GEBERIT

VÁLIDA DESDE FEBRERO 2021

TARIFA 2021 SISTEMAS SANITARIOS

KNOW HOW INSTALLED

ACABADOS PULSADORES

PLÁSTICO

11

blanco alpino completo o blanco/blanco mate/blanco (según modelo)

DW

negro RAL 9005 o negro/negro mate/negro (según modelo)

00

personalizable*

ESPECIAL

JM

pizarra mustang

JQ

cromado mate lacado/cromado brillante/cromado mate lacado

JT

blanco mate lacado/brillante/blanco mate lacado

14

negro mate lacado/brillante/negro mate lacado

01

blanco mate lacado/blanco/blanco mate lacado

16

negro mate lacado/negro/negro mate lacado

JV

efecto hormigón

JX

nogal americano

VIDRIO

SD

espejo ahumado



SG

vidrio negro (Sigma80)

SI

vidrio blanco

SJ

vidrio negro



SM

espejado (Sigma80)

Consultar precios, acabados disponibles para cada modelo y unidades mínimas de venta en el interior de este Tarifa.
* El suministro de este revestimiento no corre a cargo de Geberit.

ACABADOS METÁLICOS

FW

acero inoxidable cepillado

21

cromado brillante

45

dorado

46

cromado mate

DT

latón

GH

cromado cepillado

KY

cromado brillante/cepillado/ brillante

KH

cromado brillante/cromado mate/cromado brillante

KJ

blanco/cromado brillante/blanco

KK

blanco/dorado/blanco

KL

blanco/cromado mate/ cromado mate

KM

negro/cromado brillante/negro

KN

cromado mate/cromado brillante/cromado mate

SN

acero inoxidable cepillado/pulido/cepillado

KX

cromado cepillado/ brillante/cepillado

KA

cromado brillante/cromado mate

NUEVOS PULSADORES METÁLICOS

115.670.xx.2

oro rosado

115.650.xx.1

oro rosado

115.651.xx.1

cromado negro

115.671.xx.2

cromado negro

115.672.xx.2

latón

115.652.xx.1

latón

Descripción del sistema

Tabla 1: Aplicaciones de los sistemas de instalación

Bastidor	Uso	Tipo inodoro	Modelo cisterna	Modelo pulsador
Duofix	 pared ligera pared obra	Suspendido	 Sigma 12 cm  Sigma 8 cm	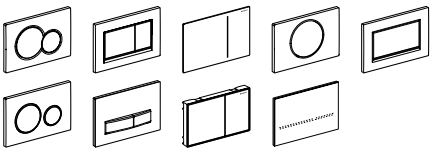
			 Omega 12 cm	
Kombifix	pared obra	Suspendido	 Sigma 12 cm  Sigma 8 cm	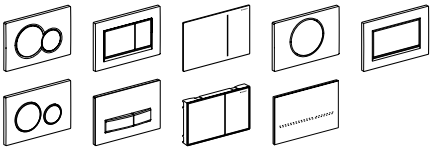
			 Omega 12 cm	
Sin bastidor	pared obra  pared ligera	Al suelo	 Sigma 8 cm	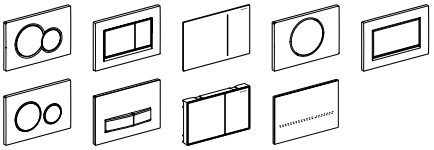

Geberit Duofix

Geberit Kombifix

Cisternas empotradas

Pulsadores y sistemas de descarga para inodoro

Mecanismos de descarga y de alimentación

Cisternas vistas

Urinarios

Grifos

Duchas

Conexiones de aparatos

Herramientas

Apéndice

Sigma
GEBERIT

Geberit Duofix

Bastidores de montaje 8

Bastidores para inodoros 8
Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix 9
Bastidores para lavabos 17
Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos 17
Bastidores para bidés 25
Bastidores para urinarios 28
Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix 28
Bastidores para duchas con sifón de pared 33
Bastidores para duchas y bañeras 35
Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix 35

Accesorios complementarios 36

Para bastidores de montaje 36

Bastidores de montaje

Bastidores para inodoros

Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix

Geberit España, Versión: noviembre 2020

	Cajón para Geberit DuoFresh stick	Juego de soportes Geberit para inodoros cerámicos con superficie de apoyo reducida	Módulo Geberit DuoFresh	Set de protección contra incendios	
					
	→ pág. 81	→ pág. 38	→ pág. 81	→ pág. 38	
Pulsador de la línea Sigma					
111.374.00.5 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, codo de desagüe de PVC	✓	✓	✓	✓	
111.350.00.5 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, sin barreras	✓	✓	✓		
111.375.00.5 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, para discapacitados, sin barreras	✓	✓	✓		
111.791.00.1 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 114 cm, con cisterna empotrada Sigma 8 cm, codo de desagüe de PVC					
Pulsador de la línea Omega					
111.060.00.1 Bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, 112 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm		✓			
111.030.00.1 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 98 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm		✓			
111.003.00.1 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 82 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm		✓			

✓ Compatible

[1] Para bastidores para inodoro suspendido o bidé suspendido en instalaciones de pared bastidor de altura parcial o paredes de sistema de altura parcial Geberit Duofix, debe utilizarse de forma adicional el juego Geberit Duofix de fijación de las patas a la pared posterior.

	Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual	Cajón para Geberit DuoFresh stick	Juego de anclaje de pared Geberit para montaje individual, para bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, con cisterna empotrada Sigma 8 cm	Juego de extensiones de patas Geberit Duofix para altura de recrecido de 20–40 cm	Módulo Geberit DuoFresh	Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior
						
	→ pág. 36	→ pág. 80	→ pág. 36	→ pág. 37	→ pág. 82	→ pág. 37
	✓			✓1)		✓
	✓			✓1)		✓
						✓
		✓	✓	✓1)	✓	
	✓			✓1)		✓
	✓			✓1)		✓
	✓			✓1)		✓

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, codo de desagüe de PVC

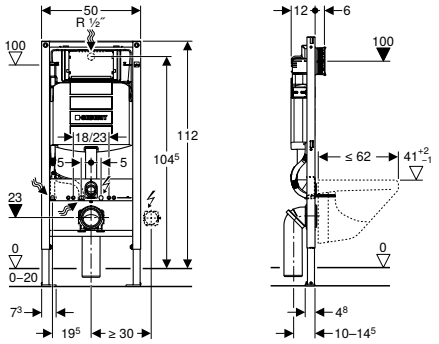

Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para inodoros suspendidos con proyección de hasta 62 cm
- Para descargas simples, de doble volumen o interrumpibles
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4,5 / 6 / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Bastidor preparado para soportes de inodoros cerámicos con superficie de apoyo reducida
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Codo de desagüe orientable a manguito para desagüe horizontal hacia atrás
- Fijación para codo de desagüe aislada acústicamente
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado
- Equipado con tubo guía para el sumnistro de agua para conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean
- Con posibilidad de fijación para conexión eléctrica

Suministro incluye

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MF, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- 2 tapones de protección
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PVC, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PVC, ø 90/110 mm
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.374.00.5	50	112	12	1	**295,80**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 9

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, sin barreras





Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Apto para construcción sin barreras
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para inodoros suspendidos con una proyección ampliada de hasta 70 cm
- Para descargas simples, de doble volumen o interrumpibles
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4,5 / 6 / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor preparado para soportes de inodoros cerámicos con superficie de apoyo reducida
- Amplitud de bastidor reducida para colocación de barra de apoyo al lado de elementos de montaje
- Altura ajustable de instalación de inodoro en fase de instalación de tuberías, 41–46 cm
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Fijación para codo de desagüe aislada acústicamente
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado
- Equipado con tubo guía para el sumnistro de agua para conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean
- Con posibilidad de fijación para conexión eléctrica

Suministro incluye

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MF, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- 2 tapones de protección
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.350.00.5	42,5	112	17	1	**395,00**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 9

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, para discapacitados, sin barreras





Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Apto para construcción sin barreras
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para inodoros suspendidos con una proyección ampliada de hasta 70 cm
- Para la fijación de barras de apoyo
- Para descargas simples, de doble volumen o interrumpibles
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4,5 / 6 / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor preparado para soportes de inodoros cerámicos con superficie de apoyo reducida
- Altura ajustable de instalación de inodoro en fase de instalación de tuberías, 41–46 cm
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Fijación para codo de desagüe aislada acústicamente
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de fabricación B2 según DIN 4102-1 o clase D-s2, d0 según DIN EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- Equipado con tubo guía para el sumnistro de agua para conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean
- Con posibilidad de fijación para conexión eléctrica

Suministro incluye

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MF, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- 2 tapones de protección
- 4 anclajes de pared
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 varillas roscadas M12
- Caja empotrada para orificio ø 68 mm, para conexión eléctrica
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.375.00.5	88	112	17	1	**571,40**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 9

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 114 cm, con cisterna empotrada Sigma 8 cm, codo de desagüe de PVC





Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para inodoros suspendidos con una proyección ampliada de hasta 75 cm
- Para descargas simples, de doble volumen o interrumpibles
- Para alturas de recrecido de 0–30 cm

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4,5 / 6 / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l

Propiedades

- Serie de fabricación 2016
- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Bastidor adecuado para inodoros cerámicos con superficie de apoyo reducida (en caso de revestimiento de la pared resistente a la presión)
- Patas de apoyo galvanizadas
- Patas de apoyo con regulación de altura continua
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Profundidad de placa de apoyo adecuada para instalación en perfil en U UW 50 y carril rail Geberit Duofix
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad
- Codo de desagüe montable en posición vertical en posición de profundidad delantera
- Codo de desagüe alargado, para la conexión en el suelo
- Fijación para codo de desagüe aislada acústicamente
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro superior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje que puede ser recortada, adecuada para pulsadores enrasados
- Equipado con tubo guía para el sumnistro de agua para conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean
- Con posibilidad de fijación para conexión eléctrica

Suministro incluye

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MF, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- 2 anclajes de pared
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PVC, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PVC, ø 90/110 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.791.00.1	50	114	8	1	**331,50**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 9

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 82 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm

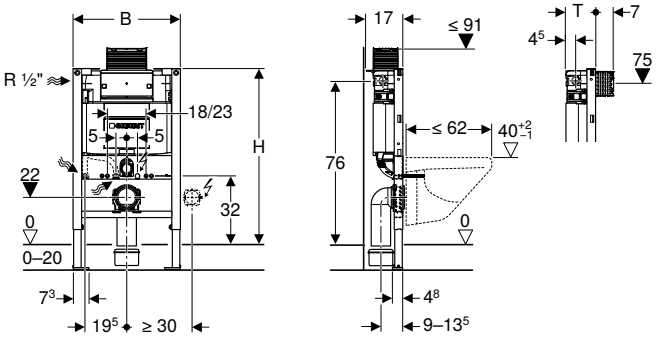

Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación delante de pared con altura parcial
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para inodoros suspendidos con proyección de hasta 62 cm
- Para doble descarga
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4,5 / 6 / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Bastidor preparado para soportes de inodoros cerámicos con superficie de apoyo reducida
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Fijación para codo de desagüe aislada acústicamente
- Cisterna empotrada con accionamiento superior o frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado
- Equipado con tubo guía para el sumnistro de agua para conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean
- Con posibilidad de fijación para conexión eléctrica

Suministro incluye

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MF, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.003.00.1	50	82	14	1	**331,50**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 9

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 98 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm





Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación delante de pared con altura parcial
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para inodoros suspendidos con proyección de hasta 62 cm
- Para doble descarga
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4,5 / 6 / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Bastidor preparado para soportes de inodoros cerámicos con superficie de apoyo reducida
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Fijación para codo de desagüe aislada acústicamente
- Cisterna empotrada con accionamiento superior o frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado
- Equipado con tubo guía para el sumnistro de agua para conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean
- Con posibilidad de fijación para conexión eléctrica

Suministro incluye

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MF, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.030.00.1	50	98	14	1	**331,50**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 9

Bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, 112 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm





Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para inodoros suspendidos con proyección de hasta 62 cm
- Para doble descarga
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4,5 / 6 / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Bastidor preparado para soportes de inodoros cerámicos con superficie de apoyo reducida
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Fijación para codo de desagüe aislada acústicamente
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado
- Equipado con tubo guía para el sumnistro de agua para conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean
- Con posibilidad de fijación para conexión eléctrica

Suministro incluye

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MF, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.060.00.1	50	112	12	1	**331,50**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 9

Bastidores para lavabos

Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos

Geberit España, Versión: noviembre 2020

	Fijación Geberit Duofix para lavabos con distancia entre fijaciones 38–58 cm	Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual	Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior	Juego de extensiones de patas Geberit Duofix para altura de recrecido de 20–40 cm	Placa ciega Geberit para grifo electrónico para lavabos con caja funcional empotrada	Placa ciega Geberit para grifo electrónico para lavabos con caja funcional empotrada y sifón empotrado
						
	→ pág. 36	→ pág. 36	→ pág. 37	→ pág. 37	→ pág. 178	→ pág. 179
111.432.00.2 Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 112 cm, grifo de encimera	✓	✓	✓	✓		
111.487.00.2 Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 82–98 cm, grifo de encimera	✓	✓	✓	✓		
111.493.00.1 Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 112–130 cm, grifo mural empotrado	✓	✓	✓	✓		
111.551.00.1 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada		✓	✓	✓	✓	
111.556.00.1 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado		✓	✓	✓		✓
111.558.00.1 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada		✓	✓	✓	✓	
111.561.00.1 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado		✓	✓	✓		✓

✓ Compatible

Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada





Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos electrónicos para lavabos Geberit Piave y Brenta, montaje de encimera, para caja funcional empotrada
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Conexión de suministro inferior en el cajetín empotrado
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Cajetín empotrado para grifo electrónico Geberit para lavabos , montaje de encimera, para caja funcional empotrada, premontada
- Llaves de paso integradas en cajetín empotrado
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado

Suministro incluye

- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/32 mm
- 2 varillas roscadas M10
- Cajetín premontaje con tapa, para cajetín empotrado
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.551.00.1	50	112	7,5	1	**299,60**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 17

Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 112 cm, grifo de encimera





Aplicación
- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos de encimera
- Para alturas de recrecido de 0–30 cm

Propiedades
- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–30 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

Suministro incluye
- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/40 mm
- 2 varillas roscadas M10
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.432.00.2	50	112	7,5	1	**140,50**

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 17

Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado





Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Apto para construcción sin barreras
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos electrónicos para lavabos Geberit Piave y Brenta, montaje de encimera, para caja funcional empotrada
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Sifón empotrado con guiado de corriente óptimo y elevada capacidad de autolimpieza
- Altura del sifón empotrado ajustable ± 3 en el montaje final
- caja de montaje de pared con manguitos de descarga de PP, ø 50 mm
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Conexión de suministro inferior en el cajetín empotrado
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Cajetín empotrado para grifo electrónico Geberit para lavabos , montaje de encimera, para caja funcional empotrada, premontada
- Llaves de paso integradas en cajetín empotrado
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado

Suministro incluye

- Cajetín premontaje
- 2 varillas roscadas M10
- Cajetín premontaje con tapa, para cajetín empotrado
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.556.00.1	50	112	7,5	1	**362,10**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 17

Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 82–98 cm, grifo de encimera





Aplicación
- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación delante de pared con altura parcial
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos de encimera
- Para alturas de recrecido de 0–30 cm

Propiedades
- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–30 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

Suministro incluye
- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/40 mm
- 2 varillas roscadas M10
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.487.00.2	50	82–98	7,5	1	**146,50**

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 17

Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 112–130 cm, grifo mural empotrado

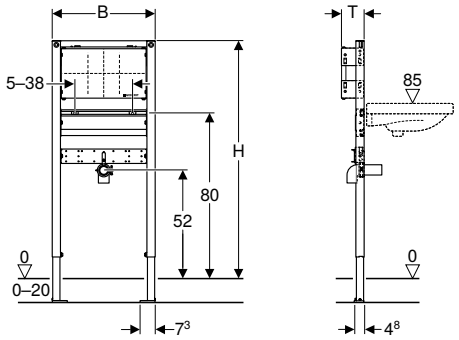

Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos empotrados en la pared
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Placa de fijación ajustable en altura y profundidad
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de fabricación B2 según DIN 4102-1 o clase D-s2, d0 según DIN EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente

Suministro incluye

- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/32 mm
- 2 varillas roscadas M10
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.493.00.1	50	112–130	11	1	**199,10**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 17

Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada





Aplicación
- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos electrónicos para lavabos Geberit Piave y Brenta, montaje mural, para caja funcional empotrada
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

Propiedades
- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Placa de montaje para grifos con altura ajustable
- Fijación premontada para grifo mural
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Conexión de suministro inferior en el cajetín empotrado
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Cajetín empotrado para grifo electrónico Geberit para lavabos, montaje mural, para caja funcional empotrada, premontada
- Tubos de conexión entre cajetín empotrado y fijación para grifo mural premontados
- Llaves de paso integradas en cajetín empotrado
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado

Suministro incluye
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/32 mm
- 2 varillas roscadas M10
- Cajetín premontaje con tapa, para cajetín empotrado
- Cajetín premontaje para fijación, para grifo mural
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.558.00.1	50	130	7,5	1	**355,30**

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 17

Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado





Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Apto para construcción sin barreras
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos electrónicos para lavabos Geberit Piave y Brenta, montaje mural, para caja funcional empotrada
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Placa de montaje para grifos con altura ajustable
- Fijación premontada para grifo mural
- Sifón empotrado con guiado de corriente óptimo y elevada capacidad de autolimpieza
- Altura del sifón empotrado ajustable ± 3 en el montaje final
- caja de montaje de pared con manguitos de descarga de PP, ø 50 mm
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Conexión de suministro inferior en el cajetín empotrado
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Cajetín empotrado para grifo electrónico Geberit para lavabos, montaje mural, para caja funcional empotrada, premontada
- Tubos de conexión entre cajetín empotrado y fijación para grifo mural premontados
- Llaves de paso integradas en cajetín empotrado
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado

Suministro incluye

- Cajetín premontaje
- 2 varillas roscadas M10
- Material de fijación
- Cajetín premontaje con tapa, para cajetín empotrado
- Cajetín premontaje para fijación, para grifo mural

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.561.00.1	50	130	7,4	1	**430,30**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 17

Bastidores para bidés

Bastidor Geberit Duofix para bidé, 112 cm





Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para bidés suspendidos con grifos de encimera
- Para alturas de recrecido de 0–30 cm

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–30 cm
- Distancia entre fijaciones del bidé suspendido de 18 o 23 cm
- Fijación del bidé de altura ajustable
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de grifería de altura y ancho ajustables
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

Suministro incluye

- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/40 mm
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	**EUR/ud.**
111.512.00.2	50	112	8	1	**217,30**

Bastidor Geberit Duofix para bidé, 98 cm, universal





Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación delante de pared con altura parcial
- Para bidés suspendidos con grifos de encimera
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Distancia entre fijaciones del bidé suspendido de 18 o 23 cm
- Fijación del bidé de altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de grifería de altura y ancho ajustables

Suministro incluye

- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/32 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.535.00.1	50	98	10	1	**257,70**

Bastidor Geberit Duofix para bidé, 82 cm

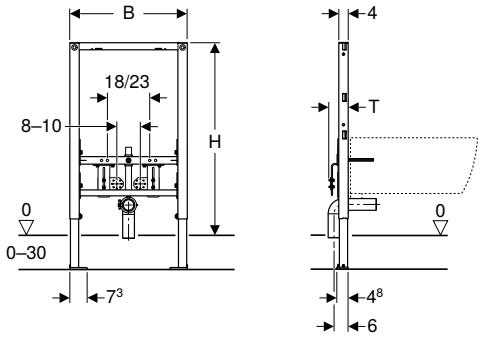

Aplicación
- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación delante de pared con altura parcial
- Para bidés suspendidos con grifos de encimera
- Para alturas de recrecido de 0–30 cm

Propiedades
- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–30 cm
- Distancia entre fijaciones del bidé suspendido de 18 o 23 cm
- Fijación del bidé de altura ajustable
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de grifería de altura y ancho ajustables
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

Suministro incluye
- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/40 mm
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.537.00.2	50	82	8	1	**217,30**

Bastidores para urinarios

Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix

Geberit España, Versión: noviembre 2020

	Caja universal para descarga de urinarios con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red	Caja universal para descarga de urinarios con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería	Caja universal para descarga de urinarios con accionamiento de descarga neumático	Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual	Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior	Juego de extensiones de patas Geberit Duofix para altura de recrecido de 20–40 cm
						
	→ pág. 142	→ pág. 147	→ pág. 148	→ pág. 36	→ pág. 37	→ pág. 37
111.616.00.1 Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.676.00.1 Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.617.00.1 Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior			✓	✓	✓	✓
111.686.00.1 Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto				✓	✓	✓

✓ Compatible

Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal





Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para el montaje de urinarios
- Para la instalación de sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 112–130 cm
- Cajetín empotrado universal para sistemas de descarga de urinarios Geberit
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado
- Conexión de suministro en la parte derecha del cajetín empotrado
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Llave de paso con regulador, premontada
- Cajetín premontaje para registro 10,5 x 10,5 cm que permite acortarlo sin herramientas
- Fijación para alimentación de agua de ø 32 mm con altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

Suministro incluye

- Codo de suministro R 1/2"
- Cajetín premontaje con tapa
- Tubo de conexión entre alimentación de agua ø 32 mm y urinario, con junta de urinario
- Tapón de protección
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 63/50 mm
- Tapón de protección
- Junta ø 57/50 mm
- Sifón para urinario ø 50 mm, con junta sobre el urinario
- 2 varillas roscadas M8
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.616.00.1	50	112–130	7,5	1	**295,10**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix → pág. 28

- Para los urinarios con cabezal pulverizador, adicionalmente se requiere el adaptador de reequipamiento Geberit para alimentación de agua Rp 1/2", urinario (n.º de art.242.309.00.1)
- Para los urinarios con cabezal pulverizador, adicionalmente se requiere el travesaño de alimentación Geberit para urinario (n.º de art. 242.042.00.1)

Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador





Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para el montaje de urinarios
- Para urinarios Geberit Preda
- Para urinarios Geberit Selva
- Para la instalación de sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 112–130 cm
- Cajetín empotrado universal para sistemas de descarga de urinarios Geberit
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado
- Conexión de suministro en la parte derecha del cajetín empotrado
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Llave de paso con regulador, premontada
- Cajetín premontaje para registro 10,5 x 10,5 cm que permite acortarlo sin herramientas
- Fijación para entrada Rp 1/2 con altura y orientación ajustables
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

Suministro incluye

- Codo de suministro R 1/2"
- Cajetín premontaje con tapa
- Tapón de protección
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 63/50 mm
- Tapón de protección
- Junta ø 57/50 mm
- Sifón para urinario ø 50 mm, con junta sobre el urinario
- 2 varillas roscadas M8
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.676.00.1	50	112–130	7,5	1	**311,90**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix → pág. 28

Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto





Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para el montaje de urinarios con control integrado
- Para el montaje de urinarios sin agua
- Para urinarios Geberit Preda
- Para urinarios Geberit Selva
- Para sistema de descarga visto
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 112–130 cm
- Fijación para entrada Rp 1/2 con altura y orientación ajustables
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

Suministro incluye

- Conexión de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- Tapón de protección
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 63/50 mm
- Tapón de protección
- Junta ø 57/50 mm
- Sifón para urinario ø 50 mm, con junta sobre el urinario
- 2 varillas roscadas M8
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.686.00.1	50	112–130	7,5	1	**218,30**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix → pág. 28

Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior

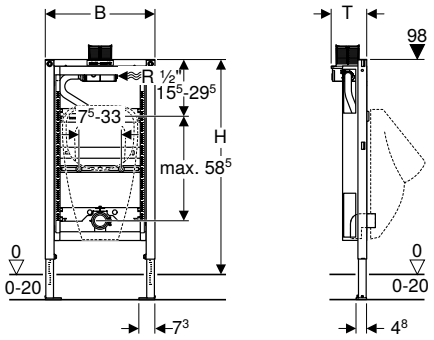

Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación delante de pared con altura parcial
- Para el montaje de urinarios
- Para la instalación de sistemas de descarga de urinarios Geberit neumáticos (a partir del año de fabricación 2009)
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Cajetín empotrado universal para sistemas de descarga de urinarios Geberit
- Conexión de suministro en la parte derecha del cajetín empotrado
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Llave de paso con regulador, premontada
- Cajetín premontaje para registro 10,5 x 10,5 cm que permite acortarlo sin herramientas
- Fijación para alimentación de agua de ø 32 mm con altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

Suministro incluye

- Conexión de suministro R 1/2“
- Cajetín premontaje con tapa
- Tubo de conexión entre alimentación de agua ø 32 mm y urinario, con junta de urinario
- Tapón de protección
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 63/50 mm
- Tapón de protección
- Junta ø 57/50 mm
- Sifón para urinario ø 50 mm, con junta sobre el urinario
- 2 varillas roscadas M8
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.617.00.1	50	98	16,5	1	**340,60**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix → pág. 28

- Para los urinarios con cabezal pulverizador, adicionalmente se requiere el adaptador de reequipamiento Geberit para alimentación de agua Rp 1/2", urinario (n.º de art.242.309.00.1)
- Para los urinarios con cabezal pulverizador, adicionalmente se requiere el travesaño de alimentación Geberit para urinario (n.º de art. 242.042.00.1)

Bastidores para duchas con sifón de pared

Bastidor Geberit Duofix para ducha, 130 cm, con sifón de pared, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 65–90 mm







Aplicación

- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para el montaje en pared ligera
- Para grifos murales vistos
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa

Información técnica

Capacidad de descarga	0,4 l/s
Altura de sifón	30 mm

Propiedades

- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de placa de apoyo adecuada para instalación en perfil en U UW 50 y carril rail Geberit Duofix
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

Suministro incluye

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 40 mm
- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.589.00.1	40	40	50	130	11	1	**378,20**

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 35

- Disponible "Bastidor Geberit Duofix para ducha, 130 cm, con sifón de pared, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 90-200 mm" referencia 111.587.00.1, consultar
- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.

Bastidor Geberit Duofix para ducha, 130 cm, con sifón de pared, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 65–90 mm







Aplicación

- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para el montaje en pared ligera
- Para grifos empotrados y grifos vistos
- Para grifos murales empotrados
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa

Información técnica

Capacidad de descarga	0,4 l/s
Altura de sifón	30 mm

Propiedades

- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de placa de apoyo adecuada para instalación en perfil en U UW 50 y carril rail Geberit Duofix
- Placa de fijación ajustable en altura y profundidad
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de fabricación B2 según DIN 4102-1 o clase D-s2, d0 según DIN EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

Suministro incluye

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 40 mm
- Codo de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- Babero de impermeabilización
- Aislamiento acústico
- Casquillo de aislamiento
- Tapón de protección
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.581.00.1	40	40	50	130	11	1	**406,10**

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 35

- Disponible "Bastidor Geberit Duofix para ducha, 130 cm, con sifón de pared, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 90-200 mm" referencia 111.580.00.1, consultar
- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.

Bastidor Geberit Duofix para ducha, 50 cm, con sifón de pared, para altura de solado en la entrada 65–90 mm







Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada

Información técnica

Capacidad de descarga	0,4 l/s
Altura de sifón	30 mm

Suministro incluye

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 40 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

Propiedades

- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de placa de apoyo adecuada para instalación en perfil en U UW 50 y carril rail Geberit Duofix
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Conexión de evacuación lateral
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.593.00.1	40	40	50	50	11	1	**359,20**

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 35

- Disponible "Bastidor Geberit Duofix para ducha, 50 cm, con sifón de pared, para altura de solado en la entrada 90–200 mm" referencia 111.591.00.1, consultar
- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.

Bastidores para duchas y bañeras

Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix

Geberit España, Versión: noviembre 2020

	Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable cepillado	Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual	Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior	Juego de extensiones de patas Geberit Duofix para altura de recrecido de 20–40 cm
				
	→ pág. 199	→ pág. 36	→ pág. 37	→ pág. 37
111.589.00.1 Bastidor Geberit Duofix para ducha, 130 cm, con sifón de pared, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 65–90 mm	✓	✓	✓	✓
111.581.00.1 Bastidor Geberit Duofix para ducha, 130 cm, con sifón de pared, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 65–90 mm	✓	✓	✓	✓
111.593.00.1 Bastidor Geberit Duofix para ducha, 50 cm, con sifón de pared, para altura de solado en la entrada 65–90 mm	✓	✓	✓	

✓ Compatible

Accesorios complementarios

Para bastidores de montaje

Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual







Aplicación
- Para la fijación de bastidores de montaje Geberit Duofix delante de paredes ligeras o paredes de obra

Información técnica

Material	Fundición inyectada de zinc/acero/plástico

Propiedades
- Regulación de profundidad continua desde el frente, con ajuste rápido
- Varilla roscada M10, galvanizada

Suministro incluye
- Juego de 2 piezas

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.815.00.1	8	22,10

Juego de anclaje de pared Geberit para montaje individual, para bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, con cisterna empotrada Sigma 8 cm

Aplicación
- Para la fijación de bastidores de montaje Geberit Duofix delante de paredes ligeras o paredes de obra

Información técnica

Material	Acero/plástico

Propiedades
- Regulación de profundidad continua desde el frente
- Varilla roscada M10, galvanizada

Suministro incluye
- Juego de 2 piezas

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.013.00.1	1	18,40

Fijación Geberit Duofix para lavabos con distancia entre fijaciones 38–58 cm



Aplicación
- Para la fijación de lavabos con una distancia entre fijación de > 38 cm en bastidores Geberit Duofix para lavabos

Información técnica

Material	Acero

Propiedades
- Galvanizado
- Distancia entre fijaciones de varillas roscadas de 38–58 cm

Suministro incluye
- 2 perfiles de acoplamiento
- 2 varillas roscadas M10
- Perfil de refuerzo
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.868.00.1	1	76,50

Juego de extensiones de patas Geberit Duofix para altura de recrecido de 20–40 cm

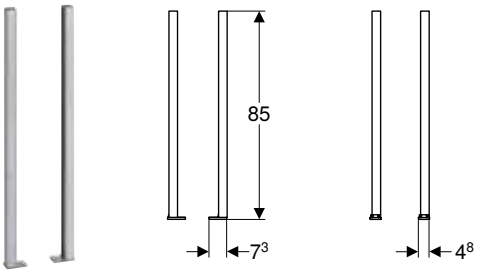

Aplicación
- Para los bastidores de montaje Geberit Duofix con altura de recrecido de 20–40 cm
- No adecuado para bastidores de montaje Geberit Duofix con un ancho de > 50 cm con paredes de separación de la altura completa
- No adecuado para bastidores para inodoro suspendidos Geberit Duofix, solución esquinera

Información técnica

Material	Acero

Propiedades
- Patas de apoyo galvanizadas
- Patas de apoyo con regulación de altura continua
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix

Suministro incluye
- Base izquierda
- Base derecha
- 4 tornillos

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.848.00.1	1	39,70

- En caso de utilizar con elementos para inodoros o bidés suspendidos en instalaciones de pared bastidor de altura parcial o paredes de sistema Geberit Duofix de altura parcial, habrá que utilizar el juego de instalación de pata en pared trasera Geberit Duofix.

Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior

Aplicación
- Para la fijación alternativa de las patas de los bastidores de montaje Geberit Duofix en la pared posterior

Información técnica

Material	Acero

Propiedades
- Profundidad ajustable
- Galvanizado

Suministro incluye
- Juego de 2 piezas

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.064.00.1	1	45,20

Juego de soportes Geberit para inodoros cerámicos con superficie de apoyo reducida





Aplicación
- Para el apoyo adicional de inodoros cerámicos con una superficie de apoyo X < 17 cm (superficie de apoyo X = medida entre el borde inferior del inodoro cerámico y el centro del orificio de fijación del mismo)

Información técnica

Material	Acero

Propiedades
- Galvanizado
- Perfil en U

Suministro incluye
- Juego de 2 piezas

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.847.00.1	1	45,60

- En los siguientes inodoros cerámicos es necesario montar los soportes: 1) Marca: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), serie: Link 5051 y Mini Link 5064 2) Marca: Globo (www.ceramicaglobo.com), serie: GLOBOconcept SAS02 y SAS03

Adaptador de reequipamiento Geberit para alimentación de agua Rp 1/2", urinario





Aplicación
- Para el reequipamiento de bastidores para urinario Geberit Duofix montados, con sistema de descarga para urinarios con placa ciega 13 x 13 cm, con alimentación de agua de ø 32 mm, a alimentación de agua Rp 1/2"
- No adecuado para bastidores para urinario Geberit Duofix, con sistema de descarga para urinarios Basic, con placa ciega 16 x 16 cm

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.309.00.1	1	94,20

Juego de protección contra incendios para el bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix



Aplicación
- Para la protección contra propagación de fuego
- Para la instalación con requisitos de protección contra incendios con resistencia al fuego según EI 90
- Para el montaje en bastidores Geberit Duofix para inodoro suspendido, con cisternas empotradas Sigma 12 cm y una anchura de 50 cm
- Para el montaje frente al registro, al tubo de descarga y al codo de desagüe
- No adecuado para pulsadores Geberit Sigma60, Sigma70, Sigma80 y Sigma10 infrarrojo

Propiedades
- Se puede montar sin herramientas
- Adecuado para grosores de revestimiento de al menos 45 mm

Suministro incluye
- Cajetín premontaje para registro
- Cierre antiincendio para registro
- Cierre antiincendio para codo de descarga y codo de desagüe
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.863.00.1	1	326,40

Juego de aislamiento acústico Geberit para inodoro suspendido



Aplicación

- Para el aislamiento de ruido estructural de inodoros y bidés
- Para inodoros y bidés con una distancia entre fijaciones de 18 o 23 cm

Suministro incluye

- 2 arandelas
- 2 casquillos de aislamiento acústico
- Manta de aislamiento acústico

Información técnica

Material	PE-E

N.º de art.	s [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
156.050.00.1	6	10	**15,30**

Sigma
GEBERIT

Geberit Kombifix

Bastidores de montaje 42

Bastidores para inodoros 42
Vista general de accesorios complementarios – bastidores de montaje Geberit Kombifix para inodoros 42
Bastidores para lavabos 48
Bastidores para bidés 48
Bastidores para urinarios 49
Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Kombifix 49
Bastidores para duchas 53

Accesorios complementarios 54

Para fijaciones 54

Bastidores de montaje

Bastidores para inodoros

Vista general de accesorios complementarios – bastidores de montaje Geberit Kombifix para inodoros

Geberit España, Versión: noviembre 2020

	Pulsador de la línea Sigma	Pulsador de la línea Omega	Cajón para Geberit DuoFresh stick (Sigma 12 cm)	Módulo Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Juego de montantes Geberit Kombifix con pletina de apoyo	Cajón para Geberit DuoFresh stick (Sigma 8 cm)	Módulo Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)
							
	→ pág. 62	→ pág. 85	→ pág. 81	→ pág. 82	→ pág. 54	→ pág. 80	→ pág. 82
110.374.00.5 Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 108 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, codo de desagüe de PVC	✓		✓	✓	✓		
110.793.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 109 cm, con cisterna empotrada Sigma 8 cm, codo de desagüe de PVC	✓				✓	✓	✓
110.020.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 106 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm		✓			✓		
110.001.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 82 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm		✓			✓		
110.011.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 98 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm		✓			✓		

✓ Compatible

Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 108 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, codo de desagüe de PVC





Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para descargas simples, de doble volumen o interrumpibles

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4,5 / 6 / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l

Propiedades

- Bastidor con pintura polvo al horno
- Bastidor con cuatro anclajes de fijación
- Codo de desagüe montable sin herramientas
- Fijación para codo de desagüe montable sin herramientas y desde la parte frontal
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado
- Equipado con tubo guía para el sumnistro de agua para conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean
- Con posibilidad de fijación para conexión eléctrica

Suministro incluye

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MF, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe de PVC, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PVC, ø 90/110 mm
- Segmento de relleno
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.374.00.5	1	**234,60**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores de montaje Geberit Kombifix para inodoros → pág. 42

Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 109 cm, con cisterna empotrada Sigma 8 cm, codo de desagüe de PVC







Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para descargas simples, de doble volumen o interrumpibles

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4,5 / 6 / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l

Propiedades

- Serie de fabricación 2016
- Bastidor con pintura polvo al horno
- Bastidor con cuatro anclajes de sujeción
- Red para el revocado premontada
- Codo de desagüe montable sin herramientas
- Fijación para codo de desagüe montable sin herramientas y desde la parte frontal
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Conexión de suministro superior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje que puede ser recortada, adecuada para pulsadores enrasados
- Equipado con tubo guía para el sumnistro de agua para conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean
- Con posibilidad de fijación para conexión eléctrica

Suministro incluye

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MF, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe de PVC, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PVC, ø 90/110 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.793.00.1	42	109	8	1	**249,90**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores de montaje Geberit Kombifix para inodoros → pág. 42

Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 82 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm





Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación delante de pared con altura parcial
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para doble descarga

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4,5 / 6 / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar

Propiedades

- Bastidor con pintura polvo al horno
- Bastidor con cuatro anclajes de fijación
- Profundidad de instalación ajustable, 12–20,5 cm
- Codo de desagüe montable sin herramientas
- Fijación para codo de desagüe montable sin herramientas y desde la parte frontal
- Cisterna empotrada con accionamiento superior o frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado
- Equipado con tubo guía para el sumnistro de agua para conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean
- Con posibilidad de fijación para conexión eléctrica

Suministro incluye

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MF, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.001.00.1	42	82	12	1	**265,20**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores de montaje Geberit Kombifix para inodoros → pág. 42

Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 98 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm

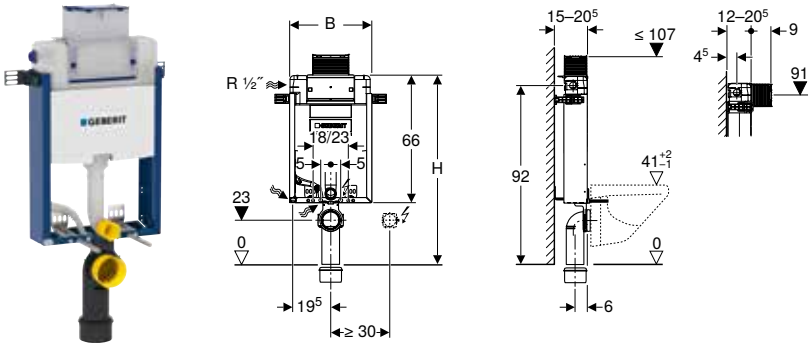

Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación delante de pared con altura parcial
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para doble descarga

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4,5 / 6 / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar

Propiedades

- Bastidor con pintura polvo al horno
- Bastidor con cuatro anclajes de fijación
- Profundidad de instalación ajustable, 12–20,5 cm
- Codo de desagüe montable sin herramientas
- Fijación para codo de desagüe montable sin herramientas y desde la parte frontal
- Cisterna empotrada con accionamiento superior o frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado
- Equipado con tubo guía para el sumnistro de agua para conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean
- Con posibilidad de fijación para conexión eléctrica

Suministro incluye

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MF, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.011.00.1	42	98	12	1	**265,20**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores de montaje Geberit Kombifix para inodoros → pág. 42

Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 106 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm





Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para doble descarga

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4,5 / 6 / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar

Propiedades

- Bastidor con pintura polvo al horno
- Bastidor con cuatro anclajes de fijación
- Codo de desagüe montable sin herramientas
- Fijación para codo de desagüe montable sin herramientas y desde la parte frontal
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado
- Equipado con tubo guía para el sumnistro de agua para conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean
- Con posibilidad de fijación para conexión eléctrica

Suministro incluye

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MF, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- Segmento de relleno
- 2 tapones de protección
- Juego de aislamiento acústico
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.020.00.1	42	106	12	1	**265,20**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores de montaje Geberit Kombifix para inodoros → pág. 42

Bastidores para lavabos

Bastidor Geberit Kombifix para lavabo, grifo de encimera





Aplicación
- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para el montaje de lavabos

Propiedades
- Bastidor galvanizado
- Bastidor con cuatro anclajes de sujeción
- Profundidad de montaje de 8 cm
- Fijación para codo de desagüe aislada acústicamente
- Placa de montaje para grifos con altura ajustable

Suministro incluye
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/40 mm
- 2 varillas roscadas M10
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.408.00.5	1	133,10

Accesorios complementarios
- Codo de suministro 90° Geberit con rosca macho MF 1/2“

Bastidores para bidés

Bastidor Geberit Kombifix para bidé





Aplicación
- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial

Propiedades
- Bastidor con pintura polvo al horno
- Bastidor con cuatro anclajes de sujeción
- Profundidad de montaje de 8 cm
- Distancia entre fijaciones del bidé suspendido de 18 o 23 cm
- Fijación del bidé de altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe aislada acústicamente
- Placa de montaje para grifos con altura ajustable

Suministro incluye
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/40 mm
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.608.00.5	1	137,90

Accesorios complementarios
- Codo de suministro 90° Geberit con rosca macho MF 1/2“

Bastidores para urinarios

Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Kombifix

Geberit España, Versión: noviembre 2020

	Caja universal para descarga de urinarios con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red	Caja universal para descarga de urinarios con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería	Caja universal para descarga de urinarios con accionamiento de descarga neumático	Juego de montantes Geberit Kombifix con pletina de apoyo
				
	→ pág. 142	→ pág. 147	→ pág. 148	→ pág. 54
457.611.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal	✓	✓	✓	✓
457.606.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador	✓	✓	✓	✓
457.686.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto				✓

✓ Compatible

Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal





Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para el montaje de urinarios
- Para la instalación de sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,24 l/s

Propiedades

- Bastidor galvanizado
- Bastidor con cuatro anclajes de fijación
- Profundidad de instalación ajustable, 8–12,5 cm
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 109–127 cm
- Cajetín empotrado universal para sistemas de descarga de urinarios Geberit
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado
- Conexión de suministro en la parte derecha del cajetín empotrado
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Llave de paso con regulador, premontada
- Cajetín premontaje para registro 10,5 x 10,5 cm que permite acortarlo sin herramientas
- Fijación para alimentación de agua de ø 32 mm con altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

Suministro incluye

- Conexión de suministro R 1/2"
- Cajetín premontaje para registro
- Sifón para urinario ø 50 mm, con junta sobre el urinario
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50/63 mm
- Junta ø 57/50 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M8
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.611.00.1	1	**292,60**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Kombifix → pág. 49

- Para los urinarios con cabezal pulverizador, se puede utilizar directamente el "Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador" (n.º de art. 457.606.00.1)
- Para los urinarios con cabezal pulverizador, adicionalmente se requiere el travesaño de alimentación Geberit para urinario (n.º de art. 242.042.00.1)

Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador





Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para el montaje de urinarios
- Para urinarios Geberit Preda
- Para urinarios Geberit Selva
- Para la instalación de sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,24 l/s

Propiedades

- Bastidor galvanizado
- Bastidor con cuatro anclajes de fijación
- Profundidad de instalación ajustable, 8–12,5 cm
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 109–127 cm
- Cajetín empotrado universal para sistemas de descarga de urinarios Geberit
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado
- Conexión de suministro en la parte derecha del cajetín empotrado
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Llave de paso con regulador, premontada
- Cajetín premontaje para registro 10,5 x 10,5 cm que permite acortarlo sin herramientas
- Fijación para entrada Rp 1/2 con altura y orientación ajustables
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

Suministro incluye

- Conexión de suministro R 1/2"
- Cajetín premontaje para registro
- Sifón para urinario ø 50 mm, con junta sobre el urinario
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50/63 mm
- Junta ø 57/50 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M8
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.606.00.1	1	**291,90**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Kombifix → pág. 49

Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto





Aplicación
- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para el montaje de urinarios con control integrado
- Para el montaje de urinarios sin agua
- Para urinarios Geberit Preda
- Para urinarios Geberit Selva
- Para sistema de descarga visto

Propiedades
- Bastidor galvanizado
- Bastidor con cuatro anclajes de fijación
- Profundidad de instalación ajustable, 8–12,5 cm
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 109–127 cm
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Fijación para entrada Rp 1/2 con altura y orientación ajustables
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

Suministro incluye
- Conexión de suministro R 1/2"
- Babero de impermeabilización
- Sifón para urinario ø 50 mm, con junta sobre el urinario
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50/63 mm
- Junta ø 57/50 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M8
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5	1	**220,00**

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Kombifix → pág. 49

Bastidores para duchas

Bastidor Geberit Kombifix para ducha, con sifón de pared, para altura de solado en la entrada 65–90 mm







Aplicación

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para paredes de obra, paredes ligeras o para instalación delante de pared de obra y pared ligera
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada

Información técnica

Capacidad de descarga	0,4 l/s
Altura de sifón	30 mm

Propiedades

- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Espesor de revoque 5–30 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Conexión de evacuación lateral
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Altura de entrada del sifón ajustable

Suministro incluye

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 40 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.536.00.1	40	40	1	**343,70**

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de plástico → pág. 200
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable cepillado → pág. 199
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable, atornillable → pág. 200
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, embaldosable, sin bastidor → pág. 201
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, embaldosable, en varias partes → pág. 201
- Perfil colector Geberit para sifón de pared para ducha → pág. 201

- Disponible "Bastidor Geberit Kombifix para ducha, con sifón de pared, para altura de solado en la entrada 90-200 mm" referencia 457.534.00.1, consultar
- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.

Accesorios complementarios

Para fijaciones

Juego de montantes Geberit Kombifix con pletina de apoyo





Aplicación
- Para paredes de obra
- Para el posicionamiento independiente de bastidores de montaje Geberit Kombifix
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm

Información técnica

Material	Acero

Propiedades
- Galvanizado

Suministro incluye
- 2 montantes con pletina de apoyo
- 2 pletinas de hierro perforadas
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.872.26.1	5	42,00

Juego de aislamiento acústico Geberit para inodoro suspendido



Aplicación
- Para el aislamiento de ruido estructural de inodoros y bidés
- Para inodoros y bidés con una distancia entre fijaciones de 18 o 23 cm

Información técnica

Material	PE-E

Suministro incluye
- 2 arandelas
- 2 casquillos de aislamiento acústico
- Manta de aislamiento acústico

N.º de art.	s [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
156.050.00.1	6	10	15,30

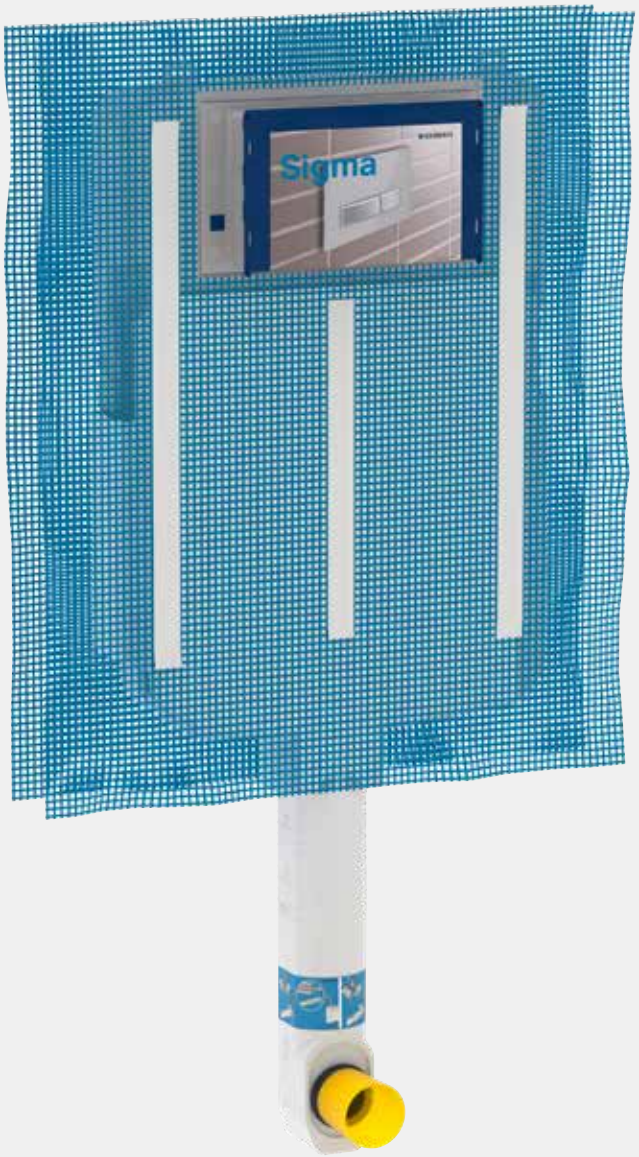
Sigma

Cisternas empotradas

Cisternas empotradas Sigma 58

Accesorios complementarios 59

Cisternas empotradas Sigma

Cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm, 6/3 litros





Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para inodoros al suelo
- Para descargas simples, de doble volumen o interrumpibles

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4,5 / 6 / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l

Propiedades

- Serie de fabricación 2016
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Red para el revocado premontada
- Codo de descarga enchufable
- Codo de descarga ajustable 2 cm hacia arriba y 1 cm hacia abajo
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro superior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje que puede ser recortada, adecuada para pulsadores enrasados

Suministro incluye

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MF, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Codo de descarga con envolvente protector
- Tapón de protección
- 2 pletinas de hierro perforadas
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
109.790.00.1	1	**154,30**

Accesorios complementarios

Set extensión de codo de descarga Geberit con plafón



Aplicación
- Para la unión de codos de descarga y inodoros

Suministro incluye
- Manguito enchufable
- Plafón
- Tubo de descarga
- Junta de manguito de EPDM, ø 44/55 mm

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
118.026.11.1	Blanco alpino	45	40	44	10	**17,40**
118.026.21.1	Cromado brillante	45	40	44	10	**24,30**

Juego de montaje en pared ligera Geberit para cisterna empotrada Sigma 8 cm

Aplicación
- Para el montaje en pared ligera
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm, serie de fabricación 2016

Suministro incluye
- 2 travesaños
- 2 calzos de montaje
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.272.00.1	1	**40,70**

Pulsadores y sistemas de descarga para inodoro

Pulsadores **62**

Para cisternas empotradas Sigma 62
Vista general del material – pulsadores Geberit de la serie Sigma para cisternas empotradas 63
Para cisternas empotradas Omega 85
Vista general del material – pulsadores Geberit de la serie Omega para cisternas empotradas 85
Para cisternas empotradas Twinline 89
Accesorios complementarios 90
Consumibles 90

Sistemas de descarga para inodoro con accionamiento de descarga electrónico **92**

Vista general del material – sistemas de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico de la descarga, manuales 92
Vista general del material – sistemas de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico de la descarga, libres de contacto 93
Para servicio de red, para cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm 94
Para servicio de red, para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm 99

Sistemas de descarga para inodoro con accionamiento de descarga neumático **101**

Vista general del material – sistemas de descarga para inodoros Geberit con accionamiento neumático de la descarga 101
Para doble descarga 102
Para descarga simple 109

Accesorios complementarios para sistemas de descarga para inodoro **112**

Juegos de instalación 112
Para inodoros con accionamiento de descarga electrónico 113

Pulsadores

Para cisternas empotradas Sigma

Vista general del material – pulsadores Geberit de la serie Sigma para cisternas empotradas

Geberit España, Versión: noviembre 2020

		Sigma01	Sigma10	Sigma20	Sigma21	Sigma30, descarga interrumpible	Sigma30, doble volumen de descarga	Módulo Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	
									
		→ pág. 64	→ pág. 65	→ pág. 66	→ pág. 68	→ pág. 73	→ pág. 72	→ pág. 81	
Cisterna empotrada	109.790.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Duofix	111.374.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kombifix	110.374.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.793.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

✓ Compatible

	Cajón para Geberit DuoFresh stick (Sigma 12 cm)	Módulo Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Cajón para Geberit DuoFresh stick (Sigma 8 cm)	Sigma50	Sigma60 (a partir de 2016)	Sigma70 para cisterna empotrada 12 cm	Sigma70 para cisterna empotrada Sigma 8 cm	Sigma80	Sigma80 para cisterna empotrada Sigma 8 cm
									
	→ pág. 81	→ pág. 82	→ pág. 80	→ pág. 74	→ pág. 78	→ pág. 79	→ pág. 80	→ pág. 98	→ pág. 99
		✓	✓	✓	✓		✓		✓
	✓			✓	✓	✓		✓	
	✓			✓		✓		✓	
	✓			✓		✓		✓	
		✓	✓	✓	✓		✓		✓
	✓			✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓	✓		✓		✓

Pulsador Geberit Sigma01, para doble descarga

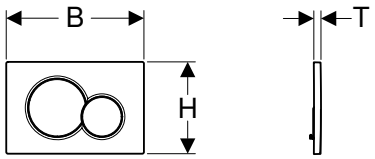

Aplicación

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.770.11.5	Blanco alpino	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	**58,80**
115.770.21.5	Cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	**82,20**
115.770.46.5	Cromado mate	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	**82,20**
115.770.DT.5	Latón especial galvanizado	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	**275,40**
115.770.DW.5	Negro intenso RAL 9005	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	**72,80**
115.770.JQ.5	Barnizado en cromo mate, revestimiento fácil de limpiar	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	**98,20**
115.770.KA.5	Placa: cromado brillante Pulsadores: cromado mate	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	**90,50**

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 81
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 80
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma12 cm → pág. 81
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 82
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 90

Pulsador Geberit Sigma10, para descarga interrumpible

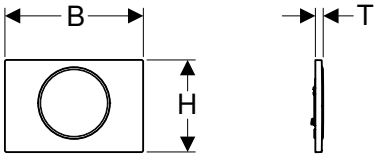

Aplicación

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- Varilla de accionamiento
- Palanca de interrupción

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.758.14.5	Placa y pulsador: negro mate lacado, revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,4	1	**199,70**
115.758.JQ.5	Placa y pulsador: barnizado en cromo mate, revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**130,00**
115.758.JT.5	Placa y pulsador: blanco mate lacado, revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,4	1	**199,70**
115.758.KH.5	Placa y pulsador: cromado brillante Embellecedor: cromado mate	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**102,40**
115.758.KJ.5	Placa y pulsador: blanco Embellecedor: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**71,10**
115.758.KK.5	Placa y pulsador: blanco Embellecedor: dorado	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**90,50**
115.758.KL.5	Placa: blanco Embellecedor y pulsador: cromado mate	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**90,50**
115.758.KM.5	Placa y pulsador: negro Embellecedor: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**90,50**
115.758.KN.5	Placa y pulsador: cromado mate Embellecedor: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**105,60**
115.758.SN.5	Placa y pulsador: cepillado, revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,4	1	**154,20**

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 81
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 80
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma12 cm → pág. 81
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 82
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 90

Pulsador Geberit Sigma10, para descarga interrumpible, atornillable





Aplicación
- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 20 N

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- Varilla de accionamiento
- Palanca de interrupción
- Juego de tornillo

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.787.SN.5	Placa y pulsador: cepillado, revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	1	**175,80**

Accesorios complementarios
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 90

Pulsador Geberit Sigma20, para doble descarga





Aplicación
- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 20 N

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.882.01.1	Placa y pulsadores: blanco mate lacado, revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: blanco	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**149,30**
115.882.11.1	Placa y pulsadores: blanco Embellecedor: blanco mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**91,60**
115.882.14.1	Placa y pulsadores: negro mate lacado, revestimiento fácil de limpiar Embellecedores: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**125,70**
115.882.16.1	Placa y pulsadores: negro mate lacado, revestimiento fácil de limpiar Embellecedores: negro	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**149,30**
115.882.DW.1	Placa y pulsadores: negro Embellecedores: negro mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**108,90**
115.882.JQ.1	Placa y pulsadores: lacado cromado mate, revestimiento fácil de limpiar Embellecedores: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**140,00**
115.882.JT.1	Placa y pulsadores: blanco mate lacado, revestimiento fácil de limpiar Embellecedores: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**125,70**
115.882.KH.1	Placa y pulsadores: cromado brillante Embellecedores: cromado mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**104,70**
115.882.KJ.1	Placa y pulsadores: blanco Embellecedores: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**72,60**

115.882.KK.1	Placa y pulsadores: blanco Embellecedores: dorado	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**87,70**
115.882.KL.1	Placa: blanco Embellecedores y pulsadores: cromado mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**87,70**
115.882.KM.1	Placa y pulsadores: negro Embellecedores: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**87,70**
115.882.KN.1	Placa y pulsadores: cromado mate Embellecedores: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**104,70**
115.882.SN.1	Placa y pulsadores: cepillado, revestimiento fácil de limpiar Embellecedores: pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,2	1	**154,70**

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 81
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 80
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma12 cm → pág. 81
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 82
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 90

Pulsador Geberit Sigma20, para doble descarga, atornillable





Aplicación

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento
- Juego de tornillo

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.889.SN.1	Placa y pulsadores: cepillado, revestimiento fácil de limpiar Embellecedores: pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,2	1	**176,00**

Accesorios complementarios

- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 90

Pulsador Geberit Sigma21, para doble descarga, color metálico cromado

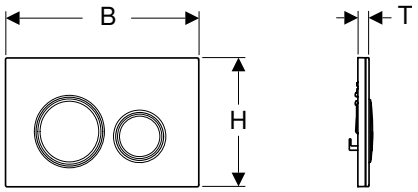

Aplicación

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.		Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.884.00.1		Placa base y embellecedores: cromado Placa de cubierta y pulsadores: específico del cliente	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1	1	**211,20**
115.884.JK.1	N	Placa base y embellecedores: cromado Placa de cubierta y pulsadores: lava	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**250,00**
115.884.JL.1	N	Placa base y embellecedores: cromado Placa de cubierta y pulsadores: gris arena	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**250,00**
115.884.JM.1		Placa base y embellecedores: cromado Placa de cubierta y pulsadores: pizarra Mustang	Fundición inyectada de zinc/pizarra (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**325,90**
115.884.JV.1		Placa base y embellecedores: cromado Placa de cubierta y pulsadores: efecto hormigón	Fundición inyectada de zinc/cerámica	24,6	16,4	1,4	1	**325,90**
115.884.JX.1		Placa base y embellecedores: cromado Placa de cubierta y pulsadores: nogal americano	Fundición inyectada de zinc/madera (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**537,50**
115.884.SI.1		Placa base y embellecedores: cromado Placa de cubierta y pulsadores: blanco	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**253,00**
115.884.SJ.1		Placa base y embellecedores: cromado Placa de cubierta y pulsadores: negro	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**253,00**

N: Nuevo, disponible a partir de junio 2021

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 81
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 80
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma12 cm → pág. 81
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 82
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 90

- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas para n.º art. 115.884.JV.1 y 115.884.JX.1

Pulsador Geberit Sigma21, para doble descarga, color metálico oro rosado

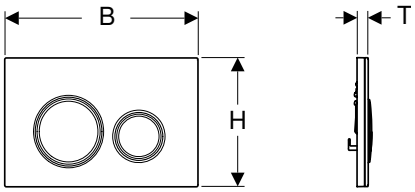

Aplicación

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Placa base con revestimiento fácil de limpiar
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.650.00.1	Placa base y embellecedores: oro rosado Placa de cubierta y pulsadores: específico del cliente	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1	1	**443,20**
115.650.JM.1	Placa base y embellecedores: oro rosado Placa de cubierta y pulsadores: pizarra Mustang	Fundición inyectada de zinc/pizarra (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**558,00**
115.650.JV.1	Placa base y embellecedores: oro rosado Placa de cubierta y pulsadores: efecto hormigón	Fundición inyectada de zinc/cerámica	24,6	16,4	1,4	1	**558,00**
115.650.JX.1	Placa base y embellecedores: oro rosado Placa de cubierta: nogal americano	Fundición inyectada de zinc/madera (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**769,50**
115.650.SI.1	Placa base y embellecedores: oro rosado Placa de cubierta y pulsadores: blanco	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**495,90**
115.650.SJ.1	Placa base y embellecedores: oro rosado Placa de cubierta y pulsadores: negro	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**495,90**

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 81
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 80
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma12 cm → pág. 81
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 82
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 90

- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas

Pulsador Geberit Sigma21, para doble descarga, color metálico cromado negro



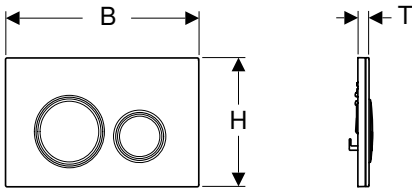

Aplicación

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Placa base con revestimiento fácil de limpiar
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.651.00.1	Placa base y embellecedores: cromado negro Placa de cubierta y pulsadores: específico del cliente	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1	1	**443,20**
115.651.JM.1	Placa base y embellecedores: cromado negro Placa de cubierta y pulsadores: pizarra Mustang	Fundición inyectada de zinc/pizarra (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**558,00**
115.651.JV.1	Placa base y embellecedores: cromado negro Placa de cubierta y pulsadores: efecto hormigón	Fundición inyectada de zinc/cerámica	24,6	16,4	1,4	1	**558,00**
115.651.JX.1	Placa base y embellecedores: cromado negro Placa de cubierta y pulsadores: nogal americano	Fundición inyectada de zinc/madera (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**769,50**
115.651.SI.1	Placa base y embellecedores: cromado negro Placa de cubierta y pulsadores: blanco	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**495,90**
115.651.SJ.1	Placa base y embellecedores: cromado negro Placa de cubierta y pulsadores: negro	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**495,90**

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 81
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 80
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma12 cm → pág. 81
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 82
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 90

- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas

Pulsador Geberit Sigma21, para doble descarga, color metálico latón

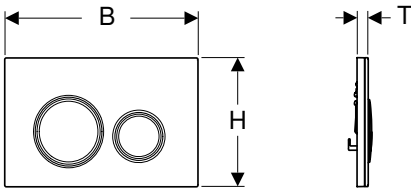

Aplicación

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Placa base con revestimiento fácil de limpiar
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.652.00.1	Placa base y embellecedores: latón Placa de cubierta y pulsadores: específico del cliente	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1	1	**443,20**
115.652.JM.1	Placa base y embellecedores: latón Placa de cubierta y pulsadores: pizarra Mustang	Fundición inyectada de zinc/pizarra (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**558,00**
115.652.JV.1	Placa base y embellecedores: latón Placa de cubierta y pulsadores: efecto hormigón	Fundición inyectada de zinc/cerámica	24,6	16,4	1,4	1	**558,00**
115.652.JX.1	Placa base y embellecedores: latón Placa de cubierta y pulsadores: nogal americano	Fundición inyectada de zinc/madera (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**769,50**
115.652.SI.1	Placa base y embellecedores: latón Placa de cubierta y pulsadores: blanco	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**495,90**
115.652.SJ.1	Placa base y embellecedores: latón Placa de cubierta y pulsadores: negro	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**495,90**

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 81
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 80
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma12 cm → pág. 81
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 82
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 90

- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas

Pulsador Geberit Sigma30, para doble descarga

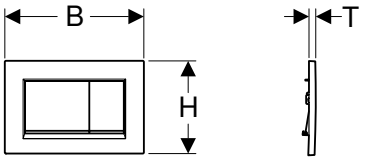

Aplicación

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.883.01.1	Placa y pulsadores: blanco mate lacado, revestimiento fácil de limpiar Molduras: blanco	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**168,30**
115.883.11.1	Placa y pulsadores: blanco Molduras: blanco mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**109,20**
115.883.14.1	Placa y pulsadores: negro mate lacado, revestimiento fácil de limpiar Molduras: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**143,90**
115.883.16.1	Placa y pulsadores: negro mate lacado, revestimiento fácil de limpiar Moldura: negra	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**168,30**
115.883.DW.1	Placa y pulsadores: negro Moldura: negra mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**127,90**
115.883.JQ.1	Placa y pulsadores: lacado cromado mate, revestimiento fácil de limpiar Molduras: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**156,70**
115.883.JT.1	Placa y pulsadores: blanco mate lacado, revestimiento fácil de limpiar Molduras: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**143,90**
115.883.KH.1	Placa y pulsadores: cromado brillante Molduras: cromado mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**119,50**
115.883.KJ.1	Placa y pulsadores: blanco Molduras: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**90,70**
115.883.KK.1	Placa y pulsadores: blanco Molduras: dorado	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**106,20**
115.883.KL.1	Placa: blanco Pulsadores y molduras: cromado mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**106,20**
115.883.KM.1	Placa y pulsadores: negro Molduras: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**106,70**
115.883.KN.1	Placa y pulsadores: cromado mate Molduras: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	**119,50**

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 81
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 80
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma12 cm → pág. 81
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 82
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 90

Pulsador Geberit Sigma30, para descarga interrumpible, atornillable

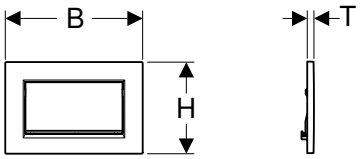

Aplicación

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- Varilla de accionamiento
- Palanca de interrupción
- Juego de tornillo

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.893.14.1	Placa y pulsador: negro mate lacado, revestimiento fácil de limpiar Molduras: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1,2	1	**195,40**
115.893.45.1	Dorado	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1,2	1	**2057,50**
115.893.JT.1	Placa y pulsador: blanco mate lacado, revestimiento fácil de limpiar Molduras: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1,2	1	**195,40**
115.893.KJ.1	Placa y pulsador: blanco Molduras: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1,2	1	**155,00**
115.893.KX.1	Placa y pulsador: cromado, cepillado, revestimiento fácil de limpiar Molduras: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1,2	1	**199,40**
115.893.KY.1	Placa y pulsador: cromado brillante Molduras: cromado, cepillado	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1,2	1	**199,40**

Accesorios complementarios

- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 90

Pulsador Geberit Sigma50, para doble descarga, color metálico cromado



Aplicación

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Pulsadores con revestimiento easy-to-clean
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.		Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.788.00.2		Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: específico del cliente	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1	1	**211,20**
115.788.11.2		Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: blanco	Fundición inyectada de zinc/ plástico	24,6	16,4	1,3	1	**202,40**
115.788.21.2		Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/ latón	24,6	16,4	1,2	1	**312,60**
115.788.DW.2		Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: negro	Fundición inyectada de zinc/ plástico	24,6	16,4	1,3	1	**202,40**
115.788.GH.2		Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: cromado, cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/ latón	24,6	16,4	1,2	1	**312,60**
115.788.JK.2	N	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: lava	Fundición inyectada de zinc/ vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**250,00**
115.788.JL.2	N	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: gris arena	Fundición inyectada de zinc/ vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**250,00**
115.788.JM.2		Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: pizarra Mustang	Fundición inyectada de zinc/ pizarra (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**325,90**
115.788.JV.2		Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: efecto hormigón	Fundición inyectada de zinc/ cerámica	24,6	16,4	1,4	1	**325,90**
115.788.JX.2		Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: nogal americano	Fundición inyectada de zinc/ madera (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**537,50**
115.788.SD.2		Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: vidrio ahumado con efecto espejo	Fundición inyectada de zinc/ vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**263,80**

N: Nuevo, disponible a partir de junio 2021

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 81
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 80
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma12 cm → pág. 81
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 82
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 90

- Disponible Pulsador Geberit Sigma50, para doble descarga, personalizable con marco, consultar
- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas para n.º art. 115.788.JV.2 y 115.788.JX.2

Pulsador Geberit Sigma50, para doble descarga, color metálico oro rosado



Aplicación

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Pulsador y placa base con revestimiento fácil de limpiar
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.670.00.2	Placa base y pulsadores: oro rosado Placa de cubierta: específico del cliente	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1	1	**443,20**
115.670.11.2	Placa base y pulsadores: oro rosado Placa de cubierta: blanco	Fundición inyectada de zinc/plástico	24,6	16,4	1,3	1	**443,20**
115.670.DW.2	Placa base y pulsadores: oro rosado Placa de cubierta: negro	Fundición inyectada de zinc/plástico	24,6	16,4	1,3	1	**443,20**
115.670.JM.2	Placa base y pulsadores: oro rosado Placa de cubierta: pizarra Mustang	Fundición inyectada de zinc/pizarra (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**558,00**
115.670.JV.2	Placa base y pulsadores: oro rosado Placa de cubierta: efecto hormigón	Fundición inyectada de zinc/cerámica	24,6	16,4	1,4	1	**558,00**
115.670.JX.2	Placa base y pulsadores: oro rosado Placa de cubierta: nogal americano	Fundición inyectada de zinc/madera (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**769,50**

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 81
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 80
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma12 cm → pág. 81
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 82
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 90

- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas

Pulsador Geberit Sigma50, para doble descarga, color metálico cromado negro



Aplicación

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Pulsador y placa base con revestimiento fácil de limpiar
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.671.00.2	Placa base y pulsadores: cromado negro Placa de cubierta: específico del cliente	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1	1	**443,20**
115.671.11.2	Placa base y pulsadores: cromado negro Placa de cubierta: blanco	Fundición inyectada de zinc/plástico	24,6	16,4	1,3	1	**443,20**
115.671.DW.2	Placa base y pulsadores: cromado negro Placa de cubierta: negro	Fundición inyectada de zinc/plástico	24,6	16,4	1,3	1	**443,20**
115.671.JM.2	Placa base y pulsadores: cromado negro Placa de cubierta: pizarra Mustang	Fundición inyectada de zinc/pizarra (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**558,00**
115.671.JV.2	Placa base y pulsadores: cromado negro Placa de cubierta: efecto hormigón	Fundición inyectada de zinc/cerámica	24,6	16,4	1,4	1	**558,00**
115.671.JX.2	Placa base y pulsadores: cromado negro Placa de cubierta: nogal americano	Fundición inyectada de zinc/madera (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**769,50**

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 81
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 80
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma12 cm
- → pág. 81
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 82
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 90

- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas

Pulsador Geberit Sigma50, para doble descarga, color metálico latón



Aplicación

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Pulsador y placa base con revestimiento fácil de limpiar
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.672.00.2	Placa base y pulsadores: latón Placa de cubierta: específico del cliente	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1	1	**443,20**
115.672.11.2	Placa base y pulsadores: latón Placa de cubierta: blanco	Fundición inyectada de zinc/plástico	24,6	16,4	1,3	1	**443,20**
115.672.DW.2	Placa base y pulsadores: latón Placa de cubierta: negro	Fundición inyectada de zinc/plástico	24,6	16,4	1,3	1	**443,20**
115.672.JM.2	Placa base y pulsadores: latón Placa de cubierta: pizarra Mustang	Fundición inyectada de zinc/pizarra (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**558,00**
115.672.JV.2	Placa base y pulsadores: latón Placa de cubierta: efecto hormigón	Fundición inyectada de zinc/cerámica	24,6	16,4	1,4	1	**558,00**
115.672.JX.2	Placa base y pulsadores: latón Placa de cubierta: nogal americano	Fundición inyectada de zinc/madera (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**769,50**

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 81
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 80
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma12 cm → pág. 81
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 82
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 90

- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas

Pulsador Geberit Sigma60, para doble descarga, enrasado





Aplicación
- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm, serie de fabricación 2016
- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para grosores de revestimiento 24–50 mm
- No adecuado para bastidores para inodoros suspendidos Geberit Duofix sin barreras

Propiedades
- Serie de fabricación 2016
- Accionamiento frontal
- Pulsador enrasado
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye
- Marco de compensación
- 2 distanciadores
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento
- Tapa de protección
- Material de fijación

N.º de art.		Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.640.GH.1		Pulsadores: cromado, cepillado, revestimiento fácil de limpiar Molduras y bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc	21,4	13,2	2,5	1	**401,70**
115.640.JK.1	N	Pulsadores: lava Molduras: espejado Bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	21,4	13,2	2,5	1	**393,10**
115.640.JL.1	N	Pulsadores: gris arena Molduras: espejado Bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	21,4	13,2	2,5	1	**393,10**
115.640.SI.1		Pulsadores: blanco Molduras: espejado Bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	21,4	13,2	2,5	1	**401,70**
115.640.SJ.1		Pulsadores: negro Molduras: espejado Bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	21,4	13,2	2,5	1	**414,80**

N: Nuevo, disponible a partir de junio 2021

Pedido adicional
- Juego de instalación Geberit, enrasado, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 78

Accesorios complementarios
- Marco Geberit para pulsador Sigma60 → pág. 79

Juego de instalación Geberit, enrasado, para cisterna empotrada Sigma 12 cm

Suministro incluye
- 2 anclajes de fijación
- Soporte
- Cajetín premontaje

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.168.00.1	1	**12,20**

Marco Geberit para pulsador Sigma60



Aplicación
- Para pulsadores Geberit Sigma60, serie de fabricación 2016
- Para cubrir los bordes de baldosas imperfectos

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.641.21.1	Cromado brillante	Fundición inyectada de zinc	24	1,5	15,7	0,6	1	**131,40**
115.641.GH.1	Cromado, cepillado, revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc	24	1,5	15,7	0,6	1	**127,30**

Pulsador Geberit Sigma70, para doble descarga, para cisterna empotrada Sigma 12 cm





Aplicación
- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para accionamiento de la descarga con mayor comodidad
- No adecuado para ámbito semipúblico y público

Información técnica

Presión dinámica	1–6 bar
Fuerza de accionamiento	< 10 N

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Mecanismo elevador silencioso
- Servo elevador hidráulico para fuerzas de accionamiento mínimas
- Accionamiento de la descarga neumático
- Se puede montar sin herramientas

Suministro incluye
- Servo elevador hidráulico
- Kit de conexión de suministro
- Tapa de protección
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- Complementos de montaje

N.º de art.		Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.620.00.1		Personalizable	–	24	15,8	1,1	0,4	1	**311,10**
115.620.FW.1		Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24	15,8	1,1	0,4	1	**392,70**
115.620.JK.1	N	Lava	Vidrio	24	15,8	1,1	0,4	1	**330,80**
115.620.JL.1	N	Gris arena	Vidrio	24	15,8	1,1	0,4	1	**330,80**
115.620.SI.1		Blanco	Vidrio	24	15,8	1,1	0,4	1	**336,60**
115.620.SJ.1		Negro	Vidrio	24	15,8	1,1	0,4	1	**340,70**

N: Nuevo, disponible a partir de junio 2021

- Para instalaciones de suministro con grupos de presión, consultar

Pulsador Geberit Sigma70, para doble descarga, para cisterna empotrada Sigma 8 cm





Aplicación
- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para accionamiento de la descarga con mayor comodidad
- No adecuado para ámbito semipúblico y público

Información técnica

Presión dinámica	1–6 bar
Fuerza de accionamiento	< 10 N

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Mecanismo elevador silencioso
- Servo elevador hidráulico para fuerzas de accionamiento mínimas
- Accionamiento de la descarga neumático
- Se puede montar sin herramientas

Suministro incluye
- Servo elevador hidráulico
- Kit de conexión de suministro
- Tapa de protección
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- Complementos de montaje

N.º de art.		Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.625.00.1		Personalizable	–	24	15,8	1,1	0,4	1	**311,80**
115.625.FW.1		Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24	15,8	1,1	0,4	1	**408,00**
115.625.JK.1	N	Lava	Vidrio	24	15,8	1,1	0,4	1	**330,80**
115.625.JL.1	N	Gris arena	Vidrio	24	15,8	1,1	0,4	1	**330,80**
115.625.SI.1		Blanco	Vidrio	24	15,8	1,1	0,4	1	**343,80**
115.625.SJ.1		Negro	Vidrio	24	15,8	1,1	0,4	1	**343,80**

N: Nuevo, disponible a partir de junio 2021

- Para instalaciones de suministro con grupos de presión, consultar

Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm

Aplicación
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para la inserción de Geberit DuoFresh Stick sin cloro ni componentes oxidantes
- Para pulsadores Geberit Sigma01
- Para pulsadores Geberit Sigma10
- Para pulsadores Geberit Sigma20
- Para pulsadores Geberit Sigma21
- Para pulsadores Geberit Sigma30
- Para pulsadores Geberit Sigma50

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Geberit DuoFresh Stick conectable sin herramientas

Suministro incluye
- Marco de fijación con mecanismo giratorio
- Tapa de protección
- Receptáculo para Geberit DuoFresh stick
- Cajón con soporte para Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.063.21.1	Cromado brillante	1	**70,90**
115.063.BZ.1	Gris antracita RAL 7016	1	**63,30**

Accesorios complementarios
- Geberit DuoFresh stick → pág. 90

Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm

Aplicación
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm (a partir del año de fabricación 2008)
- Para la inserción de Geberit DuoFresh Stick sin cloro ni componentes oxidantes
- Para pulsadores Geberit Sigma01
- Para pulsadores Geberit Sigma10
- Para pulsadores Geberit Sigma20
- Para pulsadores Geberit Sigma21
- Para pulsadores Geberit Sigma30
- Para pulsadores Geberit Sigma50

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Geberit DuoFresh Stick conectable sin herramientas

Suministro incluye
- Marco de fijación con mecanismo giratorio
- Tapa de protección
- Receptáculo para Geberit DuoFresh stick
- Cajón con soporte para Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.062.21.1	Cromado brillante	1	**70,90**
115.062.BZ.1	Gris antracita RAL 7016	1	**63,30**

Accesorios complementarios
- Geberit DuoFresh stick → pág. 90

Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma12 cm



Aplicación
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm (a partir del año de fabricación 2008)
- Para la extracción directa de olores de inodoros cerámicos
- Para la inserción de Geberit DuoFresh Stick sin cloro ni componentes oxidantes
- Para pulsadores Geberit Sigma01
- Para pulsadores Geberit Sigma10
- Para pulsadores Geberit Sigma20
- Para pulsadores Geberit Sigma21
- Para pulsadores Geberit Sigma30
- Para pulsadores Geberit Sigma50

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Clase de protección	III
Tensión de servicio	12 V CC
Potencia de entrada	7 W
Potencia de entrada en espera	≤ 0,5 W

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Unidad de extracción de olores con sistema de filtrado integrada en la cisterna empotrada
- Unidad de extracción montable sin herramientas
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- La extracción de olores puede activarse con la detector de usuario
- Neutralización de olores con filtro de panal de cerámica
- Filtro de panal de cerámica para neutralización de olores, sustituible sin herramientas
- Activación de la luz de orientación mediante el sensor de luminosidad
- Geberit DuoFresh Stick conectable sin herramientas

Suministro incluye
- Marco de fijación con mecanismo giratorio
- Tapa de protección
- Unidad de extracción con ventilador radial
- Cable de conexión con enchufe de 1,8 m de longitud
- Filtro de panal de cerámica
- Receptáculo para Geberit DuoFresh stick
- Tapón para tubo guía
- Cajón con filtro y soporte para Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.050.21.1	Cromado brillante	1	**341,40**
115.050.BZ.1	Gris antracita RAL 7016	1	**333,90**

Pedido adicional
- Fuente de alimentación Geberit de 230 V/12 V/50 Hz para módulo Geberit DuoFresh, para caja de conexiones → pág. 83

Accesorios complementarios
- Caja de conexiones para combinación Geberit → pág. 83
- Juego de instalación Geberit con caja empotrada, para módulo Geberit DuoFresh → pág. 113
- Geberit DuoFresh stick → pág. 90
- Cajón con filtro de panal de cerámica, para módulo Geberit DuoFresh → pág. 91

- Disponible la versión "Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento manual y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm" n.º de art. 115.051.21.1 y n.º de art. 115.051.BZ.1, consultar

Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm



Aplicación
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para la extracción directa de olores de inodoros cerámicos
- Para la inserción de Geberit DuoFresh Stick sin cloro ni componentes oxidantes
- Para pulsadores Geberit Sigma01
- Para pulsadores Geberit Sigma10
- Para pulsadores Geberit Sigma20
- Para pulsadores Geberit Sigma21
- Para pulsadores Geberit Sigma30
- Para pulsadores Geberit Sigma50

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Clase de protección	III
Tensión de servicio	12 V CC
Potencia de entrada	7 W
Potencia de entrada en espera	≤ 0,5 W

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Unidad de extracción de olores con sistema de filtrado integrada en la cisterna empotrada
- Unidad de extracción montable sin herramientas
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- La extracción de olores puede activarse con la detector de usuario
- Neutralización de olores con filtro de panal de cerámica
- Filtro de panal de cerámica para neutralización de olores, sustituible sin herramientas
- Activación de la luz de orientación mediante el sensor de luminosidad
- Geberit DuoFresh Stick conectable sin herramientas

Suministro incluye
- Marco de fijación con mecanismo giratorio
- Tapa de protección
- Unidad de extracción con ventilador radial
- Cable de conexión con enchufe de 1,8 m de longitud
- Filtro de panal de cerámica
- Receptáculo para Geberit DuoFresh stick
- Tapón para tubo guía
- Cajón con filtro y soporte para Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.052.21.1	Cromado brillante	1	**341,40**
115.052.BZ.1	Gris antracita RAL 7016	1	**333,90**

Pedido adicional
- Fuente de alimentación Geberit de 230 V/12 V/50 Hz para módulo Geberit DuoFresh, para caja de conexiones → pág. 83

Accesorios complementarios
- Caja de conexiones para combinación Geberit → pág. 83
- Juego de instalación Geberit con caja empotrada, para módulo Geberit DuoFresh → pág. 113
- Geberit DuoFresh stick → pág. 90
- Cajón con filtro de panal de cerámica, para módulo Geberit DuoFresh → pág. 91

- Disponible la versión " Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento manual y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm" n.º de art. 115.053.21.1 y n.º de art. 115.053.BZ.1, consultar

Fuente de alimentación Geberit de 230 V/12 V/50 Hz para módulo Geberit DuoFresh, para caja de conexiones



Aplicación
- Para la instalación en cajas de conexiones

Información técnica

Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de salida	12 V CC

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.971.00.1	1	47,00

Accesorios complementarios
- Juego de instalación Geberit con caja empotrada, para módulo Geberit DuoFresh → pág. 113
- Caja de conexiones para combinación Geberit → pág. 83

Caja de conexiones para combinación Geberit





Aplicación
- Para la conexión de una unidad de extracción de olores
- Para la conexión oculta en el inodoro cerámico

Propiedades
- Tapa atornillable

Suministro incluye
- 2 pasahilos
- 2 cintas autoadhesivas

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
244.120.00.1	1	20,30

Placa ciega Geberit Sigma, atornillable





Aplicación
- Para cubrir el registro de las cisternas empotradas Geberit Sigma

Suministro incluye
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- Juego de tornillo

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.764.FW.1	Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,2	1	130,60

Placa ciega Geberit Sigma





Aplicación
- Para cubrir el registro de las cisternas empotradas Geberit Sigma

Suministro incluye
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.766.00.1	Personalizable	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1,1	1	**112,80**
115.766.SI.1	Blanco	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,2	1	**153,70**

Placa ciega Geberit Sigma





Aplicación
- Para cubrir el registro de las cisternas empotradas Geberit Sigma

Suministro incluye
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.768.11.1	Blanco alpino	Plástico	24,6	16,4	1,1	1	**48,10**
115.768.21.1	Cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,1	1	**66,10**
115.768.46.1	Cromado mate	Plástico	24,6	16,4	1,1	1	**66,10**

Placa ciega Geberit Sigma, enrasada





Aplicación
- Para cubrir el registro de las cisternas empotradas Geberit Sigma
- Para el diseño del baño personalizado
- Para revestimientos de grandes dimensiones
- Para grosores de revestimiento ≥18 mm
- Para grosor de alicatado 4–20 mm

Propiedades
- El cliente se encarga de proporcionar los productos de la superficie y del acabado
- Instalación enrasado
- Placa ciega no adecuada para colocar revoque

Suministro incluye
- Tapa de protección
- 2 distanciadores
- 2 patas fijación marco

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.696.00.1	Personalizable	21,3	13,1	1,8	1	**153,70**

Pedido adicional
- Juego de instalación Geberit, enrasado, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 78

Placa ciega Geberit Sigma, enrasada, con marco





Aplicación
- Para cubrir el registro de las cisternas empotradas Geberit Sigma
- Para el diseño del baño personalizado
- Para revestimientos de grandes dimensiones
- Para grosores de revestimiento ≥18 mm
- Para grosor de alicatado en placa ciega con marco ≤ 10 mm

Propiedades
- El cliente se encarga de proporcionar los productos de la superficie y del acabado
- Instalación enrasado
- Marco para placa ciega en cromado brillante
- Placa ciega no adecuada para colocar revoque

Suministro incluye
- Tapa de protección
- 2 distanciadores
- 2 patas fijación marco

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.697.00.1	Personalizable	21,3	13,1	2,8	1	**193,70**

Pedido adicional
- Juego de instalación Geberit, enrasado, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 78

Para cisternas empotradas Omega

Vista general del material – pulsadores Geberit de la serie Omega para cisternas empotradas

Geberit España, Versión: noviembre 2020

		Omega20	Omega30	Omega60	Placa ciega Omega
		→ pág. 86	→ pág. 86	→ pág. 87	→ pág. 88
Duofix	111.003.00.1	✓			
	111.030.00.1	✓			
	111.060.00.1	✓			
Kombifix	110.001.00.1	✓			
	110.011.00.1	✓			
	110.020.00.1	✓			

✓ Compatible

Pulsador Geberit Omega20, para doble descarga

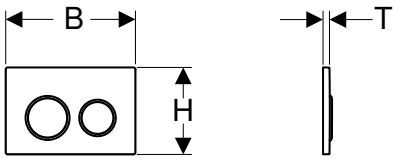

Aplicación

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Omega

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 20 N

Propiedades

- Accionamiento superior/frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.085.JQ.1	Placa y pulsadores: lacado cromado mate, revestimiento fácil de limpiar Embellecedores: cromado brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**176,80**
115.085.KH.1	Placa y pulsadores: cromado brillante Embellecedores: cromado mate	Plástico	21,2	14,2	1	1	**150,10**
115.085.KJ.1	Placa y pulsadores: blanco Embellecedores: cromado brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**114,20**
115.085.KK.1	Placa y pulsadores: blanco Embellecedores: dorado	Plástico	21,2	14,2	1	1	**124,70**
115.085.KL.1	Placa: blanco Embellecedores y pulsadores: cromado mate	Plástico	21,2	14,2	1	1	**124,70**
115.085.KM.1	Placa y pulsadores: negro Embellecedores: cromado brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**123,50**
115.085.KN.1	Placa y pulsadores: cromado mate Embellecedores: cromado brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**150,10**

Accesorios complementarios

- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 90

Pulsador Geberit Omega30, para doble descarga



Aplicación

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Omega

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 20 N

Propiedades

- Accionamiento superior/frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.080.JQ.1	Placa y pulsadores: lacado cromado mate, revestimiento fácil de limpiar Molduras: cromado brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	176,80
115.080.KH.1	Placa y pulsadores: cromado brillante Molduras: cromado mate	Plástico	21,2	14,2	1	1	150,10
115.080.KJ.1	Placa y pulsadores: blanco Molduras: cromado brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	111,00
115.080.KK.1	Placa y pulsadores: blanco Molduras: dorado	Plástico	21,2	14,2	1	1	124,70
115.080.KL.1	Placa: blanco Pulsadores y molduras: cromado mate	Plástico	21,2	14,2	1	1	124,70
115.080.KM.1	Placa y pulsadores: negro Molduras: cromado brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	124,70
115.080.KN.1	Placa y pulsadores: cromado mate Molduras: cromado brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	150,10

Accesorios complementarios
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 90

Pulsador Geberit Omega60, para doble descarga, enrasado

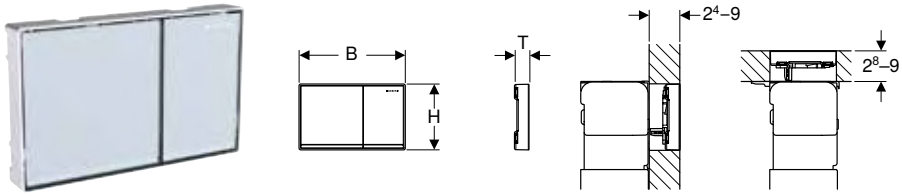

Aplicación
- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Omega
- Para grosores de revestimiento 24–90 mm (accionamiento frontal)
- Para grosores de revestimiento 28–90 mm (accionamiento superior)

Propiedades
- Accionamiento superior/frontal
- Pulsador enrasado
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Suministro incluye
- Marco de compensación
- 2 distanciadores
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento
- Material de fijación

N.º de art.		Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.081.GH.1		Pulsadores: cromado, cepillado, revestimiento fácil de limpiar Molduras y bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc	18,4	11,4	2,5	1	432,90
115.081.JK.1	N	Pulsadores: lava Molduras: espejado Bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	18,4	11,4	2,5	1	423,40
115.081.JL.1	N	Pulsadores: gris arena Molduras: espejado Bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	18,4	11,4	2,5	1	423,40
115.081.SI.1		Pulsadores: blanco Molduras: espejado Bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	18,4	11,4	2,5	1	432,90
115.081.SJ.1		Pulsadores: negro Molduras: espejado Bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	18,4	11,4	2,5	1	446,80

N: Nuevo, disponible a partir de junio 2021

Accesorios complementarios
- Marco Geberit para pulsador Omega60 → pág. 88

Marco Geberit para pulsador Omega60





Aplicación
- Para pulsadores Geberit Omega60
- Para cubrir los bordes de baldosas imperfectos

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.086.21.1	Cromado brillante	Fundición inyectada de zinc	20,9	13,9	0,5	1	**131,40**
115.086.GH.1	Cromado, cepillado, revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc	20,9	13,9	0,5	1	**131,40**

Placa ciega Geberit Omega





Aplicación
- Para cubrir el registro de las cisternas empotradas Geberit Omega

Suministro incluye
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.082.00.1	Personalizable	Fundición inyectada de zinc	21,2	14,2	0,8	1	**128,00**
115.082.SI.1	Blanco	Fundición inyectada de zinc/vidrio	21,2	14,2	1,1	1	**167,10**

Placa ciega Geberit Omega, enrasada





Aplicación
- Para el diseño del baño personalizado
- Para cubrir el registro de las cisternas empotradas Geberit Omega
- Para revestimientos de grandes dimensiones
- Para grosores de revestimiento ≥18 mm (instalación desde delante)
- Para grosores de revestimiento ≥25 mm (instalación desde arriba)
- Para grosor de alicatado 4–20 mm

Propiedades
- El cliente se encarga de proporcionar los productos de la superficie y del acabado
- Posibilidad de montaje superior o posterior
- Instalación enrasado
- Placa ciega no adecuada para colocar revoque

Suministro incluye
- Tapa de protección
- 2 distanciadores
- 2 patas fijación marco

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.087.00.1	Personalizable	18,3	11,3	1,8	1	**153,70**

Placa ciega Geberit Omega, enrasada, con marco





Aplicación
- Para el diseño del baño personalizado
- Para cubrir el registro de las cisternas empotradas Geberit Omega
- Para revestimientos de grandes dimensiones
- Para grosores de revestimiento ≥18 mm (instalación desde delante)
- Para grosores de revestimiento ≥25 mm (instalación desde arriba)
- Para grosor de alicatado en placa ciega con marco ≤ 10 mm

Propiedades
- El cliente se encarga de proporcionar los productos de la superficie y del acabado
- Posibilidad de montaje superior o posterior
- Instalación enrasado
- Marco para placa ciega en cromado brillante
- Placa ciega no adecuada para colocar revoque

Suministro incluye
- Tapa de protección
- 2 distanciadores
- 2 patas fijación marco

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.088.00.1	Personalizable	18,3	11,3	2,8	1	**193,70**

Para cisternas empotradas Twinline

Pulsador Geberit Twinline30, para doble descarga





Aplicación
- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Twinline

Propiedades
- Accionamiento frontal

Suministro incluye
- Marco de fijación
- 2 varillas de accionamiento
- Material de fijación

N.º de art.		Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.899.JQ.1	N	Barnizado en cromo mate, revestimiento fácil de limpiar	Plástico	34	18,5	3,2	1	**80,60**
115.899.KH.1		Placa y pulsadores: cromado brillante Molduras: cromado mate	Plástico	34	18,5	3,2	1	**73,00**
115.899.KJ.1		Placa y pulsadores: blanco Molduras: cromado brillante	Plástico	34	18,5	3,2	1	**51,20**
115.899.KN.1		Placa y pulsadores: cromado mate Molduras: cromado brillante	Plástico	34	18,5	3,2	1	**69,90**

N: Nuevo, disponible a partir de febrero 2021

Accesorios complementarios

Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa

Aplicación
- Para el montaje de pulsadores Geberit en tabiques de grandes dimensiones

Propiedades
- Posibilidad de tabique máximo de hasta 18 cm
- Extensión para varilla de accionamiento con ajuste rápido
- Extensión para patas fijación marco con ajuste rápido

Suministro incluye
- 2 extensiones para perno distanciador
- 2 extensiones para varilla de accionamiento
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
240.938.00.1	10	32,50

Consumibles

Nuevo

Geberit DuoFresh stick



Aplicación
- Para cajón para Geberit DuoFresh stick
- Para la protección contra los depósitos de suciedad causados por la cal y la orina

Propiedades
- Agua de enjuague colorante azul
- Perfumada
- Película protectora soluble en agua
- Biodegradable

Suministro incluye
- Caja con 8 Geberit DuoFresh sticks

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
244.900.00.1	1	4,80

N: Nuevo, disponible: 244.900.00.1 a partir de febrero 2021;

- Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En el anexo o en www.geberit.es se encuentran las instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Recambio para n.º de art. 244.184.00.1

Cajón con filtro de panal de cerámica, para módulo Geberit DuoFresh



Aplicación
- Para la neutralización de olores
- Para el módulo Geberit DuoFresh
- Para cajón para Geberit DuoFresh stick

Propiedades
- Vida útil del filtro 1 año

Suministro incluye
- Cajón con filtro y soporte para Geberit DuoFresh stick
- Herramienta de extracción

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.970.00.1	1	45,00

Sistemas de descarga para inodoro con accionamiento de descarga electrónico

Vista general del material – sistemas de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico de la descarga, libres de contacto

Geberit España, Versión: noviembre 2020

	Sigma80	Sigma80	
			
N.º de art.	**116.090.SG.1** **116.090.SM.1**	**116.092.SG.1** **116.092.SM.1**	
	→ pág. 98	**→ pág. 100**	
Activación	Libre de contacto	Libre de contacto	
Detección/control	Control por infrarrojos	Control por infrarrojos	
Alimentación eléctrica	Red	Red	
Adecuado para cisterna empotrada	Cisterna empotrada Sigma 12 cm	Cisterna empotrada Sigma 8 cm	
Campo de utilización			
Pedido adicional			
115.861.00.1 Juego de instalación Geberit para sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico	✓	✓	
Accesorios complementarios			
241.831.00.1 Extensión Geberit para cable de conexión a red	✓	✓	

✓ Compatible

Vista general del material – sistemas de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico de la descarga, manuales

Geberit España, Versión: noviembre 2020

	Sigma10
N.º de art.	**115.863.SN.5**
	→ pág. 97
Activación	Manual
Detección/control	Manual (cable)
Alimentación eléctrica	Red
Adecuado para cisterna empotrada	Cisterna empotrada Sigma 12 cm
Campo de utilización	
Pedido adicional	
115.861.00.1 Juego de instalación Geberit para sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico	✓
Accesorios complementarios	
241.831.00.1 Extensión Geberit para cable de conexión a red	✓

✓ Compatible

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10
				
	115.906.SN.1	115.907.xx.1	115.890.SN.5	115.856.SN.1
	→ pág. 95	→ pág. 96	→ pág. 94	→ pág. 99
	Libre de contacto	Libre de contacto	Libre de contacto/manual	Libre de contacto/manual
	Control por infrarrojos	Control por infrarrojos	Control por infrarrojos	Control por infrarrojos
	Red	Red	Red	Red
	Cisterna empotrada Sigma 12 cm	Cisterna empotrada Sigma 12 cm	Cisterna empotrada Sigma 12 cm	Cisterna empotrada Sigma 8 cm
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Para servicio de red, para cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm

Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, doble descarga, pulsador Sigma10, automático/libre de contacto/manual



Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el accionamiento libre de contacto de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- No adecuado para construcción sin barreras

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,1 V CC
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	1 s
Tiempo de presencia, rango de ajuste	1–60 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s

Propiedades

- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático
- Accionamiento libre de contacto de una descarga simple o doble descarga mediante movimiento con la mano
- Accionamiento de la descarga manual mediante pulsador
- Pulsador atornillable
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 4,1 V DC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Antivandálico
- Fácil mantenimiento y limpieza

Suministro incluye

- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación con control por infrarrojos, premontado
- Tapa de protección
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Varilla de accionamiento
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.890.SN.5	Placa y pulsador: cepillado Embellecedor: pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	1	**654,20**

Pedido adicional

- Juego de instalación Geberit para sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico → pág. 112

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- También disponible con funcionamiento mediante batería;" Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, doble descarga, pulsador Sigma10, automático/libre de contacto/manual" (n.º de art. 115.891.SN.5), consultar

Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, doble descarga, pulsador Sigma10, automático/libre de contacto/atornillable





Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el accionamiento libre de contacto de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- No adecuado para construcción sin barreras

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,1 V CC
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	1 s
Tiempo de presencia, rango de ajuste	1–60 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s

Propiedades

- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático
- Accionamiento libre de contacto de una descarga simple o doble descarga mediante movimiento con la mano
- Pulsador atornillable
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 4,1 V DC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Antivandálico
- Fácil mantenimiento y limpieza

Suministro incluye

- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación con control por infrarrojos, premontado
- Tapa de protección
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Varilla de accionamiento
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.906.SN.1	Placa: cepillado Embellecedor: pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,4	1	**595,00**

Pedido adicional

- Juego de instalación Geberit para sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico → pág. 112

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, doble descarga, pulsador Sigma10, automático/libre de contacto, atornillable" (n.º de art. 115.909.SN.1), consultar

Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, doble descarga, pulsador Sigma10, automático/libre de contacto





Aplicación

- Para ámbito semipúblico y privado
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el accionamiento libre de contacto de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- No adecuado para construcción sin barreras

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,1 V CC
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	1 s
Tiempo de presencia, rango de ajuste	1–60 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s

Suministro incluye

- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación con control por infrarrojos, premontado
- Tapa de protección
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Varilla de accionamiento
- Material de fijación

Propiedades

- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático
- Accionamiento libre de contacto de una descarga simple o doble descarga mediante movimiento con la mano
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 4,1 V DC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Fácil mantenimiento y limpieza

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.907.KH.1	Placa: cromado brillante Embellecedor: cromado mate	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**558,50**
115.907.KJ.1	Placa: blanco Embellecedor: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**558,50**
115.907.KK.1	Placa: blanco Embellecedor: dorado	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**558,50**
115.907.KL.1	Placa: blanco Embellecedor: cromado mate	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**558,50**
115.907.KM.1	Placa: negro Embellecedor: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**558,50**
115.907.KN.1	Placa: cromado mate Embellecedor: cromado brillante	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	**558,50**
115.907.SN.1	Placa: cepillado Embellecedor: pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,4	1	**595,00**

Pedido adicional

- Juego de instalación Geberit para sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico → pág. 112

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, doble descarga, pulsador Sigma10, automático/libre de contacto" (n.º de art. 115.908.xx.1), consultar

Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, descarga simple, pulsador Sigma10, para barra de apoyo abatible, manual



Aplicación
- Para el accionamiento manual de la descarga a distancia de las cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm en barras de apoyo abatibles por pulsadores sin potencial con función de cierre
- Para descarga simple
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Apto para construcción sin barreras
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión de servicio	4,1 V CC
Descarga periódica ajustada de fábrica	168 h

Propiedades
- Accionamiento de la descarga con conexión por cable
- Accionamiento de la descarga a través de barras de apoyo abatibles, con conexión por cable
- Pulsadores pueden ser conectados en paralelo
- Descarga simple accionable mediante pulsador
- Placas ciegas y pulsadores de descarga interrumpible montables
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 4,1 V DC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Descarga periódica predeterminada
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Pulsador atornillable

Suministro incluye
- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Control eléctrico
- 2 cables prefabricados, longitud 1,2 m
- Varilla de accionamiento
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.863.SN.5	Placa y pulsador: cepillado Embellecedor: pulido	Acero inoxidable	1	**488,70**

Accesorios complementarios
- Juego de instalación Geberit para sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico → pág. 112

Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, doble descarga, pulsador Sigma80, libre de contacto





Aplicación

- Para ámbito semipúblico y privado
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el accionamiento libre de contacto de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,1 V CC
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	Desc.
Tiempo de presencia, rango de ajuste	1–60 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s

Propiedades

- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático activable
- Posibilidad de accionamiento de la descarga a través de pulsadores externos
- Pulsador sin teclas mecánicas
- Pulsadores reconocibles mediante líneas luminosas
- La iluminación de los pulsadores se activa al aproximarse
- Iluminación de las teclas ajustable en cinco colores
- Luz de orientación conectable y desconectable
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 4,1 V DC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Accionamiento de la descarga desactivable manualmente para la limpieza
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Rango de detección del detector de usuario ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Bloqueable
- Fácil mantenimiento y limpieza

Suministro incluye

- Pulsador Sigma80
- Marco de fijación
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.090.SG.1	Negro	Vidrio	24,7	16,4	1	1	**1017,50**
116.090.SM.1	Espejado	Vidrio	24,7	16,4	1	1	**1017,50**

Pedido adicional

- Juego de instalación Geberit para sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico → pág. 112

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- Espesor de la placa de yeso requerido ≥ 20 mm

Para servicio de red, para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm

Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, doble descarga, pulsador Sigma10, automático/libre de contacto/manual



Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm, serie de fabricación 2016
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- No adecuado para construcción sin barreras

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,1 V CC
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	1 s
Tiempo de presencia, rango de ajuste	1–60 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s

Propiedades

- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático
- Accionamiento libre de contacto de una descarga simple o doble descarga mediante movimiento con la mano
- Accionamiento de la descarga manual mediante pulsador
- Pulsador atornillable
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 4,1 V DC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Antivandálico
- Fácil mantenimiento y limpieza

Suministro incluye

- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación con control por infrarrojos, premontado
- Tapa de protección
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Varilla de accionamiento
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.856.SN.1	Placa y pulsador: cepillado Embellecedor: pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	1	**670,20**

Pedido adicional

- Juego de instalación Geberit para sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico → pág. 112

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, doble descarga, pulsador Sigma80, libre de contacto





Aplicación

- Para ámbito semipúblico y privado
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm, serie de fabricación 2016
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,1 V CC
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	Desc.

Propiedades

- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático activable
- Posibilidad de accionamiento de la descarga a través de pulsadores externos
- Pulsador sin teclas mecánicas
- Pulsadores reconocibles mediante líneas luminosas
- La iluminación de los pulsadores se activa al aproximarse
- Iluminación de las teclas ajustable en cinco colores
- Luz de orientación conectable y desconectable
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 4,1 V DC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Accionamiento de la descarga desactivable manualmente para la limpieza
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Rango de detección del detector de usuario ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Bloqueable
- Fácil mantenimiento y limpieza

Suministro incluye

- Pulsador Sigma80
- Marco de fijación
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Varilla de accionamiento
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.092.SG.1	Negro	Vidrio	24,7	16,4	1	1	**1017,50**
116.092.SM.1	Espejado	Vidrio	24,7	16,4	1	1	**1017,50**

Pedido adicional

- Juego de instalación Geberit para sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico → pág. 112

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

Sistemas de descarga para inodoro con accionamiento de descarga neumático

Vista general del material – sistemas de descarga para inodoros Geberit con accionamiento neumático de la descarga

Geberit España, Versión: octubre 2020

Modelo		Cisterna empotrada					Cisterna vista	
		Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Kappa 15 cm	AP 123	AP 140
								
Pulsador a distancia serie 01, descarga simple, pulsador empotrado								
116.040.xx.1		✓		✓	✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1			✓					
Pulsador a distancia serie 01, descarga simple, pulsador visto								
116.046.11.1		✓		✓	✓	✓	✓	✓
116.047.11.1			✓					
Pulsador a distancia serie 01, doble volumen de descarga, pulsador empotrado								
116.042.xx.1		✓		✓	✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1			✓					
Pulsador a distancia serie 01, doble volumen de descarga, pulsador visto								
116.048.11.1		✓		✓	✓	✓	✓	✓
116.049.11.1			✓					
Pulsador a distancia serie 10, doble volumen de descarga, pulsador empotrado								
116.055.xx.1		✓		✓	✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1			✓					
Pulsador a distancia, diseño rectangular, doble descarga								
116.051.xx.1		✓		✓	✓	✓	✓	✓
116.053.xx.1			✓					
116.052.xx.1		✓		✓	✓	✓	✓	✓
116.054.xx.1			✓					
Pulsador a distancia serie 70, doble volumen de descarga, pulsador empotrado								
115.630.xx.1		✓						
115.635.xx.1			✓					
115.084.xx.1				✓				
Descarga simple, pulsador encastrado en el mueble, metal								
115.947.xx.1		✓		✓	✓	✓	✓	✓
Descarga simple, pulsador de pie para pared								
115.918.00.1		✓		✓	✓	✓	✓	✓
Descarga simple, pulsador encastrado en el suelo								
115.939.00.1		✓		✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Para doble descarga

Pulsador a distancia Geberit serie 01, neumático, para doble descarga, pulsador empotrado





Aplicación
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Omega 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Kappa 15 cm
- Para cisternas vistas Geberit AP123
- Para cisternas vistas Geberit AP140

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 25 N

Propiedades
- Diseño redondo
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Suministro incluye
- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Caja empotrada con cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.042.11.1	Blanco alpino	Plástico	1	**71,10**
116.042.21.1	Cromado brillante	Plástico	1	**82,10**
116.042.46.1	Cromado mate	Plástico	1	**82,10**

Pulsador a distancia Geberit serie 01, neumático, para doble descarga, pulsador visto





Aplicación
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje visto
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Omega 12 cm
- Para cisternas vistas Geberit AP123
- Para cisternas vistas Geberit AP140

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 25 N

Propiedades
- Diseño redondo
- Pulsadores salientes
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Suministro incluye
- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 0,9 m
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.048.11.1	Blanco alpino	Plástico	8,5	9	8,5	1	**76,50**

Pulsador a distancia Geberit serie 01, neumático, para doble descarga, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, pulsador empotrado





Aplicación
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 25 N

Propiedades
- Diseño redondo
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Suministro incluye
- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Caja empotrada con cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.043.11.1	Blanco alpino	Plástico	1	**71,10**
116.043.21.1	Cromado brillante	Plástico	1	**82,10**
116.043.46.1	Cromado mate	Plástico	1	**82,10**

Pulsador a distancia Geberit serie 01, neumático, para doble descarga, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, pulsador visto





Aplicación
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje visto
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 25 N

Propiedades
- Diseño redondo
- Pulsadores salientes
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Suministro incluye
- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Material de fijación
- Tubo guia longitud 0,9 m

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.049.11.1	Blanco alpino	Plástico	8,5	9	8,5	1	**76,50**

Pulsador a distancia Geberit serie 10, neumático, para doble descarga, pulsador empotrado





Aplicación

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Omega 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Kappa 15 cm
- Para cisternas vistas Geberit AP123
- Para cisternas vistas Geberit AP140

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 25 N

Propiedades

- Diseño redondo
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Suministro incluye

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Caja empotrada con cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.055.KH.1	Plafón y pulsadores: acabado de acero inoxidable cepillado Embellecedor: cromado mate	Plástico	1	**106,60**
116.055.KJ.1	Plafón y pulsadores: blanco Embellecedor: cromado brillante	Plástico	1	**95,70**
116.055.KK.1	Plafón y pulsadores: blanco Embellecedor: dorado	Plástico	1	**150,40**
116.055.KM.1	Plafón y pulsadores: negro Embellecedor: cromado brillante	Plástico	1	**106,60**
116.055.KN.1	Plafón y pulsadores: cromado mate Embellecedor: cromado brillante	Plástico	1	**106,60**

Pulsador a distancia Geberit serie 10, neumático, para doble descarga, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, pulsador empotrado





Aplicación

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 25 N

Propiedades

- Diseño redondo
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Suministro incluye

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Caja empotrada con cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.056.KH.1	Plafón y pulsadores: acabado de acero inoxidable cepillado Embellecedor: cromado mate	Plástico	1	**106,60**
116.056.KJ.1	Plafón y pulsadores: blanco Embellecedor: cromado brillante	Plástico	1	**95,70**
116.056.KK.1	Plafón y pulsadores: blanco Embellecedor: dorado	Plástico	1	**150,40**
116.056.KM.1	Plafón y pulsadores: negro Embellecedor: cromado brillante	Plástico	1	**106,60**
116.056.KN.1	Plafón y pulsadores: cromado mate Embellecedor: cromado brillante	Plástico	1	**106,60**

Pulsador a distancia Geberit serie 70, para doble descarga, para cisterna empotrada Sigma 12 cm



Aplicación

- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para grosores de revestimiento 5–50 mm en pared ligera
- Para espesores de pared de obra ≥ 75 mm
- Para grosor de alicatado 5–40 mm
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para accionamiento de la descarga con mayor comodidad
- No adecuado para ámbito semipúblico y público

Información técnica

Presión dinámica	1–6 bar
Fuerza de accionamiento	< 10 N

Propiedades

- Mecanismo elevador silencioso
- Servo elevador hidráulico para fuerzas de accionamiento mínimas
- Accionamiento de la descarga neumático
- Combinable con placas ciegas Geberit Sigma

Suministro incluye

- Servo elevador hidráulico
- Kit de conexión de suministro
- Conducto neumático longitud 2 m
- Caja empotrada con cajetín premontaje
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Complementos de montaje
- Material de fijación

N.º de art.		Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.630.FW.1		Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	11,2	5	0,9	1	**460,80**
115.630.JK.1	N	Lava	Vidrio	11,2	5	0,9	1	**370,50**
115.630.JL.1	N	Gris arena	Vidrio	11,2	5	0,9	1	**370,50**
115.630.SI.1		Blanco	Vidrio	11,2	5	0,9	1	**390,90**
115.630.SJ.1		Negro	Vidrio	11,2	5	0,9	1	**390,90**

N: Nuevo, disponible a partir de junio 2021

- Para instalaciones de suministro con grupos de presión, consultar

Pulsador a distancia Geberit serie 70, para doble descarga, para cisterna empotrada Sigma 8 cm



Aplicación

- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para grosores de revestimiento 5–50 mm en pared ligera
- Para espesores de pared de obra ≥ 75 mm
- Para grosor de alicatado 5–40 mm
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para accionamiento de la descarga con mayor comodidad
- No adecuado para ámbito semipúblico y público

Información técnica

Presión dinámica	1–6 bar
Fuerza de accionamiento	< 10 N

Propiedades

- Mecanismo elevador silencioso
- Servo elevador hidráulico para fuerzas de accionamiento mínimas
- Accionamiento de la descarga neumático
- Combinable con placas ciegas Geberit Sigma

Suministro incluye

- Servo elevador hidráulico
- Kit de conexión de suministro
- Conducto neumático longitud 2 m
- Caja empotrada con cajetín premontaje
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Complementos de montaje
- Material de fijación

N.º de art.		Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.635.FW.1		Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	11,2	5	0,9	1	**460,80**
115.635.JK.1	N	Lava	Vidrio	11,2	5	0,9	1	**370,50**
115.635.JL.1	N	Gris arena	Vidrio	11,2	5	0,9	1	**370,50**
115.635.SI.1		Blanco	Vidrio	11,2	5	0,9	1	**390,90**
115.635.SJ.1		Negro	Vidrio	11,2	5	0,9	1	**390,90**

N: Nuevo, disponible a partir de junio 2021

- Para instalaciones de suministro con grupos de presión, consultar

Pulsador a distancia Geberit, diseño rectangular, neumático, para doble descarga, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, pulsador empotrado, saliente

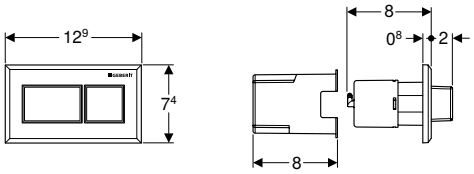

Aplicación

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 22 N

Propiedades

- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit
- Pulsadores salientes
- Diseño rectangular

Suministro incluye

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.054.21.1	Placa y pulsador: cromado brillante	Plástico	1	**111,60**

Pulsador a distancia Geberit, diseño rectangular, neumático, para doble descarga, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, pulsador empotrado





Aplicación

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 22 N

Propiedades

- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit
- Diseño rectangular

Suministro incluye

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.053.GH.1	Placa y pulsador: cromado, cepillado, revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc	1	**197,20**
116.053.KA.1	Placa: cromado brillante Pulsadores: cromado mate	Plástico	1	**99,30**
116.053.KT.1	Placa: blanco Pulsadores: cromado, cepillado	Plástico	1	**99,30**
116.053.KV.1	Placa: negro Pulsadores: cromado, cepillado	Plástico	1	**99,30**

Pulsador a distancia Geberit serie 70, para doble descarga, para cisterna empotrada Omega





Aplicación

- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para grosores de revestimiento 5–50 mm en pared ligera
- Para espesores de pared de obra ≥ 75 mm
- Para grosor de alicatado 5–40 mm
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Geberit Omega 12 cm
- Para accionamiento de la descarga con mayor comodidad
- No adecuado para ámbito semipúblico y público

Información técnica

Presión dinámica	1–6 bar
Fuerza de accionamiento	< 10 N

Propiedades

- Mecanismo elevador silencioso
- Servo elevador hidráulico para fuerzas de accionamiento mínimas
- Accionamiento de la descarga neumático
- Combinable con placas ciegas Geberit Omega

Suministro incluye

- Servo elevador hidráulico
- Kit de conexión de suministro
- Conducto neumático longitud 2 m
- Caja empotrada con cajetín premontaje
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Complementos de montaje
- Material de fijación

N.º de art.		Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.084.FW.1		Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	11,2	5	0,9	1	**460,80**
115.084.JK.1	N	Lava	Vidrio	11,2	5	0,9	1	**370,50**
115.084.JL.1	N	Gris arena	Vidrio	11,2	5	0,9	1	**370,50**
115.084.SI.1		Blanco	Vidrio	11,2	5	0,9	1	**390,90**
115.084.SJ.1		Negro	Vidrio	11,2	5	0,9	1	**390,90**

N: Nuevo, disponible a partir de junio 2021

- Para instalaciones de suministro con grupos de presión, consultar

Pulsador a distancia Geberit diseño rectangular, neumático, para doble descarga, pulsador empotrado, saliente





Aplicación

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Omega 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Kappa 15 cm
- Para cisternas vistas Geberit AP123
- Para cisternas vistas Geberit AP140

Propiedades

- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit
- Pulsadores salientes
- Diseño rectangular

Suministro incluye

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Material de fijación

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 22 N

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.052.21.1	Placa y pulsador: cromado brillante	Plástico	1	**111,60**

Pulsador a distancia Geberit diseño rectangular, neumático, para doble descarga, pulsador empotrado





Aplicación

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Omega 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Kappa 15 cm
- Para cisternas vistas Geberit AP123
- Para cisternas vistas Geberit AP140

Propiedades

- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit
- Diseño rectangular

Suministro incluye

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Material de fijación

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 22 N

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.051.GH.1	Placa y pulsador: cromado, cepillado, revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc	1	**197,20**
116.051.KA.1	Placa: cromado brillante Pulsadores: cromado mate	Plástico	1	**99,30**
116.051.KT.1	Placa: blanco Pulsadores: cromado, cepillado	Plástico	1	**99,30**
116.051.KV.1	Placa: negro Pulsadores: cromado	Plástico	1	**99,30**

Para descarga simple

Pulsador a distancia Geberit serie 01, neumático, para descarga simple, pulsador empotrado





Aplicación
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para descarga simple
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Omega 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Kappa 15 cm
- Para cisternas vistas Geberit AP123
- Para cisternas vistas Geberit AP140

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 25 N

Propiedades
- Diseño redondo
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Suministro incluye
- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Caja empotrada con cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.040.11.1	Blanco alpino	Plástico	1	**65,60**
116.040.21.1	Cromado brillante	Plástico	1	**74,00**
116.040.46.1	Cromado mate	Plástico	1	**76,50**

Pulsador a distancia Geberit serie 01, neumático, para descarga simple, pulsador visto





Aplicación
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para descarga simple
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje visto
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Omega 12 cm
- Para cisternas vistas Geberit AP123
- Para cisternas vistas Geberit AP140

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 25 N

Propiedades
- Diseño redondo
- Pulsador saliente
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Suministro incluye
- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 0,9 m
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.046.11.1	Blanco alpino	Plástico	8,5	9	8,5	1	**71,10**

Pulsador a distancia Geberit serie 01, neumático, para descarga simple, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, pulsador empotrado





Aplicación
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para descarga simple
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 25 N

Propiedades
- Diseño redondo
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Suministro incluye
- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Caja empotrada con cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.041.11.1	Blanco alpino	Plástico	1	**65,60**
116.041.21.1	Cromado brillante	Plástico	1	**76,50**
116.041.46.1	Cromado mate	Plástico	1	**76,50**

Pulsador a distancia Geberit serie 01, neumático, para descarga simple, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, pulsador visto





Aplicación
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para descarga simple
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje visto
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 25 N

Propiedades
- Diseño redondo
- Pulsador saliente
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Suministro incluye
- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.047.11.1	Blanco alpino	Plástico	8,5	9	8,5	1	**71,10**

Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga neumático, descarga simple, fijado con contratuerca, para mueble



Aplicación

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas para integrar en mueble Geberit
- Para descarga simple
- Para el montaje en pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Omega 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Kappa 15 cm
- Para cisternas vistas Geberit AP123
- Para cisternas vistas Geberit AP140
- Para espesores de pared de hasta un máximo de 30 mm

Propiedades

- Pulsador de acero inoxidable
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit
- Diseño redondo

Suministro incluye

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 25 N

N.º de art.	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.947.00.1	Acero inoxidable	1	**147,90**

Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga neumático, descarga simple, pulsador encastrado en el suelo



Aplicación

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para descarga simple
- Para el montaje en pared de obra
- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en suelos
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Omega 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Kappa 15 cm
- Para cisternas vistas Geberit AP123
- Para cisternas vistas Geberit AP140

Propiedades

- Pulsador de acero inoxidable
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Suministro incluye

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 3,5 m
- Bloque de poliestireno
- Tubo guia longitud 3 m
- Material de fijación

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 25 N

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.939.00.1	12	12	3,3	1	**116,20**

Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga neumático, descarga simple, pulsador de pie para pared





Aplicación
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para descarga simple
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Omega 12 cm
- Para cisternas empotradas Geberit Kappa 15 cm
- Para cisternas vistas Geberit AP123
- Para cisternas vistas Geberit AP140

Información técnica

Fuerza de accionamiento	< 25 N

Propiedades
- Pulsador de acero inoxidable
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Suministro incluye
- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 3,5 m
- Bloque de poliestireno
- Tubo guia longitud 3 m
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.918.00.1	11	15,4	7,8	1	**112,20**

Accesorios complementarios para sistemas de descarga para inodoro

Juegos de instalación

Juego de instalación Geberit para sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico





Aplicación
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para la preparación de conexiones a red de sistemas de descarga para inodoros Geberit Sigma10 y Sigma80
- Para la unión de cables entre la caja empotrada y las cisternas empotradas

Información técnica

Grado de protección	IP20
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de salida	4,1 V CC
Potencia de entrada	5 W

Propiedades
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 4,1 V DC

Suministro incluye
- Tapa para caja empotrada
- Caja empotrada para orificio ø 76 mm
- Inserción para tubo
- Fuente de alimentación
- Tubo guia longitud 1,7 m

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.861.00.1	1	**96,90**

Juego de instalación Geberit con caja empotrada, para módulo Geberit DuoFresh





Suministro incluye
- Tapa para caja empotrada
- Caja empotrada para orificio ø 76 mm
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Tapón
- Clema

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
244.999.00.1	1	27,80

Para inodoros con accionamiento de descarga electrónico

Extensión Geberit para cable de conexión a red

Aplicación
- Para prorrogar el cable de conexión a red del juego de instalación Geberit para sistemas de descarga para inodoros con accionamiento eléctrico de la descarga

Información técnica

Longitud del cable	2 m

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
241.831.00.1	1	82,20

GIRSIT

Mecanismos de descarga y de alimentación

Mecanismos de alimentación **116**

Mecanismos de alimentación para cisternas cerámicas 116

Mecanismos de descarga **117**

Doble descarga 117

Mecanismos para cisternas **118**

Doble descarga 118

Accesorios complementarios **118**

Membranas 118

Mecanismos de alimentación

Mecanismos de alimentación para cisternas cerámicas

Mecanismo de alimentación Geberit serie 380, conexión de suministro lateral, 3/8", unión de latón



Aplicación

- Para instalación en cisternas vistas con conexión de suministro lateral
- Para aguas grises (aguas pluviales) con un valor pH 6,0-9,5, en caso de instalación de un sistema de filtrado
- Para cisternas cerámicas
- Para agua potable
- Para conexiones de suministro 3/8''

Propiedades

- Altura de llenado ajustable
- Conexión roscada de latón
- Conexión de suministro lateral
- Silencioso según clase de grifería I (DIN 4109)

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Sonoridad del suministro a 3 bares	12 dB(A)
Sonoridad del suministro a 5 bares	18 dB(A)
Temperatura de almacenaje máxima	40 °C
Temperatura máxima del agua	25 °C

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
281.000.00.1	10	**18,50**

Mecanismo de alimentación Geberit serie 360, conexión de suministro inferior, 3/8", unión de latón



Aplicación

- Para cisternas vistas Geberit con conexión de suministro inferior
- Para aguas grises (aguas pluviales) con un valor pH 6,0-9,5, en caso de instalación de un sistema de filtrado
- Para cisternas cerámicas
- Para agua potable
- Para conexiones de suministro 3/8''

Propiedades

- Altura de llenado ajustable
- Conexión roscada de latón
- Altura ajustable
- Conexión de suministro inferior

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Sonoridad del suministro a 3 bares	14 dB(A)
Sonoridad del suministro a 5 bares	19 dB(A)
Temperatura de almacenaje máxima	40 °C
Temperatura máxima del agua	25 °C
Caudal a 0,5 bar	0,07 l/s
Caudal a 3 bares	0,21 l/s
Aumento de presión de impacto a 6 bares	1 bar

N.º de art.	G ["]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
281.001.00.1	3/8	56	**22,50**

Mecanismos de descarga

Doble descarga

Mecanismo de descarga Geberit serie 290, d40, doble descarga





Aplicación
- For ceramic cisterns with drilling ø 40 mm
- Para agua potable
- Para aguas grises (aguas pluviales) con un valor pH 6,0-9,5, en caso de instalación de un sistema de filtrado

Información técnica

Temperatura de almacenaje máxima	40 °C
Temperatura máxima del agua	25 °C
Fuerza de accionamiento	18 N

Propiedades
- Doble descarga
- Altura ajustable
- Descarga total y parcial ajustables, según cantidad de agua de la cisterna
- Tubo del rebosadero de altura ajustable
- Con fijación de la tapa de la cisterna
- Adecuado para la cesta del mecanismo de descarga tipo 280
- Adecuado para la cesta del mecanismo de descarga tipo 250 (Twico 1)

Suministro incluye
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
282.302.21.2	Cromado brillante	18	39,50

Mecanismo de descarga Geberit serie 240, doble descarga, recambio de Roca





Aplicación
- Para cisternas cerámicas con una cesta Roca (a partir del año de fabricación 1972)
- Para agua potable
- Para aguas grises (aguas pluviales) con un valor pH 6,0-9,5, en caso de instalación de un sistema de filtrado

Información técnica

Temperatura de almacenaje máxima	40 °C
Temperatura máxima del agua	25 °C
Descarga total, rango de ajuste	6–9 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4,5 l
Fuerza de accionamiento	18 N

Propiedades
- Doble descarga
- Altura ajustable
- Descarga total y parcial ajustables, según cantidad de agua de la cisterna
- Tubo del rebosadero recortable
- Con fijación de la tapa de la cisterna

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
136.915.21.1	Cromado brillante	35	24,50

Mecanismos para cisternas

Doble descarga

Mecanismo Geberit serie 290-380, doble descarga, toma de agua universal, 3/8", unión de latón





Aplicación

- Para aguas grises (aguas pluviales) con un valor pH 6,0-9,5, en caso de instalación de un sistema de filtrado
- Para cisternas cerámicas
- Para agua potable
- Para conexiones de suministro 3/8''

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Sonoridad del suministro a 3 bares	12 dB(A)
Sonoridad del suministro a 5 bares	18 dB(A)
Temperatura de almacenaje máxima	40 °C
Temperatura máxima del agua	25 °C
Fuerza de accionamiento	18 N

Propiedades

- Doble descarga
- Altura de llenado ajustable
- Conexión roscada de latón
- Altura ajustable
- Descarga total y parcial ajustables, según cantidad de agua de la cisterna
- Tubo del rebosadero de altura ajustable
- Conexión de suministro lateral
- Conexión de suministro inferior
- Con fijación de la tapa de la cisterna
- Adecuado para la cesta del mecanismo de descarga tipo 280
- Adecuado para la cesta del mecanismo de descarga tipo 250 (Twico 1)

Suministro incluye

- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
283.308.21.2	Cromado brillante	12	**64,00**

Accesorios complementarios

Membranas

Membrana Geberit para mecanismos de alimentación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.313.00.1	30	**1,90**



Cisternas vistas

Cisternas vistas para inodoros, de plástico 122

Cisterna baja 122
Cisterna alta 123
Cisterna profunda y semi-alta 124

Accesorios de desagüe para cisternas vistas 124

Cisterna alta 124
Cisterna profunda y semi-alta 126

Accesorios complementarios 127

Juntas de manguito 127

Cisternas vistas para inodoros, de plástico

Cisterna baja

Cisterna vista Geberit AP128, doble descarga, conexión de suministro lateral





Aplicación
- Para montaje superior

Información técnica

Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	9 y 4 l
Descarga total, rango de ajuste	6 / 9 l
Descarga parcial	4 l
Material	ASA

Propiedades
- Silencioso
- Doble descarga
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conexión de suministro lateral

Suministro incluye
- Soporte entre cisterna vista y pared posterior
- Junta de EPDM
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
128.317.11.5	Blanco alpino	1	**142,80**

Cisterna vista Geberit AP128, doble descarga, conexión de suministro inferior a la izquierda o a la derecha





Aplicación
- Para montaje superior

Información técnica

Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 4 l
Descarga total, rango de ajuste	6 / 9 l
Descarga parcial	4 l
Material	ASA

Propiedades
- Silencioso
- Doble descarga
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conexión de suministro inferior

Suministro incluye
- Junta de EPDM
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
128.309.11.5	Blanco alpino	1	**142,80**

Cisterna vista Geberit AP128, descarga interrumpible, conexión de suministro lateral o posterior en el centro, con tapa de cisterna atornillada





Aplicación
- Para montaje superior
- Para instalaciones antivandálicas

Información técnica

Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	9 l
Volumen de descarga, rango de ajuste	6 / 9 l
Material	ASA

Propiedades
- Silencioso
- Descarga interrumpible
- Totalmente aislado contra la condensación
- Tapa de cisterna lateralmente roscada
- Conexión de suministro lateral o posterior en el centro

Suministro incluye
- Soporte entre cisterna vista y pared posterior
- Material de cierre Gebomastic
- Junta perfilada de EPDM
- Junta de EPDM
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
128.006.11.5	Blanco alpino	1	**196,10**

Cisterna alta

Cisterna vista Geberit AP123, descarga simple, para el accionamiento de la descarga a distancia





Aplicación
- Para montaje suspendidos altos
- Para accionamientos de la descarga con pulsador a distancia

Información técnica

Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	9 l
Volumen de descarga, rango de ajuste	6 / 9 l
Material	ABS

Propiedades
- Silencioso
- Descarga simple
- Adaptable a un accionamiento de descarga mecánico
- Adaptable a un accionamiento de descarga neumático
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conector del tubo de descarga con tornillo de compresión
- Tapa de cisterna sin pulsador
- Conexión de suministro lateral

Suministro incluye
- Dispositivo de retención
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
123.701.11.1	Blanco alpino	1	**114,10**

Pedido adicional
- Kit de conexión de suministro
- Codo de descarga 90°
- Pulsador a distancia

Cisterna profunda y semi-alta

Cisterna vista Geberit AP140, doble descarga, con tapa de cisterna atornillada





Aplicación
- Para montaje semi-alto
- Para ámbito semipúblico y público

Información técnica

Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 / 9 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar
Material	ASA

Propiedades
- Silencioso
- Doble descarga
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conector del tubo de descarga con tornillo de compresión
- Conexión de suministro lateral o posterior en el centro
- Tapa de cisterna lateralmente roscada

Suministro incluye
- Llave de escuadra 1/2", cromada
- Codo de descarga 90° de ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Junta de manguito de EPDM, ø 44/55 mm
- Codo de conexión de cobre, cromado
- Plafón cromado
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
140.314.11.1	Blanco alpino	1	**139,40**

Accesorios de desagüe para cisternas vistas

Cisterna alta

Codo de descarga 90° Geberit, alto, con plafón



Aplicación
- Para la unión de cisternas vistas altas y semi-altas Geberit con un codo de evacuación empotrado

Información técnica

Material	PVC

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
119.610.11.1	Blanco alpino	32	32	24	12	10	**16,30**

Set de codos de descarga 90° Geberit extensible, con envolventes protectores y tapones de protección



Aplicación
- Para la conexión empotrada de cisternas vistas y altas con un inodoro cerámico

Propiedades
- Tres piezas
- Extensible

Información técnica

Material	PE-HD

Suministro incluye
- Codo de descarga con manguito enchufable
- Adhesivo
- Envolventes protectores
- 2 tapones de protección

N.º de art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
119.611.16.1	32	45	9,5	7,5	173	7	1	**102,90**

- Con este producto se incluye el adhesivo especial Tangit PVC-U. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En el anexo o en www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Set codo de descarga 90° Geberit, 156 x 24 cm, desvío



Aplicación
- Para la unión de cisternas vistas y altas Geberit con un inodoro cerámico

Suministro incluye
- Codo de descarga 90°
- 2 abrazaderas para tubo

Información técnica

Material	PVC

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
119.504.11.1	Blanco alpino	32	6,5	156	24	27	1	**29,70**

Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito



Aplicación
- Para la conexión en ø 55 mm

Suministro incluye
- Junta de manguito de EPDM

N.º de art.	d, ø [mm]	Material	L [cm]	l [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	1	**7,50**

Cisterna profunda y semi-alta

Codo de descarga 90° Geberit semi-bajo



Aplicación
- Para la unión de cisternas vistas semi-altas con un inodoro cerámico

Información técnica

Material	ABS

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
118.003.11.1	Blanco alpino	50	44	23	23	10	**8,30**

Set extensión de codo de descarga Geberit con plafón



Aplicación
- Para la unión de codos de descarga y inodoros

Suministro incluye
- Manguito enchufable
- Plafón
- Tubo de descarga
- Junta de manguito de EPDM, ø 44/55 mm

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
118.026.11.1	Blanco alpino	45	40	44	10	**17,40**
118.026.21.1	Cromado brillante	45	40	44	10	**24,30**

Accesorios complementarios

Juntas de manguito

Junta de manguito Geberit para conexión de tubo de descarga



Aplicación

- Para el sellado entre el tubo de descarga y la cerámica sanitaria

Información técnica

Material	EPDM

N.º de art.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.018.00.1	32	6	2,5	10	**7,70**

GEBERIT

Urinarios

Urinarios 130

Vista general de materiales – urinarios cerámicos Geberit 131
Funcionamiento con agua 132
Para sistema de descarga empotrado 133
Con control integrado 135
Sin agua 139

Sistemas de descarga para urinarios 141

Vista general del material – sistemas de descarga para urinarios Geberit 141
Con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red 142
Con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería 147
Con accionamiento de descarga neumático 148

Separadores de urinario 152

Separadores de urinario de plástico 152
Separadores de urinario de vidrio 153

Accesorios complementarios 153

Juegos de obra gruesa y repuestos 153
Placas ciegas 154
Sifones antiolores y accesorios complementarios para sifones 155
Tubos de descarga, codos de descarga y transiciones 155

Urinarios

Vista general de materiales – urinarios cerámicos Geberit

Geberit España, Versión: noviembre 2020

Modelo		116.072.00.1	116.082.00.1	116.074.00.1	
		Preda	Selva	Preda	
		Con control integrado			
		Servicio de red		Autosu	
Bastidores Geberit Duofix para urinarios					
111.686.00.1 Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto		✓	✓	✓	
111.676.00.1 Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador					
Bastidores Geberit Kombifix para urinarios					
457.686.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto		✓	✓	✓	
457.606.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador					
Soluciones convencionales					
116.005.00.1 Juego de instalación Geberit para urinarios Preda, Selva y Tamina, para sistema de descarga para urinarios					
Unidades funcionales					
Accesorios complementarios					
116.059.00.1 Tamiz de desagüe Geberit para urinarios Preda, Selva y Tamina		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	
116.069.FW.1 Placa ciega Geberit de acero inoxidable para sistema de descarga para urinarios					

✓ Compatible

[1)] Incluido en el volumen de suministro

	116.084.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.071.00.1	116.081.00.1
	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
		Para sistema de descarga de urinario empotrado		Sin agua	
ficiente					
	✓			✓	✓
		✓	✓		
	✓			✓	✓
		✓	✓		
		✓	✓		
	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
		✓	✓		

Funcionamiento con agua

Nuevo

Urinario Geberit Narva, con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás







Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos
- Para sistemas de descarga de urinarios empotrados, ocultos
- Para sistema de descarga de urinarios empotrado

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Suspendido
- Sin borde de descarga
- Sifón antiolores oculto
- Fijación oculta
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico

Suministro incluye

- Urinario cerámico
- Desagüe
- Llave de montaje para desagüe
- Tamiz de desagüe
- Kit de conexión de suministro
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Alimentación	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.655.00.1	Blanco	Detrás	Hacia atrás	1	**298,60**
Disponible a partir de julio 2021					

- El sifón antiolores no se incluye en el volumen de suministro
- Conexión eléctrica necesaria para sistemas de descarga para urinarios con servicio de red

Para sistema de descarga empotrado

Urinario Geberit Preda, para sistema de descarga empotrado





Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para la conexión en sistemas de descarga de urinarios empotrados
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, para cabezal pulverizador
- Para juego de instalación, para sistema de descarga de urinarios, para urinarios Preda y Selva

Propiedades

- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Posibilidad de funcionamiento sin agua

Suministro incluye

- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Entrada

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.070.00.1	1	456,50

Pedido adicional

- Sistema de descarga de urinario empotrado

Accesorios complementarios

- Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 30
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 51
- Juego de instalación Geberit para urinarios Preda, Selva y Tamina, para sistema de descarga para urinarios → pág. 154
- Placa ciega Geberit de acero inoxidable para sistema de descarga para urinarios → pág. 154

Urinario Geberit Selva, para sistema de descarga empotrado





Aplicación
- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para la conexión en sistemas de descarga de urinarios empotrados
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, para cabezal pulverizador
- Para juego de instalación, para sistema de descarga de urinarios, para urinarios Preda y Selva

Propiedades
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Posibilidad de funcionamiento sin agua

Suministro incluye
- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Entrada

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.080.00.1	1	**630,30**

Pedido adicional
- Sistema de descarga de urinario empotrado

Accesorios complementarios
- Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 30
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 51
- Juego de instalación Geberit para urinarios Preda, Selva y Tamina, para sistema de descarga para urinarios → pág. 154
- Placa ciega Geberit de acero inoxidable para sistema de descarga para urinarios → pág. 154

Con control integrado

Urinario Geberit Preda, con control integrado, servicio de red





Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, con o para sistema de descarga integrado

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,5 V CC
Potencia de entrada	< 0,5 W
Potencia de entrada en espera	< 0,1 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Tiempo de presencia, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Suministro incluye

- Sistema de descarga de urinarios con fuente de alimentación y electroválvula
- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Entrada
- Reductor de presión

Propiedades

- Detector de usuario por infrarrojos con detección de las piernas
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sistema de descarga de urinarios con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres conductores
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga mediante el tiempo de descarga hasta 0,5 l por cada descarga
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Clase de grifería II según DIN 4109

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.072.00.1	1	**1260,50**

Accesorios complementarios

- Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 31
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 52
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Urinario Geberit Preda con sistema de descarga integrado, a batería (n.º de art. 116.073.00.1), consultar
- Para montar y desmontar el sistema de descarga de urinarios sin retirar el elemento cerámico, la altura del borde inferior al suelo acabado debe ser como mínimo 55 cm

Urinario Geberit Selva, con control integrado, servicio de red





Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, con o para sistema de descarga integrado

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,5 V CC
Potencia de entrada	< 0,5 W
Potencia de entrada en espera	< 0,1 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Tiempo de presencia, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Suministro incluye

- Sistema de descarga de urinarios con fuente de alimentación y electroválvula
- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Entrada
- Reductor de presión

Propiedades

- Detector de usuario por infrarrojos con detección de las piernas
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sistema de descarga de urinarios con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres conductores
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga mediante el tiempo de descarga hasta 0,5 l por cada descarga
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Clase de grifería II según DIN 4109

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.082.00.1	1	**1391,70**

Accesorios complementarios

- Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 31
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 52
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, a batería" (n.º de art. 116.083.00.1), consultar
- Para montar y desmontar el sistema de descarga de urinarios sin retirar el elemento cerámico, la altura del borde inferior al suelo acabado debe ser como mínimo 58 cm

Urinario Geberit Preda, con control integrado, servicio a generador





Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, con o para sistema de descarga integrado

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión de servicio	6,6 V CC
Potencia de entrada	< 0,5 W
Potencia de entrada en espera	< 0,1 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Tiempo de presencia, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Suministro incluye

- Sistema de descarga de urinarios con generador y electroválvula
- Batería
- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Entrada
- Reductor de presión

Propiedades

- Detector de usuario por infrarrojos con detección de las piernas
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sistema de descarga de urinarios con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Disponibilidad de descarga de larga duración mediante suministro eléctrico autárquico a partir de 10 descargas diarias cada 7 segundos aproximadamente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga mediante el tiempo de descarga hasta 0,5 l por cada descarga
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Clase de grifería II según DIN 4109

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.074.00.1	1	**1523,00**

Accesorios complementarios

- Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 31
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 52
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Urinario Geberit Preda con sistema de descarga integrado, a batería (n.º de art. 116.073.00.1), consultar
- Para montar y desmontar el sistema de descarga de urinarios sin retirar el elemento cerámico, la altura del borde inferior al suelo acabado debe ser como mínimo 55 cm

Urinario Geberit Selva, con control integrado, servicio a generador





Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, con o para sistema de descarga integrado

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión de servicio	6,6 V CC
Potencia de entrada	< 0,5 W
Potencia de entrada en espera	< 0,1 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Tiempo de presencia, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Suministro incluye

- Sistema de descarga de urinarios con generador y electroválvula
- Batería
- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Entrada
- Reductor de presión

Propiedades

- Detector de usuario por infrarrojos con detección de las piernas
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sistema de descarga de urinarios con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Disponibilidad de descarga de larga duración mediante suministro eléctrico autárquico a partir de 10 descargas diarias cada 7 segundos aproximadamente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga mediante el tiempo de descarga hasta 0,5 l por cada descarga
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Clase de grifería II según DIN 4109

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.084.00.1	1	**1654,30**

Accesorios complementarios

- Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 31
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 52
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, a batería" (n.º de art. 116.083.00.1), consultar
- Para montar y desmontar el sistema de descarga de urinarios sin retirar el elemento cerámico, la altura del borde inferior al suelo acabado debe ser como mínimo 58 cm

Sin agua

Urinario Geberit Preda, sin agua





Aplicación
- Para funcionamiento sin agua
- Para elementos de montaje Geberit para urinarios sin agua

Propiedades
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico

Suministro incluye
- Material de fijación
- Sifón híbrido
- Tamiz de desagüe
- Desagüe

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.071.00.1	1	431,10

Accesorios complementarios
- Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 31
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 52

Urinario Geberit Selva, sin agua





Aplicación
- Para funcionamiento sin agua
- Para elementos de montaje Geberit para urinarios sin agua

Propiedades
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico

Suministro incluye
- Material de fijación
- Sifón híbrido
- Tamiz de desagüe
- Desagüe

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.081.00.1	1	604,00

Accesorios complementarios
- Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 31
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 52

Nuevo

Urinario Geberit Narva, sin agua, desagüe hacia atrás







Aplicación

- Para funcionamiento sin agua

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Suspendido
- Sin borde de descarga
- Fijación oculta
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico

Suministro incluye

- Urinario cerámico
- Desagüe
- Llave de montaje para desagüe
- Tamiz de desagüe
- Sifón híbrido
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.657.00.8	Blanco / KeraTect	Hacia atrás	1	**344,50**
Disponible a partir de julio 2021				

Sistemas de descarga para urinarios

Vista general del material – sistemas de descarga para urinarios Geberit

Geberit España, Versión: noviembre 2020

Modelo	Serie 01	Serie 10	Serie 30	Serie 50	Serie 50
Libre de contacto, servicio de red	116.021.xx.5	116.025.xx.1	116.027.xx.1		116.026.GH.1
Manual		116.015.xx.1	116.017.xx.1	116.016.xx.5	
Bastidores de montaje					
Duofix			✓		
Kombifix			✓		
Juego de instalación					
116.001.00.1 Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal 	✓	✓	✓	✓	✓
116.005.00.1 Juego de instalación Geberit para urinarios Preda, Selva y Tamina, para sistema de descarga para urinarios	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorios complementarios					
119.703.16.1 Tubo de descarga para empotrar Geberit	✓	✓	✓	✓	✓
119.704.16.1 Tubo de descarga para empotrar Geberit	✓	✓	✓	✓	✓
152.489.16.1 Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red

Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, placa ciega serie 01





Aplicación

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,5 V CC
Potencia de entrada	< 0,5 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Humedad relativa	< 100 %
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Tiempo de presencia, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Propiedades

- Placa ciega con pestillo de seguridad
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Adaptable a servicio con urinario con tapa
- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Descarga simple tras activación de alimentación eléctrica
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109

Suministro incluye

- Placa ciega serie 01, con ventana infrarrojo
- Marco de fijación
- Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
- Electroválvula
- Fuente de alimentación
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.021.11.5	Blanco alpino	Fundición inyectada de zinc	1	**610,60**
116.021.21.5	Cromado brillante	Fundición inyectada de zinc	1	**610,60**
116.021.46.5	Cromado mate	Fundición inyectada de zinc	1	**610,60**

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Sistema de descarga de urinarios Geberit con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, placa ciega serie 01" (n.º de art. 116.031.xx.5), consultar

Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, placa ciega serie 10







Aplicación

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,5 V CC
Potencia de entrada	< 0,5 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Humedad relativa	< 100 %
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Tiempo de presencia, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Propiedades

- Placa ciega con pestillo de seguridad
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Adaptable a servicio con urinario con tapa
- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Descarga simple tras activación de alimentación eléctrica
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109

Suministro incluye

- Placa ciega serie 10, con ventana infrarrojo
- Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
- Electroválvula
- Fuente de alimentación
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.025.KH.1	Placa: cromado brillante Embellecedor: cromado mate	Fundición inyectada de zinc	1	**672,70**
116.025.KJ.1	Placa: blanco Embellecedor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc	1	**683,20**
116.025.KK.1	Placa: blanco Embellecedor: dorado	Fundición inyectada de zinc	1	**683,20**
116.025.KL.1	Placa: blanco Embellecedor: cromado mate	Fundición inyectada de zinc	1	**683,20**
116.025.KM.1	Placa: negro Embellecedor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc	1	**672,70**
116.025.KN.1	Placa: cromado mate Embellecedor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc	1	**683,20**
116.025.SN.1	Placa: cepillado Embellecedor: pulido	Acero inoxidable	1	**643,60**

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Sistema de descarga de urinarios Geberit con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, placa ciega serie 10" (n.º de art. 116.035.xx.1), consultar

Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, placa ciega serie 30







Aplicación

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,5 V CC
Potencia de entrada	< 0,5 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Humedad relativa	< 100 %
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Tiempo de presencia, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Propiedades

- Placa ciega con pestillo de seguridad
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Adaptable a servicio con urinario con tapa
- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Descarga simple tras activación de alimentación eléctrica
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109

Suministro incluye

- Placa ciega serie 30, con ventana infrarrojo
- Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
- Electroválvula
- Fuente de alimentación
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.027.KH.1	Cromado brillante	Fundición inyectada de zinc	1	**696,40**
116.027.KJ.1	Blanco alpino	Fundición inyectada de zinc	1	**696,40**
116.027.KM.1	Negro intenso RAL 9005	Fundición inyectada de zinc	1	**696,40**
116.027.KN.1	Cromado mate	Fundición inyectada de zinc	1	**696,40**
116.027.KX.1	Cromado, cepillado	Fundición inyectada de zinc	1	**696,40**

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Sistema de descarga de urinarios Geberit con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, placa ciega serie 30" (n.º de art. 116.037.xx.1), consultar

Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, placa ciega serie 50







Aplicación

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,5 V CC
Potencia de entrada	< 0,5 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Humedad relativa	< 100 %
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Tiempo de presencia, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Propiedades

- Placa ciega con pestillo de seguridad
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Adaptable a servicio con urinario con tapa
- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Descarga simple tras activación de alimentación eléctrica
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109

Suministro incluye

- Placa ciega serie 50, con ventana infrarrojo
- Marco de fijación
- Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
- Electroválvula
- Fuente de alimentación
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.026.GH.1	Cromado, cepillado	Fundición inyectada de zinc	1	**779,70**
116.026.QB.1	Oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc	1	**1039,60**
116.026.QD.1	Cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc	1	**1039,60**
116.026.QF.1	Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc	1	**1039,60**

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Sistema de descarga de urinarios Geberit con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, placa ciega serie 50" (n.º de art. 116.036.xx.1), consultar

Nuevo

Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, externo, oculto

Aplicación

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para el accionamiento de la descarga oculto de urinarios
- Para el montaje por detras del inodoro cerámico
- Para instalaciones de urinario con suministro por detrás y desagüe hacia atrás

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	6,6 V CC
Potencia de entrada	< 0,5 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Tiempo de presencia, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Propiedades

- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Fuente de alimentación integrada con indicador LED
- Sistema de descarga para urinarios con indicador LED
- Compatible con la aplicación Control App
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Acceso a estadísticas de funcionamiento mediante la aplicación Control App de Geberit
- Tiempo de descarga ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Descarga simple tras activación de alimentación eléctrica
- Antivandálico
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Con protección de rebosadero por atasco del sifón antiolores
- Sensor de luminosidad para desactivar el sistema de descarga para urinarios cuando el urinario está desmontado

Suministro incluye

- Control electrónico
- Sifón para urinario con sensor
- Tubería de agua con electroválvula

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.076.00.1	1	**532,50**
Disponible a partir de julio 2021		

Con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería

Nuevo

Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, externo, oculto

Aplicación

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para el accionamiento de la descarga oculto de urinarios
- Para el montaje por detras del inodoro cerámico
- Para instalaciones de urinario con suministro por detrás y desagüe hacia atrás

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Vida útil de las baterías entregadas	~ 2 años
Grado de protección	IPX4
Tensión de servicio	3 V CC
Potencia de entrada	< 0,5 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Tiempo de presencia, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Propiedades

- Alimentación eléctrica mediante batería
- Sistema de descarga para urinarios con indicador LED
- Compatible con la aplicación Control App
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Acceso a estadísticas de funcionamiento mediante la aplicación Control App de Geberit
- Acceso al estado de carga de las baterías mediante la aplicación Control App de Geberit
- Tiempo de descarga ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Antivandálico
- Aviso en caso de batería baja
- Función de cierre de válvula cuando la batería está gastada
- Con protección de rebosadero por atasco del sifón antiolores
- Sensor de luminosidad para desactivar el sistema de descarga para urinarios cuando el urinario está desmontado

Suministro incluye

- Control electrónico
- Sifón para urinario con sensor
- Tubería de agua con electroválvula
- 2 baterías alcalinas de manganeso, tipo AA de 1,5 V

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.077.00.1	1	**532,50**
Disponible a partir de julio 2021		

Con accionamiento de descarga neumático

Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01





Aplicación

- Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento superior
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Humedad relativa	< 100 %
Temperatura máxima del agua	30 °C
Fuerza de accionamiento	< 12 N
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar
Tiempo de descarga, rango de ajuste	4/8/12 s

Propiedades

- Pulsador con pestillo de seguridad
- Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
- Fuerza de accionamiento reducida
- Movimiento lineal escaso
- Accionamiento de la descarga al soltar el pulsador
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109

Suministro incluye

- Pulsador serie 01
- Accionamiento de descarga neumático, premontado en marco de fijación
- Válvula neumática
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.011.11.5	Blanco alpino	Plástico	1	**174,40**
116.011.21.5	Cromado brillante	Plástico	1	**174,40**
116.011.46.5	Cromado mate	Plástico	1	**174,40**

Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 10



Aplicación

- Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento superior
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Humedad relativa	< 100 %
Temperatura máxima del agua	30 °C
Fuerza de accionamiento	< 12 N
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar
Tiempo de descarga, rango de ajuste	4/8/12 s

Propiedades

- Pulsador con pestillo de seguridad
- Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
- Fuerza de accionamiento reducida
- Movimiento lineal escaso
- Accionamiento de la descarga al soltar el pulsador
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109

Suministro incluye

- Pulsador serie 10
- Accionamiento de descarga neumático, premontado en marco de fijación
- Válvula neumática
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	a [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.015.KH.1	Placa y pulsador: cromado brillante Embellecedor: cromado mate	Plástico	1,3	1	**214,20**
116.015.KJ.1	Placa y pulsador: blanco Embellecedor: cromado brillante	Plástico	1,3	1	**214,20**
116.015.KK.1	Placa y pulsador: blanco Embellecedor: dorado	Plástico	1,3	1	**214,20**
116.015.KL.1	Placa: blanco Embellecedor y pulsador: cromado mate	Plástico	1,3	1	**214,20**
116.015.KM.1	Placa y pulsador: negro Embellecedor: cromado brillante	Plástico	1,3	1	**214,20**
116.015.KN.1	Placa y pulsador: cromado mate Embellecedor: cromado brillante	Plástico	1,3	1	**214,20**
116.015.SN.1	Placa y pulsador: cepillado Embellecedor: pulido	Acero inoxidable	1,1	1	**218,50**

Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 30





Aplicación

- Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento superior
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Humedad relativa	< 100 %
Temperatura máxima del agua	30 °C
Fuerza de accionamiento	< 12 N
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar
Tiempo de descarga, rango de ajuste	4/8/12 s

Propiedades

- Pulsador con pestillo de seguridad
- Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
- Fuerza de accionamiento reducida
- Movimiento lineal escaso
- Accionamiento de la descarga al soltar el pulsador
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109

Suministro incluye

- Pulsador serie 30
- Accionamiento de descarga neumático, premontado en marco de fijación
- Válvula neumática
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.017.KH.1	Placa y pulsador: cromado brillante Molduras: cromado mate	Plástico	1	**214,40**
116.017.KJ.1	Placa y pulsador: blanco Molduras: cromado brillante	Plástico	1	**214,40**
116.017.KK.1	Placa y pulsador: blanco Molduras: dorado	Plástico	1	**214,40**
116.017.KL.1	Placa: blanco Pulsador: cromado mate	Plástico	1	**214,40**
116.017.KM.1	Placa y pulsador: negro Molduras: cromado brillante	Plástico	1	**214,40**
116.017.KN.1	Placa y pulsador: cromado mate Molduras: cromado brillante	Plástico	1	**214,40**

Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50







Aplicación

- Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento superior
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Humedad relativa	< 100 %
Temperatura máxima del agua	30 °C
Fuerza de accionamiento	< 12 N
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar
Tiempo de descarga, rango de ajuste	4/8/12 s

Propiedades

- Pulsador con pestillo de seguridad
- Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
- Fuerza de accionamiento reducida
- Movimiento lineal escaso
- Accionamiento de la descarga al soltar el pulsador
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109

Suministro incluye

- Pulsador serie50
- Accionamiento de descarga neumático, premontado en marco de fijación
- Válvula neumática
- Material de fijación

N.º de art.		Color / superficie	Material	a [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.016.00.5		Personalizable	Fundición inyectada de zinc	0,8	1	**310,60**
116.016.11.5		Blanco alpino	Fundición inyectada de zinc/plástico	1,1	1	**310,60**
116.016.DW.5		Negro intenso RAL 9005	Fundición inyectada de zinc/plástico	1,1	1	**310,60**
116.016.GH.5		Cromado, cepillado	Fundición inyectada de zinc/latón	1	1	**442,50**
116.016.JK.5	N	Lava	Fundición inyectada de zinc/vidrio	1,2	1	**353,20**
116.016.JL.5	N	Gris arena	Fundición inyectada de zinc/vidrio	1,2	1	**353,20**
116.016.SD.5		Vidrio ahumado espejado	Fundición inyectada de zinc/vidrio	1,2	1	**372,80**

N: Nuevo, disponible a partir de junio 2021

Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, personalizable



Aplicación

- Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento superior
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Humedad relativa	< 100 %
Temperatura máxima del agua	30 °C
Fuerza de accionamiento	< 12 N
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar
Tiempo de descarga, rango de ajuste	4/8/12 s

Propiedades

- Pulsador en fundición inyectada de cinc
- Pulsador con pestillo de seguridad
- Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
- Fuerza de accionamiento reducida
- Movimiento lineal escaso
- Accionamiento de la descarga al soltar el pulsador
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109

Suministro incluye

- Pulsador serie50
- Accionamiento de descarga neumático, premontado en marco de fijación
- Válvula neumática
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.016.00.1	Personalizable	1	**316,60**

Separadores de urinario

Separadores de urinario de plástico

Separador de urinario Geberit Basic

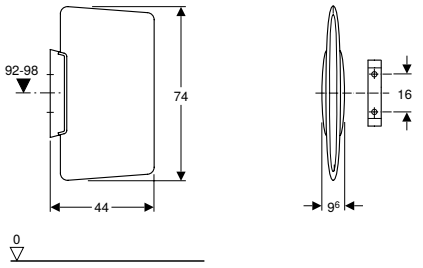

Aplicación

- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras

Información técnica

Material	Plástico

Propiedades

- Fijación oculta

Suministro incluye

- Perno distanciador
- Material de fijación
- Soporte mural

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.201.11.1	Blanco alpino	1	**267,90**

Separadores de urinario de vidrio

Separador de urinario Geberit





Aplicación
- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras

Información técnica

Material	ESG (vidrio templado)

Propiedades
- Separador de urinario de vidrio, satinada por ambos lados
- Soporte resistente a la corrosión
- Superficie del soporte cepillada y anodizada
- Instalación oculta

Suministro incluye
- Tapa
- Soporte mural
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.211.CD.1	Antracita	1	**573,30**
115.211.TD.1	Blanco	1	**573,30**
115.211.TF.1	Umbra	1	**573,30**

Accesorios complementarios

Juegos de obra gruesa y repuestos

Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal





Aplicación
- Para el montaje empotrado en construcción en pared de obra
- Para la instalación de sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Humedad relativa	95 %
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,24 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar

Propiedades
- Conexión de suministro superior en el centro
- Tubo guia para lavar la tubería premontado
- Con rosca de plástico
- Llave de paso con regulador, premontada
- Conexión eléctrica preparada
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje que permite acortarlo sin herramientas

Suministro incluye
- Cajetín premontaje con tapa
- Conexión de suministro R 1/2“
- Cajetín empotrado
- Llave de paso con regulador
- Tubo guia
- Terminal

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.001.00.1	1	**90,00**

Juego de instalación Geberit para urinarios Preda, Selva y Tamina, para sistema de descarga para urinarios





Aplicación
- Para el montaje empotrado en construcción en pared de obra
- Para la instalación de sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)
- Para urinarios Geberit Preda y Selva para sistemas de urinario empotrados

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Humedad relativa	95 %
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,24 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar

Propiedades
- Conexión de suministro superior en el centro
- Tubo guia para lavar la tubería premontado
- Con rosca de plástico
- Llave de paso con regulador, premontada
- Conexión eléctrica preparada
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje que permite acortarlo sin herramientas

Suministro incluye
- Cajetín premontaje con tapa
- Conexión de suministro R 1/2“
- Cajetín empotrado
- Llave de paso con regulador
- Tubo guia
- Terminal
- Tubo de descarga de PE-HD, ø 32 mm
- Codo de suministro 90° con rosca hembra G 1“
- Conector recto

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.005.00.1	1	**112,60**

Placas ciegas

Placa ciega Geberit de acero inoxidable para sistema de descarga para urinarios



Aplicación
- Para cubrir el registro de los juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit en funcionamiento sin agua
- Para la adaptación posterior del funcionamiento sin agua al que funciona con descarga
- Para juegos de instalación (a partir del año de fabricación 2009)

Suministro incluye
- Marco de fijación
- Perno fiador giratorio

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.069.FW.1	Cepillado	Acero inoxidable	1	**85,80**

- Para la conversión posterior a funcionamiento con agua, previamente debe proveerse con un circuito/anillo de la tubería de suministro. Evitar tuberías muertas.

Sifones antiolores y accesorios complementarios para sifones

Tamiz de desagüe Geberit para urinarios Preda, Selva y Tamina





Aplicación
- Para la protección de sifones híbridos Geberit ante la suciedad
- Para la protección de sifones para urinarios Geberit con función de aspiración ante la suciedad
- Para urinarios Geberit Preda
- Para urinarios Geberit Selva

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.059.00.1	Blanco	Plástico	1	21,60
116.059.SN.1	Cepillado	Acero inoxidable	1	64,60

Tubos de descarga, codos de descarga y transiciones

Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito



Aplicación
- Para la conexión de urinarios

Suministro incluye
- Junta de manguito de EPDM

Información técnica

Material	PE-HD

N.º de art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.489.16.1	32	35	1	9,90

Tubo de descarga para empotrar Geberit



Información técnica

Material	PE/bronce industrial

N.º de art.	d, ø [mm]	G ["]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
119.703.16.1	32	1	6,5	4	44	1	41,40

Tubo de descarga para empotrar Geberit



Aplicación

- Para urinarios con tubo de entrada con junta de manguito, encajados
- Para la conexión de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit

Suministro incluye

- Tapón de protección

Información técnica

Material	PE-HD

N.º de art.	d, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
119.704.16.1	32	7,5	6	52	1	**21,40**

Grifos

Grifos para lavabos 160

Vista general del material – grifos murales Geberit para lavabos 160
Vista general del material – grifos de encimera Geberit para lavabos 162
Montaje de encimera, servicio de red 163
Montaje de encimera, servicio a generador 168
Montaje de encimera, grifos con autocierre 172
Montaje mural, servicio de red 173
Montaje mural, servicio a generador 176

Accesorios 178

Para grifos electrónicos para lavabos 178

Grifos para lavabos

Vista general del material – grifos murales Geberit para lavabos

Geberit España, Versión: octubre 2020

Modelo				
Servicio de red	Agua fría y caliente, con mezclador			
Funcionamiento con generador	Agua fría y caliente, con mezclador			
Pedir adicionalmente para instalación en obra gruesa; seleccionar una opción				
Instalación Duofix	111.558.00.1 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada			
	111.561.00.1 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado			
A solicitar adicionalmente: necesario en función de la opción de instalación en obra seleccionada				
Placas ciegas	116.425.11.1 Placa ciega Geberit para grifo electrónico para lavabos con caja funcional empotrada			
	116.426.11.1 Placa ciega Geberit para grifo electrónico para lavabos con caja funcional empotrada y sifón empotrado			
Accesorios complementarios				
Aireador Geberit para grifos electrónicos Geberit Piave y Brenta para lavabos	243.625.00.1	5,0 l/min		
	243.635.00.1	5,0 l/min, orientable		
	243.636.00.1	3,8 l/min, spray		
	243.637.00.1	1,9 l/min, spray		
	243.638.00.1	1.3 l/min, Spray		

✓ Compatible

[1] Ya incluido en el volumen de suministro
[2] No adecuado para generador

	Piave	Piave	Brenta	Brenta
				
	Longitud 17 cm	**Longitud 22 cm**	**Longitud 17 cm**	**Longitud 22 cm**
		116.282.21.1		116.292.21.1
		116.286.21.1		116.296.21.1
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)

Vista general del material – grifos de encimera Geberit para lavabos

Geberit España, Versión: octubre 2020

Modelo				Piave	Piave	Brenta	Brenta
							
Servicio de red	Agua fría y caliente, con mezclador			116.162.21.1	116.182.21.1	116.172.21.1	116.192.21.1
Funcionamiento con generador	Agua fría y caliente, con mezclador			116.166.21.1	116.186.21.1	116.176.21.1	116.196.21.1
Pedir adicionalmente para instalación en obra gruesa; seleccionar una opción							
Instalación Duofix	111.551.00.1 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada				✓		✓
	111.556.00.1 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado				✓		✓
Construcción en pared de obra	116.130.00.1 Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada				✓		✓
A solicitar adicionalmente: necesario en función de la opción de instalación en obra seleccionada							
Placas ciegas	116.425.11.1 Placa ciega Geberit para grifo electrónico para lavabos con caja funcional empotrada				✓		✓
	116.426.11.1 Placa ciega Geberit para grifo electrónico para lavabos con caja funcional empotrada y sifón empotrado				Solo para su uso con Geberit Duofix		Solo para su uso con Geberit Duofix
Accesorios complementarios							
Aireador Geberit para grifos electrónicos Geberit Piave y Brenta para lavabos	243.625.00.1	5,0 l/min		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	243.635.00.1	5,0 l/min, orientable		✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/min, spray		✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/min, spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
	243.638.00.1	1,3 l/min, spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]

✓ Compatible

[1] Ya incluido en el volumen de suministro
[2] No adecuado para generador

Montaje de encimera, servicio de red

Grifo electrónico Geberit Piave para lavabos, montaje de encimera, servicio de red, con caja funcional vista

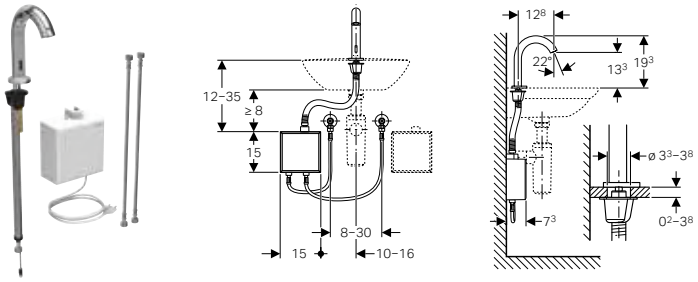

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Para la conexión con piletas de acero inoxidable
- Modelo con mezclador o mezclador temostático no adecuado para calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifo electrónico para lavabos con calentadores eléctricos»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,5 V CC
Potencia de entrada	0,1 W
Longitud del cable	1 m
Presión de servicio	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente	≤ 1,5 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura máxima del agua	60 °C
Temperatura máxima del agua momentánea	90 °C
Caudal a 3 bares	5 l/min
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón cromado/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Diferentes funciones pueden ajustarse manualmente
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Suministro incluye

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Caja funcional vista con control electrónico, unidad funcional y fuente de alimentación
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.162.21.1	Cromado brillante	Con mezclador	1	**600,80**

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- Disponibilidad del grifo en las versiones:
- Sin mezclador, servicio a red; n.º de art. 116.161.21.1, consultar
- Sin mezclador, servicio a batería; n.º de art. 116.163.21.1, consultar
- Con mezclador, servicio a batería; n.º de art. 116.164.21.1, consultar

Grifo electrónico Geberit Piave para lavabos, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada

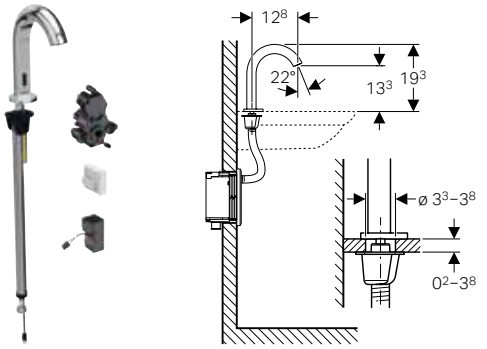

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada
- Para instalación en juegos de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Para la conexión con piletas de acero inoxidable
- Modelo con mezclador o mezclador temostático no adecuado para calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifo electrónico para lavabos con calentadores eléctricos»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,5 V CC
Potencia de entrada	0,1 W
Presión de servicio	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente	≤ 1,5 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura máxima del agua	60 °C
Temperatura máxima del agua momentánea	90 °C
Caudal a 3 bares	5 l/min
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón cromado/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Diferentes funciones pueden ajustarse manualmente
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Suministro incluye

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Fuente de alimentación
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.182.21.1	Cromado brillante	Con mezclador	1	**449,70**

Pedido adicional

- Bastidor para lavabo Geberit o juego de instalación para grifo electrónico para lavabos Geberit
- Placa ciega

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- Disponibilidad del grifo en las versiones:
- Sin mezclador, servicio a red; n.º de art. 116.181.21.1, consultar
- Sin mezclador, servicio a batería; n.º de art. 116.183.21.1, consultar
- Con mezclador, servicio a batería; n.º de art. 116.184.21.1, consultar

Grifo electrónico Geberit Brenta para lavabos, montaje de encimera, servicio de red, con caja funcional vista

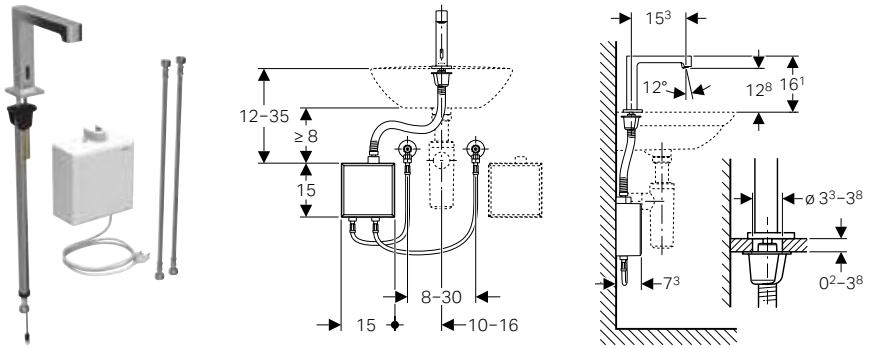

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Para la conexión con piletas de acero inoxidable
- Modelo con mezclador o mezclador temostático no adecuado para calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifo electrónico para lavabos con calentadores eléctricos»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,5 V CC
Potencia de entrada	0,1 W
Longitud del cable	1 m
Presión de servicio	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente	≤ 1,5 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura máxima del agua	60 °C
Temperatura máxima del agua momentánea	90 °C
Caudal a 3 bares	5 l/min
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón cromado/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Diferentes funciones pueden ajustarse manualmente
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Suministro incluye

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Caja funcional vista con control electrónico, unidad funcional y fuente de alimentación
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.172.21.1	Cromado brillante	Con mezclador	1	**600,80**

Accesorios complementarios
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- Disponibilidad del grifo en las versiones:
- Sin mezclador, servicio a red; n.º de art. 116.171.21.1, consultar
- Sin mezclador, servicio a batería; n.º de art. 116.173.21.1, consultar
- Con mezclador, servicio a batería; n.º de art. 116.174.21.1, consultar

Grifo electrónico Geberit Brenta para lavabos, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada

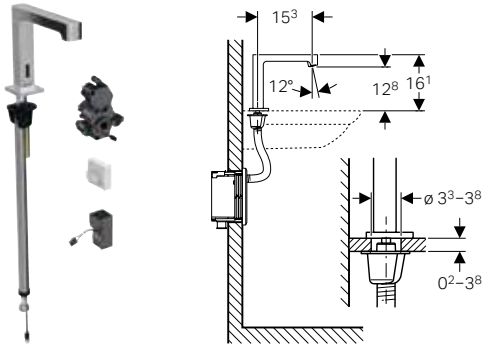

Aplicación
- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada
- Para instalación en juegos de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Para la conexión con piletas de acero inoxidable
- Modelo con mezclador o mezclador temostático no adecuado para calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifo electrónico para lavabos con calentadores eléctricos»

Propiedades
- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Diferentes funciones pueden ajustarse manualmente
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,5 V CC
Potencia de entrada	0,1 W
Presión de servicio	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente	≤ 1,5 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura máxima del agua	60 °C
Temperatura máxima del agua momentánea	90 °C
Caudal a 3 bares	5 l/min
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón cromado/plástico

Suministro incluye

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Fuente de alimentación
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.192.21.1	Cromado brillante	Con mezclador	1	**449,70**

Pedido adicional

- Bastidor para lavabo Geberit o juego de instalación para grifo electrónico para lavabos Geberit
- Placa ciega

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- Disponibilidad del grifo en las versiones:
- Sin mezclador, servicio a red; n.º de art. 116.191.21.1, consultar
- Sin mezclador, servicio a batería; n.º de art. 116.193.21.1, consultar
- Con mezclador, servicio a batería; n.º de art. 116.194.21.1, consultar

Montaje de encimera, servicio a generador

Grifo electrónico Geberit Piave para lavabos, montaje de encimera, servicio a generador, con caja funcional vista





Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Para la conexión con piletas de acero inoxidable
- Para un caudal > 3 l/min
- Modelo con mezclador o mezclador temostático no adecuado para calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifo electrónico para lavabos con calentadores eléctricos»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de servicio	3,2 V CC
Presión de servicio	2–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente	≤ 1,5 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura máxima del agua	60 °C
Temperatura máxima del agua momentánea	90 °C
Caudal a 3 bares	5 l/min
Presión mínima de flujo para caudal calculado	2 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón cromado/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Diferentes funciones pueden ajustarse manualmente
- Con válvula antirretorno integrada
- El grifo electrónico para lavabos funciona de forma autosuficiente a partir de una media de 20 usos al día con una duración de 4 s
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Suministro incluye

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Caja funcional vista con control electrónico, unidad funcional y batería para servicio a generador
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.166.21.1	Cromado brillante	Con mezclador	1	**874,00**

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- Disponibilidad del grifo en la versión:
- Sin mezclador , servcio a generador; n.º de art. 116.165.21.1, consultar

Grifo electrónico Geberit Piave para lavabos, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada



Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada
- Para instalación en juegos de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Para la conexión con piletas de acero inoxidable
- Para un caudal > 3 l/min
- Modelo con mezclador o mezclador temostático no adecuado para calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifo electrónico para lavabos con calentadores eléctricos»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de servicio	3,2 V CC
Presión de servicio	2–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente	≤ 1,5 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura máxima del agua	60 °C
Temperatura máxima del agua momentánea	90 °C
Caudal a 3 bares	5 l/min
Presión mínima de flujo para caudal calculado	2 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón cromado/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Diferentes funciones pueden ajustarse manualmente
- Con válvula antirretorno integrada
- El grifo electrónico para lavabos funciona de forma autosuficiente a partir de una media de 20 usos al día con una duración de 4 s
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Suministro incluye

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Batería para el servicio a generador
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.186.21.1	Cromado brillante	Con mezclador	1	**722,70**

Pedido adicional

- Bastidor para lavabo Geberit o juego de instalación para grifo electrónico para lavabos Geberit
- Placa ciega

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- Disponibilidad del grifo en la versión:
- Sin mezclador, servicio a generador; n.º de art. 116.185.21.1, consultar

Grifo electrónico Geberit Brenta para lavabos, montaje de encimera, servicio a generador, con caja funcional vista





Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Para la conexión con piletas de acero inoxidable
- Para un caudal > 3 l/min
- Modelo con mezclador o mezclador temostático no adecuado para calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifo electrónico para lavabos con calentadores eléctricos»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de servicio	3,2 V CC
Presión de servicio	2–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente	≤ 1,5 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura máxima del agua	60 °C
Temperatura máxima del agua momentánea	90 °C
Caudal a 3 bares	5 l/min
Presión mínima de flujo para caudal calculado	2 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón cromado/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Diferentes funciones pueden ajustarse manualmente
- Con válvula antirretorno integrada
- El grifo electrónico para lavabos funciona de forma autosuficiente a partir de una media de 20 usos al día con una duración de 4 s
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Suministro incluye

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Caja funcional vista con control electrónico, unidad funcional y batería para servicio a generador
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.176.21.1	Cromado brillante	Con mezclador	1	**874,00**

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- Disponibilidad del grifo en la versión:
- Sin mezclador, servicio a generador; n.º de art. 116.175.21.1, consultar

Grifo electrónico Geberit Brenta para lavabos, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada



Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada
- Para instalación en juegos de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Para la conexión con piletas de acero inoxidable
- Para un caudal > 3 l/min
- Modelo con mezclador o mezclador temostático no adecuado para calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifo electrónico para lavabos con calentadores eléctricos»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de servicio	3,2 V CC
Presión de servicio	2–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente	≤ 1,5 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura máxima del agua	60 °C
Temperatura máxima del agua momentánea	90 °C
Caudal a 3 bares	5 l/min
Presión mínima de flujo para caudal calculado	2 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón cromado/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Diferentes funciones pueden ajustarse manualmente
- Con válvula antirretorno integrada
- El grifo electrónico para lavabos funciona de forma autosuficiente a partir de una media de 20 usos al día con una duración de 4 s
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Suministro incluye

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Batería para el servicio a generador
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.196.21.1	Cromado brillante	Con mezclador	1	**722,70**

Pedido adicional

- Bastidor para lavabo Geberit o juego de instalación para grifo electrónico para lavabos Geberit
- Placa ciega

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- Disponibilidad del grifo en la versión:
- Sin mezclador, servicio a generador; n.º de art. 116.195.21.1, consultar

Montaje de encimera, grifos con autocierre

Grifo con autocierre Geberit serie 26



Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para la conexión de agua fría y caliente (solamente para el modelo con mezclador)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)

Información técnica

Presión de servicio	1–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente	≤ 1,5 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura máxima del agua	65 °C
Temperatura máxima del agua momentánea	90 °C
Caudal a 3 bares	6 l/min
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar
Duración de flujo, ajuste de fábrica	8 s
Duración del flujo, rango de ajuste	3–30 s
Material	Latón cromado

Propiedades

- Accionamiento de la descarga manual
- Con cierre temporizado
- Antivandálico
- Ajuste de la duración de flujo independientemente de la presión de agua
- Limitación de caudal mediante aireador
- Pulsador antirrotación
- Ajuste de la temperatura mediante pulsador (solo en modelos con mezclador)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (solamente para el modelo con mezclador)

Suministro incluye

- Válvulas antirretorno R 3/8“
- Filtro de cesta
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.720.21.1	Cromado brillante	Sin mezclador	1	**335,30**
115.721.21.1	Cromado brillante	Con mezclador	1	**392,70**

Montaje mural, servicio de red

Grifo electrónico Geberit Piave para lavabos, montaje mural, servicio de red, para caja funcional empotrada



Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Para la conexión con piletas de acero inoxidable
- Modelo con mezclador o mezclador temostático no adecuado para calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifo electrónico para lavabos con calentadores eléctricos»
- Para grosores de placa de yeso de 10–50 mm

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,5 V CC
Potencia de entrada	0,1 W
Presión de servicio	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente	≤ 1,5 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura máxima del agua	60 °C
Temperatura máxima del agua momentánea	90 °C
Caudal a 3 bares	5 l/min
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón cromado/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Diferentes funciones pueden ajustarse manualmente
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Suministro incluye

- Grifo electrónico para lavabos
- Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Fuente de alimentación
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.282.21.1	Cromado brillante	Con mezclador	22	1	**531,60**

Pedido adicional

- Bastidor Geberit para lavabo
- Placa ciega

Accesorios complementarios
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- Disponibilidad del grifo en las versiones:
- Servicio a red:
- Sin mezclador y longitud caño L= 17 cm; n.º de art. 116.261.21.1, consultar
- Con mezclador y longitud caño L= 17 cm; n.º de art. 116.262.21.1, consultar
- Sin mezclador y longitud caño L= 22 cm; n.º de art. 116.281.21.1, consultar
- Servicio a batería:
- Sin mezclador y longitud caño L= 17 cm; n.º de art. 116.263.21.1, consultar
- Con mezclador y longitud caño L= 17 cm; n.º de art. 116.264.21.1, consultar
- Sin mezclador y longitud caño L= 22 cm; n.º de art. 116.283.21.1, consultar
- Con mezclador y longitud caño L= 22 cm; n.º de art. 116.284.21.1, consultar

Grifo electrónico Geberit Brenta para lavabos, montaje mural, servicio de red, para caja funcional empotrada



Aplicación
- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Para la conexión con piletas de acero inoxidable
- Modelo con mezclador o mezclador temostático no adecuado para calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifo electrónico para lavabos con calentadores eléctricos»
- Para grosores de placa de yeso de 10–50 mm

Propiedades
- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Diferentes funciones pueden ajustarse manualmente
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,5 V CC
Potencia de entrada	0,1 W
Presión de servicio	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente	≤ 1,5 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura máxima del agua	60 °C
Temperatura máxima del agua momentánea	90 °C
Caudal a 3 bares	5 l/min
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón cromado/plástico

Suministro incluye

- Grifo electrónico para lavabos
- Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Fuente de alimentación
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.292.21.1	Cromado brillante	Con mezclador	22	1	**531,60**

Pedido adicional

- Bastidor Geberit para lavabo
- Placa ciega

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- Disponibilidad del grifo en las versiones:
- Servicio a red:
- Sin mezclador y longitud caño L= 17 cm; n.º de art. 116.271.21.1, consultar
- Con mezclador y longitud caño L= 17 cm; n.º de art. 116.272.21.1, consultar
- Sin mezclador y longitud caño L= 22 cm; n.º de art. 116.291.21.1, consultar
- Servicio a batería:
- Sin mezclador y longitud caño L= 17 cm; n.º de art. 116.273.21.1, consultar
- Con mezclador y longitud caño L= 17 cm; n.º de art. 116.274.21.1, consultar
- Sin mezclador y longitud caño L= 22 cm; n.º de art. 116.293.21.1, consultar
- Con mezclador y longitud caño L= 22 cm; n.º de art. 116.294.21.1, consultar

Montaje mural, servicio a generador

Grifo electrónico Geberit Piave para lavabos, montaje mural, servicio a generador, para caja funcional empotrada



Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Para la conexión con piletas de acero inoxidable
- Para un caudal > 3 l/min
- Modelo con mezclador o mezclador temostático no adecuado para calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifo electrónico para lavabos con calentadores eléctricos»
- Para grosores de placa de yeso de 10–50 mm

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de servicio	3,2 V CC
Presión de servicio	2–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente	≤ 1,5 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura máxima del agua	60 °C
Temperatura máxima del agua momentánea	90 °C
Caudal a 3 bares	5 l/min
Presión mínima de flujo para caudal calculado	2 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón cromado/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Diferentes funciones pueden ajustarse manualmente
- Con válvula antirretorno integrada
- El grifo electrónico para lavabos funciona de forma autosuficiente a partir de una media de 20 usos al día con una duración de 4 s
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Suministro incluye

- Grifo electrónico para lavabos
- Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Batería para el servicio a generador
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.286.21.1	Cromado brillante	Con mezclador	22	1	**804,60**

Pedido adicional

- Bastidor Geberit para lavabo
- Placa ciega

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy

- Disponibilidad del grifo en las versiones:
- Servicio a generador:
- Sin mezclador y longitud caño L= 17 cm; n.º de art. 116.265.21.1, consultar
- Con mezclador y longitud caño L= 17 cm; n.º de art. 116.266.21.1, consultar
- Sin mezclador y longitud caño L= 22 cm; n.º de art. 116.285.21.1, consultar

Grifo electrónico Geberit Brenta para lavabos, montaje mural, servicio a generador, para caja funcional empotrada



Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Para la conexión con piletas de acero inoxidable
- Para un caudal > 3 l/min
- Modelo con mezclador o mezclador temostático no adecuado para calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifo electrónico para lavabos con calentadores eléctricos»
- Para grosores de placa de yeso de 10–50 mm

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de servicio	3,2 V CC
Presión de servicio	2–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente	≤ 1,5 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura máxima del agua	60 °C
Temperatura máxima del agua momentánea	90 °C
Caudal a 3 bares	5 l/min
Presión mínima de flujo para caudal calculado	2 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón cromado/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Diferentes funciones pueden ajustarse manualmente
- Con válvula antirretorno integrada
- El grifo electrónico para lavabos funciona de forma autosuficiente a partir de una media de 20 usos al día con una duración de 4 s
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Suministro incluye

- Grifo electrónico para lavabos
- Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Batería para el servicio a generador
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.296.21.1	Cromado brillante	Con mezclador	22	1	**804,60**

Pedido adicional
- Bastidor Geberit para lavabo
- Placa ciega

Accesorios complementarios
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 226
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 226

- Disponibilidad del grifo en las versiones:
- Servicio a generador:
- Sin mezclador y longitud caño L= 17 cm; n.º de art. 116.275.21.1, consultar
- Con mezclador y longitud caño L= 17 cm; n.º de art. 116.276.21.1, consultar
- Sin mezclador y longitud caño L= 22 cm; n.º de art. 116.295.21.1, consultar

Accesorios

Para grifos electrónicos para lavabos

Aireador Geberit para grifos electrónicos Geberit Piave y Brenta para lavabos



N.º de art.	Caudal [l/min]	Modelo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.625.00.1	5	Rígido	1	**8,20**
243.635.00.1	5	Orientable	1	**8,20**
243.636.00.1	3,8	Rígido	1	**8,20**
243.637.00.1	1,9	Rígido	1	**8,20**
243.638.00.1	1,3	Rígido	1	**8,20**

Placa ciega Geberit para grifo electrónico para lavabos con caja funcional empotrada



Aplicación
- Para cubrir el registro de grifos electrónicos Geberit para lavabos con caja funcional empotrada

Información técnica

Material	Plástico

Suministro incluye
- Placa ciega
- Marco de fijación
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.425.11.1	Blanco alpino	1	**42,10**

Placa ciega Geberit para grifo electrónico para lavabos con caja funcional empotrada y sifón empotrado





Aplicación

- Para cubrir el registro de los grifos electrónicos Geberit para lavabos de con caja funcional empotrada y sifón empotrado
- Solo para su uso con Geberit Duofix

Información técnica

Material	Plástico

Suministro incluye

- Placa ciega
- Marco de fijación
- Codo de desagüe ø 32 mm
- Junta plana
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.426.11.1	Blanco alpino	1	**84,10**

Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada





Aplicación

- Para grifos electrónicos para lavabos Geberit Piave y Brenta, montaje de encimera, para caja funcional empotrada

Propiedades

- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Conexión de suministro inferior en el cajetín empotrado
- Llaves de paso integradas en cajetín empotrado
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado

Suministro incluye

- Cajetín premontaje con tapa, para cajetín empotrado

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.130.00.1	1	**164,00**

Duchas

Platos de ducha 182

Platos de ducha de resina de piedra 182

Evacuación de agua a nivel de suelo para duchas 184

Vista general del material – duchas de obra a ras de suelo Geberit 184
Canales de ducha 185
Vista general de materiales – canales de ducha Geberit 185
Desagües para duchas a nivel de suelo 191
Vista general de accesorios – sumideros para ducha de obra Geberit 191
Accesorios complementarios para desagües para duchas a nivel de suelo 193
Desagües de pared 195
Vista general de materiales – sifones de pared Geberit 195
Accesorios complementarios para desagües de pared 199

Platos de ducha

Platos de ducha de resina de piedra

Nuevo

Plato de ducha cuadrado Geberit Olona

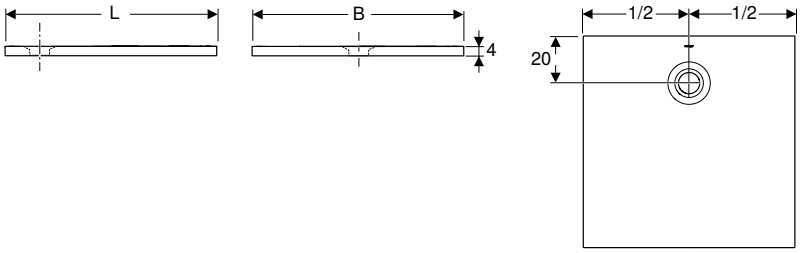

Aplicación
- Para la instalación en el interior de edificios
- Para aplicación como superficie para ducha de obra
- Para alturas de recrecido con patas de plato hasta el suelo terminado de 10–25 cm
- Para instalación elevada de hasta 4 cm sobre el suelo acabado
- Apto para construcción sin barreras

Propiedades
- Cuadrado
- Desagüe parte trasera centro
- Clase de resistencia al deslizamiento según DIN: Clase B

Suministro incluye
- Tapón de desagüe

Información técnica

Material	Piedra de resina

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
550.750.00.1	Blanco / Mate	80	80	4	1	**321,60**
550.751.00.1	Blanco / Mate	90	90	4	1	**367,50**
550.752.00.1	Blanco / Mate	100	100	4	1	**459,40**
Disponible a partir de abril 2021						

Pedido adicional
- Sifones para plato de ducha Geberit d90, adecuado para tapón de desagüe
- Juego de instalación

Accesorios complementarios
- Sifón para plato de ducha Geberit d90, con tapón de desagüe, altura de sifón 30 mm, desagüe de PE → pág. 212
- Sifón para plato de ducha Geberit d90, con tapón de desagüe, altura de sifón 50 mm, desagüe de PE → pág. 212

Nuevo

Plato de ducha rectangular Geberit Olona

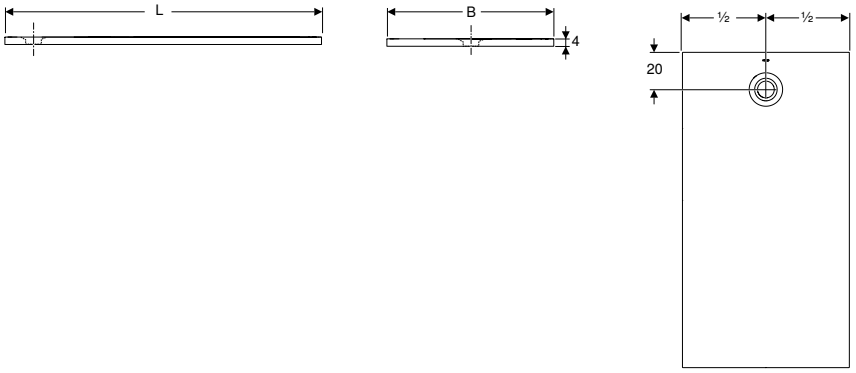

Aplicación

- Para la instalación en el interior de edificios
- Para aplicación como superficie para ducha de obra
- Para alturas de recrecido con patas de plato hasta el suelo terminado de 10–25 cm
- Para instalación elevada de hasta 4 cm sobre el suelo acabado
- Apto para construcción sin barreras

Propiedades

- Rectangular
- Desagüe parte trasera centro
- Clase de resistencia al deslizamiento según DIN: Clase B

Suministro incluye

- Tapón de desagüe

Información técnica

Material	Piedra de resina

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
550.754.00.1	Blanco / Mate	90	70	4	1	**333,10**
550.755.00.1	Blanco / Mate	90	75	4	1	**339,90**
550.757.00.1	Blanco / Mate	100	70	4	1	**356,00**
550.759.00.1	Blanco / Mate	100	80	4	1	**367,50**
550.760.00.1	Blanco / Mate	100	90	4	1	**390,50**
550.761.00.1	Blanco / Mate	120	70	4	1	**402,00**
550.763.00.1	Blanco / Mate	120	80	4	1	**413,40**
550.764.00.1	Blanco / Mate	120	90	4	1	**436,40**
550.765.00.1	Blanco / Mate	120	100	4	1	**505,30**
550.766.00.1	Blanco / Mate	140	70	4	1	**470,90**
550.768.00.1	Blanco / Mate	140	80	4	1	**482,30**
550.769.00.1	Blanco / Mate	140	90	4	1	**505,30**
550.770.00.1	Blanco / Mate	140	100	4	1	**574,20**
550.771.00.1	Blanco / Mate	160	70	4	1	**539,80**
550.773.00.1	Blanco / Mate	160	80	4	1	**551,20**
550.774.00.1	Blanco / Mate	160	90	4	1	**574,20**
550.775.00.1	Blanco / Mate	160	100	4	1	**643,10**
550.776.00.1	Blanco / Mate	170	70	4	1	**574,20**
550.777.00.1	Blanco / Mate	170	75	4	1	**581,10**
550.778.00.1	Blanco / Mate	170	80	4	1	**585,70**
550.779.00.1	Blanco / Mate	170	90	4	1	**608,70**
550.790.00.1	Blanco / Mate	180	90	4	1	**631,60**

Disponible a partir de abril 2021

Pedido adicional

- Sifones para plato de ducha Geberit d90, adecuado para tapón de desagüe
- Juego de instalación

Accesorios complementarios

- Sifón para plato de ducha Geberit d90, con tapón de desagüe, altura de sifón 30 mm, desagüe de PE → pág. 212
- Sifón para plato de ducha Geberit d90, con tapón de desagüe, altura de sifón 50 mm, desagüe de PE → pág. 212

Evacuación de agua a nivel de suelo para duchas

Vista general del material – duchas de obra a ras de suelo Geberit

Geberit España, Versión: octubre 2020

Vista general del material – duchas de obra a ras de suelo Geberit	Canal de ducha Geberit CleanLine y desagüe para ducha Geberit	Sifón de pared Geberit
		
Juegos de instalación para canales de ducha Geberit CleanLine y desagües para ducha Geberit		
Para alturas de instalación 6,5–9 cm (dimensión para construcciones de suelo sin plaquetas ni pendiente), altura de sifón 30 mm		
154.152.00.1 Juego de instalación Geberit para canales de ducha de la línea CleanLine, para altura de solado en la entrada 65–90 mm 	✓	
154.052.00.1 Desagüe para ducha Geberit para altura de solado en la entrada 65–90 mm 	✓	
Para alturas de instalación de 2–25 cm (medida para alturas de recrecido sin incluir baldosas ni pendientes), sin sifón		
154.153.00.1 Juego de instalación Geberit para canales de ducha de la línea CleanLine, instalación entre plantas 	✓	
154.053.00.1 Desagüe para ducha Geberit entre plantas 	✓	
Bastidores de montaje para duchas		
Para alturas de instalación 6,5–9 cm (dimensión para construcciones de suelo sin plaquetas ni pendiente), altura de sifón 30 mm		
111.593.00.1 Bastidor Geberit Duofix para ducha, 50 cm, con sifón de pared, para altura de solado en la entrada 65–90 mm		✓
111.581.00.1 Bastidor Geberit Duofix para ducha, 130 cm, con sifón de pared, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 65–90 mm		✓
111.589.00.1 Bastidor Geberit Duofix para ducha, 130 cm, con sifón de pared, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 65–90 mm 		✓
457.536.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para ducha, con sifón de pared, para altura de solado en la entrada 65–90 mm		✓

✓ (✓ Compatible)

Canales de ducha

Vista general de materiales – canales de ducha Geberit

Geberit España, Versión: octubre 2020

			Juego de instalación Geberit para canales de ducha de la línea CleanLine, para altura de solado en la entrada 65–90 mm	Juego de instalación Geberit para canales de ducha de la línea CleanLine, instalación entre plantas
			154.152.00.1	154.153.00.1
Pedido adicional				
Longitud 30–90 cm				
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.450.00.1		✓	✓
	154.450.KS.1		✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine60	154.456.00.1		✓	✓
	154.456.KS.1		✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos	154.458.00.1		✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine80	154.440.KS.1		✓	✓
	154.440.QC.1		✓	✓
	154.440.39.1		✓	✓
Longitud 30–130 cm				
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.451.00.1		✓	✓
	154.451.KS.1		✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine60	154.457.00.1		✓	✓
	154.457.KS.1		✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos	154.459.00.1		✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine80	154.441.KS.1		✓	✓
	154.441.QC.1		✓	✓
	154.441.39.1		✓	✓
Longitud 30–160 cm				
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.453.00.1		✓	✓
	154.453.KS.1		✓	✓
Embaldosable				
Canal de ducha Geberit CleanLine, embaldosable	154.455.00.1		✓	✓

✓ Compatible

Juego de instalación Geberit para canales de ducha de la línea CleanLine, para altura de solado en la entrada 65–90 mm







Aplicación
- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de canales de ducha Geberit de la línea CleanLine
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada

Información técnica

Capacidad de descarga	0,4 l/s
Altura de sifón	30 mm

Propiedades
- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Elemento base de EPS para acoplamiento con el pavimento y fijación de sifón

Suministro incluye
- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Sifón antiolores de PE-HD
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.152.00.1	40	40	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	1	**183,50**

Pedido adicional
- Canal de ducha de la línea CleanLine

Accesorios complementarios
- Canal de ducha Geberit CleanLine80 → pág. 190
- Canal de ducha Geberit CleanLine20 → pág. 187
- Canal de ducha Geberit CleanLine60 → pág. 188
- Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos → pág. 189
- Canal de ducha Geberit CleanLine, embaldosable → pág. 188

- Disponible "Juego de instalación, para canales de ducha Geberit de la línea CleanLine, para altura de solado en la entrada 90–220 mm: d=50 mm" referencia 154.150.00.1, consultar
- Con tamaños de baldosa < 5 cm, tener en cuenta el revestimiento del solado. El material y el grosor del solado debe determinarlo un solador.

Juego de instalación Geberit para canales de ducha de la línea CleanLine, instalación entre plantas





Aplicación
- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de canales de ducha Geberit de la línea CleanLine
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para alturas de recrecido de 2–25 cm
- Para alturas de solado ≥ 20 mm en la entrada

Propiedades
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado

Suministro incluye
- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Manguito de descarga de PE-HD, ø 50 mm

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.153.00.1	50	50	7,8	34	15,6	1	**78,80**

Pedido adicional
- Canal de ducha de la línea CleanLine
- Sifón antiolores

Accesorios complementarios
- Canal de ducha Geberit CleanLine20 → pág. 187
- Canal de ducha Geberit CleanLine60 → pág. 188
- Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos → pág. 189
- Canal de ducha Geberit CleanLine80 → pág. 190
- Canal de ducha Geberit CleanLine, embaldosable → pág. 188

Canal de ducha Geberit CleanLine20

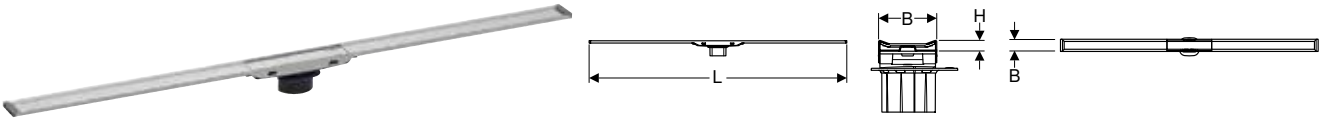

Aplicación
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Acero inoxidable

Propiedades
- Control de calidad según EN 1253-3
- Canal de ducha recortable
- Grosor de alicatado en el suelo 8–35 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Tipo de resistencia K 3 (3 kN)

Suministro incluye
- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- 2 piezas terminales enchufables
- Ventosa

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.450.00.1	Bastidor: negro/acero inoxidable recubierto Superficie: acero inoxidable cepillado	30–90	4,3	0,8	1	**262,10**
154.450.KS.1	Bastidor: acero inoxidable electropulido Superficie: acero inoxidable cepillado	30–90	4,3	0,8	1	**262,10**
154.451.00.1	Bastidor: negro/acero inoxidable recubierto Superficie: acero inoxidable cepillado	30–130	4,3	0,8	1	**393,10**
154.451.KS.1	Bastidor: acero inoxidable electropulido Superficie: acero inoxidable cepillado	30–130	4,3	0,8	1	**393,10**
154.453.00.1	Bastidor: negro/acero inoxidable recubierto Superficie: acero inoxidable cepillado	30–160	4,3	0,8	1	**504,60**
154.453.KS.1	Bastidor: acero inoxidable electropulido Superficie: acero inoxidable cepillado	30–160	4,3	0,8	1	**504,60**

Pedido adicional
- Juego de instalación para canales de ducha de la línea CleanLine

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.

Canal de ducha Geberit CleanLine, embaldosable



Aplicación
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Acero inoxidable

Propiedades
- Grosor de alicatado de suelo 13–35 mm
- Altura de la inserción de las baldosas con pegamento para baldosas de 0,8 cm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla

Suministro incluye
- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.455.00.1	Personalizable / Acero inoxidable cepillado	1	**238,90**

Pedido adicional
- Juego de instalación para canales de ducha de la línea CleanLine

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.
- Inserto de azulejos incl. adhesivo para azulejos 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Canal de ducha Geberit CleanLine60





Aplicación
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Acero inoxidable

Propiedades
- Control de calidad según EN 1253-3
- Canal de ducha recortable
- Grosor de alicatado en el suelo 8–35 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Tipo de resistencia K 3 (3 kN)

Suministro incluye
- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- 2 piezas terminales enchufables
- Ventosa

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.456.00.1	Bastidor: negro/acero inoxidable recubierto Superficie: acero inoxidable cepillado	30–90	4,3	0,8	1	**327,60**
154.456.KS.1	Bastidor: acero inoxidable electropulido Superficie: acero inoxidable cepillado	30–90	4,3	0,8	1	**327,60**
154.457.00.1	Bastidor: negro/acero inoxidable recubierto Superficie: acero inoxidable cepillado	30–130	4,3	0,8	1	**484,80**
154.457.KS.1	Bastidor: acero inoxidable electropulido Superficie: acero inoxidable cepillado	30–130	4,3	0,8	1	**484,80**

Pedido adicional
- Juego de instalación para canales de ducha de la línea CleanLine

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.

Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos

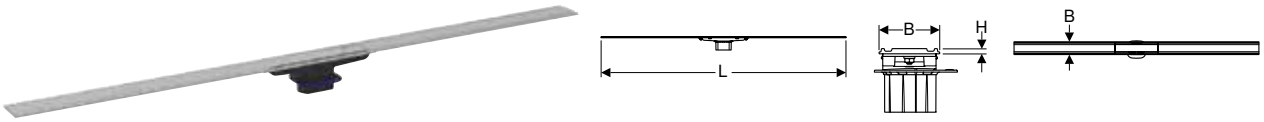

Aplicación

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la integración en superficies acabadas con base de resina epoxi
- Para la integración en superficies acabadas con base de poliuretano
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Acero inoxidable

Propiedades

- Control de calidad según EN 1253-3
- Canal de ducha recortable
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo 4–30 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Evacuación del agua sobre el suelo acabado con aplicación de la lámina de aislamiento
- Tipo de resistencia K 3 (3 kN)

Suministro incluye

- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- Ventosa
- Lámina de aislamiento

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.458.00.1	Acero inoxidable cepillado	30–90	4,7	0,4	1	**368,90**
154.459.00.1	Acero inoxidable cepillado	30–130	4,7	0,4	1	**532,80**

Pedido adicional

- Juego de instalación para canales de ducha de la línea CleanLine

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.

Canal de ducha Geberit CleanLine80

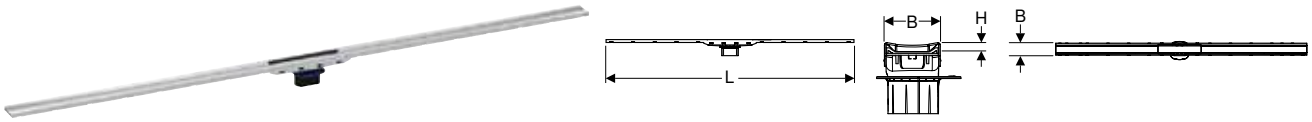

Aplicación

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Acero inoxidable

Propiedades

- Control de calidad según EN 1253-3
- Con pendiente integrada
- Canal de ducha recortable
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 10–35 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Evacuación del agua sobre el suelo acabado con aplicación de la lámina de aislamiento
- Tipo de resistencia K 3 (3 kN)
- Con revestimiento antihuellas

Suministro incluye

- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- Ventosa
- Lámina de aislamiento

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.440.39.1	Bastidor: champán/cepillado, revestido Superficie: champán/pulido, revestido	30–90	4,4	1	1	**547,50**
154.440.KS.1	Bastidor: acero inoxidable pulido, revestido Superficie: acero inoxidable cepillado, revestido	30–90	4,4	1	1	**547,50**
154.440.QC.1	Bastidor: cepillado, revestido/ cromado negro Superficie: cromado negro /pulido, revestido	30–90	4,4	1	1	**547,50**
154.441.39.1	Bastidor: champán/cepillado, revestido Superficie: champán/pulido, revestido	30–130	4,4	1	1	**705,70**
154.441.KS.1	Bastidor: acero inoxidable pulido, revestido Superficie: acero inoxidable cepillado, revestido	30–130	4,4	1	1	**705,70**
154.441.QC.1	Bastidor: cepillado, revestido/ cromado negro Superficie: cromado negro /pulido, revestido	30–130	4,4	1	1	**705,70**

Pedido adicional

- Juego de instalación para canales de ducha de la línea CleanLine

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.

Desagües para duchas a nivel de suelo

Vista general de accesorios – sumideros para ducha de obra Geberit

Geberit España, Versión: octubre 2020

			Desagüe para ducha Geberit para altura de solado en la entrada 65–90 mm	Desagüe para ducha Geberit entre plantas
			154.052.00.1	154.053.00.1
				
Accesorios complementarios				
Rejilla de diseño Geberit Circle, 8 x 8 cm	**154.311.00.1**		✓	✓
Rejilla de diseño Geberit Square, 8 x 8 cm	**154.312.00.1**		✓	✓
Rejilla atornillable Geberit, 8 x 8 cm	**154.310.00.1**		✓	✓

✓ Compatible

Desagüe para ducha Geberit para altura de solado en la entrada 65–90 mm







Aplicación

- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Apto para construcción sin barreras
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada

Información técnica

Capacidad de descarga	0,4 l/s
Altura de sifón	30 mm

Propiedades

- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–30 mm
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Rejilla de acero inoxidable
- Rejilla ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Elemento base de EPS para acoplamiento con el pavimento y fijación de sifón
- Tipo de resistencia K 3 (3 kN)

Suministro incluye

- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Filtro anticabello
- Marco de rejilla con anillo de compensación
- Rejilla
- Sifón antiolores de PE-HD
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.052.00.1	40	40	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	1	**145,20**

Accesorios complementarios

- Rejilla atornillable Geberit, 8 x 8 cm → pág. 193
- Rejilla de diseño Geberit Circle, 8 x 8 cm → pág. 194
- Rejilla de diseño Geberit Square, 8 x 8 cm → pág. 194

- Disponible "Desagüe para ducha Geberit, para altura de solado en la entrada 90–200 mm" referencia 154.050.00.1, consultar
- Con tamaños de baldosa < 5 cm, tener en cuenta el revestimiento del solado. El material y el grosor del solado debe determinarlo un solador.
- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.

Desagüe para ducha Geberit entre plantas



Aplicación
- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para alturas de recrecido de 2–25 cm
- Para alturas de solado ≥ 20 mm en la entrada
- No adecuado para la instalación con requisitos de protección contraincendios
- Apto para construcción sin barreras

Propiedades
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Grosor de alicatado en el suelo 2–40 mm
- Rejilla ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Rejilla de acero inoxidable
- Tipo de resistencia K 3 (3 kN)

Suministro incluye
- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Manguito de descarga de PE-HD, ø 50 mm
- Filtro anticabello
- Marco de rejilla con anillo de compensación
- Rejilla

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6	1	**82,10**

Pedido adicional
- Sifón antiolores

Accesorios complementarios
- Rejilla de diseño Geberit Circle, 8 x 8 cm → pág. 194
- Rejilla de diseño Geberit Square, 8 x 8 cm → pág. 194
- Rejilla atornillable Geberit, 8 x 8 cm → pág. 193

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.

Accesorios complementarios para desagües para duchas a nivel de suelo

Rejilla atornillable Geberit, 8 x 8 cm



Aplicación
- Para sumideros de suelo Geberit para ducha, 8 x 8 cm

Propiedades
- Atornillable
- Rejilla y tornillos de acero inoxidable

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.310.00.1	1	**24,70**

Accesorios complementarios
- Desagüe para ducha Geberit entre plantas → pág. 193

Rejilla de diseño Geberit Circle, 8 x 8 cm

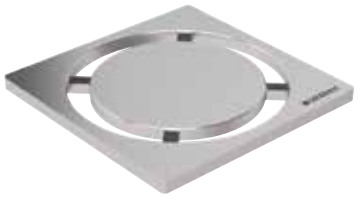

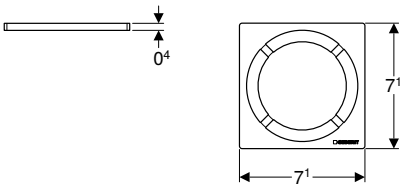

Aplicación
- Para sumideros para ducha de obra a ras de suelo con marco de rejilla 8 x 8 cm

Propiedades
- Cepillado

Información técnica

Material	Acero inoxidable

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.311.00.1	1	**136,70**

Accesorios complementarios
- Desagüe para ducha Geberit entre plantas → pág. 193

Rejilla de diseño Geberit Square, 8 x 8 cm

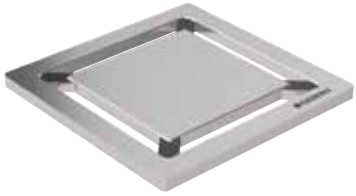

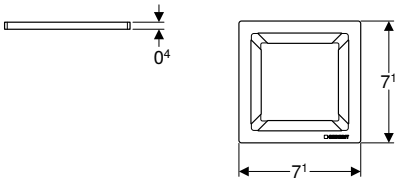

Aplicación
- Para sumideros para ducha de obra a ras de suelo con marco de rejilla 8 x 8 cm

Propiedades
- Cepillado

Información técnica

Material	Acero inoxidable

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.312.00.1	1	**136,70**

Accesorios complementarios
- Desagüe para ducha Geberit entre plantas → pág. 193

Desagües de pared

Vista general de materiales – sifones de pared Geberit

Geberit España, Versión: octubre 2020

			Bastidor Geberit Duofix para ducha, 130 cm, con sifón de pared, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 65–90 mm	Bastidor Geberit Duofix para ducha, 130 cm, con sifón de pared, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 65–90 mm	Bastidor Geberit Duofix para ducha, 50 cm, con sifón de pared, para altura de solado en la entrada 65–90 mm	Bastidor Geberit Kombifix para ducha, con sifón de pared, para altura de solado en la entrada 65–90 mm
			111.581.00.1	111.589.00.1	111.593.00.1	457.536.00.1
						
Pedido adicional						
Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de plástico	154.335.11.1		✓	✓	✓	✓
	154.335.21.1		✓	✓	✓	✓
Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable cepillado	154.336.FW.1		✓	✓	✓	✓
Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable, atornillable	154.337.FW.1		✓	✓	✓	✓
Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable pulido	154.342.00.1		✓	✓	✓	✓
Embellecedor Geberit para sifón de pared, embaldosable, sin bastidor	154.338.00.1		✓	✓	✓	✓
Embellecedor Geberit para sifón de pared, embaldosable, en varias partes	154.339.00.1		✓	✓	✓	✓
Accesorios complementarios						
Perfil colector Geberit para sifón de pared para ducha	154.340.FW.1		✓	✓	✓	✓
	154.341.FW.1		✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Bastidor Geberit Duofix para ducha, 130 cm, con sifón de pared, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 65–90 mm







Aplicación

- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para el montaje en pared ligera
- Para grifos empotrados y grifos vistos
- Para grifos murales empotrados
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa

Información técnica

Capacidad de descarga	0,4 l/s
Altura de sifón	30 mm

Propiedades

- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de placa de apoyo adecuada para instalación en perfil en U UW 50 y carril rail Geberit Duofix
- Placa de fijación ajustable en altura y profundidad
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de fabricación B2 según DIN 4102-1 o clase D-s2, d0 según DIN EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

Suministro incluye

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 40 mm
- Codo de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- Babero de impermeabilización
- Aislamiento acústico
- Casquillo de aislamiento
- Tapón de protección
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.581.00.1	40	40	50	130	11	1	**406,10**

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 35

- Disponible "Bastidor Geberit Duofix para ducha, 130 cm, con sifón de pared, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 90-200 mm" referencia 111.580.00.1, consultar
- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.

Bastidor Geberit Duofix para ducha, 130 cm, con sifón de pared, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 65–90 mm







Aplicación

- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para el montaje en pared ligera
- Para grifos murales vistos
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa

Información técnica

Capacidad de descarga	0,4 l/s
Altura de sifón	30 mm

Propiedades

- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de placa de apoyo adecuada para instalación en perfil en U UW 50 y carril rail Geberit Duofix
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

Suministro incluye

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 40 mm
- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.589.00.1	40	40	50	130	11	1	**378,20**

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 35

- Disponible "Bastidor Geberit Duofix para ducha, 130 cm, con sifón de pared, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 90-200 mm" referencia 111.587.00.1, consultar
- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.

Bastidor Geberit Duofix para ducha, 50 cm, con sifón de pared, para altura de solado en la entrada 65–90 mm







Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada

Información técnica

Capacidad de descarga	0,4 l/s
Altura de sifón	30 mm

Propiedades

- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de placa de apoyo adecuada para instalación en perfil en U UW 50 y carril rail Geberit Duofix
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Conexión de evacuación lateral
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado

Suministro incluye

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 40 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.593.00.1	40	40	50	50	11	1	**359,20**

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 35

- Disponible "Bastidor Geberit Duofix para ducha, 50 cm, con sifón de pared, para altura de solado en la entrada 90–200 mm" referencia 111.591.00.1, consultar
- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.

Bastidor Geberit Kombifix para ducha, con sifón de pared, para altura de solado en la entrada 65–90 mm







Aplicación

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para paredes de obra, paredes ligeras o para instalación delante de pared de obra y pared ligera
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada

Información técnica

Capacidad de descarga	0,4 l/s
Altura de sifón	30 mm

Propiedades

- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Espesor de revoque 5–30 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Conexión de evacuación lateral
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Altura de entrada del sifón ajustable

Suministro incluye

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 40 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.536.00.1	40	40	1	**343,70**

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de plástico → pág. 200
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable cepillado → pág. 199
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable, atornillable → pág. 200
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, embaldosable, sin bastidor → pág. 201
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, embaldosable, en varias partes → pág. 201
- Perfil colector Geberit para sifón de pared para ducha → pág. 201

- Disponible "Bastidor Geberit Kombifix para ducha, con sifón de pared, para altura de solado en la entrada 90-200 mm" referencia 457.534.00.1, consultar
- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.

Accesorios complementarios para desagües de pared

Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable cepillado



Aplicación

- Para sifones de pared Geberit

Propiedades

- Extraíble para la limpieza

Suministro incluye

- Tapa
- Filtro anticabello
- Llave Allen

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.336.FW.1	Acero inoxidable cepillado	1	**112,10**

Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable pulido



Aplicación
- Para sifones de pared Geberit

Propiedades
- Extraíble para la limpieza

Suministro incluye
- Tapa
- Filtro anticabello
- Llave Allen

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.342.00.1	Acero inoxidable pulido	1	**112,10**

Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable, atornillable



Aplicación
- Para sifones de pared Geberit

Propiedades
- Extraíble para la limpieza
- Atornillable

Suministro incluye
- Tapa
- Filtro anticabello
- Llave Allen
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.337.FW.1	Acero inoxidable cepillado	1	**140,20**

Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de plástico



Aplicación
- Para sifones de pared Geberit

Propiedades
- Extraíble para la limpieza

Suministro incluye
- Tapa
- Filtro anticabello
- Llave Allen

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.335.11.1	Blanco alpino	1	**70,10**
154.335.21.1	Cromado brillante	1	**89,70**

Perfil colector Geberit para sifón de pared para ducha







Aplicación
- Para evacuar el agua de la ducha en el sifón de pared Geberit para ducha
- Para la instalación en mortero de capa delgada

Propiedades
- Se cortan según la medida deseada
- Fácil mantenimiento y limpieza

Suministro incluye
- 2 caperuzas enchufables

Información técnica

Material	Acero inoxidable

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.340.FW.1	Acero inoxidable cepillado	115	1	112,10
154.341.FW.1	Acero inoxidable cepillado	150	1	144,70

Embellecedor Geberit para sifón de pared, embaldosable, sin bastidor



Aplicación
- Para sifones de pared Geberit
- Para cubrir con una baldosa sin juntas

Propiedades
- Extraíble para la limpieza
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm

Suministro incluye
- Base de alicatado
- Filtro anticabello
- Llave Allen

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.338.00.1	1	86,60

Embellecedor Geberit para sifón de pared, embaldosable, en varias partes



Aplicación
- Para sifones de pared Geberit
- Para cubrir con varias baldosas

Propiedades
- Extraíble para la limpieza
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm

Información técnica

Material	Acero inoxidable

Suministro incluye
- Base de alicatado
- Marco
- Filtro anticabello
- Llave Allen

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.339.00.1	1	140,20

Conexiones de aparatos

Desagües para bañeras, d52 206

Vista general del material – desagües para bañera Geberit 206
Con mango de accionamiento 206
Con mango de accionamiento y alimentación de agua 207
Con mango de giro de accionamiento PushControl 209

Accesorios complementarios para desagües para bañeras 210

Juegos de conexión 210

Desagües para platos de ducha, d52 210

Vista general del material – sifones Geberit para platos de ducha 210
Con tapón de desagüe (no cierra) 211

Valvulería de desagüe para platos de ducha, d62 211

Con tapón de desagüe (no cierra) 211

Valvulería de desagüe para platos de ducha, d90 212

Con tapón de desagüe (no cierra) 212

Desagües para lavabos y bidés 213

Sifones curvos 213
Sifones curvos, modelos ahorra espacio 213
Sifones con tubo de inmersión para lavabos 214
Sifones con tubo de inmersión para lavabos, modelo compacto 214
Sifones empotrados 215
Conexiones para lavabo 216
Recubrimientos 217
Conexiones 217

Desagües para urinarios 218

Sifones para urinarios 218
Extensiones de tubos y codos de descarga 218

Desagües para inodoros y desagües de pared 218

Juegos de conexión 218
Extensiones de codos de descarga 219
Conexiones de PVC 220
Piezas de conexión y transición 221

Desagües para fregaderos 221

Sifones curvos 221

Desagües para electrodomésticos 222

Sifones empotrados 222
Sifones vistos 223

Desagües para bañeras, d52

Vista general del material – desagües para bañera Geberit

Geberit España, Versión: noviembre 2020

		Desagüe de bañera con botón de accionamiento PushControl	Desagüe de bañera con botón de accionamiento	Desagüe de bañera con botón de accionamiento y entrada de agua
				
Con embellecedor	d52	150.765.21.1		
			150.616.21.1	
			150.824.21.1	
				150.712.21.1
	d52, largo	150.766.21.1		
	d52, alto	150.767.21.1		
	d52, XL		150.825.21.1	
				150.713.21.1

Con mango de accionamiento

Desagüe de bañera Geberit con mango de giro de accionamiento, d52, longitud de 23 cm, con embellecedor, principio de contracorriente





Aplicación
- Para bañeras de acero, plástico o hierro fundido
- Para bañeras en tamaño estándar
- Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm

Información técnica

Capacidad de descarga	0,8 l/s
Capacidad del rebosadero	0,6 l/s
Altura de sifón	50 mm

Propiedades
- Cumple los requisitos de la norma EN 274
- Con rebosadero
- Juntas dobles en rebosadero y sumidero

Suministro incluye
- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Embellecedor
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	DN	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.824.21.1	Cromado brillante	40	40	1	**49,20**

Accesorios complementarios
- Juego de conexiones Geberit para bañeras de acrílico con rebosadero → pág. 210

Desagüe de bañera Geberit con mango de giro de accionamiento, d52, longitud de 70 cm, con embellecedor, principio de contracorriente





Aplicación
- Para bañeras de acero, plástico o hierro fundido
- Para bañeras en tamaño especial
- Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm

Información técnica

Capacidad de descarga	0,8 l/s
Capacidad del rebosadero	0,6 l/s
Altura de sifón	50 mm

Propiedades
- Cumple los requisitos de la norma EN 274
- Con rebosadero
- Juntas dobles en rebosadero y sumidero

Suministro incluye
- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Te en rebosadero
- Embellecedor
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.825.21.1	Cromado brillante	1	**50,50**

Con mango de accionamiento y alimentación de agua

Desagüe de bañera Geberit con mango de accionamiento y entrada de agua, d52, longitud de 23 cm, con embellecedor y manguito de descarga



Aplicación
- Para bañeras de acero, plástico o hierro fundido
- Para bañeras en tamaño estándar
- Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm

Información técnica

Sonoridad del suministro a 3 bares	15 dB(A)
Tipo de sonido	1
Capacidad de entrada	0,35 l/s
Capacidad de descarga	0,85 l/s
Capacidad del rebosadero	0,6 l/s
Altura de sifón	50 mm

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Con rebosadero y alimentación de agua
- Salida de agua orientable
- Juntas dobles en rebosadero y sumidero

Suministro incluye
- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Cabezal de desbordamiento con alimentación de agua
- Codo de conexión exterior 90° con rosca G 3/4" y eurocono ø 20 cm, orientable
- Manguito de descarga de PE-HD, ø 43 mm
- Embellecedor
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.712.21.1	Cromado brillante	1	**176,90**

Accesorios complementarios
- Juego de conexiones Geberit para bañeras de acrílico con rebosadero → pág. 210

Desagüe de bañera Geberit con mango de accionamiento y entrada de agua, d52, longitud de 70 cm, con embellecedor y manguito de descarga

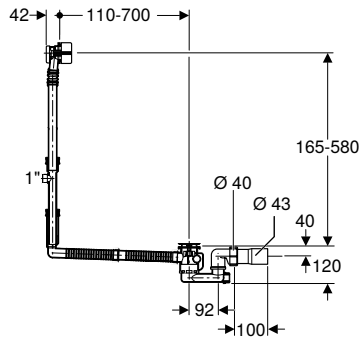



Aplicación

- Para bañeras de acero, plástico o hierro fundido
- Para bañeras en tamaño especial
- Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm

Información técnica

Sonoridad del suministro a 3 bares	15 dB(A)
Tipo de sonido	1
Capacidad de entrada	0,35 l/s
Capacidad de descarga	0,85 l/s
Capacidad del rebosadero	0,6 l/s
Altura de sifón	50 mm

Propiedades

- Control de calidad según EN 274-3
- Con rebosadero y alimentación de agua
- Salida de agua orientable
- Juntas dobles en rebosadero y sumidero

Suministro incluye

- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Cabezal de desbordamiento con alimentación de agua
- Codo de conexión exterior 90° con rosca G 3/4“ y eurocono ø 20 cm, orientable
- Te en rebosadero
- Manguito de descarga de PE-HD, ø 43 mm
- Embellecedor
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.713.21.1	Cromado brillante	1	**184,60**

Accesorios complementarios

- Juego de conexiones Geberit para bañeras de acrílico con rebosadero → pág. 210

Con mango de giro de accionamiento PushControl

Desagüe de bañera Geberit con accionamiento PushControl, d52, longitud 26 cm, con embellecedor





Aplicación
- Para bañeras de acero, plástico o hierro fundido
- Para bañeras en tamaño estándar
- Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm

Información técnica

Capacidad de descarga	1 l/s
Capacidad del rebosadero	0,65 l/s
Altura de sifón	50 mm

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Botón de accionamiento a ras de la bañera
- Con rebosadero
- Juntas dobles en rebosadero y sumidero

Suministro incluye
- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Embellecedor
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.765.21.1	Cromado brillante	1	**88,10**

Accesorios complementarios
- Juego de conexiones Geberit para bañeras de acrílico con rebosadero → pág. 210

Desagüe de bañera Geberit con accionamiento PushControl, d52, altura 60 cm, con embellecedor





Aplicación
- Para bañeras de acero, plástico o hierro fundido
- Para bañeras en tamaño especial
- Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm

Información técnica

Capacidad de descarga	1 l/s
Capacidad del rebosadero	0,65 l/s
Altura de sifón	50 mm

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Botón de accionamiento a ras de la bañera
- Con rebosadero
- Juntas dobles en rebosadero y sumidero

Suministro incluye
- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Embellecedor
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.767.21.1	Cromado brillante	1	**112,60**

Accesorios complementarios
- Juego de conexiones Geberit para bañeras de acrílico con rebosadero → pág. 210

Desagüe de bañera Geberit con accionamiento PushControl, d52, longitud 50 cm, con embellecedor, con extensión horizontal





Aplicación
- Para bañeras de acero, plástico o hierro fundido
- Para bañeras en tamaño especial
- Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm

Información técnica

Capacidad de descarga	1 l/s
Capacidad del rebosadero	0,65 l/s
Altura de sifón	50 mm

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Botón de accionamiento a ras de la bañera
- Con rebosadero
- Juntas dobles en rebosadero y sumidero

Suministro incluye
- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Embellecedor
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.766.21.1	Cromado brillante	1	**112,60**

Accesorios complementarios
- Juego de conexiones Geberit para bañeras de acrílico con rebosadero → pág. 210

Accesorios complementarios para desagües para bañeras

Juegos de conexión

Juego de conexiones Geberit para bañeras de acrílico con rebosadero



Aplicación
- Para la fijación de desagües de bañeras Geberit ø 52 mm, en bañeras acrílicas

Suministro incluye
- Tornillo de sumersión
- Tornillo de ajuste
- Extensión de válvula de desagüe con junta tórica

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.247.00.1	1	**50,40**

Desagües para platos de ducha, d52

Vista general del material – sifones Geberit para platos de ducha

Geberit España, Versión: octubre 2020

	Con embellecedor		
	d52	d62	d90
Sifón para plato de ducha	150.684.21.1	150.689.21.1	150.552.21.1 150.583.21.1

Con tapón de desagüe (no cierra)

Sifón para plato de ducha Geberit d52, con tapón de desagüe





Aplicación
- Para platos de ducha con orificio de desagüe ø 52 mm
- Para platos de ducha sin rebosadero

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Tubo de inserción desmontable

Información técnica

Capacidad de descarga a una altura de agua de cobertura de 120 mm	0,65 l/s
Altura de sifón	50 mm

Suministro incluye
- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Embellecedor
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.684.21.1	Cromado brillante	40	10	**38,30**

Valvulería de desagüe para platos de ducha, d62

Con tapón de desagüe (no cierra)

Sifón para plato de ducha Geberit d62, con tapón de desagüe





Aplicación
- Para platos de ducha con orificio de desagüe de ø 62 mm
- Para platos de ducha sin rebosadero

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Tubo de inserción desmontable

Información técnica

Capacidad de descarga a una altura de agua de cobertura de 120 mm	0,65 l/s
Altura de sifón	50 mm

Suministro incluye
- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Conexión roscada ø 40 mm
- Embellecedor
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.689.21.1	Cromado brillante	40	10	**38,30**

Valvulería de desagüe para platos de ducha, d90

Con tapón de desagüe (no cierra)

Sifón para plato de ducha Geberit d90, con tapón de desagüe, altura de sifón 50 mm, desagüe de PE





Aplicación
- Para platos de ducha con orificio de desagüe ø 90 mm
- Para platos de ducha sin rebosadero

Información técnica

Capacidad de descarga a una altura de agua de cobertura de 15 mm	0,65 l/s
Altura de sifón	50 mm

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Tubo de inserción desmontable
- Copa de sifón desmontable

Suministro incluye
- Tapón de desagüe
- Sifón antiolores
- Filtro anticabello
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Manguito de descarga	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.552.21.1	Cromado brillante	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3	1	**53,40**

Sifón para plato de ducha Geberit d90, con tapón de desagüe, altura de sifón 30 mm, desagüe de PE





Aplicación
- Para platos de ducha con orificio de desagüe ø 90 mm
- Para platos de ducha sin rebosadero

Información técnica

Capacidad de descarga a una altura de agua de cobertura de 15 mm	0,5 l/s
Altura de sifón	30 mm

Propiedades
- La altura de sifón es únicamente de 30 mm sin perjuicio de lo dispuesto en la norma EN 274
- Tubo de inserción desmontable
- Copa de sifón desmontable

Suministro incluye
- Tapón de desagüe
- Sifón antiolores
- Filtro anticabello
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Manguito de descarga	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.583.21.1	Cromado brillante	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	1	**51,50**

Desagües para lavabos y bidés

Sifones curvos

Sifón curvo Geberit para lavabo y bidé, salida horizontal



Aplicación
- Para lavabos
- Para bidés

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3

Información técnica

Altura de sifón	50 mm
Material	Plástico

Suministro incluye
- Tubo de entrada con tuerca de unión
- Codo de desagüe
- Plafón de pared

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.108.11.1	Blanco alpino	40	1 1/4	20	**12,90**
151.108.21.1	Cromado brillante	40	1 1/4	20	**38,40**
151.113.11.1	Blanco alpino	32	1 1/4	20	**24,10**

Sifones curvos, modelos ahorra espacio

Sifón curvo Geberit para lavabos, modelo ahorra espacio, desagüe horizontal



Aplicación
- Para la conexión de ahorro de espacio de lavabos en muebles del baño

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Modelo ahorra espacio

Información técnica

Altura de sifón	70 mm
Material	Plástico

Suministro incluye
- Junta
- Codo de desagüe
- Codo de desagüe con tuerca de unión
- Plafón de pared

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.107.11.1	Blanco alpino	40	1 1/2 x 1 1/4	1	**13,20**

Sifones con tubo de inmersión para lavabos

Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal



Aplicación
- Para lavabos

Información técnica

Altura de sifón	75 mm
Material	Plástico

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Resistente a la corrosión

Suministro incluye
- Plafón de pared

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.034.21.1	Cromado brillante	32	1 1/4	10	**38,00**
151.035.21.1	Cromado brillante	40	1 1/4	10	**38,00**

Sifones con tubo de inmersión para lavabos, modelo compacto

Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal



Aplicación
- Para la conexión de ahorro de espacio de lavabos en muebles del baño

Información técnica

Altura de sifón	50 mm
Material	Plástico

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Modelo ahorra espacio
- Accesible para limpieza

Suministro incluye
- Juntas
- Codo de desagüe con tuerca de unión

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	G ["]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.116.11.1	Blanco alpino	32	0,68	1 1/4	1	**39,20**
151.117.11.1	Blanco alpino	40	0,68	1 1/4	1	**37,60**

- En el caso de tener la conexión de desagüe descentrada con el desagüe del mueble, puede adquirir adicionalmente el “Codo Geberit 90° d32 mm con tuerca y junta de compresión, longitud de 300 mm blanco alpino” referencia 243.436.11.1, consultar

Nuevo

Desagüe para lavabos Geberit Clou, modelo compacto, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula

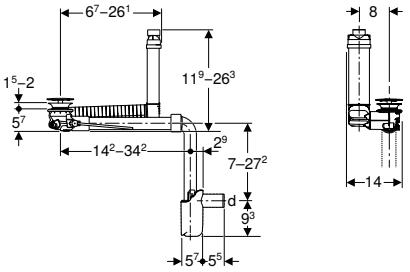

Aplicación
- Para lavabos sin rebosadero visible
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos con mueble bajo sin salvasifón
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos

Información técnica

Altura de sifón	50 mm
Material	Latón cromado/plástico

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Higiénico mediante un comportamiento de la corriente óptimo
- Válvula de desagüe con cerradura
- Pulsador sobre enganche de palanca
- Función de rebosadero invisible
- Longitud y altura en el lavabo ajustable
- Con tamiz anticabello integrado

Suministro incluye
- Válvula de desagüe
- Codo de desagüe 90° de PP
- Palanca de accionamiento
- Junta de manguito de EPDM
- Tapón
- Sifón con tubo de inmersión
- Caperuza de válvula
- Conexión para lavabos

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.049.21.1	Cromado brillante	32	1	**94,50**
152.059.21.1	Cromado brillante	40	1	**94,50**
Disponible a partir de abril 2021				

Sifones empotrados

Juego de sifón empotrado Geberit para lavabos, desagüe horizontal

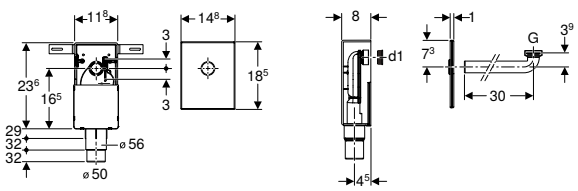

Aplicación
- Para centros sanitarios
- Para el montaje en pared de obra
- Apto para construcción sin barreras
- Para el montaje empotrado

Información técnica

Altura de sifón	50 mm
Material	Plástico

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Altura del sifón empotrado ajustable ± 3 en el montaje final

Suministro incluye
- Codo de desagüe ø 32 mm
- Placa ciega
- Caja de montaje de pared
- Sifón empotrado
- Juntas
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.120.11.1	Blanco alpino	50–56	1 1/4	32	1	**65,10**
151.120.21.1	Cromado brillante	50–56	1 1/4	32	1	**79,70**

Conexiones para lavabo

Nuevo

Modelo compacto de válvula de desagüe Geberit, con salida libre y caperuza de válvula



Aplicación
- Para lavabos sin rebosadero
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos con mueble bajo sin salvasifón
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos

Información técnica

Material	Latón cromado/plástico

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Higiénico mediante un comportamiento de la corriente óptimo
- Longitud ajustable al lavabo
- Con tamiz anticabello integrado

Suministro incluye
- Válvula de desagüe
- Codo de desagüe 90° de PP, G 1 1/4“
- Caperuza de válvula
- Conexión para lavabos

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.081.21.1	Cromado brillante	32	1 1/4	1	**32,40**
Disponible a partir de abril 2021					

Conexión de lavabo Geberit Clou, con accionamiento de palanca

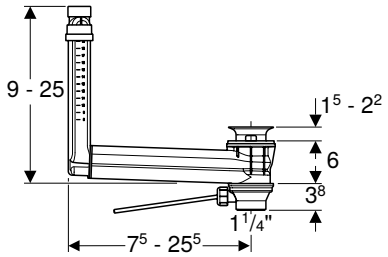

Aplicación
- Para lavabos sin rebosadero visible

Información técnica

Material	Plástico

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Higiénico mediante un comportamiento de la corriente óptimo
- Válvula de desagüe con cerradura
- Pulsador sobre enganche de palanca
- Función de rebosadero invisible
- Longitud y altura en el lavabo ajustable

Suministro incluye
- Válvula de desagüe
- Palanca de accionamiento
- Tapón
- Conexión para lavabos

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.018.00.1	1	**67,00**

Pedido adicional
- Caperuza de válvula Geberit para conexión de lavabo Clou → pág. 217

Recubrimientos

Caperuza de válvula Geberit para conexión de lavabo Clou



Aplicación
- Para conexiones de lavabo Geberit
- Para conexiones de lavabo Geberit con rebosamiento integrado

Propiedades
- Con tamiz anticabello integrado

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
241.993.21.1	Cromado brillante	Plástico	1	**24,60**

Conexiones

Nuevo

Conexión de lavabo Geberit Clou, modelo compacto, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula

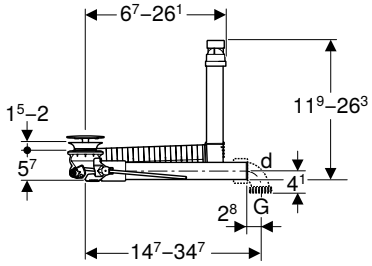



Aplicación
- Para lavabos sin rebosadero visible
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos con mueble bajo sin salvasifón

Información técnica

Material	Latón cromado/plástico

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Higiénico mediante un comportamiento de la corriente óptimo
- Válvula de desagüe con cerradura
- Pulsador sobre enganche de palanca
- Función de rebosadero invisible
- Longitud y altura en el lavabo ajustable
- Con tamiz anticabello integrado

Suministro incluye
- Válvula de desagüe
- Codo de desagüe 90° de PP, G 1 1/4"
- Palanca de accionamiento
- Tapón
- Caperuza de válvula
- Conexión para lavabos

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.013.21.1	Cromado brillante	32	1 1/4	1	**69,50**
Disponible a partir de abril 2021					

- Recambio para n.º de art. 152.016.00.1

Desagües para urinarios

Sifones para urinarios

Sifón para urinario Geberit, salida horizontal





Aplicación
- Para urinarios con salida hacia atrás
- Para urinarios con volumen de descarga 1–4 litros

Suministro incluye
- Junta de manguito de EPDM

Información técnica

Altura de sifón	50 mm
Material	Plástico

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.950.11.1	Blanco alpino	50	1	**21,40**

Extensiones de tubos y codos de descarga

Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito



Aplicación
- Para la conexión de urinarios

Suministro incluye
- Junta de manguito de EPDM

Información técnica

Material	PE-HD

N.º de art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.489.16.1	32	35	1	**9,90**

Desagües para inodoros y desagües de pared

Juegos de conexión

Juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, longitud 30 cm



Aplicación
- Para inodoros suspendidos

Propiedades
- Juego de manguitos alargado

Información técnica

Material	PE-HD

Suministro incluye
- Tubo de descarga con junta de manguito de PE-HD
- Manguito de descarga con junta de manguito de PE-HD
- 2 tapa-roscas de protección
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.441.46.1	Cromado mate	90	45	97–107	30	26,5	27,5	1	**39,30**

Juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, con material de fijación, excéntrico

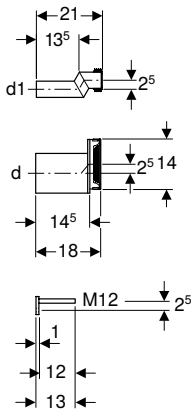

Aplicación
- Para inodoros suspendidos
- Para la compensación de discrepancias de medida de hasta 25 mm
- No adecuado para Geberit AquaClean Mera
- No adecuado para Geberit AquaClean Sela
- No adecuado para inodoros con proyección reducida

Suministro incluye
- Tubo de descarga con junta de manguito de PE-HD
- Manguito de descarga con junta de manguito de PE-HD
- 2 tapa-roscas de protección
- Material de fijación

Información técnica

Material	PE-HD

N.º de art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
405.012.00.1	110	45	1	**111,20**
405.116.00.1	90	45	1	**111,20**

Extensiones de codos de descarga

Extensión de codo de descarga Geberit





Aplicación
- Para la extensión de tubo de entrada con junta de manguito
- Para cono para rebosadero

Información técnica

Material	PE-HD

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.170.16.1	40	45	40	2,5	1	12,6	5	**12,10**

Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito



Aplicación
- Para la conexión en ø 55 mm

Suministro incluye
- Junta de manguito de EPDM

N.º de art.	d, ø [mm]	Material	L [cm]	l [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	1	**7,50**

Conexiones de PVC

Codo de desagüe 90° Geberit



Información técnica

Material	PVC

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
388.353.29.1	Gris	90	90	6,6	10,1	22,6	13	1	**22,90**

Codo de desagüe 90° Geberit



Información técnica

Material	PVC

Propiedades
- Codo de desagüe orientable a manguito para desagüe horizontal hacia atrás

N.º de art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
388.402.00.1	90	90	11,9	11,1	30	10	1	**17,20**

Codo en S Geberit de PVC



Aplicación
- Para la transición de inodoros al suelo a instalación en la pared

Suministro incluye
- Junta labiada de EPDM
- Junta de manguito de EPDM

Información técnica

Material	PVC

N.º de art.	Color / superficie	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
388.351.29.1	Gris	90	90	100–105,6	13–33,4	16,7	1	55,20

Pedido adicional
- Adhesivo de PVC comercial

Piezas de conexión y transición

Pieza de transición Geberit sobre PVC



Aplicación
- Para manguitos de PVC ø 110 mm
- Para inodoros al suelo

Información técnica

Material	Plástico

N.º de art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.465.00.1	110	90	10	13,00

Desagües para fregaderos

Sifones curvos

Sifón curvo Geberit para fregadero, modelo ahorra espacio, con boquilla de escuadra para manguera, salida horizontal



Aplicación
- Para la conexión de fregaderos con un seno

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Modelo ahorra espacio
- Con conexión para lavadora o lavavajillas

Información técnica

Altura de sifón	70 mm
Material	Plástico

Suministro incluye
- Codo de desagüe con tuerca de unión de PP, G 1 1/2"
- Boquilla de escuadra para manguera de PP, ø 19/23 mm
- Codo de desagüe con tuerca de unión de PP, G 1", con conexión adicional
- Caperuza ciega para conexión G 1"
- Anillo reductor de PP G 1 1/2" x G 1 1/4"

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.957.11.1	Blanco alpino	40	1 1/4	1	17,30

Sifón curvo Geberit para dos fregaderos, con boquilla de escuadra para manguera, salida horizontal

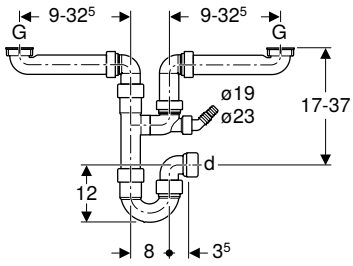

Aplicación
- Para la conexión de fregaderos con dos senos

Información técnica

Altura de sifón	70 mm
Material	Plástico

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Modelo ahorra espacio
- Con conexión para lavadora o lavavajillas

Suministro incluye
- Caperuza ciega para conexión G 1“
- Boquilla de escuadra para manguera ø 19/23 mm
- Codo de desagüe ø 40 mm, con tornillo de compresión
- Codo de desagüe con tuerca de unión

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.958.11.1	Blanco alpino	40	1 1/2	1	**28,60**

Desagües para electrodomésticos

Sifones empotrados

Sifón empotrado Geberit para electrodomésticos, con una conexión





Aplicación
- Para la conexión de lavadoras o lavavajillas

Información técnica

Altura de sifón	50 mm
Material	Plástico

Suministro incluye
- Sifón antiolores de PP
- Plafón de pared
- Boquilla de escuadra para manguera ø 19/23 mm
- Protección rosca

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.234.11.1	Blanco alpino	40	1	**19,50**
152.234.21.1	Cromado brillante	40	1	**25,80**

Sifones vistos

Sifón visto Geberit para electrodomésticos, con tapa





Aplicación

- Para la conexión de lavadoras o lavavajillas
- Para el montaje visto

Información técnica

Altura de sifón	70 mm
Material	Plástico

Propiedades

- Control de calidad según EN 274-3

Suministro incluye

- Tapa
- Codo de desagüe 90° de PP, ø 40 mm
- Boquilla de escuadra para manguera de PP, ø 19/23 mm
- Junta de manguito de EPDM
- Material de fijación
- Caperuza ciega para conexión G 1"

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.768.11.1	Blanco alpino	40	10	**30,60**

GEBERIT

Herramientas

Dispositivos auxiliares 226

Mandos a distancia. 226

Dispositivos auxiliares

Mandos a distancia

Mando a distancia Geberit Service-Handy

Aplicación
- Para el ajuste y la consulta de valores de ajuste de diferentes productos electrónicos de Geberit, tales como grifos automáticos para lavabos, sistemas de descarga para inodoro, sistemas de descarga para urinario y descargas de higiene

Propiedades
- Pantalla de cuatro dígitos
- Guía por medio de menús
- Posibilidad de almacenamiento de ajustes y transferencia a otros sistemas de control del mismo tipo
- Compatible con controles existentes
- Transmisión de datos a través de infrarrojo
- Funcionamiento a batería

Suministro incluye
- Estuche
- 3 baterías alcalinas de manganeso, tipo AAA de 1,5 V
- Protección de goma
- Instrucciones de uso

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.860.00.1	1	198,90

Mando a distancia Geberit Clean-Handy

Aplicación
- Para la desactivación de diversos productos electrónicos Geberit como grifos electrónicos, descargas de inodoro y sistemas de descarga de urinarios para la limpieza de sanitarios

Propiedades
- Funcionamiento a batería

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.831.00.1	1	73,50

Apéndice

Abreviaturas 230

Soluciones sanitarias sostenibles 232

Distinciones de diseño 233

Indicaciones y medidas para la manipulación de sustancias peligrosas 236

Condiciones generales de venta 242

Índice de referencias 246

Abreviaturas

Abreviatura	Descripción
DN / OD	Diámetro nominal
di, ø	Diámetro interior (mm)
da	Diámetro exterior de tubo (mm)
d3, ø	Diámetro exterior (mm)
E1	Profundidad de inserción (cm)
E	Profundidad de inserción (cm)
di1, ø	Diámetro interior (mm)
DN	Diámetro nominal
d2, ø	Diámetro exterior (mm)
D1	Diámetro exterior (cm)
d1, ø	Diámetro exterior (mm)
B4	Ancho (cm)
B3	Ancho (cm)
B2	Ancho (cm)
b	Dimensión parcial (cm)
B	Ancho (cm)
D	Diámetro exterior (cm)
d, ø	Diámetro exterior (mm)
c	Diámetro de agujero de brida (mm)
B1	Ancho (cm)
arc	Ángulo (°)
DN1	Diámetro nominal
Z2	Dimensión Z (cm)
Z3	Dimensión Z (cm)
Z4	Dimensión Z (cm)
Z5	Dimensión Z (cm)
K1	Recorte máximo (cm)
K	Recorte máximo (cm)
X6	Longitud de lado
Z	Dimensión Z (cm)
Z1	Dimensión Z (cm)
KL	Longitud del cable (cm)
K3	Recorte máximo (cm)
K2	Recorte máximo (cm)
Z6	Dimensión Z (cm)
L1	Longitud (cm)
L	Longitud (m)
l	Longitud, dimensión parcial (cm)
V	Rango de medición, caudal volumétrico (l
L	Longitud (cm)
H3	height (cm)
X	Longitud de lado Dimensión L (cm)
H2	height (cm)
X1	Longitud de lado / Dimensión L (cm)
T1	depth (cm)
G2	Roscado (")
T2	depth (cm)
h1	Altura, dimensión parcial (cm)

Abreviatura	Descripción
T3	depth (cm)
H1	Altura (cm)
h	Altura, dimensión parcial (cm)
H	Altura (cm)
k	Diámetro de perforación de los orificios de la brida (mm)
X2	Longitud de lado / Dimensión L (cm)
X3	Longitud de lado Dimensión L (cm)
h3	Altura, dimensión parcial (cm)
X4	Longitud de lado / Dimensión L (cm)
h2	Altura, dimensión parcial (cm)
X5	Longitud de lado / Dimensión L (cm)
Ks	maximum cutting when butt welding (cm)
G1	Roscado (")
G	Roscado (")
T5	depth (cm)
T4	depth (cm)
UNC	Roscado en pulgadas
Tensión nominal	frecuencia de red
n	Número de tornillos de unión por brida (ud.)
PN	Presión nominal (bar)
r	Radio (cm)
R	Rosca exterior, cónica (")
Ks6	maximum cutting when butt welding (cm)
Ks5	maximum cutting when butt welding (cm)
Ks4	maximum cutting when butt welding (cm)
Ks3	maximum cutting when butt welding (cm)
Ks2	maximum cutting when butt welding (cm)
Ks1	maximum cutting when butt welding (cm)
s ISO	Espesor de pared (para etiquetas) (mm)
AD1	Distancia de conexión (cm)
l2	Longitud, dimensión parcial (cm)
L2	Longitud (cm)
l1	Longitud, dimensión parcial (cm)
La	Expansión lineal (cm)
l3	Longitud, dimensión parcial (cm)
L3	Longitud (cm)
m	Diámetro del orificio del tornillo (mm)
M	Rosca métrica (mm)
lK	Longitud de agarre del tornillo (cm)
AB	Área de conexión (mm)
a1	Dimensión parcial (cm)
AD	Distancia de conexión (cm)
A²	Superficie de la sección interior (cm²)
AB2	Área de conexión (mm)
AB1	Área de conexión (mm)
a	Dimensión parcial (cm)

Abreviatura	Descripción
A	Proyección (cm)
T	depth (cm)
A1	Proyección (cm)
R1	Rosca exterior cónica (")
Rp2	Rosca cónica hembra (")
Rp1	Rosca hembra, cónica (")
Rp	Rosca cónica hembra (")
Rg	Filete redondo (")
s1	Espesor de pared (mm)
s	Espesor de pared (mm)
S	Conjunto de tuberías
SW	Apertura de llave (mm)

Soluciones sanitarias sostenibles

Declaración de producto medioambiental

Los productos de Geberit cuentan con una declaración de producto medioambiental conforme a la norma EN 15804 relativa a la sostenibilidad de las construcciones para la evaluación de características ambientales, así como de aspectos relativos a la salud y a la comodidad. Puede encontrar más información en www.geberit.com.

Etiqueta energética

La etiqueta energética para productos sanitarios permite comprobar de un vistazo si los grifos automáticos presentan un consumo energético reducido (clase A) o alto (clase G). El objetivo de la etiqueta energética es concienciar acerca de un tratamiento responsable del agua caliente. Esto es beneficioso tanto para el medioambiente y como para la cartera. Obtener agua caliente requiere mucha energía: en una casa moderna, habitualmente es necesaria para más usos que la calefacción de los espacios. Junto con los fabricantes de los productos sanitarios y las asociaciones profesionales, energieschweiz ha redactado los criterios para las etiquetas energéticas. Más información disponible en www.energieschweiz.ch.

Distinción de diseño

Un buen diseño forma parte de la calidad de vida y por eso desempeña un papel cada vez más importante en el ámbito sanitario. Un gran número de importantes premios de diseño para los productos y los desarrollos de Geberit consolidan el derecho de la empresa a convertirse en líderes también de la pared hacia adelante y a impulsar el diseño de los espacios sanitarios del futuro.

Etiqueta WELL

La Water Efficiency Label (WELL) de EUnited Valves ayuda a los consumidores y proyectistas a elegir grifos automáticos y aparatos sanitarios que permiten ahorrar agua y son respetuosos con el medioambiente. De manera similar a la conocida etiqueta energética para aparatos eléctricos, esta etiqueta indica la eficiencia en el uso de agua y la comodidad de cada producto mediante una escala de colores y un sistema de estrellas adicional. Más información disponible en www.well-online.eu/de

Los siguientes productos de Geberit han sido distinguidos con una o varias etiquetas WELL:

Geberit Monolith

Geberit Piave

Geberit Brenta

Geberit Omega

Geberit Sigma 8 cm

Water Label

La Water Label es válida en todo el sector y funciona como un sistema de marcado voluntario que informa al consumidor acerca del consumo de los productos de baño. Con esta información se pueden tomar decisiones de compra teniendo en cuenta cuestiones ecológicas y económicas.

Ejemplos de Water Labels:

Para consultar las Water Labels vigentes en la actualidad con las que están certificados los productos Geberit, visite nuestra página web **www.europeanwaterlabel.eu.**

Distinciones de diseño

Un buen diseño forma parte de la calidad de vida y por eso desempeña un papel cada vez más importante en el ámbito sanitario. Con un gran número de importantes premios de diseño, los productos y los desarrollos de Geberit consolidan el derecho de la empresa a asumir el liderazgo también "delante de la pared" y a impulsar el diseño de los espacios sanitarios del futuro.

Geberit AquaClean Mera

DESIGN PLUS powered by: ISH

reddot award 2015
winner

Geberit AquaClean Sela

DESIGN PLUS powered by: ISH

product design award 2013

interior innovation award 2013
Winner

Módulo sanitario Geberit Monolith para inodoro

product design award 2010

Designpreis Deutschland 2011
NOMINIERT

German Design Award 2012
NOMINEE

interior innovation award 2012
Winner

Módulo sanitario Geberit Monolith para lavabo

reddot design award
product design 2012

product
design award
2012

interior
innovation
award
2012
Winner

Geberit DuoFresh y pulsador Geberit Sigma40

DESIGN PLUS
powered by: ISH

product
design
award
2010

Designpreis
Deutschland
2011
NOMINIERT

German
Design Award
2012
NOMINEE

Pulsador Geberit Sigma60

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort
Funktionalität

Pulsador Geberit Omega60 y pulsador Geberit Sigma70

product
design award
2014

Pulsador Geberit Sigma80

reddot design award
product design 2012

product
design award
2012

interior
innovation
award
2012
Winner

Generador para grifo electrónico para lavabos Geberit

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Funktionalität

product design award
2012

Sifón de pared para ducha Geberit

DESIGN PLUS
powered by: ISH

INNOVATIONSPREIS
WOHNUNGSWIRTSCHAFT
2012
ANERKENNUNG

Designpreis
Deutschland
2011
NOMINIERT

German
Design Award
2012
NOMINEE

Canal ducha Geberit CleanLine

DESIGN PLUS
powered by: ISH

Pulsador a distancia serie 70 Geberit

PRODUKT
AWARD
Gewinner

Indicaciones y medidas para la manipulación de sustancias peligrosas

Sustancia peligrosa	Símbolo de peligro	Advertencia	Indicaciones y medidas
Desodorizante Citro		Atención	**Contiene:** • citral (número registrado CAS 5392-40-5) **Indicación de peligro:** • H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica. **Normas de seguridad:** • P272 - La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. • P280 - Llevar guantes de protección. • P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. • P333 + P313 - En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. • P362 + P364 - Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. **Instrucciones de eliminación:** • P501 - Eliminar el contenido/sifón en un punto de recogida autorizado.
Adhesivo especial Tangit PVC-U		Peligro	**Contiene:** • tetrahidrofurano (número registrado CAS 109-99-9) • butanona (número registrado CAS 78-93-3) • ciclohexanona (número registrado CAS 108-94-1) **Indicaciones de peligro:** • H225 - Líquido y vapores muy inflamables. • H315 - Provoca irritación cutánea. • H318 - Provoca lesiones oculares graves. • H335 - Puede irritar las vías respiratorias. • H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. • H351 - Susceptible de provocar cáncer. **Normas de seguridad:** • P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. • P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. • P260 - No respirar la niebla/los vapores. • P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. • P280 - Llevar guantes/equipo de protección para los ojos. • P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. • P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. **Instrucciones de eliminación:** • P501 - Eliminar el contenido/recipiente según las disposiciones oficiales locales. Solo pueden depositarse en la estación de reciclaje los recipientes completamente vacíos y sin vapores de disolventes. Código de residuo europeo (CER): 080409

Sustancia peligrosa	Símbolo de peligro	Advertencia	Indicaciones y medidas
Limpiacabezal Geberit AquaClean, desde 2018		Atención	**Contiene:** • menos de un 5% de tensoactivos no iónicos, tensoactivos anfóteros • conservantes (metilisotiazolinona, bencisotiazolinona) **Indicación de peligro:** • H319 - Provoca irritación ocular grave. **Normas de seguridad:** • P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. • P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Limpiacabezal Geberit AquaClean, hasta 2017		Atención	**Contiene:** • menos de un 5% de tensoactivos no iónicos, tensoactivos anfóteros • ácido cítrico (número registrado CAS 5949-29-1) **Indicación de peligro:** • H319 - Provoca irritación ocular grave. **Normas de seguridad:** • P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. • P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Agente limpiador Geberit AquaClean		Atención	**Contiene:** • menos de un 5% de tensoactivos aniónicos, tensoactivos no iónicos • ácido cítrico (número registrado CAS 77-92-9) **Indicación de peligro:** • H319 - Provoca irritación ocular grave. **Normas de seguridad:** • P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. • P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Sustancia peligrosa	Símbolo de peligro	Advertencia	Indicaciones y medidas
Material de sellado mineral Geberit FSH 90		Peligro	**Contiene:** • cemento Portland (número registrado CAS 65997-15-1) **Indicaciones de peligro:** • H315 - Provoca irritación cutánea. • H318 - Provoca lesiones oculares graves. • H335 - Puede irritar las vías respiratorias. **Normas de seguridad:** • P101 - Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. • P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. • P103 - Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. • P261 - Evitar respirar el polvo. • P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. • P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. • P321 - Se necesita un tratamiento específico: – En caso de inhalación: En caso de pérdida de consciencia, colocar en posición lateral de seguridad para el traslado. Mantener un buen aporte de aire fresco. En caso de molestias persistentes, consultar a un médico. – En caso de contacto cutáneo: Lavar rápidamente con agua y jabón y enjuagar bien. – En caso de ingestión: No provocar el vómito, buscar ayuda médica. • P405 - Guardar bajo llave. **Otros riesgos:** El producto reacciona con agua altamente alcalina. **Instrucciones de eliminación:** • P501 - Eliminar el contenido/recipiente según las disposiciones oficiales locales.
Adhesivo especial ABS Tangit		Peligro	**Contiene:** • butanona (número registrado CAS 78-93-3) • acetato de n butilo (número registrado CAS 123-86-4) **Indicaciones de peligro:** • H225 - Líquido y vapores muy inflamables. • H319 - Provoca irritación ocular grave. • H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. • EUH066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o aparición de grietas en la piel. **Normas de seguridad:** • P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. • P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. • P260 - No respirar la niebla/los vapores. • P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. • P280 - Llevar equipo de protección para los ojos. • P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **Instrucciones de eliminación:** • P501 - Eliminar el contenido/recipiente según las disposiciones oficiales locales. Código de residuo europeo (CER): 080409

Sustancia peligrosa	Símbolo de peligro	Advertencia	Indicaciones y medidas
Micropur Forte MF líquido (conservante de agua para filtro higiénico Geberit)		–	**Contiene:** • solución de hipoclorito de sodio (número registrado CAS 7681-52-9) • plata (número registrado CAS 7440-22-4) • nitrato de sodio < 0,1% (número registrado CAS 7631-99-4) **Indicación de peligro:** • H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **Normas de seguridad:** • P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. • P273 - No dispersar en el medio ambiente. • P391 - Recoger los vertidos. **Instrucciones de eliminación:** • P501 - Eliminar el contenido/recipiente según las disposiciones oficiales locales.
Líquido descalcificador Geberit AquaClean		Atención	**Contiene:** • ácido fosfórico (número registrado CAS 7664-38-2) • ácido clorhídrico (número registrado CAS 7647-01-0) **Indicaciones de peligro:** • H315 - Provoca irritación cutánea. • H319 - Provoca irritación ocular grave. **Normas de seguridad:** • P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. • P280 - Llevar guantes/equipo de protección para los ojos. • P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. • P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. • P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. • P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico. **Instrucciones de eliminación:** Los recipientes limpios y libres de residuos pueden depositarse en la estación de reciclaje.

Sustancia peligrosa	Símbolo de peligro	Advertencia	Indicaciones y medidas
Pastilla activa para la cisterna DropIn blue		Atención	**Contiene:** • ácido bencenosulfónico, C10-13-alquil derivados, sales sódicas (número registrado CAS 68411-30-3) • monoetanolamida de coco (número registrado CAS 90622-77-8) • aceite de pino 99 ≤ 2,5% **Indicaciones de peligro:** • H315 - Provoca irritación cutánea. • H319 - Provoca irritación ocular grave. • H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **Normas de seguridad:** • P101 - Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. • P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. • P280 - Llevar guantes/equipo de protección para los ojos. • P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. • P314 - Consultar a un médico si la persona se encuentra mal. **Instrucciones de eliminación:** Las cantidades menores pueden diluirse y lavarse con abundante agua. Las cantidades mayores deben eliminarse según las disposiciones oficiales locales.
Tamiz perfumado para urinarios Geberit		Atención	**Contiene:** • salicilato de bencilo (número registrado CAS 118-58-1) • acetato de linalilo; 1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexeno-1-ilo)-2-buteno-1-ona (número registrado CAS 115-95-7) • mezcla de reacción de 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftilo)etano-1-ona y 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a octahidro- 2,3,8,8-tetrametil-2-naftilo)etano-1-ona y 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a octahidro- 2,3,8,8-tetrametil-2-naftilo) etano-1-ona (número registrado CAS 54464-57-2) • tetrametil-4-metilenheptano-2-ona (número registrado CAS 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-Octahidro-6-metoxi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazuleno (número registrado CAS 19870-74-7) • alfa-Metilo-1,3-benzodioxol-5-propionaldehído (número registrado CAS 1205-17-0) **Indicaciones de peligro:** • H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica. • H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **Normas de seguridad:** • P261 - Evitar respirar vapores/aerosoles. • P273 - No dispersar en el medio ambiente. • P280 - Llevar guantes de protección. • P302 + P352 - En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. • P333 + P313 - En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. **Instrucciones de eliminación:** • P501 - Eliminar el contenido/recipiente según las disposiciones oficiales locales.

Sustancia peligrosa	Símbolo de peligro	Advertencia	Indicaciones y medidas
Kolo SmartFresh stick		Atención	**Contiene:** • 15–30% tensoactivos aniónicos • < 5% tensoactivos anfóteros • Sustancias aromáticas **Indicaciones de peligro:** • H315 - Provoca irritación cutánea. • H319 - Provoca irritación ocular grave. **Normas de seguridad:** • P101 - Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. • P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. • P280 - Llevar guantes de protección. • P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. • P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. • P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico.
Geberit DuoFresh stick		Atención	**Contiene:** • 15–30% tensoactivos aniónicos • 5–15% tensoactivos no iónicos • Sustancias aromáticas; GERANIOL; LINALOOL **Indicaciones de peligro:** • H303 - Puede ser nocivo en caso de ingestión.* • H315 - Provoca irritación cutánea. • H319 - Provoca irritación ocular grave. • H401 - Tóxico para los organismos acuáticos.* • H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **Normas de seguridad:** • P101 - Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. • P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. • P273 - No dispersar en el medio ambiente. • P280 - Llevar guantes de protección. • P302 + P352 - En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. • P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. • P362 + P364 - Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.* **Instrucciones de eliminación:** • P501 - Eliminar el contenido/recipiente según las disposiciones oficiales locales. Las frases marcadas con * solo se aplican a países fuera de la UE; p. ej. Rusia, Serbia, Bosnia-Herzegovina.

Condiciones generales de venta

(válidas a partir del 1 de febrero de 2021)

1. Disposiciones generales

1.1 La totalidad de las ventas, entregas y servicios de Geberit S.A.U. (en adelante, "Geberit") se llevarán a cabo de forma exclusiva de conformidad con las siguientes condiciones generales de venta. En virtud del presente documento prevalecerán estos términos y condiciones generales, sobre cualquier otra existente tanto por parte de Geberit como del comprador. Estas condiciones generales de venta se considerarán aceptadas por el comprador, a más tardar, con la aceptación de la salida de las mercancías.

1.2 Cualquier contrato, pedido o acuerdo, en particular aquellos que pretendan modificar las condiciones establecidas en el presente, tan sólo serán vinculantes si Geberit los acepta de forma expresa y por escrito.

2. Rescisión de contrato - forma escrita

2.1 Las ofertas de Geberit no serán vinculantes, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.

2.2 Geberit tan sólo aceptará un pedido cuando éste haya sido confirmado por escrito y la confirmación del mismo se haya enviado al comprador.

2.3 La totalidad de contratos, declaraciones y otra informacióndeberán establecerse por escrito para ser considerados válidos.

3. Condiciones de entrega

3.1 Las mercancías serán enviadas a portes pagados cuando el importe del pedido (impuestos no incluidos) supere los 800 € para la división sanitario y la división porcelana sanitaria y muebles, o de 1.500 € para la división de tuberías. En caso de pedidos con productos mezclados con la división de tuberías prevalecerá el mayor valor.

3.2 Aquellos pedidos cuyo importe sea inferior a los límites del apartado 3.1. llevarán un único recargo de 50 € por manipulación y gestión administrativa.

3.3 La entrega de las mercancías de las que se haya notificado que están listas para su envío deberá solicitarse inmediatamente ya que, de lo contrario, Geberit, a su entera discreción, podrá almacenarlas por cuenta y riesgo del comprador y facturarlas como mercancías entregadas en fábrica.

4. Periodo de entrega. Plazos de entrega y entrega parcial.

4.1 El periodo de entrega establecido no es vinculante, a menos que se acuerde específicamente por escrito su carácter vinculante.

4.2 El periodo de entrega se iniciará con el envío de la confirmación del pedido al comprador y finalizará cuando, en virtud de su vencimiento, el objeto de la entrega haya abandonado las instalaciones particulares de Geberit. En caso de la concurrencia de circunstancias inevitables o imprevisibles (de fuerza mayor) y de interrupciones de explotación de cualquier tipo, en particular, de daños a la maquinaria, huelgas y disputas laborales, así como el sufrimiento por nuestra parte de demoras en las entregas de importantes medios de explotación y materias primas o medidas administrativas, Geberit estará facultada para cancelar el contrato de venta, ya sea de forma total o parcial, o para prorrogar el periodo de entrega de forma correspondiente, contemplando un periodo de puesta en marcha. Geberit deberá informar por escrito al comprador de tales acontecimientos.

4.3 En caso de demora en la entrega, el comprador podrá rescindir el contrato tras el vencimiento frustrado de un plazo de entrega final particular. En los casos en que la ejecución del mismo no sea posible, estará facultado para ello, incluso sin que se haya establecido un plazo de entrega final. Sin perjuicio de lo que se disponga en el siguiente apartado 5.5, se excluirán cualesquier reclamaciones del comprador de indemnizaciones por daños derivados de una demora en la entrega, incluyendo, a título enunciativo, cualesquier daños emergentes y, también, aquellas reclamaciones del comprador en relación con el reembolso de gastos.

4.4 La exención de responsabilidad establecida en el apartado 5.4 no será de aplicación en caso de daños causados por intento premeditado o negligencia temeraria por parte de Geberit. En otros casos, con sujeción a la ley de cumplimiento obligatorio, la responsabilidad de Geberit se limitará a los daños previsibles y habituales contemplados en el contrato que no superen el importe del pedido en cuestión. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, Geberit estará facultada para realizar entregas parciales.

5. Precios, pagos y moras

5.1 Los precios de Geberit se basarán en las respectivas listas de precios válidas en la fecha de la confirmación del pedido, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.

5.2 A menos que se hayan acordado otras condiciones de pago entre Geberit y el comprador, las mercancías deberán abonarse a los 30 días de la fecha de la factura.

5.3 En caso de que existan pagos atrasados, los intereses de la suma pendiente de pago deberán abonarse de acuerdo con los tipos de interés bancarios, siendo estos siempre como mínimo el 6% anual.

5.4 Las letras de cambio, pagarés o cheques tan sólo se considerarán aceptados por Geberit en el momento de hacerse efectivos, no constituyendo en ningún caso por sí mismos el cumplimiento de la obligación correspondiente. En este sentido, los pagos efectuados mediante letras de cambio, pagarés o cheques no conllevarán el cumplimiento hasta hacerse efectivo el importe en cuestión de forma irrevocable en la cuenta bancaria de Geberit. La forma de cobro habitual de Geberit es transferencia bancaria.

5.5 En caso de que la mora, la insolvencia o las deudas por parte del comprador hagan peligrar la solvencia de éste, Geberit estará facultada para exigir de forma inmediata la liquidación de todas las cantidades adeudadas o la provisión de garantías, tanto en ese momento como en momentos futuros. Asimismo, Geberit podrá realizar únicamente las entregas pendientes en caso de que éstas se hayan abonado por adelantado o se hayan presentado las garantías suficientes. En caso de que el comprador no pueda cumplir lo anterior en un periodo razonable de tiempo, Geberit podrá rescindir el contrato de venta.

5.6 Los precios contenidos en la presente Tarifa son precios recomendados de venta al público no incluyéndose en ellos el IVA.

5.7 Geberit puede cambiar sus tarifas sin previo aviso, éstas serán de aplicación a partir de la comunicación al cliente. A partir de la entrada en vigor de una nueva Tarifa, cualquier material que no aparezca en ella dejará de tener validez su precio y deberá ser consultado a Geberit para saber si el material no está disponible o su nuevo precio.

6. Comercio Electrónico

6.1 Todas las ventas de productos realizadas utilizando medios electrónicos se regirán por estas condiciones generales de venta.

6.2 El comprador no podrá compartir ninguna contraseña, código de acceso o credencial similar que pueda concederle Geberit, reservándose Geberit el derecho a suspender o revocar cualquiera de dichas credenciales.

6.3 El comprador es el único responsable de garantizar la seguridad e integridad de su proceso de realización de pedidos.

6.4 El comprador acepta expresamente que Geberit pueda emitir confirmaciones o aceptaciones de pedidos y facturas electrónicas para cualquier compra de producto.

7. Protección de datos

Geberit, para la gestión de su actividad, procesa y controla los datos personales del comprador ("Datos") en el momento en que Geberit inicia una relación con el comprador. Geberit, en su calidad de responsable de la base de datos, realiza dicho procesamiento a los siguientes efectos: establecer y mantener una base de datos de sus deudores y sus respectivos perfiles de riesgo, así como con fines operativos, y para racionalizar los problemas de protección de datos dentro de su grupo. Al celebrar un contrato con Geberit, el comprador autoriza dicho procesamiento y consiente la comunicación de sus datos por parte de Geberit a empresas de su grupo de sociedades con los fines anteriormente expresados. Siempre y cuando Geberit garantice las medidas de salvaguardia adecuadas, el comprador autoriza también al envío de sus Datos por parte de Geberit a empresas asociadas de éste ubicadas en cualquier jurisdicción. Los Datos del Comprador se mantendrán durante el periodo de tiempo necesario y, como mínimo, hasta que se resuelva la relación entre Geberit y el Comprador. El Comprador está facultado para oponerse en cualquier momento y sin coste alguno al procesamiento de sus Datos con fines de marketing directo, para lo cual enviará un correo electrónico a Geberit, a la dirección info.iberia@geberit.com, expresando su oposición. El Comprador está facultado para acceder a sus Datos y hacer que sean modificados o cancelados de la forma que resulte necesaria.

8. Demora en la reclamación de las mercancías

En caso de que las cantidades especificadas de mercancías solicitadas por el comprador no se reclamen para su entrega en el periodo de tiempo acordado, Geberit estará facultada para retirarse de la venta con efectos inmediatos y/o ajustar los precios en consecuencia. El comprador no podrá reclamar ningún tipo de daños.

9. Embalaje

A menos que se acuerde lo contrario, las mercancías deberán entregarse en embalajes estándares. Se cobrarán gastos adicionales al comprador por cualesquiera embalajes especiales acordados. Las Unidades Mínimas de Venta (UMV) recogidas en la presente son de obligado cumplimiento, así como la venta por múltiplos de estas.

10. Devoluciones

10.1 El comprador deberá solicitar por escrito la autorización para proceder a la devolución de material. Cualquier devolución sin autorización que llegue a nuestros almacenes, no será entrada, corriendo cualquier gasto derivado de parte del comprador.

10.2 El comprador acepta el cargo del 25% (excepto en la gama Geberit AquaClean que será del 50%) en concepto de costes de recepción y revisión, que será descontado del abono del material. En todos los casos la mercancía deberá sernos remitida a portes pagados en las fechas designadas por Geberit y al almacén designado, a saber:

Geberit Produktions GmbH
Theuerbachstr. 1,
DE-88630 Pfullendorf
Att. Return Department
Geberit Keramik GmbH
An den Dieken 94, DE-40885 Ratingen-Lintorf
T: +49 2102 916 496
Att. Return Department.
Geberit Mapress GmbH
Kronprinzstrasse 40 DE-40764 Langenfeld
Att. Return Department

10.3 No se aceptarán las devoluciones que cumplan las siguientes condiciones:

- Material en el que el plazo desde su compra hasta la solicitud de devolución por parte del comprador sea superior a 12 meses contados a partir de la fecha de entrega.
- Material en el que el plazo desde su fabricación hasta la solicitud de devolución por parte del comprador sea superior a 18 meses contados a partir de la fecha de entrega.
- Material que no esté en perfecto estado de conservación, con su embalaje original, sin incluir ningún tipo de añadido o enmienda, y perfectamente limpio y organizado.
- Material que no respete las Unidades Mínimas de Venta (UMV) vigentes según lista de precios válida en el momento de la compra del material por parte del comprador.
- Tubos metálicos Mapress, en ningún caso.
- Tubos multicapa Mepla en barra, en ningún caso.
- Material cuyo valor acumulado por referencia sea inferior a
- 100 €.
- Material que no aparezca en la lista de precios en vigor, así como cualquier otro material de carácter especial o fabricado bajo especificaciones del cliente.
- No se aceptarán devoluciones de los muebles de baño, espejos, canales de ducha Geberit CleanLine, ni de los siguientes artículos: 111.853.00.1 y 111.855.00.1.

10.4 En el caso de cancelación de pedidos que se encuentren en tránsito, los costes de transporte a destino y reexpedición a nuestros almacenes serán cargados en el momento de la cancelación.

11. Mercancías defectuosas (Garantía)

11.1 El comprador deberá inspeccionar las mercancías de forma inmediata tras su recepción. Cualesquier defectos reconocibles en el transcurso de la inspección rutinaria deberán notificarse a Geberit por escrito en un plazo de veinticuatro horas tras su recepción, incluyendo en la notificación fotografías de los desperfectos observados. De lo contrario, las mercancías adquiridas se considerarán aceptadas y se eximirá a Geberit de cualesquier reclamaciones por defectos. Será aplicable el mismo plazo en caso de mercancía no recibida o recibida erróneamente.

11.2 En caso de existir defectos que no fuesen reconocibles durante el transcurso de la inspección rutinaria, la notificación por escrito de dichos defectos deberá remitirse inmediatamente tras su detección. De lo contrario, las mercancías adquiridas se considerarán aceptadas con la presencia de dichos defectos y, en consecuencia, se eximirá a Geberit de cualesquier reclamaciones por defectos.

11.3 El comprador se comprometerá a hacer llegar a Geberit las mercancías defectuosas o la parte defectuosa de las mismas en un periodo de tiempo razonable (no superior a una semana tras la comunicación por escrito del defecto), inmediatamente después de la detección del defecto. No se deberá alterar el estado de las mercancías a fin de comprobar el defecto. Con todo, esta obligación no eximirá al comprador de la carga de la prueba de la presencia de un defecto.

11.4 En caso de que se demuestre que las mercancías (que el comprador habrá almacenado, conservado y utilizado de forma profesional y pertinente) son defectuosas y que el comprador haya notificado los defectos tal y como se establece más arriba, Geberit podrá, a su entera discreción, cumplir ulteriormente sus obligaciones mediante la reparación de las mercancías defectuosas o mediante el suministro de piezas de repuesto sin costes adicionales. En caso de que alguno de estos dos tipos de cumplimiento se vislumbren como imposibles o no razonables, Geberit podrá declinarlos, así como el cumplimiento posterior, en la medida en que el comprador no cumpla sus obligaciones de pago.

11.5 En caso de que, de conformidad con el apartado 12.4, Geberit decline el cumplimiento posterior o éste no se haya realizado con éxito, el comprador podrá elegir entre la reclamación de la reducción correspondiente en el precio de compra (reducción del precio) o la rescisión del contrato de conformidad con la normativa legal (anulación).

11.6 Las reclamaciones por defectos estarán sujetas a un periodo de prescripción de un (1) mes tras la entrega de las mercancías al comprador.

11.7 Las reclamaciones por defectos estarán sujetas al cumplimiento previo por parte del comprador de todas y cada una de sus obligaciones.

11.8 Las reclamaciones por defectos de las mercancías estarán sujetas a las limitaciones de responsabilidad indicadas en el apartado 12.

11.9 Las anteriores disposiciones también se aplicarán en caso de que se entreguen otras mercancías o pequeñas cantidades en lugar de las acordadas.

12. Responsabilidad de Geberit

12.1 A menos que se acuerde lo contrario, se excluirán las eventuales reclamaciones del comprador contra Geberit motivadas por cualquier causa, y más concretamente las derivadas del incumplimiento de obligaciones contractuales principales y subsidiarias, así como del reembolso de gastos o responsabilidades extracontractuales. En particular, se excluyen las reclamaciones por daños, al margen de los daños a las mercancías adquiridas, las reclamaciones por lucro cesante y las reclamaciones que no se deriven de un defecto de las mercancías entregadas.

12.2 Con sujeción a la ley obligatoria, en otros casos, la responsabilidad de Geberit se limitará a los daños previsibles y habituales contemplados en el contrato que no superen el importe del pedido en cuestión.

12.3 En caso de que se excluya o limite la responsabilidad de Geberit, esta medida también será de aplicación a sus representantes, empleados, subcontratistas y agentes comerciales.

13. Reserva de propiedad. Avales.

13.1 Geberit conservará la propiedad de las mercancías suministradas hasta que se abone el pago total del correspondiente precio de compra y se liquiden la totalidad de las deudas pendientes por parte del comprador a Geberit (en adelante, "Mercancías Conservadas"). El comprador deberá adoptar todas las medidas necesarias para la protección de los derechos de propiedad de Geberit.

13.2 El comprador tan sólo podrá revender las Mercancías Conservadas en el transcurso normal de la actividad comercial y ello, con sujeción a sus términos y condiciones habituales.

13.3 En el momento del perfeccionamiento del contrato de venta con Geberit, el comprador cederá a Geberit todos los derechos de titularidad derivados, en el presente o en el futuro, de la reventa de las Mercancías Conservadas. Los derechos se considerarán un aval de las Mercancías Conservadas. El comprador no podría ceder de ningún otro modo dichos derechos pasivos. En la medida en que el comprador acuerde con sus clientes una relación basada en el mantenimiento permanente de una cuenta, la citada cesión hará referencia al saldo vigente en el momento en cuestión. El comprador todavía podrá cobrar los derechos pasivos de reventa de sus clientes o de tercerostras haber sido cedidos. Asimismo, la facultad de Geberit para cobrar los derechos no se verá alterada por lo anterior, sino que podrá solicitar que el comprador le informe sobre los derechos cedidos y sobre sus deudores, que le facilite toda la información por escrito que sea necesaria para el cobro y que le entregue los documentos pertinentes, así como que informe a los deudores por escrito acerca de la cesión de los derechos pasivos. No obstante, Geberit no asumirá la responsabilidad de cobrar los derechos ni la de solicitar la anterior información siempre y cuando no se produzcan los supuestos del apartado 5.5.

13.4 En los casos especificados en el apartado 5.5 y en caso de que el comprador incumpla las obligaciones del apartado 13.2, Geberit también podrá impedir la tramitación y la reventa de las Mercancías Conservadas con efectos inmediatos. Una declaración de rescisión del contrato por parte de Geberit también se considerará una anulación de la autorización para revender y cobrar los derechos de reventa. En estos casos, Geberit también podrá exigir la devolución inmediata de las Mercancías Conservadas por cuenta del comprador y con la exención de un derecho de reserva.

13.5 En caso de que no se pueda acordar con el comprador la reserva de propiedad de conformidad con la ley aplicable, se deberá considerar el establecimiento de un acuerdo en relación con un derecho de retención de las mercancías, de las mercancías tramitadas o de los derechos del precio de compra del comprador por la reventa de las mercancías. "Derecho de retención" significará que las mercancías se considerarán una garantía para Geberit hasta que el precio de compra se abone completamente y hasta que el comprador pueda tramitar o revender las mercancías, únicamente con el consentimiento de Geberit.

14. Reexportación

Geberit destaca de forma explícita el hecho de que sus productos estén protegidos por varios derechos de propiedad intelectual en otros países. En consecuencia, el comprador deberá consultar a Geberit antes de realizar las exportaciones programadas.

15. Prohibición de cesión

15.1 El comprador tan sólo podrá ceder los derechos y las deudas dimanantes de contratos de venta a terceros con el consentimiento previo de Geberit.

15.2 El comprador no está autorizado a retener el precio de compra en virtud de ninguna reclamación que no dimane del contrato de entrega en cuestión.

16. Lugar de perfeccionamiento, jurisdicción y ley aplicable

16.1 El lugar de perfeccionamiento de todas las obligaciones dimanantes del contrato de venta deberá ser el lugar de confirmación del pedido por Geberit S.A.U.

16.2 El lugar de jurisdicción para cualesquier disputas dimanantes y relacionadas con el contrato de venta deberá ser el tribunal competente en relación con el domicilio de Geberit S.A.U. De forma alternativa, Geberit también podrá entablar cualesquier procedimientos judiciales en el tribunal competente en relación con el lugar principal de actividad principal del comprador.

16.3 El contrato de venta estará sujeto a las leyes de España.

17. Garantía

17.1 Además de la garantía del apartado 11, Geberit garantiza, en relación con los productos y los periodos indicados a continuación, que las mercancías entregadas están libres de cualesquier defectos relativos a la producción o el material.

Sistemas de instalación (Geberit Kombifix, Geberit Duofix) y cisternas empotradas Geberit	10 años
Geberit Monolith	10 años
Tubería y accesorios Geberit HDPE	10 años
Sistema Geberit Pluvia	10 años
Tubería y accesorios Geberit Silent-PP	10 años
Tubería y accesorios Geberit Mepla	10 años
Tubería y accesorios Geberit Mapress	10 años
Cisternas vistas Geberit 121, 123, 128 y 140	10 años
Válvulas para bañera, desagües y sifones	10 años
Pulsadores Geberit	5 años
Mecanismos Geberit	5 años
Sistemas de descarga electrónicos para inodoros y urinarios	2 años
Grifos electrónicos y neumáticos para lavabos	2 años
Geberit AquaClean	2 años
Herramientas	2 años
Juntas mecanismos Geberit	2 años
Productos porcelana sanitaria	10 años
Mobiliario	2 años
Tapas y asientos	2 años
Platos de ducha acrílico	2 años
Espejos Geberit	2 años

17.2 Los periodos de garantía se iniciarán a partir de la fecha de entrega al comprador.

17.3 Si los defectos de producción o de los materiales se producen durante el periodo de garantía, Geberit cumplirá sus obligaciones de garantía por medio de la reparación de las mercancías defectuosas o mediante el suministro de piezas de repuesto sin gastos adicionales. Las reclamaciones adicionales contra Geberit basadas en esta garantía adicional se excluirán de forma explícita, si es posible, de conformidad con la ley aplicable.

17.4 En el momento del vencimiento del periodo de garantía, se excluirán todas las reclamaciones de garantía, en particular aquellas relativas a las mercancías que se hayan reparado o cambiado durante el periodo de garantía.

17.5 La garantía tan sólo será válida en virtud de las siguientes condiciones:
- la instalación se conforma a las normas escritas de la técnica de aplicación, según lo declarado por Geberit; y
- las mercancías se han almacenado, instalado, mantenido y utilizado de forma correcta y profesional; y
- las mercancías no se han modificado y, en particular, no se han retirado, cambiado ni añadido piezas; y
- los sistemas se han fabricado únicamente con piezas originales de Geberit;

17.6 La garantía para el funcionamiento del sistema sifónico de evacuación para cubiertas Pluvia tan sólo será válida en virtud de las siguientes condiciones adicionales (al apartado 17.5):
- el sistema Pluvia de Geberit ha sido calculado por el personal especializado de Geberit con el programa original Pluvia de Geberit; y
- la ejecución se corresponde con toda la información
- geométrica del cálculo; y
- el sistema se ha fabricado únicamente con piezas originales de Geberit (tubos de desagüe, tuberías, sistema de fijación e instalación, etc.); y
- el montaje del sistema ha sido realizado por empresas instaladoras autorizadas por Geberit con la correspondiente acreditación en vigor; y
- la instalación se conforma a las normas escritas de técnica de aplicación publicadas por Geberit; y
- el sistema se ha probado siguiendo las normas y reglamentos locales; y
- las dimensiones del sistema instalado se han comprobado y
- comparado con el diseño y el cálculo inicial; y
- la cubierta se ha construido de conformidad con las normas locales de conocimiento de construcción general; y
- la cubierta debe disponer de tubos de desagüe directos de emergencia diseñados en relación con los volúmenes de exceso de agua previstos; y
- el cálculo estático de la estructura de la cubierta incluye una carga máxima de agua, hasta el nivel de desbordamiento; y
- el cálculo de la cubierta se basa en las normas locales y en las
- condiciones e intensidad de la lluvia; y
- el flujo libre de agua en los tubos de desagüe sobre la cubierta se comprueba de forma periódica, al menos una vez al mes y después de lluvias o tormentas intensas.

17.7 Geberit no asumirá ninguna garantía en relación con la instalación del sistema Pluvia.

17.8 Siempre y cuando se demuestre que el sistema Pluvia correctamente instalado no funciona y que se cumplen todas las condiciones de garantía anteriores, Geberit cumplirá sus obligaciones de garantía mediante la reparación del Sistema Pluvia sin gastos adicionales. Se excluirán expresamente cualesquier reclamaciones adicionales del comprador contra Geberit basadas en su garantía adicional.

18. Independencia de las cláusulas

La invalidez o el carácter no ejecutable de cualesquier disposiciones de las condiciones anteriores no afectarán a la validez o fuerza ejecutoria del resto de disposiciones de las presentes condiciones.

Índice de referencias

Referencia	PVP (€)	UMV	Página
109.790.00.1	154,30	1 ud.	58
110.001.00.1	265,20	1 ud.	45
110.011.00.1	265,20	1 ud.	46
110.020.00.1	265,20	1 ud.	47
110.374.00.5	234,60	1 ud.	43
110.793.00.1	249,90	1 ud.	44
111.003.00.1	331,50	1 ud.	14
111.013.00.1	18,40	1 ud.	36
111.030.00.1	331,50	1 ud.	15
111.060.00.1	331,50	1 ud.	16
111.064.00.1	45,20	1 ud.	37
111.350.00.5	395,00	1 ud.	11
111.374.00.5	295,80	1 ud.	10
111.375.00.5	571,40	1 ud.	12
111.432.00.2	140,50	1 ud.	19
111.487.00.2	146,50	1 ud.	21
111.493.00.1	199,10	1 ud.	22
111.512.00.2	217,30	1 ud.	25
111.535.00.1	257,70	1 ud.	26
111.537.00.2	217,30	1 ud.	27
111.551.00.1	299,60	1 ud.	18
111.556.00.1	362,10	1 ud.	20
111.558.00.1	355,30	1 ud.	23
111.561.00.1	430,30	1 ud.	24
111.581.00.1	406,10	1 ud.	34
111.589.00.1	378,20	1 ud.	33
111.593.00.1	359,20	1 ud.	198
111.616.00.1	295,10	1 ud.	29
111.617.00.1	340,60	1 ud.	32
111.676.00.1	311,90	1 ud.	30
111.686.00.1	218,30	1 ud.	31
111.791.00.1	331,50	1 ud.	13
111.815.00.1	22,10	8 ud.	36
111.847.00.1	45,60	1 ud.	38
111.848.00.1	39,70	1 ud.	37
111.863.00.1	326,40	1 ud.	38
111.868.00.1	76,50	1 ud.	36
115.050.21.1	341,40	1 ud.	82
115.050.BZ.1	333,90	1 ud.	82
115.052.21.1	341,40	1 ud.	82
115.052.BZ.1	333,90	1 ud.	82
115.062.21.1	70,90	1 ud.	81
115.062.BZ.1	63,30	1 ud.	81
115.063.21.1	70,90	1 ud.	80
115.063.BZ.1	63,30	1 ud.	80
115.080.JQ.1	176,80	1 ud.	87
115.080.KH.1	150,10	1 ud.	87
115.080.KJ.1	111,00	1 ud.	87
115.080.KK.1	124,70	1 ud.	87
115.080.KL.1	124,70	1 ud.	87
115.080.KM.1	124,70	1 ud.	87
115.080.KN.1	150,10	1 ud.	87
115.081.GH.1	432,90	1 ud.	87
115.081.JK.1	423,40	1 ud.	87
115.081.JL.1	423,40	1 ud.	87
115.081.SI.1	432,90	1 ud.	87
115.081.SJ.1	446,80	1 ud.	87
115.082.00.1	128,00	1 ud.	88
115.082.SI.1	167,10	1 ud.	88
115.084.FW.1	460,80	1 ud.	107
115.084.JK.1	370,50	1 ud.	107
115.084.JL.1	370,50	1 ud.	107
115.084.SI.1	390,90	1 ud.	107
115.084.SJ.1	390,90	1 ud.	107
115.085.JQ.1	176,80	1 ud.	86
115.085.KH.1	150,10	1 ud.	86
115.085.KJ.1	114,20	1 ud.	86
115.085.KK.1	124,70	1 ud.	86
115.085.KL.1	124,70	1 ud.	86
115.085.KM.1	123,50	1 ud.	86
115.085.KN.1	150,10	1 ud.	86
115.086.21.1	131,40	1 ud.	88
115.086.GH.1	131,40	1 ud.	88
115.087.00.1	153,70	1 ud.	88
115.088.00.1	193,70	1 ud.	89
115.201.11.1	267,90	1 ud.	152
115.211.CD.1	573,30	1 ud.	153
115.211.TD.1	573,30	1 ud.	153
115.211.TF.1	573,30	1 ud.	153
115.620.00.1	311,10	1 ud.	79
115.620.FW.1	392,70	1 ud.	79
115.620.JK.1	330,80	1 ud.	79
115.620.JL.1	330,80	1 ud.	79
115.620.SI.1	336,60	1 ud.	79
115.620.SJ.1	340,70	1 ud.	79
115.625.00.1	311,80	1 ud.	80
115.625.FW.1	408,00	1 ud.	80
115.625.JK.1	330,80	1 ud.	80
115.625.JL.1	330,80	1 ud.	80
115.625.SI.1	343,80	1 ud.	80
115.625.SJ.1	343,80	1 ud.	80
115.630.FW.1	460,80	1 ud.	105
115.630.JK.1	370,50	1 ud.	105
115.630.JL.1	370,50	1 ud.	105
115.630.SI.1	390,90	1 ud.	105
115.630.SJ.1	390,90	1 ud.	105
115.635.FW.1	460,80	1 ud.	106
115.635.JK.1	370,50	1 ud.	106
115.635.JL.1	370,50	1 ud.	106
115.635.SI.1	390,90	1 ud.	106
115.635.SJ.1	390,90	1 ud.	106
115.640.GH.1	401,70	1 ud.	78
115.640.JK.1	393,10	1 ud.	78
115.640.JL.1	393,10	1 ud.	78

Referencia	PVP (€)	UMV	Página
115.640.SI.1	401,70	1 ud.	78
115.640.SJ.1	414,80	1 ud.	78
115.641.21.1	131,40	1 ud.	79
115.641.GH.1	127,30	1 ud.	79
115.650.00.1	443,20	1 ud.	69
115.650.JM.1	558,00	1 ud.	69
115.650.JV.1	558,00	1 ud.	69
115.650.JX.1	769,50	1 ud.	69
115.650.SI.1	495,90	1 ud.	69
115.650.SJ.1	495,90	1 ud.	69
115.651.00.1	443,20	1 ud.	70
115.651.JM.1	558,00	1 ud.	70
115.651.JV.1	558,00	1 ud.	70
115.651.JX.1	769,50	1 ud.	70
115.651.SI.1	495,90	1 ud.	70
115.651.SJ.1	495,90	1 ud.	70
115.652.00.1	443,20	1 ud.	71
115.652.JM.1	558,00	1 ud.	71
115.652.JV.1	558,00	1 ud.	71
115.652.JX.1	769,50	1 ud.	71
115.652.SI.1	495,90	1 ud.	71
115.652.SJ.1	495,90	1 ud.	71
115.670.00.2	443,20	1 ud.	75
115.670.11.2	443,20	1 ud.	75
115.670.DW.2	443,20	1 ud.	75
115.670.JM.2	558,00	1 ud.	75
115.670.JV.2	558,00	1 ud.	75
115.670.JX.2	769,50	1 ud.	75
115.671.00.2	443,20	1 ud.	76
115.671.11.2	443,20	1 ud.	76
115.671.DW.2	443,20	1 ud.	76
115.671.JM.2	558,00	1 ud.	76
115.671.JV.2	558,00	1 ud.	76
115.671.JX.2	769,50	1 ud.	76
115.672.00.2	443,20	1 ud.	77
115.672.11.2	443,20	1 ud.	77
115.672.DW.2	443,20	1 ud.	77
115.672.JM.2	558,00	1 ud.	77
115.672.JV.2	558,00	1 ud.	77
115.672.JX.2	769,50	1 ud.	77
115.696.00.1	153,70	1 ud.	84
115.697.00.1	193,70	1 ud.	85
115.720.21.1	335,30	1 ud.	172
115.721.21.1	392,70	1 ud.	172
115.758.14.5	199,70	1 ud.	65
115.758.JQ.5	130,00	1 ud.	65
115.758.JT.5	199,70	1 ud.	65
115.758.KH.5	102,40	1 ud.	65
115.758.KJ.5	71,10	1 ud.	65
115.758.KK.5	90,50	1 ud.	65
115.758.KL.5	90,50	1 ud.	65
115.758.KM.5	90,50	1 ud.	65
115.758.KN.5	105,60	1 ud.	65
115.758.SN.5	154,20	1 ud.	65

Referencia	PVP (€)	UMV	Página
115.764.FW.1	130,60	1 ud.	83
115.766.00.1	112,80	1 ud.	84
115.766.SI.1	153,70	1 ud.	84
115.768.11.1	48,10	1 ud.	84
115.768.21.1	66,10	1 ud.	84
115.768.46.1	66,10	1 ud.	84
115.770.11.5	58,80	1 ud.	64
115.770.21.5	82,20	1 ud.	64
115.770.46.5	82,20	1 ud.	64
115.770.DT.5	275,40	1 ud.	64
115.770.DW.5	72,80	1 ud.	64
115.770.JQ.5	98,20	1 ud.	64
115.770.KA.5	90,50	1 ud.	64
115.787.SN.5	175,80	1 ud.	66
115.788.00.2	211,20	1 ud.	74
115.788.11.2	202,40	1 ud.	74
115.788.21.2	312,60	1 ud.	74
115.788.DW.2	202,40	1 ud.	74
115.788.GH.2	312,60	1 ud.	74
115.788.JK.2	250,00	1 ud.	74
115.788.JL.2	250,00	1 ud.	74
115.788.JM.2	325,90	1 ud.	74
115.788.JV.2	325,90	1 ud.	74
115.788.JX.2	537,50	1 ud.	74
115.788.SD.2	263,80	1 ud.	74
115.831.00.1	73,50	1 ud.	226
115.856.SN.1	670,20	1 ud.	99
115.860.00.1	198,90	1 ud.	226
115.861.00.1	96,90	1 ud.	112
115.863.SN.5	488,70	1 ud.	97
115.882.01.1	149,30	1 ud.	66
115.882.11.1	91,60	1 ud.	66
115.882.14.1	125,70	1 ud.	66
115.882.16.1	149,30	1 ud.	66
115.882.DW.1	108,90	1 ud.	66
115.882.JQ.1	140,00	1 ud.	66
115.882.JT.1	125,70	1 ud.	67
115.882.KH.1	104,70	1 ud.	67
115.882.KJ.1	72,60	1 ud.	67
115.882.KK.1	87,70	1 ud.	67
115.882.KL.1	87,70	1 ud.	67
115.882.KM.1	87,70	1 ud.	67
115.882.KN.1	104,70	1 ud.	67
115.882.SN.1	154,70	1 ud.	67
115.883.01.1	168,30	1 ud.	72
115.883.11.1	109,20	1 ud.	72
115.883.14.1	143,90	1 ud.	72
115.883.16.1	168,30	1 ud.	72
115.883.DW.1	127,90	1 ud.	72
115.883.JQ.1	156,70	1 ud.	72
115.883.JT.1	143,90	1 ud.	72
115.883.KH.1	119,50	1 ud.	72
115.883.KJ.1	90,70	1 ud.	72
115.883.KK.1	106,20	1 ud.	72

Referencia	PVP (€)	UMV	Página
115.883.KL.1	106,20	1 ud.	72
115.883.KM.1	106,70	1 ud.	72
115.883.KN.1	119,50	1 ud.	72
115.884.00.1	211,20	1 ud.	68
115.884.JK.1	250,00	1 ud.	68
115.884.JL.1	250,00	1 ud.	68
115.884.JM.1	325,90	1 ud.	68
115.884.JV.1	325,90	1 ud.	68
115.884.JX.1	537,50	1 ud.	68
115.884.SI.1	253,00	1 ud.	68
115.884.SJ.1	253,00	1 ud.	68
115.889.SN.1	176,00	1 ud.	67
115.890.SN.5	654,20	1 ud.	94
115.893.14.1	195,40	1 ud.	73
115.893.45.1	2057,50	1 ud.	73
115.893.JT.1	195,40	1 ud.	73
115.893.KJ.1	155,00	1 ud.	73
115.893.KX.1	199,40	1 ud.	73
115.893.KY.1	199,40	1 ud.	73
115.899.JQ.1	80,60	1 ud.	89
115.899.KH.1	73,00	1 ud.	89
115.899.KJ.1	51,20	1 ud.	89
115.899.KN.1	69,90	1 ud.	89
115.906.SN.1	595,00	1 ud.	95
115.907.KH.1	558,50	1 ud.	96
115.907.KJ.1	558,50	1 ud.	96
115.907.KK.1	558,50	1 ud.	96
115.907.KL.1	558,50	1 ud.	96
115.907.KM.1	558,50	1 ud.	96
115.907.KN.1	558,50	1 ud.	96
115.907.SN.1	595,00	1 ud.	96
115.918.00.1	112,20	1 ud.	112
115.939.00.1	116,20	1 ud.	111
115.947.00.1	147,90	1 ud.	111
116.001.00.1	90,00	1 ud.	153
116.005.00.1	112,60	1 ud.	154
116.011.11.5	174,40	1 ud.	148
116.011.21.5	174,40	1 ud.	148
116.011.46.5	174,40	1 ud.	148
116.015.KH.1	214,20	1 ud.	149
116.015.KJ.1	214,20	1 ud.	149
116.015.KK.1	214,20	1 ud.	149
116.015.KL.1	214,20	1 ud.	149
116.015.KM.1	214,20	1 ud.	149
116.015.KN.1	214,20	1 ud.	149
116.015.SN.1	218,50	1 ud.	149
116.016.00.1	316,60	1 ud.	152
116.016.00.5	310,60	1 ud.	151
116.016.11.5	310,60	1 ud.	151
116.016.DW.5	310,60	1 ud.	151
116.016.GH.5	442,50	1 ud.	151
116.016.JK.5	353,20	1 ud.	151
116.016.JL.5	353,20	1 ud.	151
116.016.SD.5	372,80	1 ud.	151

Referencia	PVP (€)	UMV	Página
116.017.KH.1	214,40	1 ud.	150
116.017.KJ.1	214,40	1 ud.	150
116.017.KK.1	214,40	1 ud.	150
116.017.KL.1	214,40	1 ud.	150
116.017.KM.1	214,40	1 ud.	150
116.017.KN.1	214,40	1 ud.	150
116.021.11.5	610,60	1 ud.	142
116.021.21.5	610,60	1 ud.	142
116.021.46.5	610,60	1 ud.	142
116.025.KH.1	672,70	1 ud.	143
116.025.KJ.1	683,20	1 ud.	143
116.025.KK.1	683,20	1 ud.	143
116.025.KL.1	683,20	1 ud.	143
116.025.KM.1	672,70	1 ud.	143
116.025.KN.1	683,20	1 ud.	143
116.025.SN.1	643,60	1 ud.	143
116.026.GH.1	779,70	1 ud.	145
116.026.QB.1	1039,60	1 ud.	145
116.026.QD.1	1039,60	1 ud.	145
116.026.QF.1	1039,60	1 ud.	145
116.027.KH.1	696,40	1 ud.	144
116.027.KJ.1	696,40	1 ud.	144
116.027.KM.1	696,40	1 ud.	144
116.027.KN.1	696,40	1 ud.	144
116.027.KX.1	696,40	1 ud.	144
116.040.11.1	65,60	1 ud.	109
116.040.21.1	74,00	1 ud.	109
116.040.46.1	76,50	1 ud.	109
116.041.11.1	65,60	1 ud.	110
116.041.21.1	76,50	1 ud.	110
116.041.46.1	76,50	1 ud.	110
116.042.11.1	71,10	1 ud.	102
116.042.21.1	82,10	1 ud.	102
116.042.46.1	82,10	1 ud.	102
116.043.11.1	71,10	1 ud.	103
116.043.21.1	82,10	1 ud.	103
116.043.46.1	82,10	1 ud.	103
116.046.11.1	71,10	1 ud.	109
116.047.11.1	71,10	1 ud.	110
116.048.11.1	76,50	1 ud.	102
116.049.11.1	76,50	1 ud.	103
116.051.GH.1	197,20	1 ud.	108
116.051.KA.1	99,30	1 ud.	108
116.051.KT.1	99,30	1 ud.	108
116.051.KV.1	99,30	1 ud.	108
116.052.21.1	111,60	1 ud.	108
116.053.GH.1	197,20	1 ud.	107
116.053.KA.1	99,30	1 ud.	107
116.053.KT.1	99,30	1 ud.	107
116.053.KV.1	99,30	1 ud.	107
116.054.21.1	111,60	1 ud.	106
116.055.KH.1	106,60	1 ud.	104
116.055.KJ.1	95,70	1 ud.	104
116.055.KK.1	150,40	1 ud.	104

Referencia	PVP (€)	UMV	Página
116.055.KM.1	106,60	1 ud.	104
116.055.KN.1	106,60	1 ud.	104
116.056.KH.1	106,60	1 ud.	104
116.056.KJ.1	95,70	1 ud.	104
116.056.KK.1	150,40	1 ud.	104
116.056.KM.1	106,60	1 ud.	104
116.056.KN.1	106,60	1 ud.	104
116.059.00.1	21,60	1 ud.	155
116.059.SN.1	64,60	1 ud.	155
116.069.FW.1	85,80	1 ud.	154
116.070.00.1	456,50	1 ud.	133
116.071.00.1	431,10	1 ud.	139
116.072.00.1	1260,50	1 ud.	135
116.074.00.1	1523,00	1 ud.	137
116.076.00.1	532,50	1 ud.	146
116.077.00.1	532,50	1 ud.	147
116.080.00.1	630,30	1 ud.	134
116.081.00.1	604,00	1 ud.	139
116.082.00.1	1391,70	1 ud.	136
116.084.00.1	1654,30	1 ud.	138
116.090.SG.1	1017,50	1 ud.	98
116.090.SM.1	1017,50	1 ud.	98
116.092.SG.1	1017,50	1 ud.	100
116.092.SM.1	1017,50	1 ud.	100
116.130.00.1	164,00	1 ud.	179
116.162.21.1	600,80	1 ud.	163
116.166.21.1	874,00	1 ud.	168
116.172.21.1	600,80	1 ud.	166
116.176.21.1	874,00	1 ud.	170
116.182.21.1	449,70	1 ud.	164
116.186.21.1	722,70	1 ud.	169
116.192.21.1	449,70	1 ud.	167
116.196.21.1	722,70	1 ud.	171
116.282.21.1	531,60	1 ud.	173
116.286.21.1	804,60	1 ud.	176
116.292.21.1	531,60	1 ud.	175
116.296.21.1	804,60	1 ud.	178
116.425.11.1	42,10	1 ud.	178
116.426.11.1	84,10	1 ud.	179
118.003.11.1	8,30	10 ud.	126
118.026.11.1	17,40	10 ud.	59
118.026.21.1	24,30	10 ud.	59
119.504.11.1	29,70	1 ud.	125
119.610.11.1	16,30	10 ud.	124
119.611.16.1	102,90	1 ud.	125
119.703.16.1	41,40	1 ud.	155
119.704.16.1	21,40	1 ud.	156
123.701.11.1	114,10	1 ud.	123
128.006.11.5	196,10	1 ud.	123
128.309.11.5	142,80	1 ud.	122
128.317.11.5	142,80	1 ud.	122
136.915.21.1	24,50	35 ud.	117
140.314.11.1	139,40	1 ud.	124
150.247.00.1	50,40	1 ud.	210
150.552.21.1	53,40	1 ud.	212
150.583.21.1	51,50	1 ud.	212
150.684.21.1	38,30	10 ud.	211
150.689.21.1	38,30	10 ud.	211
150.712.21.1	176,90	1 ud.	207
150.713.21.1	184,60	1 ud.	208
150.765.21.1	88,10	1 ud.	209
150.766.21.1	112,60	1 ud.	210
150.767.21.1	112,60	1 ud.	209
150.824.21.1	49,20	1 ud.	206
150.825.21.1	50,50	1 ud.	207
151.034.21.1	38,00	10 ud.	214
151.035.21.1	38,00	10 ud.	214
151.107.11.1	13,20	1 ud.	213
151.108.11.1	12,90	20 ud.	213
151.108.21.1	38,40	20 ud.	213
151.113.11.1	24,10	20 ud.	213
151.116.11.1	39,20	1 ud.	214
151.117.11.1	37,60	25 ud.	214
151.120.11.1	65,10	1 ud.	215
151.120.21.1	79,70	1 ud.	215
152.013.21.1	69,50	1 ud.	217
152.018.00.1	67,00	1 ud.	216
152.049.21.1	94,50	1 ud.	215
152.081.21.1	32,40	1 ud.	216
152.170.16.1	12,10	5 ud.	219
152.234.11.1	19,50	1 ud.	222
152.234.21.1	25,80	1 ud.	222
152.434.16.1	7,50	1 ud.	126
152.441.46.1	39,30	1 ud.	219
152.465.00.1	13,00	10 ud.	221
152.489.16.1	9,90	1 ud.	155
152.768.11.1	30,60	10 ud.	223
152.950.11.1	21,40	1 ud.	218
152.957.11.1	17,30	1 ud.	221
152.958.11.1	28,60	1 ud.	222
154.052.00.1	145,20	1 ud.	192
154.053.00.1	82,10	1 ud.	193
154.152.00.1	183,50	1 ud.	186
154.153.00.1	78,80	1 ud.	186
154.310.00.1	24,70	1 ud.	193
154.311.00.1	136,70	1 ud.	194
154.312.00.1	136,70	1 ud.	194
154.335.11.1	70,10	1 ud.	200
154.335.21.1	89,70	1 ud.	200
154.336.FW.1	112,10	1 ud.	199
154.337.FW.1	140,20	1 ud.	200
154.338.00.1	86,60	1 ud.	201
154.339.00.1	140,20	1 ud.	201
154.340.FW.1	112,10	1 ud.	201
154.341.FW.1	144,70	1 ud.	201
154.342.00.1	112,10	1 ud.	200
154.440.39.1	547,50	1 ud.	190
154.440.KS.1	547,50	1 ud.	190

Referencia	PVP (€)	UMV	Página
154.440.QC.1	547,50	1 ud.	190
154.441.39.1	705,70	1 ud.	190
154.441.KS.1	705,70	1 ud.	190
154.441.QC.1	705,70	1 ud.	190
154.450.00.1	262,10	1 ud.	187
154.450.KS.1	262,10	1 ud.	187
154.451.00.1	393,10	1 ud.	187
154.451.KS.1	393,10	1 ud.	187
154.453.00.1	504,60	1 ud.	187
154.453.KS.1	504,60	1 ud.	187
154.455.00.1	238,90	1 ud.	188
154.456.00.1	327,60	1 ud.	188
154.456.KS.1	327,60	1 ud.	188
154.457.00.1	484,80	1 ud.	188
154.457.KS.1	484,80	1 ud.	188
154.458.00.1	368,90	1 ud.	189
154.459.00.1	532,80	1 ud.	189
156.050.00.1	15,30	10 ud.	39
240.938.00.1	32,50	10 ud.	90
241.831.00.1	82,20	1 ud.	113
241.993.21.1	24,60	1 ud.	217
242.018.00.1	7,70	10 ud.	127
242.309.00.1	94,20	1 ud.	38
242.313.00.1	1,90	30 ud.	118
243.168.00.1	12,20	1 ud.	78
243.272.00.1	40,70	1 ud.	59
243.625.00.1	8,20	1 ud.	178
243.635.00.1	8,20	1 ud.	178
243.636.00.1	8,20	1 ud.	178
243.637.00.1	8,20	1 ud.	178
243.638.00.1	8,20	1 ud.	178
243.970.00.1	45,00	1 ud.	91
243.971.00.1	47,00	1 ud.	83
244.120.00.1	20,30	1 ud.	83
244.900.00.1	4,80	1 ud.	90
244.999.00.1	27,80	1 ud.	113
281.000.00.1	18,50	10 ud.	116
281.001.00.1	22,50	56 ud.	116
282.302.21.2	39,50	18 ud.	117
283.308.21.2	64,00	12 ud.	118
388.351.29.1	55,20	1 ud.	221
388.353.29.1	22,90	1 ud.	220
388.402.00.1	17,20	1 ud.	220
405.012.00.1	111,20	1 ud.	219
405.116.00.1	111,20	1 ud.	219
457.408.00.5	133,10	1 ud.	48
457.536.00.1	343,70	1 ud.	53
457.606.00.1	291,90	1 ud.	51
457.608.00.5	137,90	1 ud.	48
457.611.00.1	292,60	1 ud.	50
457.686.00.1	220,00	1 ud.	52
457.872.26.1	42,00	5 ud.	54
501.655.00.1	298,60	1 ud.	132
501.657.00.8	344,50	1 ud.	140

Referencia	PVP (€)	UMV	Página
550.750.00.1	321,60	1 ud.	182
550.751.00.1	367,50	1 ud.	182
550.752.00.1	459,40	1 ud.	182
550.754.00.1	333,10	1 ud.	183
550.755.00.1	339,90	1 ud.	183
550.757.00.1	356,00	1 ud.	183
550.759.00.1	367,50	1 ud.	183
550.760.00.1	390,50	1 ud.	183
550.761.00.1	402,00	1 ud.	183
550.763.00.1	413,40	1 ud.	183
550.764.00.1	436,40	1 ud.	183
550.765.00.1	505,30	1 ud.	183
550.766.00.1	470,90	1 ud.	183
550.768.00.1	482,30	1 ud.	183
550.769.00.1	505,30	1 ud.	183
550.770.00.1	574,20	1 ud.	183
550.771.00.1	539,80	1 ud.	183
550.773.00.1	551,20	1 ud.	183
550.774.00.1	574,20	1 ud.	183
550.775.00.1	643,10	1 ud.	183
550.776.00.1	574,20	1 ud.	183
550.777.00.1	581,10	1 ud.	183
550.778.00.1	585,70	1 ud.	183
550.779.00.1	608,70	1 ud.	183
550.790.00.1	631,60	1 ud.	183

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª Planta
08902 L´Hospitalet de Llobregat

Tel. 900 23 24 25
Fax 934 78 34 71
info.iberia@geberit.com

www.geberit.es

Sujeto a cambios sin previo aviso. La información que contiene este documento debe ser entendida como una descripción general de las diversas opciones técnicas disponibles.
Las especificaciones concretas de cada producto tienen que ser detalladas individualmente al cierre de cada proyecto, contrato o pedido.

ES-000.000.01.3 © 02.2021 Geberit S.A.U.

GEBERIT

VÁLIDA DESDE FEBRERO 2021

TARIFA 2021 EL BAÑO GEBERIT

KNOW HOW INSTALLED

GEBERIT AQUACLEAN 3
GEBERIT ONE 17
GEBERIT VARIFORM 21
GEBERIT CITTERIO 39
GEBERIT XENO² 57
GEBERIT ACANTO 71
GEBERIT ICON 85
GEBERIT SMYLE 111
GEBERIT SELNOVA 127
GEBERIT SELNOVA SQUARE 139
GEBERIT SELNOVA COMPACT 157
GEBERIT SLENOVA COMFORT 163
GEBERIT OPTION 171
DUCHAS 177
BAÑERAS 181
GEBERIT MONOLITH 185
OTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTO 194
APÉNDICE 197

GEBERIT
AQUACLEAN

GEBERIT AQUACLEAN

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

Vista general de accesorios complementarios – conexión de suministro y conexión eléctrica en cisternas empotradas Geberit

Geberit España. Versión: enero 2021

			Sigma 12 cm hasta marzo de 2013	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm hasta marzo de 2013	Sigma 8 cm hasta 2015	Sigma 8 cm a partir de 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm hasta marzo de 2013	Kappa 15 cm	Sin tubo de protección
												
Para inodoros bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido												
Kit de conexión de suministro	147.020.00.1							✓			✓	
	147.045.00.1											✓
	249.801.00.1		✓		✓							
Latiguillo flexible	242.413.00.1				✓	✓						
	243.173.00.1						✓					
Cable de conexión a red con enchufe a la red eléctrica	242.839.PO.1		✓		✓					✓		✓
Para inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma, inodoro suspendido												
Kit de conexión de suministro	147.020.00.1							✓			✓	
	249.801.00.1		✓		✓							
	147.045.00.1											✓
Latiguillo flexible	242.413.00.1				✓	✓						
	243.173.00.1						✓					
Cable de conexión a red con enchufe a la red eléctrica	242.839.PO.1		✓		✓					✓		✓

GEBERIT AQUACLEAN

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS INODOROS AL SUELO

Geberit España. Versión: enero 2021

			Sigma 12 cm hasta marzo de 2013	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm hasta marzo de 2013	Sigma 8 cm hasta 2015	Sigma 8 cm a partir de 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm hasta marzo de 2013	Kappa 15 cm	Sin tubo de protección
												
Para Geberit AquaClean Mera												
Kit de conexión de suministro	**147.020.00.1**							✓			✓	
	147.045.00.1		✓		✓							✓
	242.413.00.1				✓	✓						
Latiguillo flexible	**243.173.00.1**						✓					
Cable de conexión a red con enchufe a la red eléctrica	**242.839.PO.1**		✓		✓					✓		✓

✓ Compatible

GEBERIT AQUACLEAN

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS GEBERIT AQUACLEAN

	Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma		Inodoro bidé Geberit AquaClean Sela	Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera	
	Classic	Comfort		Classic	Comfort
Tecnología WhirlSpray del chorro de agua vaporizada con cinco opciones de intensidad ajustables.	✓	✓	✓	✓	✓
Inodoro Geberit Rimfree® sin rebordes interiores con tecnología de descarga TurboFlush.			✓	✓	✓
Taza del inodoro en porcelana Geberit Rimfree®.	✓	✓			
Posición del brazo-ducha ajustable individualmente.	✓	✓	✓	✓	✓
Ducha oscilante	✓	✓	✓	✓	✓
Temperatura ajustable del agua de la ducha.	✓	✓	✓	✓	✓
Función QuickRelease para el asiento y la tapa del inodoro.	✓	✓	✓	✓	✓
Función descalcificadora.	✓	✓	✓	✓	✓
SoftClosing.	✓	✓	✓	✓	✓
Luz de orientación disponible en siete colores.			✓		✓
Función de ahorro de energía.	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor de detección de usuario.		✓	✓	✓	✓
Geberit App.	✓	✓	✓	✓	✓
Asiento calefactado.		✓			✓
Apertura y cierre automáticos de la tapa del inodoro por sensor de proximidad.					✓
Delicada ducha femenina.		✓	✓	✓	✓
Mando a distancia intuitivo manejable y fácil de usar.		✓	✓	✓	✓
Eliminación de olores integrada.		✓		✓	✓
Función de secado.		✓		✓	✓

GEBERIT AQUACLEAN

INODORO BIDÉ GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT, INODORO SUSPENDIDO

Propiedades
Sistema de agua caliente híbrido con calentador instantáneo y depósito de agua caliente • Ducha anal con tecnología WhirlSpray de dos chorros • Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida • Temperatura del agua de la ducha ajustable • Intensidad del agua ajustable en cinco niveles • Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes • Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable • Prelavado y posaclarado automáticos del cabezal con agua • Programa de descalcificación • Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush • Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect • Detector de usuario • Unidad de extracción de olores con filtro de panal de cerámica activable • Unidad de extracción de olores con función de seguimiento • Secador activable • Potencia aire secador ajustable en 5 niveles • Brazo del secador extraible • Temperatura del secador ajustable • Asiento del inodoro con detector de calefacción rápida de asiento • Temperatura de la calefacción de asiento ajustable • Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing • Tapa del inodoro con SoftOpening • Apertura y cierre libres de contacto de la tapa del inodoro • Activación de la luz de orientación en caso de aproximación • Luz de orientación ajustable en siete colores • Funciones y ajustes a través del mando a distancia • Cuatro perfiles de usuario programables • Compatible con la aplicación Geberit Home • Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico • Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico • Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios • Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha • Aislamiento acústico premontado • Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.212.11.1	Blanco alpino	1	**4.900,00**
146.212.21.1	Cromado brillante	1	**4.900,00**

INODORO BIDÉ GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC, INODORO SUSPENDIDO

Propiedades
Sistema de agua caliente híbrido con calentador instantáneo y depósito de agua caliente • Ducha anal con tecnología WhirlSpray de dos chorros • Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida • Temperatura del agua de la ducha ajustable • Intensidad del agua ajustable en cinco niveles • Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes • Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable • Prelavado y posaclarado automáticos del cabezal con agua • Programa de descalcificación • Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush • Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect • Detector de usuario • Unidad de extracción de olores con filtro de panal de cerámica activable • Unidad de extracción de olores con función de seguimiento • Secador activable • Potencia aire secador ajustable en 5 niveles • Brazo del secador extraible • Temperatura del secador ajustable • Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing • Tapa del inodoro con SoftOpening • Funciones y ajustes a través del mando a distancia • Cuatro perfiles de usuario programables • Compatible con la aplicación Geberit Home • Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico • Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico • Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios • Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha • Aislamiento acústico premontado • Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.202.11.1	Blanco alpino	1	**4.225,00**
146.202.21.1	Cromado brillante	1	**4.225,00**

INODORO BIDÉ GEBERIT AQUACLEAN SELA, INODORO SUSPENDIDO

Propiedades
Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo • Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray • Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida • Temperatura del agua de la ducha ajustable • Intensidad del agua ajustable en cinco niveles • Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes • Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable • Prelavado y posaclarado automáticos del cabezal con agua • Programa de descalcificación • Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush • Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect • Detector de usuario • Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing • Tapa del inodoro con SoftOpening • Activación de la luz de orientación mediante el sensor de luminosidad • Luz de orientación ajustable en siete colores • Funciones y ajustes a través del mando a distancia • Cuatro perfiles de usuario programables • Compatible con la aplicación Geberit Home • Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico • Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico • Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios • Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha • Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.222.11.1	Blanco alpino	1	**2.750,00**
146.222.21.1	Cromado brillante	1	**2.750,00**

INODORO BIDÉ GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT, INODORO SUSPENDIDO

Propiedades
Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo • Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray • Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida • Calentador instantáneo desactivable • Brazo-ducha con boquilla extensible para área anal y área vaginal • Intensidad del agua ajustable en cinco niveles • Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes • Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable • Prelavado y posaclarado automáticos del cabezal con agua • Programa de descalcificación • Inodoro cerámico sin borde de descarga • Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect • Detector de usuario • Unidad de extracción de olores con filtro de panal de cerámica activable • Unidad de extracción de olores con función de seguimiento • Secador activable • Asiento del inodoro con detector de calefacción rápida de asiento • Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing • Tapa del inodoro con SoftOpening • Funciones y ajustes a través del mando a distancia • Cuatro perfiles de usuario programables • Compatible con la aplicación Geberit Home • Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico • Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico • Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077 • Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home • Temperatura del secador ajustable con la aplicación Geberit Home • Temperatura de la calefacción de asiento ajustable con la aplicación Geberit Home

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.292.11.1	Blanco alpino	1	**2.450,00**
146.292.FW.1	Acero inoxidable cepillado	1	**2.450,00**
146.292.SI.1	Blanco / Vidrio	1	**2.450,00**
146.292.SJ.1	Negro / Vidrio	1	**2.450,00**

INODORO BIDÉ GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC, INODORO SUSPENDIDO

Propiedades
Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo • Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray • Brazo-ducha con boquilla extensible para área anal • Intensidad del agua ajustable en cinco niveles • Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) • Prelavado y posaclarado automáticos del cabezal con agua • Programa de descalcificación • Inodoro cerámico sin borde de descarga • Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect • Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing • Tapa del inodoro con SoftOpening • Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico • Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico • Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077 • Compatible con la aplicación Geberit Home • Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home • Calentador instantáneo desactivable con la aplicación Geberit Home • Brazo-ducha regulable a cinco niveles con la aplicación Geberit Home

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.092.11.1	Blanco alpino	1	**1.400,00**

INODORO BIDÉ GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT, INODORO AL SUELO



Propiedades
Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo • Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray • Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida • Calentador instantáneo desactivable • Brazo-ducha con boquilla extensible para área anal y área vaginal • Intensidad del agua ajustable en cinco niveles • Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes • Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable • Prelavado y posaclarado automáticos del cabezal con agua • Programa de descalcificación • Inodoro cerámico sin borde de descarga • Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect • Detector de usuario • Unidad de extracción de olores con filtro de panal de cerámica activable • Unidad de extracción de olores con función de seguimiento • Secador activable • Asiento del inodoro con detector de calefacción rápida de asiento • Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing • Tapa del inodoro con SoftOpening • Funciones y ajustes a través del mando a distancia • Cuatro perfiles de usuario programables • Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico • Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico • Posibilidad de evacuación vertical de 7–28 cm desde la pared en combinación con módulos sanitarios Geberit Monolith para inodoros al suelo • Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077 • Compatible con la aplicación Geberit Home • Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home • Temperatura del secador ajustable con la aplicación Geberit Home • Temperatura de la calefacción de asiento ajustable con la aplicación Geberit Home • Compatible con módulo sanitario Geberit Monolith para inodoro al suelo

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.310.11.1	Blanco alpino	1	**2.700,00**
146.310.FW.1	Acero inoxidable cepillado	1	**2.775,00**
146.310.SI.1	Blanco / Vidrio	1	**2.750,00**
146.310.SJ.1	Negro / Vidrio	1	**2.750,00**

INODORO BIDÉ GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC, INODORO AL SUELO



Propiedades
Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo • Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray • Brazo-ducha con boquilla extensible para área anal • Intensidad del agua ajustable en cinco niveles • Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) • Prelavado y posaclarado automáticos del cabezal con agua • Programa de descalcificación • Inodoro cerámico sin borde de descarga • Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect • Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing • Tapa del inodoro con SoftOpening • Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico • Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico • Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077 • Compatible con la aplicación Geberit Home • Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home • Calentador instantáneo desactivable con la aplicación Geberit Home • Brazo-ducha regulable a cinco niveles con la aplicación Geberit Home • Posibilidad de evacuación vertical de 7–28 cm desde la pared en combinación con módulos sanitarios Geberit Monolith para inodoros al suelo • Compatible con módulo sanitario Geberit Monolith para inodoro al suelo

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.320.11.1	Blanco alpino	1	**1.700,00**

PANEL DE CONTROL DE PARED PARA GEBERIT AQUACLEAN



Propiedades
Interfaz de usuario capacitiva • Superficie de vidrio • Conexión a través de Bluetooth • Alimentación eléctrica mediante batería • Aviso en caso de batería baja

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.038.SI.1	Blanco / Vidrio	9,3 cm	9,3 cm	1	**297,90**
147.038.SJ.1	Negro / Vidrio	9,3 cm	9,3 cm	1	**297,90**

PANEL DE CONTROL DE PARED PARA GEBERIT AQUACLEAN SELA



Propiedades
Interfaz de usuario capacitiva • Superficie de vidrio • Conexión a través de Bluetooth • Alimentación eléctrica mediante batería • Aviso en caso de batería baja

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.041.SI.1	Blanco / Vidrio	9,3 cm	9,3 cm	1	**295,60**
147.041.SJ.1	Negro / Vidrio	9,3 cm	9,3 cm	1	**295,60**

GEBERIT
ONE

GEBERIT ONE

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT ONE, FORMA CERRADA, TURBOFLUSH, CON ASIENTO Y TAPA DEL INODORO



Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro • Borde superior de cerámica ajustable de 41–45 cm • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997 • Fijación oculta • Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush • Fijación simple mediante engranajes para una transmisión de fuerza óptima • Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable • Anclajes de acero • Tapa del inodoro superpuesta • Diseño estrecho • Asiento y tapa del inodoro extraíble sin herramientas • Asiento del inodoro extraíble sin herramientas

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	TAnclaje de sujeción rápida [cm]	UMV1 [ud.]	**EUR/ud.**
500.201.01.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: blanca	Sí	54 cmSí	1	**648,00**
500.202.01.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: cromado brillante	Sí	54 cmSí	1	**672,80**

BIDÉ SUSPENDIDO GEBERIT ONE FORMA CERRADA



Propiedades
Suspendido • Borde superior de cerámica ajustable de 41–45 cm • Conexión de suministro oculta • Fijación simple mediante engranajes para una transmisión de fuerza óptima • Forma cerrada • Fijación oculta • Diseño estrecho

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	**EUR/ud.**
500.690.01.1	Blanco / KeraTect	Oculto	37 cm	30 cm	54 cm	1	**405,10**

GEBERIT
VARIFORM

GEBERIT VARIFORM

LAVABOS

Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit VariForm

Geberit España, Versión: noviembre 2020

					Lavabos sobre encimera								
					Lavabo sobre encimera Geberit VariForm redondo	Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo	Lavabo sobre encimera Geberit VariForm ovalado	Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, ovalado, con orificio para el grifo	Lavabo sobre encimera Geberit VariForm elíptico	Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo	Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo	Lavabo sobre encimera Geberit VariForm rectangular	Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, rectangular, con orificio para el grifo
					Diámetro exterior de 40 cm	Diámetro exterior de 45 cm	Ancho 55 cm	Ancho 60 cm	Ancho 55 cm	Ancho 50 cm	Ancho 60 cm	Ancho 55 cm	Ancho 60 cm
			Blanco, sin grifo, sin rebosadero		500.768.01.2		500.771.01.2		500.774.01.2			500.779.01.2	
			Blanco, grifo en el centro, rebosadero visible			500.769.01.2		500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2
			Blanco, orificio para el grifo en el centro, sin rebosadero			500.770.01.2		500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2
Ancho 75 cm													
Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón	501.159.00.1		Blanco		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.160.00.1		Lava		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.162.00.1		Nogal hickory		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.163.00.1		Encina		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ancho 90 cm													
Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón	501.165.00.1		Blanco		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.166.00.1		Lava		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.168.00.1		Nogal hickory		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.169.00.1		Encina		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ancho 120 cm													
Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón	501.171.00.1		Blanco		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.172.00.1		Lava		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.174.00.1		Nogal hickory		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.175.00.1		Encina		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón	501.183.00.1		Blanco		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.184.00.1		Lava		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.186.00.1		Nogal hickory		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.187.00.1		Encina		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ancho 135 cm													
Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón	501.177.00.1		Blanco		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.178.00.1		Lava		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.180.00.1		Nogal hickory		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.181.00.1		Encina		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón	501.189.00.1		Blanco		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.190.00.1		Lava		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.192.00.1		Nogal hickory		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.193.00.1		Encina		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

GEBERIT VARIFORM

LAVABO SOBRE ENCIMERA GEBERIT VARIFORM REDONDO



Propiedades
Adecuado para todos los muebles del baño VariForm • Redondo • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
D / Diámetro exterior: 40 cm						
500.768.01.2	Blanco	Sin	Sin	15,8 cm	1	**149,60**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón → pág. 35
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 36
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 37

LAVABO SOBRE ENCIMERA GEBERIT VARIFORM, REDONDO, CON ORIFICIO PARA EL GRIFO





Propiedades
Adecuado para todos los muebles del baño VariForm • Redondo • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
D / Diámetro exterior: 45 cm						
500.769.01.2	Blanco	Centro	Visible	15,8 cm	1	**149,60**
500.770.01.2 *	Blanco	Centro	Sin	15,8 cm	1	**149,60**

* Producción por encargo

Combinable con
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón → pág. 35
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 36
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 37

LAVABO SOBRE ENCIMERA GEBERIT VARIFORM OVALADO



Propiedades
Adecuado para todos los muebles del baño VariForm • Ovalado • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.771.01.2	Blanco	Sin	Sin	15,8 cm	40 cm	1	**162,00**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón → pág. 35
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 36
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 37

LAVABO SOBRE ENCIMERA GEBERIT VARIFORM, OVALADO, CON ORIFICIO PARA EL GRIFO





Propiedades
Adecuado para todos los muebles del baño VariForm • Ovalado • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
500.772.01.2	Blanco	Centro	Visible	15,8 cm	45 cm	1	**169,60**
500.773.01.2 *	Blanco	Centro	Sin	15,8 cm	45 cm	1	**169,60**

* Producción por encargo

Combinable con
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón → pág. 35
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 36
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 37

LAVABO SOBRE ENCIMERA GERBERIT VARIFORM ELÍPTICO



Propiedades
Adecuado para todos los muebles del baño VariForm • Elíptico • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.774.01.2	Blanco	Sin	Sin	15,8 cm	40 cm	1	**167,00**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón → pág. 35
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 36
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 37

LAVABO SOBRE ENCIMERA GEBERIT VARIFORM, ELÍPTICO, CON ORIFICIO PARA EL GRIFO









Propiedades
Adecuado para todos los muebles del baño VariForm • Elíptico • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 50 cm							
500.775.01.2	Blanco	Centro	Visible	15,8 cm	40 cm	1	**162,00**
500.776.01.2 *	Blanco	Centro	Sin	15,8 cm	40 cm	1	**162,00**
B / Ancho: 60 cm							
500.777.01.2	Blanco	Centro	Visible	15,8 cm	45 cm	1	**174,50**
500.778.01.2 *	Blanco	Centro	Sin	15,8 cm	45 cm	1	**174,50**

* Producción por encargo

Combinable con
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón → pág. 35
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 36
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 37

LAVABO SOBRE ENCIMERA GEBERIT VARIFORM RECTANGULAR



Propiedades
Adecuado para todos los muebles del baño VariForm • Rectangular • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.779.01.2	Blanco	Sin	Sin	15,8 cm	40 cm	1	**172,00**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón → pág. 35
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 36
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 37

LAVABO SOBRE ENCIMERA GEBERIT VARIFORM, RECTANGULAR, CON ORIFICIO PARA EL GRIFO





Propiedades
Adecuado para todos los muebles del baño VariForm • Rectangular • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
500.780.01.2	Blanco	Centro	Visible	15,8 cm	45 cm	1	**179,50**
500.781.01.2 *	Blanco	Centro	Sin	15,8 cm	45 cm	1	**179,50**

* Producción por encargo

Combinable con
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con un cajón, superficie de apoyo y sifón → pág. 35
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con dos cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 36
- Mueble bajo Geberit VariForm para lavabo sobre encimera, con tres cajones, superficie de apoyo y sifón → pág. 37

LAVABO EMPOTRADO GEBERIT VARIFORM REDONDO

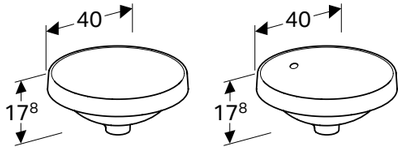

Propiedades
Redondo • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.701.01.2	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Visible	17,8 cm	1	**74,80**
500.700.01.2	Blanco	Sin	Visible	17,8 cm	1	**74,80**
500.703.01.2 *	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Sin	17,8 cm	1	**74,80**
500.702.01.2 *	Blanco	Sin	Sin	17,8 cm	1	**74,80**

* Producción por encargo

LAVABO EMPOTRADO GEBERIT VARIFORM, REDONDO, CON ORIFICIO PARA EL GRIFO

Propiedades
Redondo • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.705.01.2	Parte inferior: blanco/vidriado	Centro	Visible	17,8 cm	1	**74,80**
500.704.01.2	Blanco	Centro	Visible	17,8 cm	1	**74,80**
500.706.01.2 *	Blanco	Centro	Sin	17,8 cm	1	**74,80**
500.707.01.2 *	Parte inferior: blanco/vidriado	Centro	Sin	17,8 cm	1	**74,80**

* Producción por encargo

LAVABO EMPOTRADO GEBERIT VARIFORM OVALADO

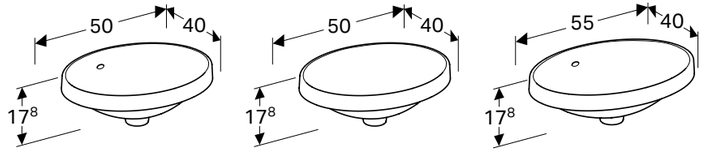



Propiedades
Ovalado • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 50 cm							
500.709.01.2	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Visible	17,8 cm	40 cm	1	**82,40**
500.708.01.2	Blanco	Sin	Visible	17,8 cm	40 cm	1	**82,40**
500.711.01.2 *	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Sin	17,8 cm	40 cm	1	**82,40**
500.710.01.2 *	Blanco	Sin	Sin	17,8 cm	40 cm	1	**82,40**
B / Ancho: 55 cm							
500.717.01.2	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Visible	17,8 cm	40 cm	1	**87,40**
500.716.01.2	Blanco	Sin	Visible	17,8 cm	40 cm	1	**87,40**
500.719.01.2 *	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Sin	17,8 cm	40 cm	1	**87,40**
500.718.01.2 *	Blanco	Sin	Sin	17,8 cm	40 cm	1	**87,40**

* Producción por encargo

LAVABO EMPOTRADO GEBERIT VARIFORM, OVALADO, CON ORIFICIO PARA EL GRIFO

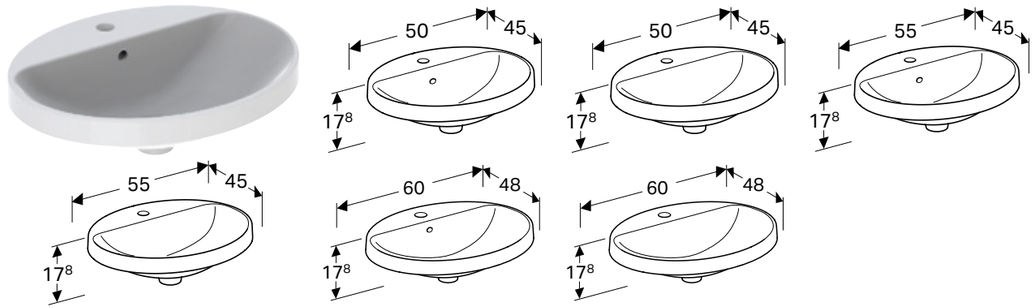

Propiedades
Ovalado • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 50 cm							
500.713.01.2	Parte inferior: blanco/vidriado	Centro	Visible	17,8 cm	45 cm	1	**82,40**
500.712.01.2	Blanco	Centro	Visible	17,8 cm	45 cm	1	**82,40**
500.715.01.2 *	Parte inferior: blanco/vidriado	Centro	Sin	17,8 cm	45 cm	1	**82,40**
500.714.01.2 *	Blanco	Centro	Sin	17,8 cm	45 cm	1	**82,40**
B / Ancho: 55 cm							
500.721.01.2	Parte inferior: blanco/vidriado	Centro	Visible	17,8 cm	45 cm	1	**87,40**
500.720.01.2	Blanco	Centro	Visible	17,8 cm	45 cm	1	**87,40**
500.723.01.2 *	Parte inferior: blanco/vidriado	Centro	Sin	17,8 cm	45 cm	1	**87,40**
500.722.01.2 *	Blanco	Centro	Sin	17,8 cm	45 cm	1	**87,40**
B / Ancho: 60 cm							
500.725.01.2	Parte inferior: blanco/vidriado	Centro	Visible	17,8 cm	48 cm	1	**94,80**
500.724.01.2	Blanco	Centro	Visible	17,8 cm	48 cm	1	**94,80**
500.727.01.2 *	Parte inferior: blanco/vidriado	Centro	Sin	17,8 cm	48 cm	1	**94,80**
500.726.01.2 *	Blanco	Centro	Sin	17,8 cm	48 cm	1	**94,80**

* Producción por encargo

LAVABO EMPOTRADO GEBERIT VARIFORM ELÍPTICO

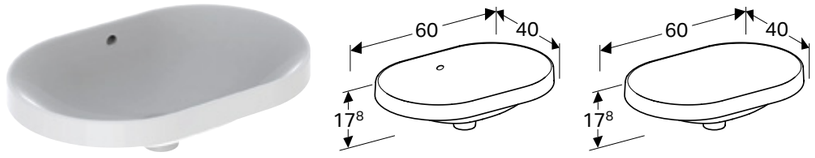

Propiedades
Elíptico • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
500.729.01.2	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Visible	17,8 cm	40 cm	1	**99,70**
500.728.01.2	Blanco	Sin	Visible	17,8 cm	40 cm	1	**99,70**
500.731.01.2 *	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Sin	17,8 cm	40 cm	1	**99,70**
500.730.01.2 *	Blanco	Sin	Sin	17,8 cm	40 cm	1	**99,70**

* Producción por encargo

LAVABO EMPOTRADO GEBERIT VARIFORM, ELÍPTICO, CON ORIFICIO PARA EL GRIFO

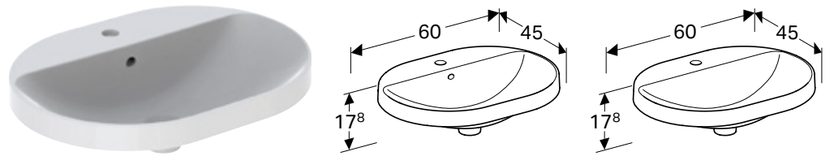

Propiedades
Elíptico • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
500.733.01.2	Parte inferior: blanco/vidriado	Centro	Visible	17,8 cm	45 cm	1	**99,70**
500.732.01.2	Blanco	Centro	Visible	17,8 cm	45 cm	1	**99,70**
500.735.01.2 *	Parte inferior: blanco/vidriado	Centro	Sin	17,8 cm	45 cm	1	**99,70**
500.734.01.2 *	Blanco	Centro	Sin	17,8 cm	45 cm	1	**99,70**

* Producción por encargo

LAVABO EMPOTRADO GEBERIT VARIFORM RECTANGULAR

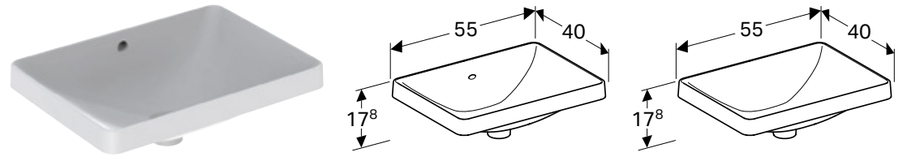

Propiedades
Rectangular • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.737.01.2	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Visible	17,8 cm	40 cm	1	**112,00**
500.736.01.2	Blanco	Sin	Visible	17,8 cm	40 cm	1	**112,00**
500.739.01.2 *	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Sin	17,8 cm	40 cm	1	**112,00**
500.738.01.2 *	Blanco	Sin	Sin	17,8 cm	40 cm	1	**112,00**

* Producción por encargo

LAVABO EMPOTRADO GEBERIT VARIFORM, RECTANGULAR, CON ORIFICIO PARA EL GRIFO

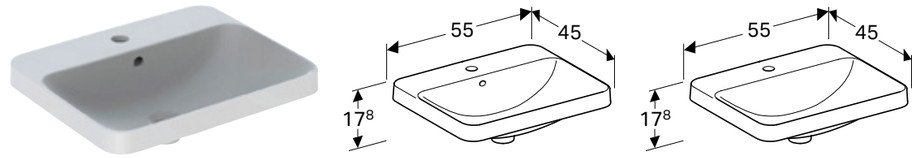

Propiedades
Rectangular • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.741.01.2	Parte inferior: blanco/vidriado	Centro	Visible	17,8 cm	45 cm	1	**112,00**
500.740.01.2	Blanco	Centro	Visible	17,8 cm	45 cm	1	**112,00**
500.743.01.2 *	Parte inferior: blanco/vidriado	Centro	Sin	17,8 cm	45 cm	1	**112,00**
500.742.01.2 *	Blanco	Centro	Sin	17,8 cm	45 cm	1	**112,00**

* Producción por encargo

LAVABO SEMIEMPOTRADO GEBERIT VARIFORM RECTANGULAR

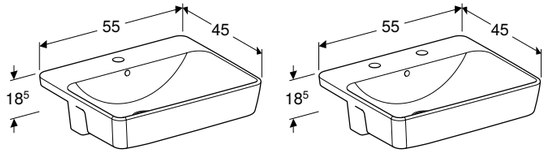

Propiedades
Rectangular • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.681.01.1	Blanco	Centro	Visible	18,5 cm	45 cm	1	**169,60**
500.682.01.1	Blanco	Izquierda y derecha	Visible	18,5 cm	45 cm	1	**169,60**

LAVABO SEMIEMPOTRADO GEBERIT VARIFORM REDONDO

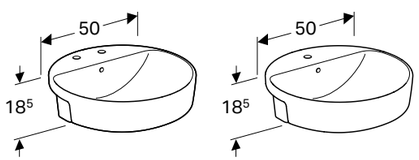

Propiedades
Redondo • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.783.01.2	Blanco	Izquierda y derecha	Visible	18,5 cm	1	**149,60**
500.782.01.2	Blanco	Centro	Visible	18,5 cm	1	**149,60**

LAVABO BAJO ENCIMERA GEBERIT VARIFORM REDONDO

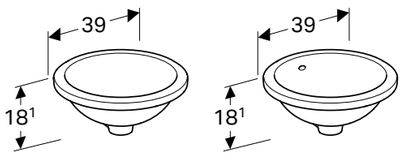

Propiedades
Redondo • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.745.01.2	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Visible	18,1 cm	1	**82,40**
500.744.01.2	Blanco	Sin	Visible	18,1 cm	1	**82,40**
500.747.01.2 *	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Sin	18,1 cm	1	**82,40**
500.746.01.2 *	Blanco	Sin	Sin	18,1 cm	1	**82,40**

* Producción por encargo

LAVABO BAJO ENCIMERA GEBERIT VARIFORM OVALADO

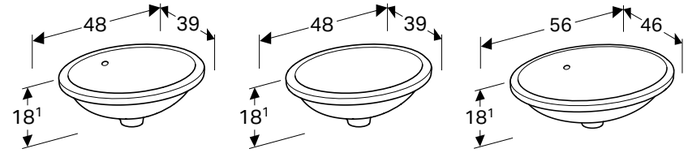



Propiedades
Ovalado • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 48 cm							
500.749.01.2	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Visible	18,1 cm	42 cm	1	**87,40**
500.748.01.2	Blanco	Sin	Visible	18,1 cm	42 cm	1	**87,40**
500.751.01.2 *	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Sin	18,1 cm	42 cm	1	**87,40**
500.750.01.2 *	Blanco	Sin	Sin	18,1 cm	42 cm	1	**87,40**
B / Ancho: 56 cm							
500.753.01.2	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Visible	18,1 cm	46 cm	1	**92,30**
500.752.01.2	Blanco	Sin	Visible	18,1 cm	46 cm	1	**92,30**
500.755.01.2 *	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Sin	18,1 cm	46 cm	1	**92,30**
500.754.01.2 *	Blanco	Sin	Sin	18,1 cm	46 cm	1	**92,30**

* Producción por encargo

LAVABO BAJO ENCIMERA GEBERIT VARIFORM ELÍPTICO

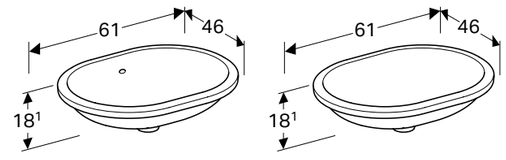

Propiedades
Elíptico • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 61 cm							
500.757.01.2	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Visible	18,1 cm	46 cm	1	**102,30**
500.756.01.2	Blanco	Sin	Visible	18,1 cm	46 cm	1	**102,30**
500.759.01.2 *	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Sin	18,1 cm	46 cm	1	**102,30**
500.758.01.2 *	Blanco	Sin	Sin	18,1 cm	46 cm	1	**102,30**

* Producción por encargo

LAVABO BAJO ENCIMERA GEBERIT VARIFORM RECTANGULAR









Propiedades
Rectangular • Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 53 cm							
500.761.01.2	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Visible	17,8 cm	44 cm	1	**102,30**
500.760.01.2	Blanco	Sin	Visible	17,8 cm	44 cm	1	**102,30**
500.763.01.2 *	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Sin	17,8 cm	44 cm	1	**102,30**
500.762.01.2 *	Blanco	Sin	Sin	17,8 cm	44 cm	1	**102,30**
B / Ancho: 58 cm							
500.765.01.2	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Visible	17,8 cm	49 cm	1	**107,30**
500.764.01.2	Blanco	Sin	Visible	17,8 cm	49 cm	1	**107,30**
500.767.01.2 *	Parte inferior: blanco/vidriado	Sin	Sin	17,8 cm	49 cm	1	**107,30**
500.766.01.2 *	Blanco	Sin	Sin	17,8 cm	49 cm	1	**107,30**

* Producción por encargo

MUEBLE BAJO GEBERIT VARIFORM PARA LAVABO SOBRE ENCIMERA, CON UN CAJÓN, SUPERFICIE DE APOYO Y SIFÓN







Propiedades
Adecuado para todos los lavabos sobre encimera VariForm • Suspendido • Con un cajón • Apertura con mecanismo push-to-open • Cajón con autocierre • Cajones sin salvasifón • Antihumedad • Suministrado premontado • Placa ciega de laminado compacto

N.º de art.		Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 75 cm						
501.159.00.1		Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Placa de cubierta: blanco/revestimiento de melamina mate	23,5 cm	51 cm	1	**659,60**
501.160.00.1		Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Placa de cubierta: lava/revestimiento de melamina mate	23,5 cm	51 cm	1	**659,60**
501.162.00.1		Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Placa de cubierta: nogal hickory/melamina con textura de madera	23,5 cm	51 cm	1	**659,60**
501.163.00.1	**N**	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Placa de cubierta: encina/melamina con textura de madera	23,5 cm	51 cm	1	**659,60**
B / Ancho: 90 cm						
501.165.00.1		Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Placa de cubierta: blanco/revestimiento de melamina mate	23,5 cm	51 cm	1	**735,30**
501.166.00.1		Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Placa de cubierta: lava/revestimiento de melamina mate	23,5 cm	51 cm	1	**735,30**
501.168.00.1		Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Placa de cubierta: nogal hickory/melamina con textura de madera	23,5 cm	51 cm	1	**735,30**
501.169.00.1	**N**	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Placa de cubierta: encina/melamina con textura de madera	23,5 cm	51 cm	1	**735,30**

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2021

Combinable con
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo → pág. 26
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm elíptico → pág. 26
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, ovalado, con orificio para el grifo → pág. 25
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm ovalado → pág. 25
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, rectangular, con orificio para el grifo → pág. 27
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm rectangular → pág. 27
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo → pág. 24
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm redondo → pág. 24
- Espejo con luz Geberit Option Plus con iluminación directa e indirecta → pág. 173
- Armario con espejo Geberit Option Plus con iluminación y dos puertas → pág. 174

MUEBLE BAJO GEBERIT VARIFORM PARA LAVABO SOBRE ENCIMERA, CON DOS CAJONES, SUPERFICIE DE APOYO Y SIFÓN

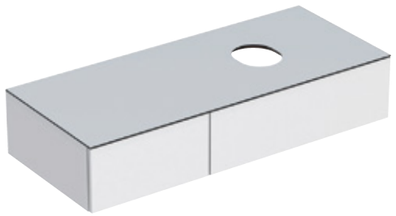



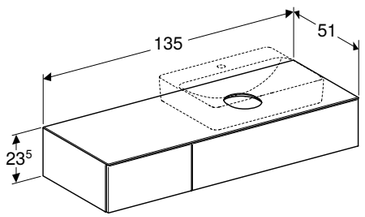

Propiedades
Adecuado para todos los lavabos sobre encimera VariForm • Suspendido • Con dos cajones • Apertura con mecanismo push-to-open • Cajón con autocierre • Cajones sin salvasifón • Antihumedad • Suministrado premontado • Placa ciega de laminado compacto • El lavabo sobre encimera puede montarse a la derecha o a la izquierda

N.º de art.		Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 120 cm						
501.171.00.1		Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Placa de cubierta: blanco/revestimiento de melamina mate	23,5 cm	51 cm	1	**1.150,50**
501.172.00.1		Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Placa de cubierta: lava/revestimiento de melamina mate	23,5 cm	51 cm	1	**1.150,50**
501.174.00.1		Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Placa de cubierta: nogal hickory/melamina con textura de madera	23,5 cm	51 cm	1	**1.150,50**
501.175.00.1	**N**	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Placa de cubierta: encina/melamina con textura de madera	23,5 cm	51 cm	1	**1.150,50**
B / Ancho: 135 cm						
501.177.00.1		Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Placa de cubierta: blanco/revestimiento de melamina mate	23,5 cm	51 cm	1	**1.243,30**
501.178.00.1		Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Placa de cubierta: lava/revestimiento de melamina mate	23,5 cm	51 cm	1	**1.243,30**
501.180.00.1		Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Placa de cubierta: nogal hickory/melamina con textura de madera	23,5 cm	51 cm	1	**1.243,30**
501.181.00.1	**N**	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Placa de cubierta: encina/melamina con textura de madera	23,5 cm	51 cm	1	**1.243,30**

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2021

Combinable con
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo → pág. 26
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm elíptico → pág. 26
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, ovalado, con orificio para el grifo → pág. 25
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm ovalado → pág. 25
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, rectangular, con orificio para el grifo → pág. 27
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm rectangular → pág. 27
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo → pág. 24
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm redondo → pág. 24
- Espejo con luz Geberit Option Plus con iluminación directa e indirecta → pág. 173

MUEBLE BAJO GEBERIT VARIFORM PARA LAVABO SOBRE ENCIMERA, CON TRES CAJONES, SUPERFICIE DE APOYO Y SIFÓN

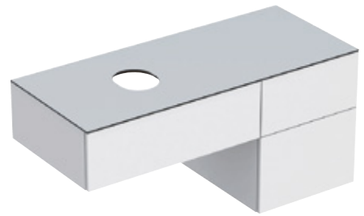





Propiedades
Adecuado para todos los lavabos sobre encimera VariForm • Suspendido • Con tres cajones • Apertura con mecanismo push-to-open • Cajón con autocierre • Cajones sin salvasifón • Antihumedad • Suministrado premontado • Placa ciega de laminado compacto • El lavabo sobre encimera puede montarse a la derecha o a la izquierda

N.º de art.		Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 120 cm						
501.183.00.1		Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Placa de cubierta: blanco/revestimiento de melamina mate	55 cm	51 cm	1	**1.272,70**
501.184.00.1		Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Placa de cubierta: lava/revestimiento de melamina mate	55 cm	51 cm	1	**1.272,70**
501.186.00.1		Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Placa de cubierta: nogal hickory/melamina con textura de madera	55 cm	51 cm	1	**1.272,70**
501.187.00.1	**N**	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Placa de cubierta: encina/melamina con textura de madera	55 cm	51 cm	1	**1.272,70**
B / Ancho: 135 cm						
501.189.00.1		Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Placa de cubierta: blanco/revestimiento de melamina mate	55 cm	51 cm	1	**1.365,40**
501.190.00.1		Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Placa de cubierta: lava/revestimiento de melamina mate	55 cm	51 cm	1	**1.365,40**
501.192.00.1		Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Placa de cubierta: nogal hickory/melamina con textura de madera	55 cm	51 cm	1	**1.365,40**
501.193.00.1	**N**	Cuerpo y frontal: encina/melamina con textura de madera Placa de cubierta: encina/melamina con textura de madera	55 cm	51 cm	1	**1.365,40**

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2021

Combinable con
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo → pág. 26
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm elíptico → pág. 26
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, ovalado, con orificio para el grifo → pág. 25
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm ovalado → pág. 25
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, rectangular, con orificio para el grifo → pág. 27
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm rectangular → pág. 27
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo → pág. 24
- Lavabo sobre encimera Geberit VariForm redondo → pág. 24
- Espejo con luz Geberit Option Plus con iluminación directa e indirecta → pág. 173

GEBERIT
CITTERIO

GEBERIT CITTERIO

LAVABOS

Vista general de la gama – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Citterio

Geberit España, Versión: noviembre 2020

					Lavabos							Lavabos sobre encimera	
					Lavabo Geberit Citterio			Lavabo Geberit Citterio con superficie de apoyo				Lavabo sobre encimera Geberit Citterio	Lavabo sobre encimera Geberit Citterio con válvula de desagüe
					60 cm	90 cm	120 cm	75 cm, superficie de apoyo a la derecha	75 cm, superficie de apoyo a la izquierda	90 cm, superficie de apoyo a la derecha	90 cm, superficie de apoyo a la izquierda	56 cm	
				KeraTect, grifo a la derecha, sin rebosadero					500.546.01.1		500.549.01.1		
				KeraTect, grifo en el centro, sin rebosadero	500.544.01.1	500.547.01.1							
				KeraTect, grifo a la izquierda y derecha, sin rebosadero			500.553.01.1						
				KeraTect, grifo a la izquierda, sin rebosadero				500.545.01.1		500.548.01.1			
				KeraTect, sin grifo, sin rebosadero								500.542.01.1	
				KeraTect, sin grifo, rebosadero visible									500.543.01.1
			Ancho del lavabo										
Mueble bajo Geberit Citterio para lavabo, con un cajón	500.556.JI.1		60 cm	Encina beige	✓								
	500.556.JJ.1		60 cm	Encina gris pardo	✓								
	500.557.JI.1		75 cm	Encina beige				✓	✓				
	500.557.JJ.1		75 cm	Encina gris pardo				✓	✓				
Mueble bajo Geberit Citterio para lavabo sobre encimera, con un cajón	500.558.JI.1		56 cm	Encina beige								✓	✓
	500.558.JJ.1		56 cm	Encina gris pardo								✓	✓
Mueble bajo Geberit Citterio para lavabo, con un cajón	500.559.JI.1		90 cm	Encina beige		✓				✓	✓		
	500.559.JJ.1		90 cm	Encina gris pardo		✓				✓	✓		
Mueble bajo Geberit Citterio para lavabo sobre encimera, con un cajón	500.560.JI.1		56 cm	Encina beige								✓	✓
	500.560.JJ.1		56 cm	Encina gris pardo								✓	✓
Mueble bajo Geberit Citterio para lavabo, con un cajón	500.566.JI.1		120 cm	Encina beige			✓						
	500.566.JJ.1		120 cm	Encina gris pardo			✓						
Mueble bajo Geberit Citterio para lavabo, con dos cajones y superficie de apoyo	500.562.JI.1		75 cm	Encina beige				✓					
	500.562.JJ.1		75 cm	Encina gris pardo				✓					
	500.563.JI.1		75 cm	Encina beige					✓				
	500.563.JJ.1		75 cm	Encina gris pardo					✓				
Mueble bajo Geberit Citterio para lavabo sobre encimera, con un cajón	500.561.JI.1		56 cm	Encina beige								✓	✓
	500.561.JJ.1		56 cm	Encina gris pardo								✓	✓

GEBERIT CITTERIO

LAVABOS

Vista general de la gama – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Citterio

Geberit España, Versión: noviembre 2020

					Lavabos							Lavabos sobre encimera	
					Lavabo Geberit Citterio			Lavabo Geberit Citterio con superficie de apoyo				Lavabo sobre encimera Geberit Citterio	Lavabo sobre encimera Geberit Citterio con válvula de desagüe
					60 cm	90 cm	120 cm	75 cm, superficie de apoyo a la derecha	75 cm, superficie de apoyo a la izquierda	90 cm, superficie de apoyo a la derecha	90 cm, superficie de apoyo a la izquierda	56 cm	
				KeraTect, grifo a la derecha, sin rebosadero					500.546.01.1		500.549.01.1		
				KeraTect, grifo en el centro, sin rebosadero	500.544.01.1	500.547.01.1							
				KeraTect, grifo a la izquierda y derecha, sin rebosadero			500.553.01.1						
				KeraTect, grifo a la izquierda, sin rebosadero				500.545.01.1		500.548.01.1			
				KeraTect, sin grifo, sin rebosadero								500.542.01.1	
				KeraTect, sin grifo, rebosadero visible									500.543.01.1
Ancho del lavabo													
Mueble bajo Geberit Citterio para lavabo sobre encimera, con dos cajones y superficie de apoyo	500.564.JI.1		56 cm	Encina beige, superficie de apoyo a la derecha								✓	✓
	500.564.JJ.1		56 cm	Encina gris pardo, superficie de apoyo a la derecha								✓	✓
	500.565.JI.1		56 cm	Encina beige, superficie de apoyo a la izquierda								✓	✓
	500.565.JJ.1		56 cm	Encina gris pardo, superficie de apoyo a la izquierda								✓	✓
Mueble bajo Geberit Citterio para lavabo, con dos cajones y superficie de apoyo	500.567.JI.1		90 cm	Encina beige, superficie de apoyo a la derecha		✓				✓			
	500.567.JJ.1		90 cm	Encina gris pardo, superficie de apoyo a la derecha		✓				✓			
	500.568.JI.1		90 cm	Encina beige, superficie de apoyo a la izquierda		✓					✓		
	500.568.JJ.1		90 cm	Encina gris pardo, superficie de apoyo a la izquierda		✓					✓		

✓ Compatible

GEBERIT CITTERIO

LAVABO GEBERIT CITTERIO







Propiedades
Empotrable • Adecuado para la conexión de lavabo Geberit Clou

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm								
500.544.01.1	Blanco / KeraTect	Centro	Sin	58,4 cm	16 cm	50 cm	1	**344,70**
B / Ancho: 90 cm								
500.547.01.1	Blanco / KeraTect	Centro	Sin	88,4 cm	16 cm	50 cm	1	**561,30**
B / Ancho: 120 cm								
500.553.01.1	Blanco / KeraTect	Izquierda y derecha	Sin	118,4 cm	16 cm	50 cm	1	**738,50**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit Citterio para lavabo, con un cajón → pág. 47

LAVABO GEBERIT CITTERIO CON SUPERFICIE DE APOYO









Propiedades
Empotrable • Asimétrico • Adecuado para la conexión de lavabo Geberit Clou • Con superficie de apoyo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Superficie de apoyo	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 75 cm									
500.545.01.1	Blanco / KeraTect	Izquierda	Sin	Derecha	73,4 / 118,4 cm	16 cm	50 cm	1	**390,40**
500.546.01.1	Blanco / KeraTect	Derecha	Sin	Izquierda	73,4 / 118,4 cm	16 cm	50 cm	1	**390,40**
B / Ancho: 90 cm									
500.548.01.1	Blanco / KeraTect	Izquierda	Sin	Derecha	88,4 / 133,4 cm	16 cm	50 cm	1	**577,30**
500.549.01.1	Blanco / KeraTect	Derecha	Sin	Izquierda	88,4 / 133,4 cm	16 cm	50 cm	1	**577,30**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit Citterio para lavabo, con un cajón → pág. 47
- Mueble bajo Geberit Citterio para lavabo, con dos cajones y superficie de apoyo → pág. 48

LAVABO SOBRE ENCIMERA GEBERIT CITTERIO



Propiedades
Asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 56 cm							
500.542.01.1	Blanco / KeraTect	Sin	Sin	18,5 cm	40 cm	1	**383,90**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit Citterio para lavabo sobre encimera, con un cajón → pág. 49
- Mueble bajo Geberit Citterio para lavabo sobre encimera, con dos cajones y superficie de apoyo → pág. 50

LAVABO SOBRE ENCIMERA GEBERIT CITTERIO CON VÁLVULA DE DESAGÜE

Propiedades
Asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 56 cm							
500.543.01.1	Blanco / KeraTect	Sin	Visible	19,5 cm	40 cm	1	**422,40**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit Citterio para lavabo sobre encimera, con un cajón → pág. 49
- Mueble bajo Geberit Citterio para lavabo sobre encimera, con dos cajones y superficie de apoyo → pág. 50

MUEBLE BAJO GEBERIT CITTERIO PARA LAVABO, CON UN CAJÓN

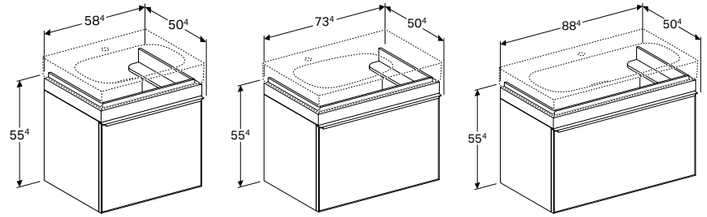



Propiedades
Suspendido • Con un cajón • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Se puede equipar con patas • Parte delantera de vidrio • Bastidor del cajón de metal • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm						
500.556.JI.1	Cajones: taupe/vidrio brillante Cuerpo: encina beige/estructura de madera melamina	58,4 cm	55,4 cm	50,4 cm	1	**732,20**
500.556.JJ.1	Cajones: negro/vidrio brillante Cuerpo: encina gris pardo/estructura de madera melamina	58,4 cm	55,4 cm	50,4 cm	1	**732,20**
Ancho de lavabo: 75 cm						
500.557.JI.1	Cajones: taupe/vidrio brillante Cuerpo: encina beige/estructura de madera melamina	73,4 cm	55,4 cm	50,4 cm	1	**870,50**
500.557.JJ.1	Cajones: negro/vidrio brillante Cuerpo: encina gris pardo/estructura de madera melamina	73,4 cm	55,4 cm	50,4 cm	1	**870,50**
Ancho de lavabo: 90 cm						
500.559.JI.1	Cajones: taupe/vidrio brillante Cuerpo: encina beige/estructura de madera melamina	88,4 cm	55,4 cm	50,4 cm	1	**1.009,10**
500.559.JJ.1	Cajones: negro/vidrio brillante Cuerpo: encina gris pardo/estructura de madera melamina	88,4 cm	55,4 cm	50,4 cm	1	**1.009,10**
Ancho de lavabo: 120 cm						
500.566.JI.1	Cajones: taupe/vidrio brillante Cuerpo: encina beige/estructura de madera melamina	118,4 cm	55,4 cm	50,4 cm	1	**1.148,10**
500.566.JJ.1	Cajones: negro/vidrio brillante Cuerpo: encina gris pardo/estructura de madera melamina	118,4 cm	55,4 cm	50,4 cm	1	**1.148,10**

Combinable con
- Lavabo Geberit Citterio → pág. 44
- Lavabo Geberit Citterio con superficie de apoyo → pág. 45
- Espejo con luz Geberit Citterio → pág. 52
- Espejo con luz Geberit Citterio, espacio de apoyo lateral → pág. 52

MUEBLE BAJO GEBERIT CITTERIO PARA LAVABO, CON DOS CAJONES Y SUPERFICIE DE APOYO

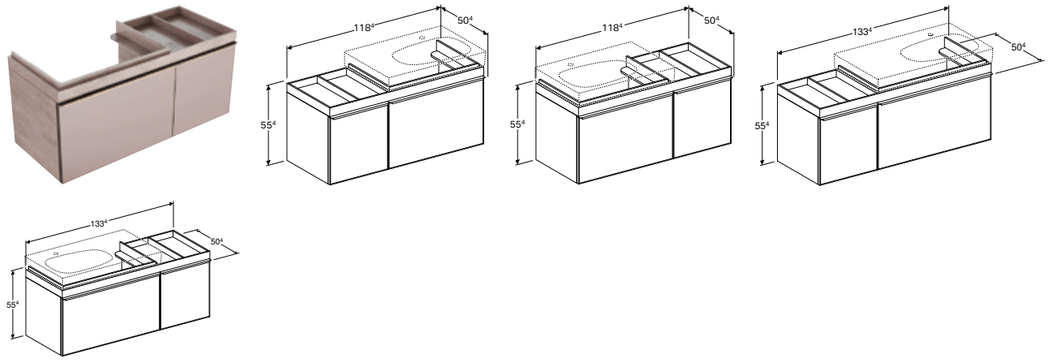

Propiedades
Suspendido • Con un cajón interior • Con dos cajones • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Se puede equipar con patas • Parte delantera de vidrio • Bastidor del cajón de metal • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Superficie de apoyo	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 75 cm							
500.563.JI.1	Cajones: taupe/vidrio brillante Cuerpo: encina beige/estructura de madera melamina	Izquierda	118,4 cm	55,4 cm	50,4 cm	1	**1.527,00**
500.563.JJ.1	Cajones: negro/vidrio brillante Cuerpo: encina gris pardo/estructura de madera melamina	Izquierda	118,4 cm	55,4 cm	50,4 cm	1	**1.527,00**
500.562.JI.1	Cajones: taupe/vidrio brillante Cuerpo: encina beige/estructura de madera melamina	Derecha	118,4 cm	55,4 cm	50,4 cm	1	**1.527,00**
500.562.JJ.1	Cajones: negro/vidrio brillante Cuerpo: encina gris pardo/estructura de madera melamina	Derecha	118,4 cm	55,4 cm	50,4 cm	1	**1.527,00**
Ancho de lavabo: 90 cm							
500.568.JI.1	Cajones: taupe/vidrio brillante Cuerpo: encina beige/estructura de madera melamina	Izquierda	133,4 cm	55,4 cm	50,4 cm	1	**1.665,30**
500.568.JJ.1	Cajones: negro/vidrio brillante Cuerpo: encina gris pardo/estructura de madera melamina	Izquierda	133,4 cm	55,4 cm	50,4 cm	1	**1.665,30**
500.567.JI.1	Cajones: taupe/vidrio brillante Cuerpo: encina beige/estructura de madera melamina	Derecha	133,4 cm	55,4 cm	50,4 cm	1	**1.665,30**
500.567.JJ.1	Cajones: negro/vidrio brillante Cuerpo: encina gris pardo/estructura de madera melamina	Derecha	133,4 cm	55,4 cm	50,4 cm	1	**1.665,30**

Combinable con
- Lavabo Geberit Citterio con superficie de apoyo → pág. 45
- Espejo con luz Geberit Citterio → pág. 52
- Espejo con luz Geberit Citterio, espacio de apoyo lateral → pág. 52

MUEBLE BAJO GEBERIT CITTERIO PARA LAVABO SOBRE ENCIMERA, CON UN CAJÓN

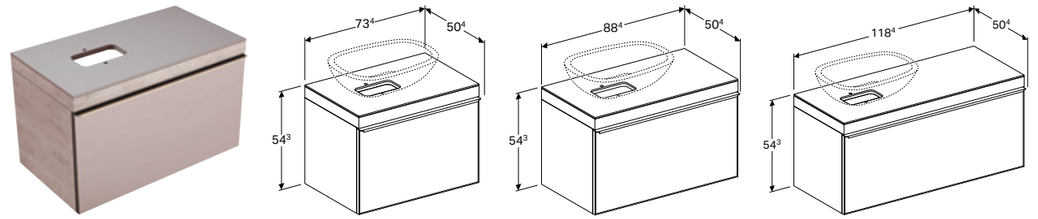

Propiedades
Suspendido • Con un cajón • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Parte delantera de vidrio • Se puede equipar con patas • Tapa de vidrio • Bastidor del cajón de metal • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Sector del sifón	Ancho de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 73,4 cm							
500.558.JI.1	Cajones: taupe/vidrio brillante Cuerpo: encina beige/estructura de madera melamina	Izquierda o derecha	56 cm	54,3 cm	50,4 cm	1	**1.295,30**
500.558.JJ.1	Cajones: negro/vidrio brillante Cuerpo: encina gris pardo/estructura de madera melamina	Izquierda o derecha	56 cm	54,3 cm	50,4 cm	1	**1.295,30**
B / Ancho: 88,4 cm							
500.560.JI.1	Cajones: taupe/vidrio brillante Cuerpo: encina beige/estructura de madera melamina	Izquierda o derecha	56 cm	54,3 cm	50,4 cm	1	**1.480,30**
500.560.JJ.1	Cajones: negro/vidrio brillante Cuerpo: encina gris pardo/estructura de madera melamina	Izquierda o derecha	56 cm	54,3 cm	50,4 cm	1	**1.480,30**
B / Ancho: 118,4 cm							
500.561.JI.1	Cajones: taupe/vidrio brillante Cuerpo: encina beige/estructura de madera melamina	Izquierda o derecha	56 cm	54,3 cm	50,4 cm	1	**1.665,30**
500.561.JJ.1	Cajones: negro/vidrio brillante Cuerpo: encina gris pardo/estructura de madera melamina	Izquierda o derecha	56 cm	54,3 cm	50,4 cm	1	**1.665,30**

Combinable con
- Lavabo sobre encimera Geberit Citterio → pág. 46
- Lavabo sobre encimera Geberit Citterio con válvula de desagüe → pág. 46
- Espejo con luz Geberit Citterio → pág. 52
- Espejo con luz Geberit Citterio, espacio de apoyo lateral → pág. 52

MUEBLE BAJO GEBERIT CITTERIO PARA LAVABO SOBRE ENCIMERA, CON DOS CAJONES Y SUPERFICIE DE APOYO





Propiedades
Suspendido • Con un cajón interior • Con dos cajones • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Se puede equipar con patas • Parte delantera de vidrio • Tapa de vidrio • Bastidor del cajón de metal • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Ancho de lavabo [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Superficie de apoyo: Derecha							
500.564.JI.1	Cajones: taupe/vidrio brillante Cuerpo: encina beige/estructura de madera melamina	56 cm	118,4 cm	54,3 cm	50,4 cm	1	**2.036,10**
500.564.JJ.1	Cajones: negro/vidrio brillante Cuerpo: encina gris pardo/estructura de madera melamina	56 cm	118,4 cm	54,3 cm	50,4 cm	1	**2.036,10**
Superficie de apoyo: Izquierda							
500.565.JI.1	Cajones: taupe/vidrio brillante Cuerpo: encina beige/estructura de madera melamina	56 cm	118,4 cm	54,3 cm	50,4 cm	1	**2.036,10**
500.565.JJ.1	Cajones: negro/vidrio brillante Cuerpo: encina gris pardo/estructura de madera melamina	56 cm	118,4 cm	54,3 cm	50,4 cm	1	**2.036,10**

Combinable con
- Lavabo sobre encimera Geberit Citterio con válvula de desagüe → pág. 46
- Espejo con luz Geberit Citterio → pág. 52
- Espejo con luz Geberit Citterio, espacio de apoyo lateral → pág. 52
- Lavabo sobre encimera Geberit Citterio → pág. 46

MUEBLE ALTO GEBERIT CITTERIO CON UNA PUERTA



Propiedades
Suspendido • Con una puerta • Tirador para abrir • Puerta con mecanismo de cierre suave • Con dos suelos insertables con desfase • Con dos superficies de apoyo fijas • Lado bisagra a la izquierda o a la derecha • Parte delantera de vidrio • Bastidor de puerta de metal • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.554.JI.1	Puertas: taupe/vidrio brillante Cuerpo: encina beige/estructura de madera melamina	40 cm	160 cm	37,1 cm	1	**1.202,70**
500.554.JJ.1	Puertas: negro/vidrio brillante Cuerpo: encina gris pardo/estructura de madera melamina	40 cm	160 cm	37,1 cm	1	**1.202,70**

ESTANTERÍA GEBERIT CITTERIO CON ESPEJO



Propiedades
Con ocho baldas • Parte delantera con espejo • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.569.JI.1	Encina beige / Melamina estructura madera	40 cm	160 cm	25 cm	1	**1.018,90**
500.569.JJ.1	Encina gris pardo / Melamina estructura madera	40 cm	160 cm	25 cm	1	**1.018,90**

ESPEJO CON LUZ GEBERIT CITTERIO

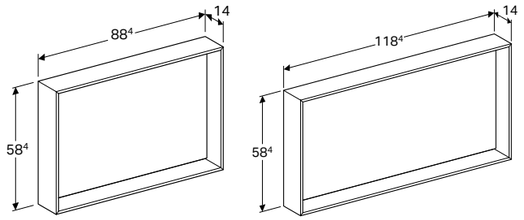

Propiedades
Superficie de espejo con regleta de luces led integrada en el bastidor • Conexión/desconexión de la luz a través de interruptor de pared • Bastidor de madera

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	Flujo luminoso [lm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 88,4 cm							
500.572.JI.1	Encina beige / Melamina estructura madera	58,4 cm	14 cm	2860 lm	4200 K	1	**787,40**
500.572.JJ.1	Encina gris pardo / Melamina estructura madera	58,4 cm	14 cm	2860 lm	4200 K	1	**787,40**
B / Ancho: 118,4 cm							
500.570.JI.1	Encina beige / Melamina estructura madera	58,4 cm	14 cm	3640 lm	4200 K	1	**879,60**
500.570.JJ.1	Encina gris pardo / Melamina estructura madera	58,4 cm	14 cm	3640 lm	4200 K	1	**879,60**

ESPEJO CON LUZ GEBERIT CITTERIO, ESPACIO DE APOYO LATERAL



Propiedades
Con espacio de apoyo a la izquierda o a la derecha • Conexión/desconexión de la luz a través de interruptor de pared • Superficie de espejo con regleta de luces led integrada en el bastidor • Bastidor de madera

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Flujo luminoso [lm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.571.JI.1	Encina beige / Melamina estructura madera	133,4 cm	58,4 cm	14 cm	2860 lm	4200 K	1	**971,70**
500.571.JJ.1	Encina gris pardo / Melamina estructura madera	133,4 cm	58,4 cm	14 cm	2860 lm	4200 K	1	**971,70**

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT CITTERIO, FORMA CERRADA, RIMFREE



Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Forma cerrada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.510.01.1	Blanco / KeraTect	36 cm	33 cm	56 cm	1	**540,30**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Citterio → pág. 54

INODORO AL SUELO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT CITTERIO, ADOSADO A LA PARED, FORMA CERRADA, RIMFREE



Propiedades
Al suelo • Adosado a la pared • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Desagüe horizontal o vertical • Forma cerrada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.512.01.1	Blanco / KeraTect	36 cm	41 cm	56 cm	1	**540,10**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Citterio → pág. 54

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT CITTERIO



Propiedades
Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.540.01.1	Blanco	Sí	1	**189,90**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Citterio, forma cerrada, Rimfree → pág. 53
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Citterio, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree → pág. 53

BIDÉ SUSPENDIDO GEBERIT CITTERIO FORMA CERRADA



Propiedades
Suspendido • Conexión de suministro oculta • Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para bidé • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.539.01.1	Blanco / KeraTect	Visible	36 cm	31 cm	56 cm	1	**515,00**

BIDÉ AL SUELO GEBERIT CITTERIO, ADOSADO A LA PARED, FORMA CERRADA



Propiedades
Al suelo • Adosado a la pared • Conexión de suministro oculta • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.538.01.1	Blanco / KeraTect	Visible	36 cm	41 cm	56 cm	1	**484,10**

GEBERIT
XENO²

GEBERIT XENO²

LAVABOS

Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Xeno²
Geberit España, Versión: noviembre 2020

				Lavabos					
				Lavabo Geberit Xeno²				Lavabo Geberit Xeno² con superficie de apoyo	
				60 cm	90 cm	120 cm		90 cm superficie de apoyo a la derecha	90 cm superficie de apoyo a la izquierda
			KeraTect, grifo en el centro, sin rebosadero	500.530.01.1	500.531.01.1	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1
			KeraTect, sin grifo, sin rebosadero		500.532.01.1		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1
			KeraTect, grifo a la izquierda y derecha, sin rebosadero				500.550.01.1		
Ancho del lavabo 40 cm									
Ancho del lavabo 60 cm									
Mueble bajo Geberit Xeno² para lavabo, con un cajón	500.505.43.1		Gris escultura	✓					
	500.505.00.1		Greige	✓					
	500.505.01.1		Blanco	✓					
Mueble bajo Geberit Xeno² para lavabo, con dos cajones	500.506.43.1		Gris escultura	✓					
	500.506.00.1		Greige	✓					
	500.506.01.1		Blanco	✓					
Ancho del lavabo 90 cm									
Mueble bajo Geberit Xeno² para lavabo, con un cajón	500.508.43.1		Gris escultura		✓				
	500.508.00.1		Greige		✓				
	500.508.01.1		Blanco		✓				
Mueble bajo Geberit Xeno² para lavabo, con dos cajones	500.509.43.1		Gris escultura		✓				
	500.509.00.1		Greige		✓				
	500.509.01.1		Blanco		✓				
Mueble bajo Geberit Xeno² para lavabo con superficie de apoyo, con un cajón	500.513.43.1		Gris escultura					✓	
	500.513.00.1		Greige					✓	
	500.513.01.1		Blanco					✓	
	500.514.43.1		Gris escultura						✓
	500.514.00.1		Greige						✓
	500.514.01.1		Blanco						✓

LAVABOS

Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Xeno²

Geberit España, Versión: noviembre 2020

				Lavabos					
				Lavabo Geberit Xeno²				Lavabo Geberit Xeno² con superficie de apoyo	
				60 cm	90 cm	120 cm		90 cm superficie de apoyo a la derecha	90 cm superficie de apoyo a la izquierda
			KeraTect, grifo en el centro, sin rebosadero	500.530.01.1	500.531.01.1	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1
			KeraTect, sin grifo, sin rebosadero		500.532.01.1		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1
			KeraTect, grifo a la izquierda y derecha, sin rebosadero				500.550.01.1		
Mueble bajo Geberit Xeno² para lavabo con superficie de apoyo, con dos cajones	500.515.43.1		Gris escultura					✓	
	500.515.00.1		Greige					✓	
	500.515.01.1		Blanco					✓	
	500.516.43.1		Gris escultura						✓
	500.516.00.1		Greige						✓
	500.516.01.1		Blanco						✓
Ancho del lavabo 120 cm									
Mueble bajo Geberit Xeno² para lavabo, con dos cajones	500.517.43.1		Gris escultura			✓	✓		
	500.517.00.1		Greige			✓	✓		
	500.517.01.1		Blanco			✓	✓		
Mueble bajo Geberit Xeno² para lavabo con ancho a partir de 120 cm, con cuatro cajones	500.518.43.1		Gris escultura			✓	✓		
	500.518.00.1		Greige			✓	✓		
	500.518.01.1		Blanco			✓	✓		

✓ Compatible

GEBERIT XENO²

LAVABO GEBERIT XENO²

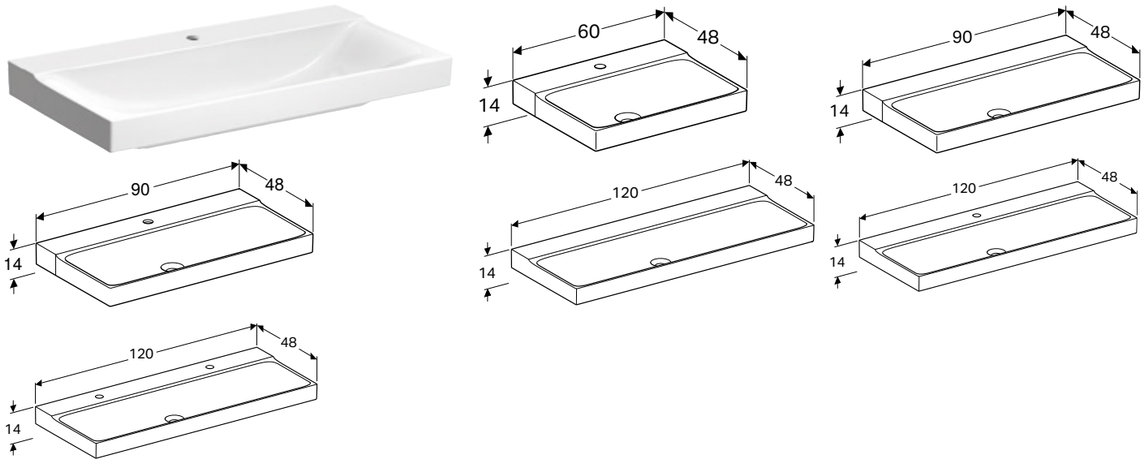

Propiedades
Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm								
500.530.01.1	Blanco / KeraTect	Centro	Sin	58 cm	14 cm	48 cm	1	**281,50**
B / Ancho: 90 cm								
500.531.01.1	Blanco / KeraTect	Centro	Sin	88 cm	14 cm	48 cm	1	**470,20**
500.532.01.1	Blanco / KeraTect	Sin	Sin	88 cm	14 cm	48 cm	1	**489,50**
B / Ancho: 120 cm								
500.550.01.1	Blanco / KeraTect	Izquierda y derecha	Sin	118 cm	14 cm	48 cm	1	**662,50**
500.551.01.1	Blanco / KeraTect	Centro	Sin	118 cm	14 cm	48 cm	1	**681,80**
500.552.01.1	Blanco / KeraTect	Sin	Sin	118 cm	14 cm	48 cm	1	**681,80**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit Xeno² para lavabo, con un cajón → pág. 63
- Mueble bajo Geberit Xeno² para lavabo, con dos cajones → pág. 64
- Mueble bajo Geberit Xeno² para lavabo con ancho a partir de 120cm, con dos cajones → pág. 65
- Mueble bajo Geberit Xeno² para lavabo, con ancho a partir de 120 cm, con cuatro cajones → pág. 66

LAVABO GEBERIT XENO² CON SUPERFICIE DE APOYO

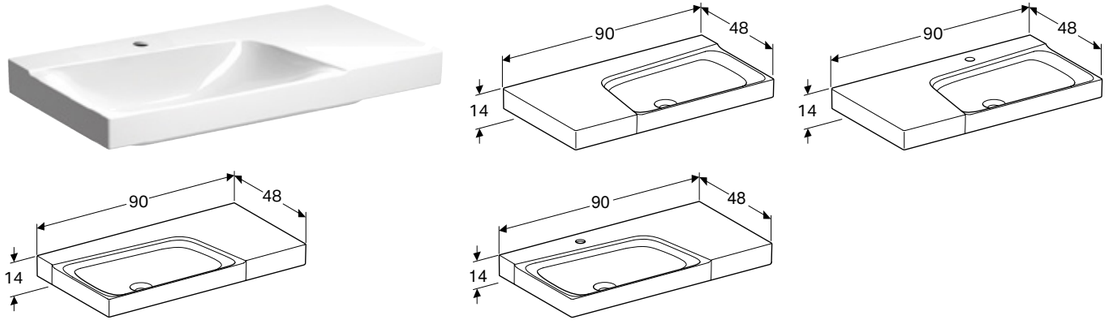

Propiedades
Empotrable • Asimétrico • Con superficie de apoyo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Superficie de apoyo	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 90 cm								
500.533.01.1	Blanco / KeraTect	Centro	Sin	Derecha	14 cm	48 cm	1	**502,70**
500.535.01.1	Blanco / KeraTect	Centro	Sin	Izquierda	14 cm	48 cm	1	**502,70**
500.534.01.1	Blanco / KeraTect	Sin	Sin	Derecha	14 cm	48 cm	1	**522,10**
500.536.01.1	Blanco / KeraTect	Sin	Sin	Izquierda	14 cm	48 cm	1	**522,10**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit Xeno² para lavabo con superficie de apoyo, con un cajón → pág. 64
- Mueble bajo Geberit Xeno² para lavabo con superficie de apoyo, con dos cajones → pág. 65

MUEBLE BAJO GEBERIT XENO² PARA LAVABO, CON UN CAJÓN

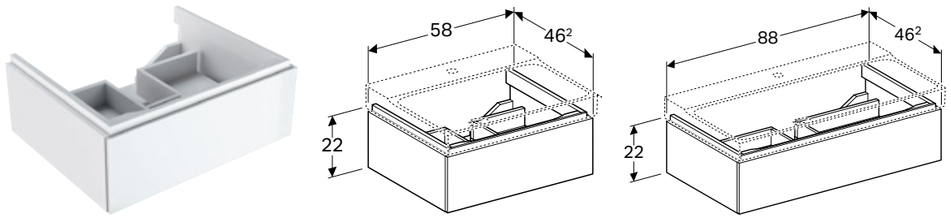

Propiedades
Suspendido • Con un cajón • Apertura con mecanismo push-to-open • Cajón con alfombrilla antideslizante • Cajón con luz LED • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Flujo luminoso [lm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm								
500.505.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	58 cm	22 cm	46,2 cm	270 lm	3000 K	1	**503,40**
500.505.00.1	Greige / Cubierto mate	58 cm	22 cm	46,2 cm	270 lm	3000 K	1	**478,20**
500.505.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	58 cm	22 cm	46,2 cm	270 lm	3000 K	1	**461,60**
Ancho de lavabo: 90 cm								
500.508.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	88 cm	22 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	1	**612,70**
500.508.00.1	Greige / Cubierto mate	88 cm	22 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	1	**582,00**
500.508.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	88 cm	22 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	1	**562,90**

Combinable con
- Lavabo Geberit Xeno² → pág. 62
- Espejo con luz Geberit Xeno² con iluminación directa e indirecta → pág. 68

MUEBLE BAJO GEBERIT XENO² PARA LAVABO, CON DOS CAJONES

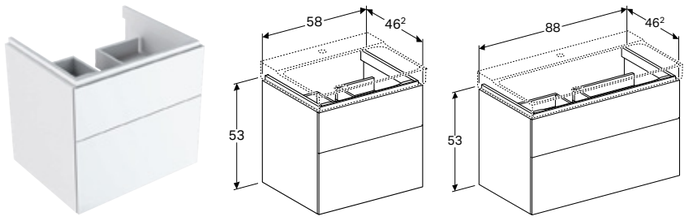

Propiedades
Suspendido • Con dos cajones • Apertura con mecanismo push-to-open • Cajón con alfombrilla antideslizante • Cajón con luz LED • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Flujo luminoso [lm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm								
500.506.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	58 cm	53 cm	46,2 cm	270 lm	3000 K	1	**713,40**
500.506.00.1	Greige / Cubierto mate	58 cm	53 cm	46,2 cm	270 lm	3000 K	1	**677,90**
500.506.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	58 cm	53 cm	46,2 cm	270 lm	3000 K	1	**655,00**
Ancho de lavabo: 90 cm								
500.509.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	1	**922,40**
500.509.00.1	Greige / Cubierto mate	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	1	**876,70**
500.509.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	1	**848,00**

Combinable con
- Lavabo Geberit Xeno² → pág. 62
- Espejo con luz Geberit Xeno² con iluminación directa e indirecta → pág. 68

MUEBLE BAJO GEBERIT XENO² PARA LAVABO CON SUPERFICIE DE APOYO, CON UN CAJÓN

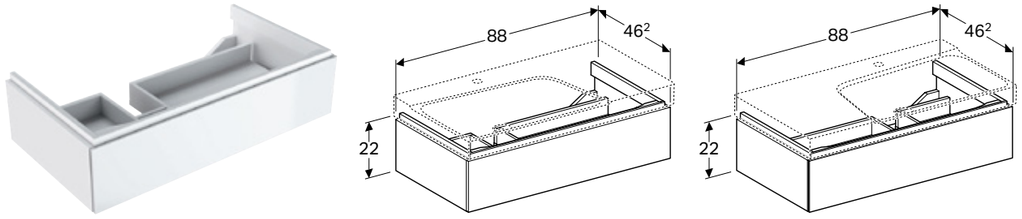

Propiedades
Suspendido • Con un cajón • Apertura con mecanismo push-to-open • Con superficie de apoyo • Cajón con alfombrilla antideslizante • Cajón con luz LED • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Ancho de lavabo [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Sector del sifón: Derecha								
500.514.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K	1	**612,70**
500.514.00.1	Greige / Cubierto mate	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K	1	**582,00**
500.514.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K	1	**562,90**
Sector del sifón: Izquierda								
500.513.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K	1	**612,70**
500.513.00.1	Greige / Cubierto mate	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K	1	**582,00**
500.513.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K	1	**562,90**

Combinable con
- Lavabo Geberit Xeno² con superficie de apoyo → pág. 63
- Espejo con luz Geberit Xeno² con iluminación directa e indirecta → pág. 68

MUEBLE BAJO GEBERIT XENO² PARA LAVABO CON SUPERFICIE DE APOYO, CON DOS CAJONES

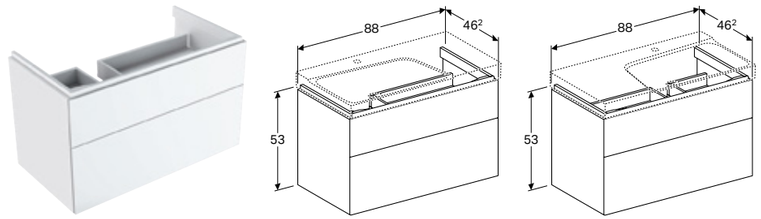

Propiedades
Suspendido • Con dos cajones • Apertura con mecanismo push-to-open • Con superficie de apoyo • Cajón con alfombrilla antideslizante • Cajón con luz LED • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Ancho de lavabo [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Flujo luminoso [lm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Sector del sifón: Derecha									
500.516.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	1	**922,40**
500.516.00.1	Greige / Cubierto mate	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	1	**876,70**
500.516.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	1	**848,00**
Sector del sifón: Izquierda									
500.515.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	1	**922,40**
500.515.00.1	Greige / Cubierto mate	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	1	**876,70**
500.515.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K	1	**848,00**

Combinable con
- Lavabo Geberit Xeno² con superficie de apoyo → pág. 63
- Espejo con luz Geberit Xeno² con iluminación directa e indirecta → pág. 68

MUEBLE BAJO GEBERIT XENO² PARA LAVABO CON ANCHO A PARTIR DE 120CM, CON DOS CAJONES

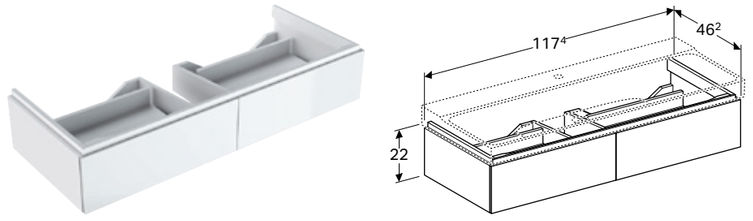

Propiedades
Suspendido • Con dos cajones • Apertura con mecanismo push-to-open • Cajón con alfombrilla antideslizante • Cajón con luz LED • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Flujo luminoso [lm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm								
500.517.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	117,4 cm	22 cm	46,2 cm	480 lm	3000 K	1	**771,90**
500.517.00.1	Greige / Cubierto mate	117,4 cm	22 cm	46,2 cm	480 lm	3000 K	1	**733,60**
500.517.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	117,4 cm	22 cm	46,2 cm	480 lm	3000 K	1	**709,20**

Combinable con
- Lavabo Geberit Xeno² → pág. 62
- Espejo con luz Geberit Xeno² con iluminación directa e indirecta → pág. 68

MUEBLE BAJO GEBERIT XENO² PARA LAVABO, CON ANCHO A PARTIR DE 120 CM, CON CUATRO CAJONES

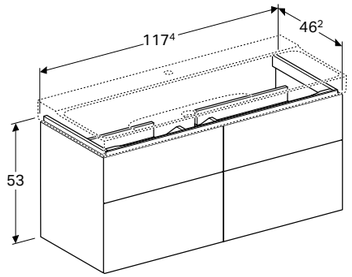

Propiedades
Suspendido • Con cuatro cajones • Apertura con mecanismo push-to-open • Cajón con alfombrilla antideslizante • Cajón con luz LED • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Flujo luminoso [lm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm								
500.518.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	117,4 cm	53 cm	46,2 cm	480 lm	3000 K	1	**1.174,30**
500.518.00.1	Greige / Cubierto mate	117,4 cm	53 cm	46,2 cm	480 lm	3000 K	1	**1.115,90**
500.518.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	117,4 cm	53 cm	46,2 cm	480 lm	3000 K	1	**1.082,30**

Combinable con
- Lavabo Geberit Xeno² → pág. 62
- Espejo con luz Geberit Xeno² con iluminación directa e indirecta → pág. 68

MUEBLE ALTO GEBERIT XENO² CON UNA PUERTA Y UN ESPEJO INTERIOR



Propiedades
Suspendido • Con una puerta • Puerta con mecanismo de cierre suave • Con dos superficies de apoyo fijas • Con cuatro superficies de apoyo con desfase • Lado bisagra a la izquierda o a la derecha • Antihumedad • Espejo en el lado interior de la puerta • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.503.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	40 cm	170 cm	35,1 cm	1	**822,80**
500.503.00.1	Greige / Cubierto mate	40 cm	170 cm	35,1 cm	1	**781,60**
500.503.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	40 cm	170 cm	35,1 cm	1	**754,70**

MUEBLE LATERAL GEBERIT XENO² CON UN CAJÓN



Propiedades
Suspendido • Con un cajón • Apertura con mecanismo push-to-open • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.507.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	58 cm	20 cm	46,2 cm	1	**586,90**
500.507.00.1	Greige / Cubierto mate	58 cm	20 cm	46,2 cm	1	**558,00**
500.507.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	58 cm	20 cm	46,2 cm	1	**541,50**

MUEBLE LATERAL GEBERIT XENO² CON DOS CAJONES



Propiedades
Suspendido • Con dos cajones • Apertura con mecanismo push-to-open • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.504.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	45 cm	51 cm	46,2 cm	1	**671,00**
500.504.00.1	Greige / Cubierto mate	45 cm	51 cm	46,2 cm	1	**637,70**
500.504.43.1	Gris escultura / Melamina estructura madera	45 cm	51 cm	46,2 cm	1	**617,50**

ESPEJO CON LUZ GEBERIT XENO²



Propiedades
Iluminación LED • Parte posterior con sistema de calentamiento para evitar que el espejo se empañe • Interruptor sensorial táctil • Regulable

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Flujo luminoso [lm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.520.00.1	40 cm	91 cm	5,5 cm	975 lm	4200 K	1	**596,00**

ESPEJO CON LUZ GEBERIT XENO² CON ILUMINACIÓN DIRECTA E INDIRECTA

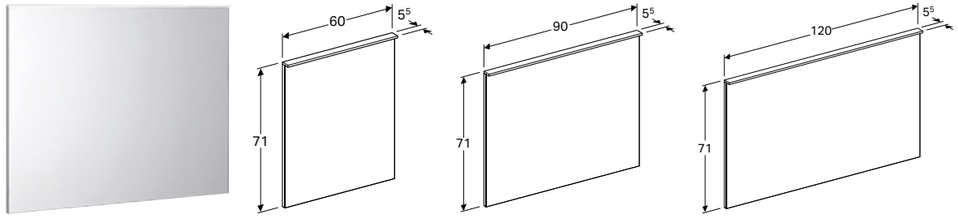

Propiedades
Iluminación LED • Iluminación directa e indirecta • Parte posterior con sistema de calentamiento para evitar que el espejo se empañe • Interruptor sensorial táctil • Regulable

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Flujo luminoso [lm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.521.00.1	60 cm	71 cm	5,5 cm	1495 lm	4200 K	1	**646,50**
500.522.00.1	90 cm	71 cm	5,5 cm	2275 lm	4200 K	1	**730,60**
500.519.00.1	120 cm	71 cm	5,5 cm	3055 lm	4200 K	1	**754,70**

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT XENO², FORMA CERRADA, RIMFREE

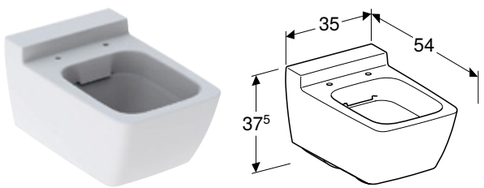

Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.500.01.1	Blanco / KeraTect	35 cm	37,5 cm	54 cm	1	**459,90**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Xeno² → pág. 68

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT XENO²

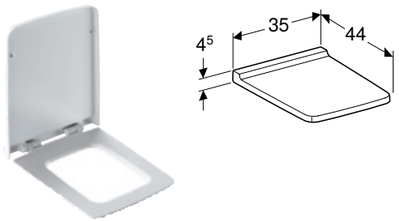

Propiedades
Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.537.01.1	Blanco	Sí	No	1	**187,10**
500.833.01.1	Blanco	Sí	Sí	1	**180,50**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Xeno², forma cerrada, Rimfree → pág. 68

BIDÉ SUSPENDIDO GEBERIT XENO² FORMA CERRADA

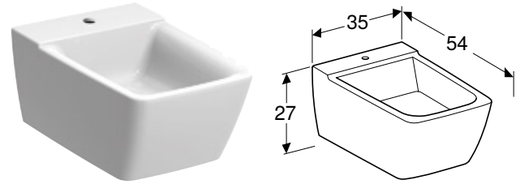

Propiedades
Suspendido • Conexión de suministro oculta • Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para bidé • Adecuado para la conexión de lavabo Geberit Clou • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.501.01.1	Blanco / KeraTect	Sin	35 cm	23,5 cm	54 cm	1	**401,00**

GEBERIT
ACANTO

GEBERIT ACANTO

LAVABOS

Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Acanto

Geberit España, Versión: noviembre 2020

						Lavabos		Lavabos de dos senos	Lavabos para mueble		
						Lavabo Geberit Acanto con rebosadero oculto y tapón de desagüe	Lavabo Geberit Acanto con rebosadero oculto, superficie de apoyo y tapón de desagüe	Lavabo de dos senos Geberit Acanto, fijación simple	Lavabo Geberit Acanto para mueble		
						60 cm	75 cm	120 cm	60 cm	75 cm	90 cm
				Blanco, grifo en el centro, rebosadero visible				500.627.01.2	500.640.01.2	500.641.01.2	500.642.01.2
				Blanco, sin grifo, rebosadero visible				500.628.01.2			500.643.01.2
				Blanco, grifo en el centro, rebosadero oculto		500.629.01.2	500.630.01.2				
Ancho del lavabo 60 cm											
Mueble bajo para lavabo Geberit Acanto, con un cajón, un cajón interior y sifón	500.609.01.2		Blanco			✓			✓		
	500.609.16.1		Negro			✓			✓		
	500.609.JK.2		Lava			✓			✓		
	500.609.JL.2		Gris arena			✓			✓		
Ancho del lavabo 75 cm											
Mueble bajo para lavabo Geberit Acanto, con un cajón, un cajón interior y sifón	500.611.01.2		Blanco				✓			✓	
	500.611.16.1		Negro				✓			✓	
	500.611.JK.2		Lava				✓			✓	
	500.611.JL.2		Gris arena				✓			✓	
Ancho del lavabo 90 cm											
Mueble bajo para lavabo Geberit Acanto, con un cajón, un cajón interior y sifón	500.612.01.2		Blanco								✓
	500.612.16.1		Negro								✓
	500.612.JK.2		Lava								✓
	500.612.JL.2		Gris arena								✓
Ancho del lavabo 120 cm											
Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y sifón antiolores	500.613.01.2		Blanco					✓			
	500.613.16.1		Negro					✓			
	500.613.JK.2		Lava					✓			
	500.613.JL.2		Gris arena					✓			

✓ Compatible

GEBERIT ACANTO

LAVABO GEBERIT ACANTO CON REBOSADERO OCULTO Y TAPÓN DE DESAGÜE



Propiedades
Empotrable • Sistema de rebosadero de cerámica sanitaria

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm								
500.629.01.2	Blanco	Centro	Oculto	59,5 cm	20 cm	48,2 cm	1	**214,50**

Combinable con
- Mueble bajo para lavabo Geberit Acanto, con un cajón, un cajón interior y sifón → pág. 76

LAVABO GEBERIT ACANTO CON REBOSADERO OCULTO, SUPERFICIE DE APOYO Y TAPÓN DE DESAGÜE



Propiedades
Empotrable • Sistema de rebosadero de cerámica sanitaria • Con superficie de apoyo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 75 cm								
500.630.01.2	Blanco	Centro	Oculto	74 cm	20 cm	48,2 cm	1	**328,90**

Combinable con
- Mueble bajo para lavabo Geberit Acanto, con un cajón, un cajón interior y sifón → pág. 76

LAVABO DE DOS SENOS GEBERIT ACANTO, FIJACIÓN SIMPLE

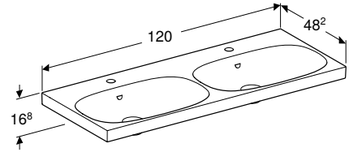



Propiedades
Empotrable • Fijación sencilla gracias a la fijación a pared Geberit serie EFF1 para lavabo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 120 cm							
500.627.01.2	Blanco	Centro	Visible	16,8 cm	48,2 cm	1	**647,50**
500.628.01.2	Blanco	Sin	Visible	16,8 cm	48,2 cm	1	**647,50**

Combinable con
- Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y sifón antiolores → pág. 77

LAVABO GEBERIT ACANTO PARA MUEBLE









Propiedades
Borde más delgado

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm								
500.640.01.2	Blanco	Centro	Visible	59 cm	16,8 cm	48 cm	1	**182,20**
B / Ancho: 75 cm								
500.641.01.2	Blanco	Centro	Visible	74 cm	16,8 cm	48 cm	1	**318,70**
B / Ancho: 90 cm								
500.642.01.2	Blanco	Centro	Visible	89 cm	16,8 cm	48 cm	1	**455,30**
500.643.01.2	Blanco	Sin	Visible	89 cm	16,8 cm	48 cm	1	**455,30**

Combinable con
- Mueble bajo para lavabo Geberit Acanto, con un cajón, un cajón interior y sifón → pág. 76

MUEBLE BAJO PARA LAVABO GEBERIT ACANTO, CON UN CAJÓN, UN CAJÓN INTERIOR Y SIFÓN

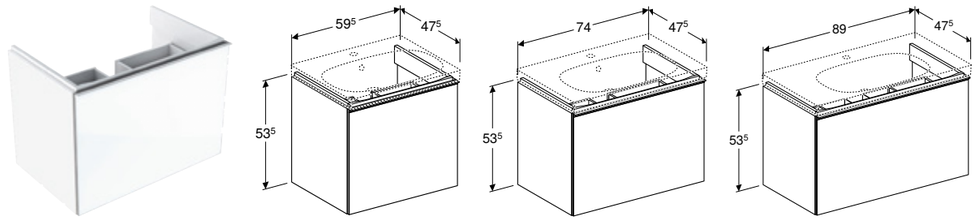

Propiedades
Suspendido • Con un cajón • Con un cajón interior • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Antihumedad • Frontal de tablero de aglomerado con tapa de cristal • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm						
500.609.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Cajones: blanco/vidrio brillante	59,5 cm	53,5 cm	47,5 cm	1	**622,20**
500.609.JL.2	Cuerpo: gris arena/cubierto mate Cajones: gris arena/vidrio brillante	59,5 cm	53,5 cm	47,5 cm	1	**622,20**
500.609.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Cajones: lava/vidrio brillante	59,5 cm	53,5 cm	47,5 cm	1	**622,20**
500.609.16.1	Cuerpo: negro/cubierto mate Cajones: negro/vidrio brillante	59,5 cm	53,5 cm	47,5 cm	1	**622,20**
Ancho de lavabo: 75 cm						
500.611.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Cajones: blanco/vidrio brillante	74 cm	53,5 cm	47,5 cm	1	**698,00**
500.611.JL.2	Cuerpo: gris arena/cubierto mate Cajones: gris arena/vidrio brillante	74 cm	53,5 cm	47,5 cm	1	**698,00**
500.611.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Cajones: lava/vidrio brillante	74 cm	53,5 cm	47,5 cm	1	**698,00**
500.611.16.1	Cuerpo: negro/cubierto mate Cajones: negro/vidrio brillante	74 cm	53,5 cm	47,5 cm	1	**698,00**
Ancho de lavabo: 90 cm						
500.612.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Cajones: blanco/vidrio brillante	89 cm	53,5 cm	47,5 cm	1	**779,00**
500.612.JL.2	Cuerpo: gris arena/cubierto mate Cajones: gris arena/vidrio brillante	89 cm	53,5 cm	47,5 cm	1	**779,00**
500.612.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Cajones: lava/vidrio brillante	89 cm	53,5 cm	47,5 cm	1	**779,00**
500.612.16.1	Cuerpo: negro/cubierto mate Cajones: negro/vidrio brillante	89 cm	53,5 cm	47,5 cm	1	**779,00**

Combinable con
- Armario con espejo Geberit Acanto con iluminación, dos puertas → pág. 80
- Lavabo Geberit Acanto para mueble → pág. 75
- Lavabo Geberit Acanto con rebosadero oculto y tapón de desagüe → pág. 74
- Lavabo Geberit Acanto con rebosadero oculto, superficie de apoyo y tapón de desagüe → pág. 74

MUEBLE BAJO PARA LAVABO DE DOS SENOS GEBERIT ACANTO, CON DOS CAJONES Y SIFÓN ANTIOLORES

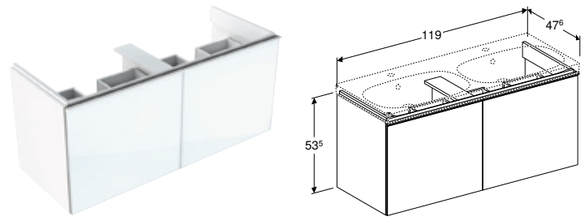

Propiedades
Suspendido • Con dos cajones interiores • Con dos cajones • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Antihumedad • Frontal de tablero de aglomerado con tapa de cristal • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm						
500.613.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Cajones: blanco/vidrio brillante	119 cm	53,5 cm	47,6 cm	1	**1.006,60**
500.613.JL.2	Cuerpo: gris arena/cubierto mate Cajones: gris arena/vidrio brillante	119 cm	53,5 cm	47,6 cm	1	**1.006,60**
500.613.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Cajones: lava/vidrio brillante	119 cm	53,5 cm	47,6 cm	1	**1.006,60**
500.613.16.1	Cuerpo: negro/cubierto mate Cajones: negro/vidrio brillante	119 cm	53,5 cm	47,6 cm	1	**1.006,60**

Combinable con
- Lavabo de dos senos Geberit Acanto, fijación simple → pág. 75
- Espejo con luz Geberit Option Plus con iluminación directa e indirecta → pág. 173

MUEBLE ALTO GEBERIT ACANTO CON UNA PUERTA



Propiedades
Suspendido • Con una puerta • Tirador para abrir • Lado bisagra a la izquierda o a la derecha • Puerta con mecanismo de cierre suave • Antihumedad • Con dos superficies de apoyo fijas • Con cinco baldas desplazables • Frontal de tablero de aglomerado con tapa de cristal • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
500.637.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Puertas: blanco/vidrio brillante	173 cm	17,4 cm	1	**733,50**
500.637.JL.2	Cuerpo: gris arena/cubierto mate Puertas: gris arena/vidrio brillante	173 cm	17,4 cm	1	**733,50**
500.637.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Puertas: lava/vidrio brillante	173 cm	17,4 cm	1	**733,50**
500.637.16.1	Cuerpo: negro/cubierto mate Puertas: negro/vidrio brillante	173 cm	17,4 cm	1	**733,50**

MUEBLE ALTO GEBERIT ACANTO CON DOS PUERTAS



Propiedades
Suspendido • Con dos puertas • Tirador para abrir • Con un cajón interior con cerradura • Lado bisagra a la izquierda o a la derecha • Puerta con mecanismo de cierre suave • Antihumedad • Con cuatro superficies de apoyo con desfase • Cajas de almacenamiento en la parte interior de la puerta • Frontal de tablero de aglomerado con tapa de cristal • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 38 cm					
500.619.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Puertas: blanco/vidrio brillante	173 cm	36 cm	1	**784,10**
500.619.JL.2	Cuerpo: gris arena/cubierto mate Puertas: gris arena/vidrio brillante	173 cm	36 cm	1	**784,10**
500.619.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Puertas: lava/vidrio brillante	173 cm	36 cm	1	**784,10**
500.619.16.1	Cuerpo: negro/cubierto mate Puertas: negro/vidrio brillante	173 cm	36 cm	1	**784,10**

MUEBLE ALTO GEBERIT ACANTO CON DOS EXTENSIONES



Propiedades
Suspendido • Con dos compartimentos • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Antihumedad • Frontal de tablero de aglomerado con tapa de cristal • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 22 cm					
500.638.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Extensiones: blanco/vidrio brillante	173 cm	47,6 cm	1	**935,80**
500.638.JL.2	Cuerpo: gris arena/cubierto mate Extensiones: gris arena/vidrio brillante	173 cm	47,6 cm	1	**935,80**
500.638.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Extensiones: lava/vidrio brillante	173 cm	47,6 cm	1	**935,80**
500.638.16.1	Cuerpo: negro/cubierto mate Extensiones: negro/vidrio brillante	173 cm	47,6 cm	1	**935,80**

MUEBLE LATERAL GEBERIT ACANTO CON UN CAJÓN Y UN CAJÓN INTERIOR

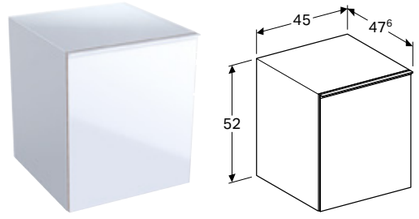

Propiedades
Suspendido • Con un cajón • Con un cajón interior • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Antihumedad • Frontal de tablero de aglomerado con tapa de cristal • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
500.618.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Cajones: blanco/vidrio brillante	52 cm	47,6 cm	1	**571,70**
500.618.JL.2	Cuerpo: gris arena/cubierto mate Cajones: gris arena/vidrio brillante	52 cm	47,6 cm	1	**571,70**
500.618.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Cajones: lava/vidrio brillante	52 cm	47,6 cm	1	**571,70**
500.618.16.1	Cuerpo: negro/cubierto mate Cajones: negro/vidrio brillante	52 cm	47,6 cm	1	**571,70**

Combinable con
- Tablero magnético Geberit con cajas de almacenamiento → pág. 80

ARMARIO SUSPENDIDO GEBERIT ACANTO CON UNA PUERTA



Propiedades
Suspendido • Con una puerta • Tirador para abrir • Lado bisagra a la izquierda o a la derecha • Puerta con mecanismo de cierre suave • Antihumedad • Con tres baldas desplazables • Espejo en el lado interior de la puerta • Frontal de tablero de aglomerado con tapa de cristal • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
500.639.01.2	Cuerpo: blanco/cubierto alto brillo Puertas: blanco/vidrio brillante	82 cm	17,4 cm	1	**455,30**
500.639.JL.2	Cuerpo: gris arena/cubierto mate Puertas: gris arena/vidrio brillante	82 cm	17,4 cm	1	**455,30**
500.639.JK.2	Cuerpo: lava/cubierto mate Puertas: lava/vidrio brillante	82 cm	17,4 cm	1	**455,30**
500.639.16.1	Cuerpo: negro/cubierto mate Puertas: negro/vidrio brillante	82 cm	17,4 cm	1	**455,30**

ARMARIO CON ESPEJO GEBERIT ACANTO CON ILUMINACIÓN, DOS PUERTAS

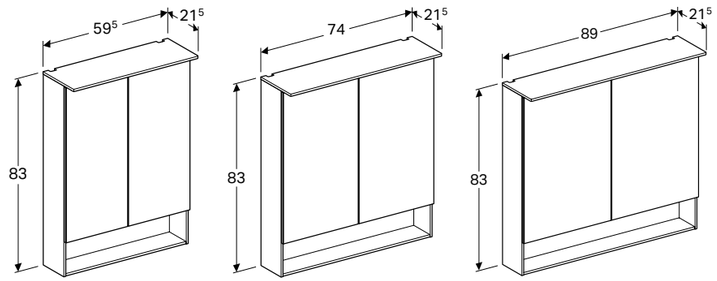

Propiedades
Iluminación LED • Iluminación interior • Interruptor sensorial táctil • Base • Conexión USB • Puerta con mecanismo de cierre suave • Lado posterior espejado • Con dos puertas • Espejo de aumento con ampliación triple • Cajas de almacenamiento en la parte interior de la puerta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Flujo luminoso [lm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.644.00.2	Cuerpo: encina místico/estructura de madera melamina Puertas: exterior espejado	60 cm	83 cm	21,5 cm	1855 lm	4200 K	1	**859,90**
500.645.00.2	Cuerpo: encina místico/estructura de madera melamina Puertas: exterior espejado	75 cm	83 cm	21,5 cm	2100 lm	4200 K	1	**948,40**
500.646.00.2	Cuerpo: encina místico/estructura de madera melamina Puertas: exterior espejado	90 cm	83 cm	21,5 cm	2310 lm	4200 K	1	**1.068,00**

Combinable con
- Mueble bajo para lavabo Geberit Acanto, con un cajón, un cajón interior y sifón → pág. 76

TABLERO MAGNÉTICO GEBERIT CON CAJAS DE ALMACENAMIENTO



Propiedades
Cajas de almacenamiento de diferentes tamaños • Cajas de almacenamiento con imanes de sujeción

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.649.01.2	Tablero magnético: blanco/revestido en polvo mate Imanes de sujeción: lava/revestido de polvo	1	**178,80**
500.649.JL.2	Tablero magnético: gris arena/revestido en polvo mate Imanes de sujeción: lava/revestido de polvo	1	**178,80**
500.649.JK.2	Tablero magnético: lava/revestido en polvo mate Imanes de sujeción: lava/revestido de polvo	1	**178,80**
500.649.16.1	Tablero magnético: negro/revestido en polvo mate Imanes de sujeción: lava/revestido de polvo	1	**183,50**

Combinable con
- Mueble lateral Geberit Acanto con un cajón y un cajón interior → pág. 79
- Mueble lateral Geberit Smyle Square con dos cajones → pág. 121

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT ACANTO, FORMA CERRADA, RIMFREE



Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Fijación simple gracias a la fijación a pared Geberit modelo EFF2 para inodoro • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.600.01.2	Blanco	35 cm	34 cm	51 cm	1	**336,60**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Acanto → pág. 82

INODORO AL SUELO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT ACANTO, ELEVADO, ADOSADO A LA PARED, RIMFREE



Propiedades
Al suelo • Adosado a la pared • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997 • Desagüe horizontal o vertical • Tipo 2 según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Forma cerrada • Fijación oculta • Proyección reducida • Altura del asiento elevada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.602.01.2	Blanco	35 cm	42,5 cm	51 cm	1	**377,40**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Acanto → pág. 82

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT ACANTO



Propiedades
Tapa del inodoro superpuesta • Diseño estrecho • Antibacteriano

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.604.01.2	Blanco	No	No	1	**107,10**
500.660.01.2	Blanco	Sí	No	1	**158,10**
500.605.01.2	Blanco	Sí	Sí	1	**163,20**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Acanto, forma cerrada, Rimfree → pág. 81
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Acanto, elevado, adosado a la pared, Rimfree → pág. 81

BIDÉ SUSPENDIDO GEBERIT ACANTO FORMA CERRADA



Propiedades
Suspendido • Conexión de suministro oculta • Fijación simple mediante fijación a pared Geberit serie EFF2 para bidé • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.601.01.2	Blanco	Visible	35 cm	29 cm	51 cm	1	**275,40**

BIDÉ AL SUELO GEBERIT ACANTO, ADOSADO A LA PARED, FORMA CERRADA



Propiedades
Al suelo • Adosado a la pared • Conexión de suministro oculta • Proyección reducida • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.603.01.2	Blanco	Visible	35 cm	42,5 cm	51 cm	1	**255,00**

GEBERIT
ICON

GEBERIT ICON

LAVABOS

Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit iCon

Geberit España, Versión: noviembre 2020

				Lavamanos			Lavabos				Lavabos de dos senos
				Lavamanos Geberit iCon	Lavamanos Geberit iCon con superficie de apoyo		Lavabo Geberit iCon				Lavabo de dos senos Geberit iCon
				38 cm	53 cm, superficie de apoyo derecha	53 cm, superficie de apoyo izquierda	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
			Blanco, grifo a la derecha, sin rebosadero	124736000	124053000						
			Blanco, orificio para grifo izquierda, sin rebosadero	124836000		124153000					
			Blanco, grifo en el centro, rebosadero visible				124060000	124075000	124090000		124120000
			Blanco, sin grifo, rebosadero visible				124063000	124078000	124093000	124025000	
			Blanco, grifo a la izquierda y derecha, rebosadero visible							124020000	
Ancho del lavabo 38 cm											
Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta	840037000		Blanco	✓							
	840039000		Platino	✓							
	841037000		Blanco mate	✓							
	841038000		Lava	✓							
	841039000		Encina natural	✓							
Ancho del lavabo 53 cm											
Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón	840052000		Blanco		✓	✓					
	840054000		Platino		✓	✓					
	841052000		Blanco mate		✓	✓					
	841053000		Lava		✓	✓					
	841054000		Encina natural		✓	✓					
Ancho del lavabo 60 cm											
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	840260000		Blanco				✓				
	840262000		Platino				✓				
	841260000		Blanco mate				✓				
	841261000		Lava				✓				
	841262000		Encina natural				✓				
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	840360000		Blanco				✓				
	840362000		Platino				✓				
	841360000		Blanco mate				✓				
	841361000		Lava				✓				
	841362000		Encina natural				✓				
Ancho del lavabo 75 cm											
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	840275000		Blanco								
	840277000		Platino					✓			
	841275000		Blanco mate					✓			
	841276000		Lava					✓			
	841277000		Encina natural					✓			
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	840375000		Blanco					✓			
	840377000		Platino					✓			
	841375000		Blanco mate					✓			
	841376000		Lava					✓			
	841377000		Encina natural					✓			

LAVABOS

Geberit España, Versión: noviembre 2020

				Lavamanos			Lavabos				Lavabos de dos senos
				Lavamanos Geberit iCon	Lavamanos Geberit iCon con superficie de apoyo		Lavabo Geberit iCon				Lavabo de dos senos Geberit iCon
				38 cm	53 cm, superficie de apoyo derecha	53 cm, superficie de ap izquierda oyo	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
			Blanco, grifo a la derecha, sin rebosadero	124736000	124053000						
			Blanco, orificio para grifo izquierda, sin rebosadero	124836000		124153000					
			Blanco, grifo en el centro, rebosadero visible				124060000	124075000	124090000		124120000
			Blanco, sin grifo, rebosadero visible				124063000	124078000	124093000	124025000	
			Blanco, grifo a la izquierda y derecha, rebosadero visible							124020000	
Ancho del lavabo 90 cm											
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	840290000		Blanco						✓		
	840292000		Platino						✓		
	841290000		Blanco mate						✓		
	841291000		Lava						✓		
	841292000		Encina natural						✓		
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	840390000		Blanco						✓		
	840377000		Platino						✓		
	841390000		Blanco mate						✓		
	841391000		Lava						✓		
	841392000		Encina natural						✓		
	840390000		Blanco						✓		
	840392000		Platino						✓		
	841390000		Blanco mate						✓		
	841391000		Lava						✓		
	841392000		Encina natural						✓		
Ancho del lavabo 120 cm											
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	840120000		Blanco							✓	
	840122000		Platino							✓	
	841120000		Blanco mate							✓	
	841121000		Lava							✓	
	841122000		Encina natural							✓	
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones	840220000		Blanco								✓
	840222000		Platino								✓
	841220000		Blanco mate								✓
	841221000		Lava								✓
	841222000		Encina natural								✓
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con cuatro cajones	840420000		Blanco							✓	
	840422000		Platino							✓	
	841420000		Blanco mate							✓	
	841421000		Lava							✓	
	841421000		Encina natural							✓	
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones	840520000		Blanco								✓
	841520000		Blanco mate								✓
	841521000		Lava								✓
	841522000		Encina natural								✓

✓ Compatible

GEBERIT ICON

INODOROS

Vista general del material – inodoros y asientos de inodoro Geberit iCon

Geberit España, Versión: noviembre 2020

				Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon Square, forma cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon Square, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit iCon Square para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada
		Blanco		204000000	204060000	204070000	201950000	214020000	211910000	200920000
Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon	**Sin mecanismo SoftClosing**	**574120000**		✓	✓	✓		✓		
	Con mecanismo SoftClosing	**574130000**		✓	✓	✓		✓		
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	**500.670.01.1**		✓	✓	✓		✓		
Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon diseño esbelto	**Con mecanismo SoftClosing**	**574950000**		✓	✓	✓		✓		
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	**500.835.01.1**		✓	✓	✓		✓		
Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon Square	**Sin mecanismo SoftClosing**	**571900000**					✓		✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing	**571910000**					✓		✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	**500.837.01.1**					✓		✓	✓

✓ Compatible

GEBERIT ICON

LAVAMANOS GEBERIT ICON

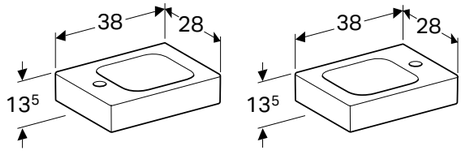

Propiedades
Empotrable • Asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 38 cm							
124736000	Blanco	Derecha	Sin	13,5 cm	28 cm	1	**83,10**
124836000	Blanco	Izquierda	Sin	13,5 cm	28 cm	1	**83,10**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta → pág. 94

LAVAMANOS GEBERIT ICON CON SUPERFICIE DE APOYO

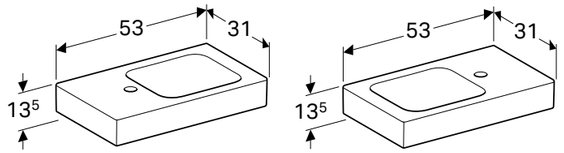

Propiedades
Empotrable • Asimétrico • Con superficie de apoyo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Superficie de apoyo	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 53 cm								
124053000	Blanco	Derecha	Sin	Derecha	13,5 cm	31 cm	1	**184,30**
124153000	Blanco	Izquierda	Sin	Izquierda	13,5 cm	31 cm	1	**184,30**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón → pág. 95

LAVAMANOS EN ESQUINA GEBERIT ICON



N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 46 cm							
124729000	Blanco	Centro	Sin	13 cm	33 cm	1	**113,30**

LAVABO GEBERIT ICON

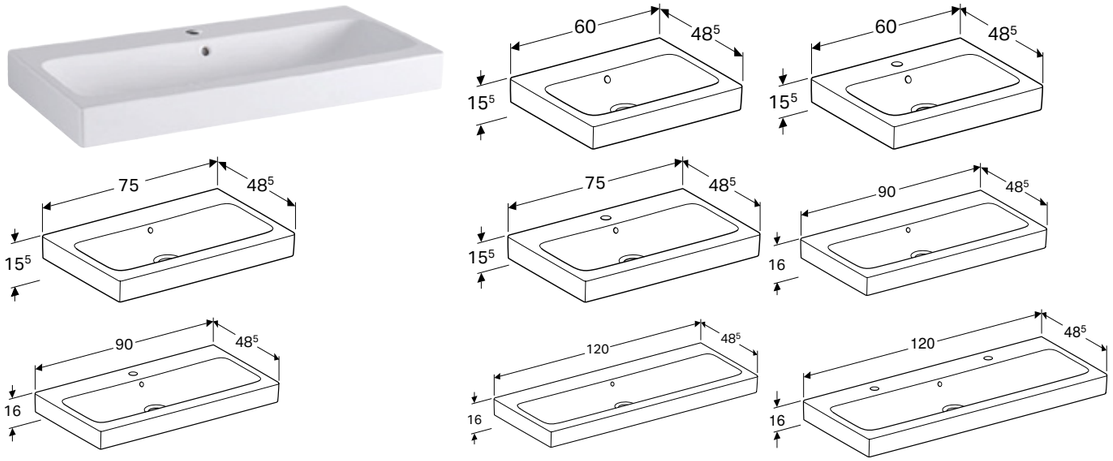

Propiedades
Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm								
124060000	Blanco	Centro	Visible	59,5 cm	15,5 cm	48,5 cm	1	**156,00**
124063000	Blanco	Sin	Visible	59,5 cm	15,5 cm	48,5 cm	1	**179,90**
B / Ancho: 75 cm								
124075000	Blanco	Centro	Visible	74 cm	15,5 cm	48,5 cm	1	**284,30**
124078000	Blanco	Sin	Visible	74 cm	15,5 cm	48,5 cm	1	**303,80**
B / Ancho: 90 cm								
124090000	Blanco	Centro	Visible	89 cm	16 cm	48,5 cm	1	**390,60**
124093000	Blanco	Sin	Visible	89 cm	16 cm	48,5 cm	1	**414,50**
B / Ancho: 120 cm								
124020000	Blanco	Izquierda y derecha	Visible	119 cm	16 cm	48,5 cm	1	**497,50**
124025000	Blanco	Sin	Visible	119 cm	16 cm	48,5 cm	1	**516,40**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 96
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 97
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 98
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con cuatro cajones → pág. 98

LAVABO DE DOS SENOS GEBERIT ICON



Propiedades
Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 120 cm							
124120000	Blanco	Centro	Visible	16 cm	48,5 cm	1	**617,70**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones → pág. 99
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones → pág. 99

MUEBLE BAJO GEBERIT ICON PARA LAVAMANOS, CON UNA PUERTA

Propiedades
Suspendido • Con una puerta • Puerta con mecanismo de cierre suave • Tirador para abrir • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Ancho de lavabo [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Puerta: Lado de fijación a la derecha							
840037000	Blanco / Cubierto brillante intenso	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm	1	**359,10**
841037000	Blanco / Cubierto mate	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm	1	**359,10**
841038000	Lava / Cubierto mate	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm	1	**359,10**
840039000	Platino / Cubierto brillante intenso	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm	1	**359,10**
841039000	Encina natural / Melamina estructura madera	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm	1	**323,50**
Puerta: Lado de fijación a la izquierda							
840837000	Blanco / Cubierto brillante intenso	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm	1	**359,10**
841837000	Blanco / Cubierto mate	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm	1	**359,10**
841838000	Lava / Cubierto mate	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm	1	**359,10**
840839000	Platino / Cubierto brillante intenso	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm	1	**359,10**
841839000	Encina natural / Melamina estructura madera	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm	1	**323,50**

Combinable con
- Lavamanos Geberit iCon → pág. 92
- Espejo con luz Geberit iCon → pág. 101

MUEBLE BAJO GEBERIT ICON PARA LAVAMANOS, CON UN CAJÓN



Propiedades
Suspendido • Con un cajón • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 53 cm						
840052000	Blanco / Cubierto brillante intenso	52 cm	42 cm	30,8 cm	1	**432,60**
841052000	Blanco / Cubierto mate	52 cm	42 cm	30,8 cm	1	**432,60**
841053000	Lava / Cubierto mate	52 cm	42 cm	30,8 cm	1	**432,60**
840054000	Platino / Cubierto brillante intenso	52 cm	42 cm	30,8 cm	1	**432,60**
841054000	Encina natural / Melamina estructura madera	52 cm	42 cm	30,8 cm	1	**389,30**

Combinable con
- Lavamanos Geberit iCon con superficie de apoyo → pág. 92
- Espejo con luz Geberit iCon → pág. 101

MUEBLE BAJO GEBERIT ICON PARA LAVABO, CON UN CAJÓN

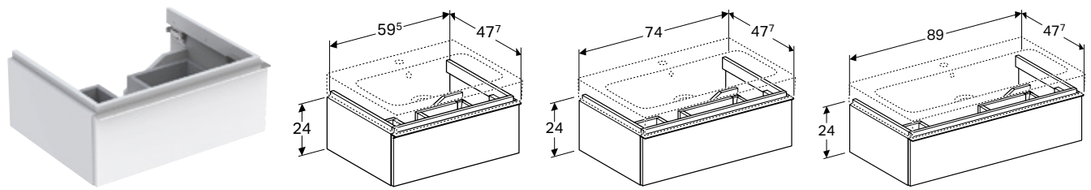

Propiedades
Suspendido • Con un cajón • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Sector del sifón	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm							
840260000	Blanco / Cubierto brillante intenso	Centro	59,5 cm	24 cm	47,7 cm	1	**400,10**
841260000	Blanco / Cubierto mate	Centro	59,5 cm	24 cm	47,7 cm	1	**400,10**
841261000	Lava / Cubierto mate	Centro	59,5 cm	24 cm	47,7 cm	1	**400,10**
840262000	Platino / Cubierto brillante intenso	Centro	59,5 cm	24 cm	47,7 cm	1	**400,10**
841262000	Encina natural / Melamina estructura madera	Centro	59,5 cm	24 cm	47,7 cm	1	**359,90**
Ancho de lavabo: 75 cm							
840275000	Blanco / Cubierto brillante intenso	Centro	74 cm	24 cm	47,7 cm	1	**461,30**
841275000	Blanco / Cubierto mate	Centro	74 cm	24 cm	47,7 cm	1	**461,30**
841276000	Lava / Cubierto mate	Centro	74 cm	24 cm	47,7 cm	1	**461,30**
840277000	Platino / Cubierto brillante intenso	Centro	74 cm	24 cm	47,7 cm	1	**461,30**
841277000	Encina natural / Melamina estructura madera	Centro	74 cm	24 cm	47,7 cm	1	**415,60**
Ancho de lavabo: 90 cm							
840290000	Blanco / Cubierto brillante intenso	Centro	89 cm	24 cm	47,7 cm	1	**517,70**
841290000	Blanco / Cubierto mate	Centro	89 cm	24 cm	47,7 cm	1	**517,70**
841291000	Lava / Cubierto mate	Centro	89 cm	24 cm	47,7 cm	1	**517,70**
840292000	Platino / Cubierto brillante intenso	Centro	89 cm	24 cm	47,7 cm	1	**517,70**
841292000	Encina natural / Melamina estructura madera	Centro	89 cm	24 cm	47,7 cm	1	**466,70**

Combinable con
- Armario con espejo Geberit Option Plus con iluminación y dos puertas → pág. 174
- Lavabo Geberit iCon → pág. 93
- Espejo con luz Geberit iCon → pág. 101

MUEBLE BAJO GEBERIT ICON PARA LAVABO, CON DOS CAJONES

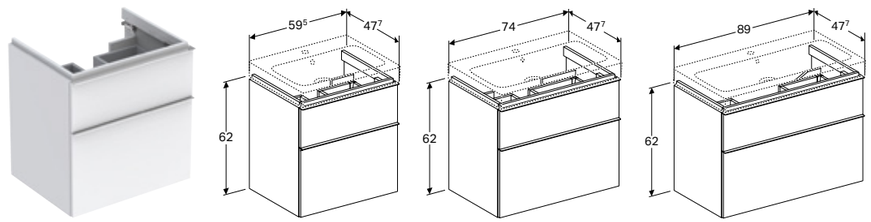

Propiedades
Suspendido • Con dos cajones • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Sector del sifón	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm							
840360000	Blanco / Cubierto brillante intenso	Centro	59,5 cm	62 cm	47,7 cm	1	**581,10**
841360000	Blanco / Cubierto mate	Centro	59,5 cm	62 cm	47,7 cm	1	**581,10**
841361000	Lava / Cubierto mate	Centro	59,5 cm	62 cm	47,7 cm	1	**581,10**
840362000	Platino / Cubierto brillante intenso	Centro	59,5 cm	62 cm	47,7 cm	1	**581,10**
841362000	Encina natural / Melamina estructura madera	Centro	59,5 cm	62 cm	47,7 cm	1	**523,20**
Ancho de lavabo: 75 cm							
840375000	Blanco / Cubierto brillante intenso	Centro	74 cm	62 cm	47,7 cm	1	**653,20**
841375000	Blanco / Cubierto mate	Centro	74 cm	62 cm	47,7 cm	1	**653,20**
841376000	Lava / Cubierto mate	Centro	74 cm	62 cm	47,7 cm	1	**653,20**
840377000	Platino / Cubierto brillante intenso	Centro	74 cm	62 cm	47,7 cm	1	**653,20**
841377000	Encina natural / Melamina estructura madera	Centro	74 cm	62 cm	47,7 cm	1	**588,20**
Ancho de lavabo: 90 cm							
840390000	Blanco / Cubierto brillante intenso	Centro	89 cm	62 cm	47,7 cm	1	**732,10**
841390000	Blanco / Cubierto mate	Centro	89 cm	62 cm	47,7 cm	1	**732,10**
841391000	Lava / Cubierto mate	Centro	89 cm	62 cm	47,7 cm	1	**732,10**
840392000	Platino / Cubierto brillante intenso	Centro	89 cm	62 cm	47,7 cm	1	**732,10**
841392000	Encina natural / Melamina estructura madera	Centro	89 cm	62 cm	47,7 cm	1	**658,60**

Combinable con
- Armario con espejo Geberit Option Plus con iluminación y dos puertas → pág. 174
- Lavabo Geberit iCon → pág. 93
- Espejo con luz Geberit iCon → pág. 101

MUEBLE BAJO GEBERIT ICON PARA LAVABO, CON DOS CAJONES

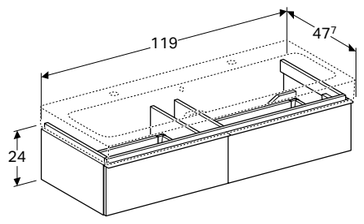

Propiedades
Suspendido • Con dos cajones • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Sector del sifón	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm							
840120000	Blanco / Cubierto brillante intenso	Centro	119 cm	24 cm	47,7 cm	1	**609,10**
841120000	Blanco / Cubierto mate	Centro	119 cm	24 cm	47,7 cm	1	**609,10**
841121000	Lava / Cubierto mate	Centro	119 cm	24 cm	47,7 cm	1	**609,10**
840122000	Platino / Cubierto brillante intenso	Centro	119 cm	24 cm	47,7 cm	1	**609,10**
841122000	Encina natural / Melamina estructura madera	Centro	119 cm	24 cm	47,7 cm	1	**547,90**

Combinable con
- Lavabo Geberit iCon → pág. 93
- Espejo con luz Geberit iCon → pág. 101

MUEBLE BAJO GEBERIT ICON PARA LAVABO, CON CUATRO CAJONES



Propiedades
Suspendido • Con cuatro cajones • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Sector del sifón	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm							
840420000	Blanco / Cubierto brillante intenso	Centro	119 cm	62 cm	47,7 cm	1	**971,20**
841420000	Blanco / Cubierto mate	Centro	119 cm	62 cm	47,7 cm	1	**971,20**
841421000	Lava / Cubierto mate	Centro	119 cm	62 cm	47,7 cm	1	**971,20**
840422000	Platino / Cubierto brillante intenso	Centro	119 cm	62 cm	47,7 cm	1	**971,20**
841422000	Encina natural / Melamina estructura madera	Centro	119 cm	62 cm	47,7 cm	1	**873,70**

Combinable con
- Lavabo Geberit iCon → pág. 93
- Espejo con luz Geberit iCon → pág. 101

MUEBLE BAJO GEBERIT ICON PARA LAVABO DE DOS SENOS, CON DOS CAJONES

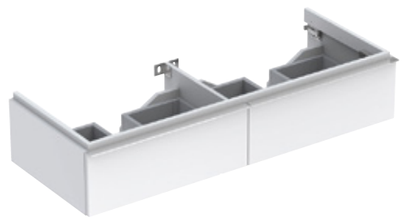

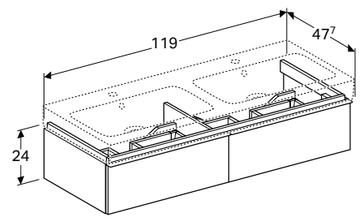

Propiedades
Suspendido • Con dos cajones • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm						
840220000	Blanco / Cubierto brillante intenso	119 cm	24 cm	47,7 cm	1	**609,10**
841220000	Blanco / Cubierto mate	119 cm	24 cm	47,7 cm	1	**609,10**
841221000	Lava / Cubierto mate	119 cm	24 cm	47,7 cm	1	**609,10**
840222000	Platino / Cubierto brillante intenso	119 cm	24 cm	47,7 cm	1	**609,10**
841222000	Encina natural / Melamina estructura madera	119 cm	24 cm	47,7 cm	1	**547,90**

Combinable con
- Lavabo de dos senos Geberit iCon → pág. 94
- Espejo con luz Geberit iCon → pág. 101

MUEBLE BAJO GEBERIT ICON PARA LAVABO DE DOS SENOS, CON CUATRO CAJONES



Propiedades
Suspendido • Con cuatro cajones • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm						
840520000	Blanco / Cubierto brillante intenso	119 cm	62 cm	47,7 cm	1	**971,20**
841520000	Blanco / Cubierto mate	119 cm	62 cm	47,7 cm	1	**971,20**
841521000	Lava / Cubierto mate	119 cm	62 cm	47,7 cm	1	**971,20**
840522000	Platino / Cubierto brillante intenso	119 cm	62 cm	47,7 cm		
841522000	Encina natural / Melamina estructura madera	119 cm	62 cm	47,7 cm	1	**873,70**

Combinable con
- Lavabo de dos senos Geberit iCon → pág. 94
- Espejo con luz Geberit iCon → pág. 101

MUEBLE ALTO GEBERIT ICON CON UNA PUERTA



Propiedades
Suspendido • Con una puerta • Puerta con mecanismo de cierre suave • Tirador para abrir • Con una balda fija • Con cuatro superficies de apoyo con desfase • Lado bisagra a la izquierda o a la derecha • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 36 cm					
840000000	Blanco / Cubierto brillante intenso	180 cm	31,7 cm	1	**696,50**
841000000	Blanco / Cubierto mate	180 cm	31,7 cm	1	**696,50**
841001000	Lava / Cubierto mate	180 cm	31,7 cm	1	**696,50**
840002000	Platino / Cubierto brillante intenso	180 cm	31,7 cm	1	**696,50**
841002000	Encina natural / Melamina estructura madera	180 cm	31,7 cm	1	**627,70**

MUEBLE LATERAL GEBERIT ICON CON DOS CAJONES

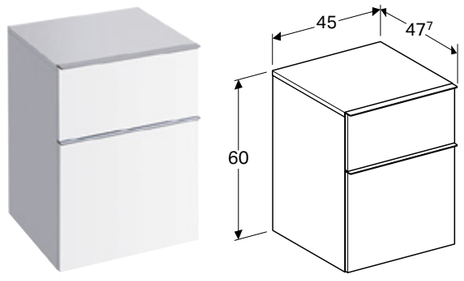

Propiedades
Suspendido • Con dos cajones • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
840045000	Blanco / Cubierto brillante intenso	60 cm	47,7 cm	1	**532,40**
841045000	Blanco / Cubierto mate	60 cm	47,7 cm	1	**532,40**
841046000	Lava / Cubierto mate	60 cm	47,7 cm	1	**532,40**
840047000	Platino / Cubierto brillante intenso	60 cm	47,7 cm	1	**532,40**
841047000	Encina natural / Melamina estructura madera	60 cm	47,7 cm	1	**479,00**

ESPEJO CON LUZ GEBERIT ICON

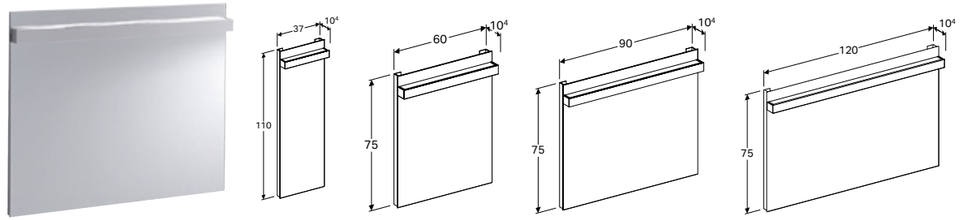

Propiedades
Iluminación LED • Conexión/desconexión de la luz a través de interruptor de pared

N.º de art.	H [cm]	T [cm]	Flujo luminoso [lm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 37 cm						
840537000	110 cm	10,4 cm	390 lm	4200 K	1	**578,10**
B / Ancho: 60 cm						
840760000	75 cm	10,4 cm	715 lm	4200 K	1	**587,40**
B / Ancho: 90 cm						
840790000	75 cm	10,4 cm	1105 lm	4200 K	1	**681,70**
B / Ancho: 120 cm						
840720000	75 cm	10,4 cm	1495 lm	4200 K	1	**783,10**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta → pág. 94
- Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón → pág. 95
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 96
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 97
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones → pág. 99
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 98
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones → pág. 99
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con cuatro cajones → pág. 98

ESTANTE DE PARED GEBERIT ICON



Propiedades
Suspendido • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 37 cm					
840337000	Blanco / Cubierto brillante intenso	5 cm	16,5 cm	1	**78,20**
841337000	Blanco / Cubierto mate	5 cm	16,5 cm	1	**78,20**
841338000	Lava / Cubierto mate	5 cm	16,5 cm	1	**78,20**
840339000	Platino / Cubierto brillante intenso	5 cm	16,5 cm	1	**78,20**
841339000	Encina natural / Melamina estructura madera	5 cm	16,5 cm	1	**74,50**
B / Ancho: 60 cm					
840960000	Blanco / Cubierto brillante intenso	5 cm	16,5 cm	1	**99,10**
841960000	Blanco / Cubierto mate	5 cm	16,5 cm	1	**99,10**
841961000	Lava / Cubierto mate	5 cm	16,5 cm	1	**99,10**
840962000	Platino / Cubierto brillante intenso	5 cm	16,5 cm	1	**99,10**
841962000	Encina natural / Melamina estructura madera	5 cm	16,5 cm	1	**93,30**
B / Ancho: 90 cm					
840990000	Blanco / Cubierto brillante intenso	5 cm	16,5 cm	1	**130,00**
841990000	Blanco / Cubierto mate	5 cm	16,5 cm	1	**130,00**
841991000	Lava / Cubierto mate	5 cm	16,5 cm	1	**130,00**
840992000	Platino / Cubierto brillante intenso	5 cm	16,5 cm	1	**130,00**
841992000	Encina natural / Melamina estructura madera	5 cm	16,5 cm	1	**116,80**

JUEGO GEBERIT ICON DE INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO, FORMA CERRADA, RIMFREE, CON ASIENTO Y TAPA DEL INODORO



Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Fijación simple gracias a la fijación a pared Geberit modelo EFF2 para inodoro • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Forma cerrada • Fijación oculta • Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable, antibacteriano • Tapa del inodoro superpuesta • Diseño estrecho

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.784.01.1	Blanco	Sí	36,5 cm	38 cm	53 cm	Sí	12	**412,80**

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT ICON, FORMA CERRADA, RIMFREE



Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Fijación simple gracias a la fijación a pared Geberit modelo EFF2 para inodoro • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
204060000	Blanco	35,5 cm	33 cm	53 cm	1	**280,50**

JUEGO DE INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT ICON, COMPACTO, FORMA CERRADA, RIMFREE, CON ASIENTO Y TAPA DEL INODORO



Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Fijación simple gracias a la fijación a pared Geberit modelo EFF2 para inodoro • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Forma cerrada • Fijación oculta • Proyección reducida • Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable, antibacteriano • Tapa del inodoro superpuesta • Diseño estrecho

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.814.00.1	Blanco	Sí	36,6 cm	38,1 cm	49 cm	Sí	12	**409,70**

Disponible a partir de febrero 2021

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT ICON, COMPACTO, FORMA CERRADA, RIMFREE



Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Fijación simple gracias a la fijación a pared Geberit modelo EFF2 para inodoro • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Forma cerrada • Fijación oculta • Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
204070000	Blanco	35 cm	33 cm	49 cm	1	**306,00**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon diseño esbelto → pág. 107
- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon → pág. 106

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT ICON SQUARE, FORMA CERRADA, RIMFREE



Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Fijación simple gracias a la fijación a pared Geberit modelo EFF2 para inodoro • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
201950000	Blanco	35 cm	33 cm	54 cm	1	**316,20**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon Square → pág. 107

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT ICON, FORMA CERRADA

Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Con borde de descarga • Fijación simple gracias a la fijación a pared Geberit modelo EFF2 para inodoro • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
204000000	Blanco	35,5 cm	33 cm	53 cm	1	**229,50**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon → pág. 106
- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon diseño esbelto → pág. 107

INODORO AL SUELO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT ICON, ADOSADO A LA PARED, FORMA CERRADA, RIMFREE



Propiedades
Al suelo • Adosado a la pared • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997 • Desagüe horizontal o vertical • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
214020000	Blanco	35,5 cm	40,5 cm	56 cm	1	**316,20**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon diseño esbelto → pág. 107
- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon → pág. 106

INODORO AL SUELO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT ICON SQUARE, ADOSADO A LA PARED, FORMA CERRADA, RIMFREE



Propiedades
Al suelo • Adosado a la pared • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997 • Desagüe horizontal o vertical • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
211910000	Blanco	35 cm	40,5 cm	56 cm	1	**346,80**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon Square → pág. 107

INODORO AL SUELO GEBERIT ICON SQUARE PARA CISTERNA VISTA BAJA, FONDO PROFUNDO, ADOSADO A LA PARED, FORMA CERRADA



Propiedades
Al suelo • Inodoro de fondo profundo • Con borde de descarga • Desagüe horizontal o vertical • Tipo 1, cantidad total 6 l, según EN 997 • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
200920000	Blanco	35,5 cm	40 cm	63,5 cm	1	**336,60**

Combinable con
- Cisterna vista baja Geberit iCon Square, doble descarga, conexión de suministro lateral o inferior → pág. 107
- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon Square → pág. 107

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT ICON



Propiedades
Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
574120000	Blanco	No	No	1	**102,20**
574130000	Blanco	Sí	No	1	**153,60**
500.670.01.1	Blanco	Sí	Sí	1	**156,10**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada → pág. 104
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree → pág. 103
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree → pág. 103
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree → pág. 105

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT ICON DISEÑO ESBELTO



Propiedades
Diseño estrecho • Tapa del inodoro superpuesta • Antibacteriano

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
574950000	Blanco	Sí	No	1	**161,90**
500.835.01.1	Blanco	Sí	Sí	1	**164,40**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada → pág. 104
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree → pág. 103
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree → pág. 105

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT ICON SQUARE



Propiedades
Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
571900000	Blanco	No	No	1	**108,40**
571910000	Blanco	Sí	No	1	**154,40**
500.837.01.1	Blanco	Sí	Sí	1	**156,80**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon Square, forma cerrada, Rimfree → pág. 104
- Inodoro al suelo Geberit iCon Square para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada → pág. 106
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon Square, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree → pág. 105

CISTERNA VISTA BAJA GEBERIT ICON SQUARE, DOBLE DESCARGA, CONEXIÓN DE SUMINISTRO LATERAL O INFERIOR



Propiedades
Doble descarga • Conexión de suministro izquierda/derecha o inferior • Tipo 1, cantidad total 6 l, según EN 997

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
228950000	Blanco	37,5 cm	42,5 cm	14,5 cm	1	**229,50**

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit iCon Square para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada → pág. 106

BIDÉ SUSPENDIDO GEBERIT ICON FORMA CERRADA



Propiedades
Suspendido • Conexión de suministro oculta • Fijación simple mediante fijación a pared Geberit serie EFF2 para bidé • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	**EUR/ud.**
234000000	Blanco	Visible	35,5 cm	23,5 cm	54 cm	1	**234,60**

BIDÉ SUSPENDIDO GEBERIT ICON SQUARE FORMA CERRADA



Propiedades
Suspendido • Conexión de suministro oculta • Fijación simple mediante fijación a pared Geberit serie EFF2 para bidé • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	**EUR/ud.**
231910000	Blanco	Visible	35 cm	26 cm	54 cm	1	**277,50**

BIDÉ AL SUELO GEBERIT ICON, ADOSADO A LA PARED, FORMA CERRADA



Propiedades
Al suelo • Adosado a la pared • Conexión de suministro oculta • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	**EUR/ud.**
234050000	Blanco	Visible	35,5 cm	40 cm	56 cm	1	**209,10**

BIDÉ AL SUELO GEBERIT ICON SQUARE, ADOSADO A LA PARED, FORMA CERRADA



Propiedades
Al suelo • Adosado a la pared • Conexión de suministro oculta • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	**EUR/ud.**
231950000	Blanco	Visible	35,5 cm	40 cm	56 cm	1	**249,90**

GEBERIT
SMYLE

GEBERIT SMYLE

LAVABOS

Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Smyle

Geberit España, Versión: noviembre 2020

					Lavabos				Lavabos de dos senos
					Lavabo Geberit Smyle Square				Lavabo de dos senos Geberit Smyle Square
					60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
				Blanco, grifo en el centro, rebosadero visible	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				Blanco, sin grifo, rebosadero visible			500.250.01.1	500.225.01.1	
				Blanco, grifo a la izquierda y derecha, rebosadero visible				500.253.01.1	
Ancho del lavabo									
Muebles bajos para lavamanos									
Muebles bajos para lavabo									
	500.352.00.1		60 cm	Blanco	✓				
	500.352.JK.1			Lava	✓				
	500.352.JL.1			Gris arena	✓				
	500.352.JR.1			Nogal hickory	✓				
	500.353.00.1		75 cm	Blanco		✓			
	500.353.JK.1			Lava		✓			
	500.353.JL.1			Gris arena		✓			
Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo, con dos cajones	500.353.JR.1			Nogal hickory		✓			
	500.354.00.1		90 cm	Blanco			✓		
	500.354.JK.1			Lava			✓		
	500.354.JL.1			Gris arena			✓		
	500.354.JR.1			Nogal hickory			✓		
	500.355.00.1		120 cm	Blanco				✓	
	500.355.JK.1			Lava				✓	
	500.355.JL.1			Gris arena				✓	
	500.355.JR.1			Nogal hickory				✓	
Muebles bajos para lavabo de dos senos									
	500.356.00.1		120 cm	Blanco					✓
	500.356.JK.1			Lava					✓
Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo de dos senos, con dos cajones	500.356.JL.1			Gris arena					✓
	500.356.JR.1			Nogal hickory					✓

✓ Compatible

GEBERIT SMYLE

INODOROS

Vista general del material – inodoros y asientos de inodoro Geberit Smyle

Geberit España, Versión: noviembre 2020

				Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle Square, forma cerrada, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle Square, compacto, forma cerrada, Rimfree
			Blanco	500.208.01.1	500.379.01.1
Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto, con forma de sándwich	**Sin mecanismo SoftClosing**	**500.239.01.1**		✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing	**500.240.01.1**		✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	**500.688.01.1**		✓	✓
Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto	**Sin mecanismo SoftClosing**	**500.238.01.1**		✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing	**500.237.01.1**		✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	**500.687.01.1**		✓	✓

✓ Compatible

GEBERIT SMYLE

LAVABO GEBERIT SMYLE SQUARE

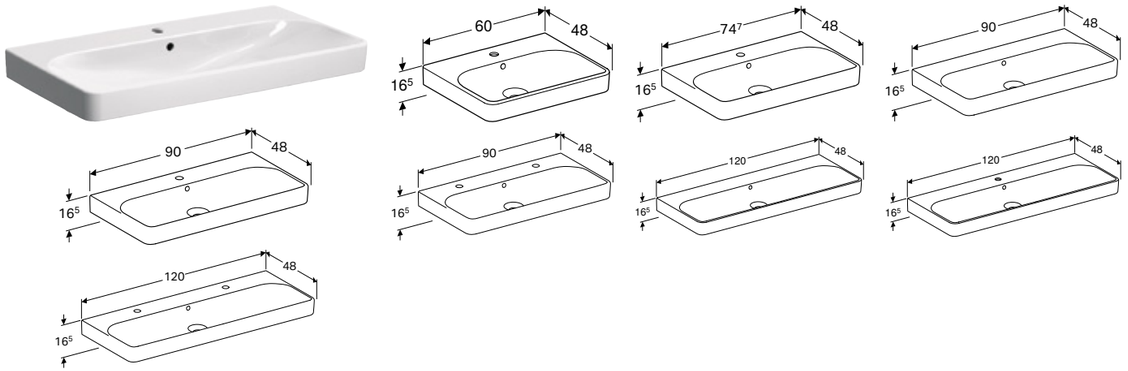

Propiedades
Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm								
500.229.01.1	Blanco	Centro	Visible	58,4 cm	16,5 cm	48 cm	1	**122,40**
B / Ancho: 75 cm								
500.249.01.1	Blanco	Centro	Visible	73,4 cm	16,5 cm	48 cm	1	**213,30**
B / Ancho: 90 cm								
500.251.01.1	Blanco	Centro	Visible	88,4 cm	16,5 cm	48 cm	1	**274,10**
500.250.01.1	Blanco	Sin	Visible	88,4 cm	16,5 cm	48 cm	1	**279,30**
500.252.01.1	Blanco	Izquierda y derecha	Visible	88,4 cm	16,5 cm	48 cm	1	**279,30**
B / Ancho: 120 cm								
500.253.01.1	Blanco	Izquierda y derecha	Visible	118,4 cm	16,5 cm	48 cm	1	**411,20**
500.226.01.1	Blanco	Centro	Visible	118,4 cm	16,5 cm	48 cm	1	**411,20**
500.225.01.1	Blanco	Sin	Visible	118,4 cm	16,5 cm	48 cm	1	**411,20**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo, con dos cajones → pág. 117
- Pedestal Geberit Selnova → pág. 129
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 144

LAVABO DE DOS SENOS GEBERIT SMYLE SQUARE



Propiedades
Empotrable • Se puede combinar con semipedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 120 cm								
500.223.01.1	Blanco	Centro	Visible	118,4 cm	16,5 cm	48 cm	1	**513,50**
500.224.01.1	Blanco	Sin	Visible	118,4 cm	16,5 cm	48 cm	1	**540,30**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo de dos senos, con dos cajones → pág. 118

MUEBLE BAJO GEBERIT SMYLE SQUARE PARA LAVABO, CON DOS CAJONES

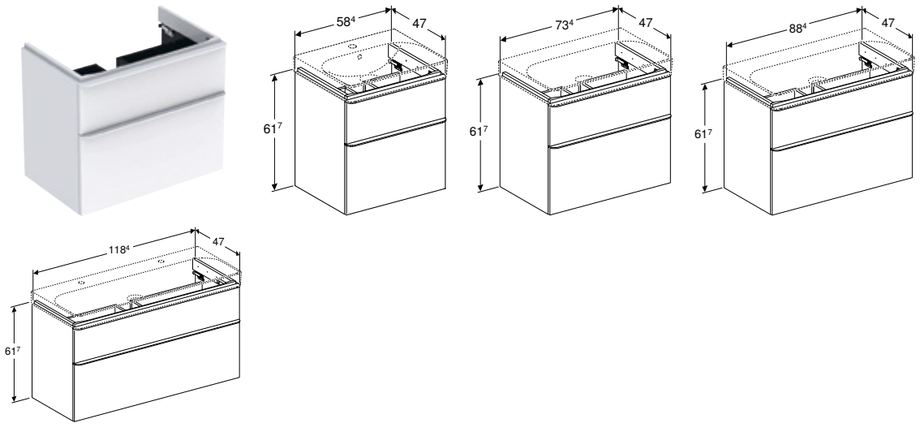

Propiedades
Suspendido • Con dos cajones • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Antihumedad • Bastidor del cajón de metal • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm						
500.352.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Mando mezclador: blanco/con pintura polvo al horno mate	58,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**528,30**
500.352.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Mando mezclador: lava/con pintura polvo al horno mate	58,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**528,30**
500.352.JL.1	Cuerpo y frontal: gris arena/cubierto de alto brillo Mando mezclador: gris arena/con pintura polvo al horno mate	58,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**528,30**
500.352.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Mando mezclador: lava/con pintura polvo al horno mate	58,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**528,30**
Ancho de lavabo: 75 cm						
500.353.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Mando mezclador: blanco/con pintura polvo al horno mate	73,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**588,10**
500.353.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Mando mezclador: lava/con pintura polvo al horno mate	73,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**588,10**
500.353.JL.1	Cuerpo y frontal: gris arena/cubierto de alto brillo Mando mezclador: gris arena/con pintura polvo al horno mate	73,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**588,10**
500.353.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Mando mezclador: lava/con pintura polvo al horno mate	73,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**588,10**
Ancho de lavabo: 90 cm						
500.354.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Mando mezclador: blanco/con pintura polvo al horno mate	88,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**660,40**
500.354.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Mando mezclador: lava/con pintura polvo al horno mate	88,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**660,40**
500.354.JL.1	Cuerpo y frontal: gris arena/cubierto de alto brillo Mando mezclador: gris arena/con pintura polvo al horno mate	88,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**660,40**
500.354.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Mando mezclador: lava/con pintura polvo al horno mate	88,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**660,40**
Ancho de lavabo: 120 cm						
500.355.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Mando mezclador: blanco/con pintura polvo al horno mate	118,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**872,10**
500.355.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Mando mezclador: lava/con pintura polvo al horno mate	118,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**872,10**
500.355.JL.1	Cuerpo y frontal: gris arena/cubierto de alto brillo Mando mezclador: gris arena/con pintura polvo al horno mate	118,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**872,10**
500.355.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Mando mezclador: lava/con pintura polvo al horno mate	118,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**872,10**

Combinable con
- Lavabo Geberit Smyle Square → pág. 116
- Mueble lateral Geberit Smyle Square con dos cajones → pág. 121
- Espejo con luz Geberit Option Basic, iluminación en ambos lados → pág. 172
- Armario con espejo Geberit Option con iluminación y dos puertas → pág. 174

MUEBLE BAJO GEBERIT SMYLE SQUARE PARA LAVABO DE DOS SENOS, CON DOS CAJONES



Propiedades
Suspendido • Con dos cajones • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Antihumedad • Bastidor del cajón de metal • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm						
500.356.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Mando mezclador: blanco/con pintura polvo al horno mate	118,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**872,10**
500.356.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Mando mezclador: lava/con pintura polvo al horno mate	118,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**872,10**
500.356.JL.1	Cuerpo y frontal: gris arena/cubierto de alto brillo Mando mezclador: gris arena/con pintura polvo al horno mate	118,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**872,10**
500.356.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Mando mezclador: lava/con pintura polvo al horno mate	118,4 cm	61,7 cm	47 cm	1	**872,10**

Combinable con
- Lavabo de dos senos Geberit Smyle Square → pág. 116
- Espejo con luz Geberit Option Basic, iluminación por arriba → pág. 172
- Mueble lateral Geberit Smyle Square con dos cajones → pág. 173

MUEBLE DE MEDIA ALTURA GEBERIT SMYLE SQUARE CON UNA PUERTA



Propiedades
Suspendido • Con mueble lateral combinable con mueble alto • Con una puerta • Puerta con mecanismo de cierre suave • Apertura con mecanismo push-to-open • Baldas de vidrio desplazables • Lado bisagra a la izquierda o a la derecha • Espejo en el lado interior de la puerta • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.361.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	36 cm	118 cm	29,9 cm	1	**411,20**
500.361.JK.1	Lava / Cubierto mate	36 cm	118 cm	29,9 cm	1	**411,20**
500.361.JL.1	Gris arena / Cubierto brillante intenso	36 cm	118 cm	29,9 cm	1	**411,20**
500.361.JR.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	36 cm	118 cm	29,9 cm	1	**411,20**

Combinable con
- Mueble lateral Geberit Smyle Square con una puerta → pág. 120

MUEBLE LATERAL GEBERIT SMYLE SQUARE CON UNA PUERTA



Propiedades
Suspendido • Con mueble de media altura combinable con mueble alto • Con una puerta • Tirador para abrir • Puerta con mecanismo de cierre suave • Con una balda móvil • Antihumedad • Tapa de vidrio • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Puerta: Lado de fijación a la derecha						
500.359.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Mando mezclador: blanco/con pintura polvo al horno mate	36 cm	60 cm	32,6 cm	1	**338,30**
500.359.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Mando mezclador: lava/con pintura polvo al horno mate	36 cm	60 cm	32,6 cm	1	**333,50**
500.359.JL.1	Cuerpo y frontal: gris arena/cubierto de alto brillo Mando mezclador: gris arena/con pintura polvo al horno mate	36 cm	60 cm	32,6 cm	1	**338,30**
500.359.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Mando mezclador: lava/con pintura polvo al horno mate	36 cm	60 cm	32,6 cm	1	**329,10**
Puerta: Lado de fijación a la izquierda						
500.360.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Mando mezclador: blanco/con pintura polvo al horno mate	36 cm	60 cm	32,6 cm	1	**338,30**
500.360.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Mando mezclador: lava/con pintura polvo al horno mate	36 cm	60 cm	32,6 cm	1	**333,50**
500.360.JL.1	Cuerpo y frontal: gris arena/cubierto de alto brillo Mando mezclador: gris arena/con pintura polvo al horno mate	36 cm	60 cm	32,6 cm	1	**338,30**
500.360.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Mando mezclador: lava/con pintura polvo al horno mate	36 cm	60 cm	32,6 cm	1	**329,10**

Combinable con
- Mueble de media altura Geberit Smyle Square con una puerta → pág. 119

MUEBLE LATERAL GEBERIT SMYLE SQUARE CON DOS CAJONES

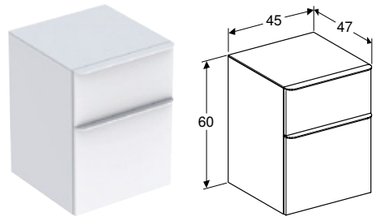

Propiedades
Suspendido • Se puede unir al mueble bajo para lavabo • Con dos cajones • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Antihumedad • Bastidor del cajón de metal • Tapa de vidrio • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.357.00.1	Cuerpo y frontal: blanco/cubierto de alto brillo Mando mezclador: blanco/con pintura polvo al horno mate	45 cm	60 cm	47 cm	1	**486,00**
500.357.JK.1	Cuerpo y frontal: lava/cubierto mate Mando mezclador: lava/con pintura polvo al horno mate	45 cm	60 cm	47 cm	1	**486,00**
500.357.JL.1	Cuerpo y frontal: gris arena/cubierto de alto brillo Mando mezclador: gris arena/con pintura polvo al horno mate	45 cm	60 cm	47 cm	1	**486,00**
500.357.JR.1	Cuerpo y frontal: nogal hickory/melamina con textura de madera Mando mezclador: lava/con pintura polvo al horno mate	45 cm	60 cm	47 cm	1	**486,00**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo, con dos cajones → pág. 117
- Mueble bajo Geberit Smyle Square para lavabo de dos senos, con dos cajones → pág. 118
- Tablero magnético Geberit con cajas de almacenamiento → pág. 80

JUEGO DE INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SMYLE SQUARE, FORMA CERRADA, RIMFREE, CON ASIENTO Y TAPA DEL INODORO, TAPA SUPERPUESTA

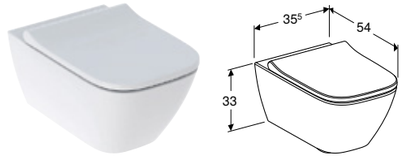

Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Fijación simple gracias a la fijación a pared Geberit modelo EFF2 para inodoro • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Forma cerrada • Fijación oculta • Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable, antibacteriano • Tapa del inodoro superpuesta • Diseño estrecho

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.683.00.2	Blanco	Sí	35,5 cm	37,5 cm	54 cm	Sí	12	**330,80**

Disponible a partir de abril 2021

JUEGO DE INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SMYLE SQUARE, FORMA CERRADA, RIMFREE, CON ASIENTO Y TAPA DEL INODORO, FORMA DE SÁNDWICH



Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Fijación simple gracias a la fijación a pared Geberit modelo EFF2 para inodoro • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Forma cerrada • Fijación oculta • Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable, antibacteriano • Forma de sándwich • Diseño estrecho

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.685.01.1	Blanco	Sí	35,2 cm	37,5 cm	54 cm	Sí	12	**341,70**

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SMYLE SQUARE, FORMA CERRADA, RIMFREE



Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Fijación simple gracias a la fijación a pared Geberit modelo EFF2 para inodoro • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.208.01.1	Blanco	35 cm	33 cm	54 cm	1	**229,50**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto, con forma de sándwich → pág. 124
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto → pág. 124

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SMYLE SQUARE, COMPACTO, FORMA CERRADA, RIMFREE



Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Fijación simple gracias a la fijación a pared Geberit modelo EFF2 para inodoro • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Forma cerrada • Fijación oculta • Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.379.01.1	Blanco	35 cm	33 cm	49 cm	1	**235,50**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto, con forma de sándwich → pág. 124
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto → pág. 124

INODORO AL SUELO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SMYLE SQUARE, ADOSADO A LA PARED, FORMA CERRADA, RIMFREE



Propiedades
Al suelo • Adosado a la pared • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997 • Desagüe horizontal o vertical • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.840.00.1	Blanco	35 cm	41 cm	54 cm	1	**226,00**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto → pág. 124
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle Square diseño esbelto, con forma de sándwich → pág. 124

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT SMYLE SQUARE DISEÑO ESBELTO



Propiedades
Antibacteriano • Diseño estrecho • Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.238.01.1	Blanco	No	No	1	**121,70**
500.237.01.1	Blanco	Sí	No	1	**162,00**
500.687.01.1	Blanco	Sí	Sí	1	**153,00**

Combinable con
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Smyle Square, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree → pág. 123
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle Square, compacto, forma cerrada, Rimfree → pág. 123
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle Square, forma cerrada, Rimfree → pág. 122

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT SMYLE SQUARE DISEÑO ESBELTO, CON FORMA DE SÁNDWICH

Propiedades
Diseño estrecho • Forma de sándwich • Antibacteriano

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.239.01.1	Blanco	No	No	1	**111,10**
500.240.01.1	Blanco	Sí	No	1	**151,30**
500.688.01.1	Blanco	Sí	Sí	1	**142,80**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle Square, compacto, forma cerrada, Rimfree → pág. 123
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle Square, forma cerrada, Rimfree → pág. 122
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Smyle Square, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree → pág. 123

BIDÉ SUSPENDIDO GEBERIT SMYLE SQUARE FORMA CERRADA



Propiedades
Suspendido • Conexión de suministro oculta • Fijación simple mediante fijación a pared Geberit serie EFF2 para bidé • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.209.01.1	Blanco	Visible	35 cm	26 cm	54 cm	1	**183,60**

BIDÉ AL SUELO GEBERIT SMYLE SQUARE ADOSADO A LA PARED, FORMA CERRADA



Propiedades
Al suelo • Adosado a la pared • Conexión de suministro oculta • Forma cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.841.00.1	Blanco	Visible	35 cm	34,5 cm	54 cm	1	**168,30**

GEBERIT
SELNOVA

GEBERIT SELNOVA

LAVAMANOS GEBERIT SELNOVA

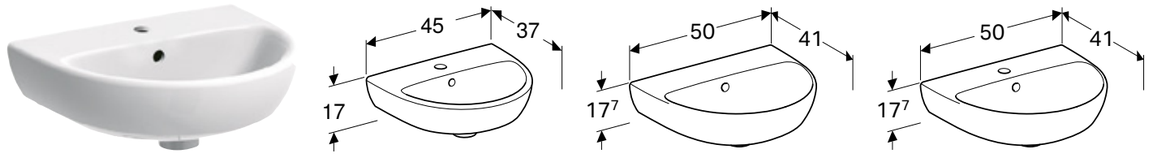

Propiedades
Se puede combinar con semipedestal • Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm							
500.324.01.1	Blanco	Centro	Visible	17 cm	37 cm	1	**42,50**
B / Ancho: 50 cm							
500.295.01.1	Blanco	Centro	Visible	18 cm	41 cm	1	**58,50**
500.294.01.1	Blanco	Sin	Visible	18 cm	41 cm	1	**58,50**

Combinable con
- Semipedestal Geberit Selnova → pág. 129
- Pedestal Geberit Selnova → pág. 129

LAVABO GEBERIT SELNOVA

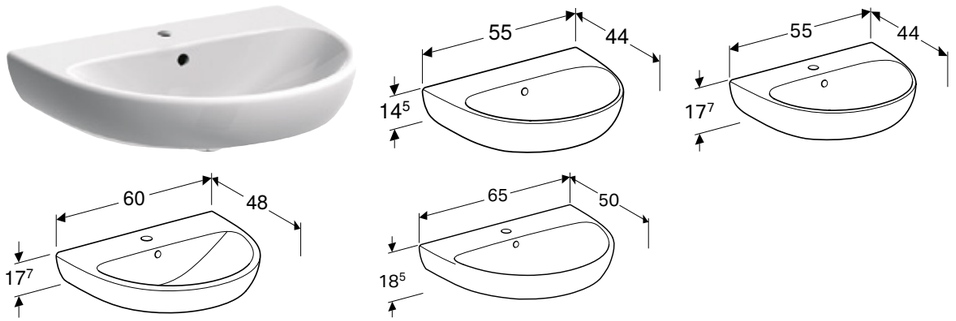

Propiedades
Se puede combinar con semipedestal • Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.315.01.1	Blanco	Centro	Visible	18 cm	44 cm	1	**65,90**
500.304.01.1	Blanco	Sin	Visible	18 cm	44 cm	1	**65,40**
B / Ancho: 60 cm							
500.305.01.1	Blanco	Centro	Visible	18 cm	48 cm	1	**76,90**
B / Ancho: 65 cm							
500.297.01.1	Blanco	Centro	Visible	18,5 cm	50 cm	1	**85,30**

Combinable con
- Semipedestal Geberit Selnova → pág. 129
- Pedestal Geberit Selnova → pág. 129

PEDESTAL GEBERIT SELNOVA



N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.341.01.1	Blanco	1	**47,90**

Combinable con
- Lavabo Geberit Smyle Square → pág. 116
- Lavamanos Geberit Selnova → pág. 128
- Lavabo Geberit Selnova Comfort sin barreras → pág. 164
- Lavabo Geberit Selnova → pág. 128
- Lavabo Geberit Selnova Square → pág. 142

SEMIPEDESTAL GEBERIT SELNOVA



N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.329.01.1	Blanco	1	**47,90**

Combinable con
- Lavamanos Geberit Selnova → pág. 128
- Lavabo Geberit Selnova → pág. 128

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SELNOVA

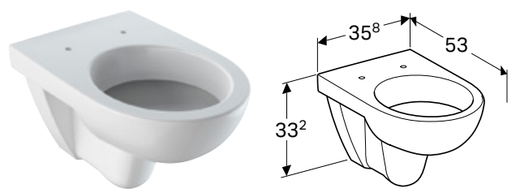

Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Con borde de descarga • Tipo 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.260.01.1	Blanco	35,8 cm	33,2 cm	53 cm	1	**106,70**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 134
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 135
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 136
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, fijación desde arriba → pág. 169
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 135

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SELNOVA, RIMFREE



Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Tipo 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.265.01.1	Blanco	35,5 cm	34 cm	53 cm	1	**149,10**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 135
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 134
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 135
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 136
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, fijación desde arriba → pág. 169

JUEGO DE INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SELNOVA, FORMA PARCIALMENTE CERRADA, RIMFREE, CON ASIENTO Y TAPA DEL INODORO



Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Forma parcialmente cerrada • Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable • Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.750.00.1	Blanco	Sí	36 cm	38 cm	53 cm	Sí	12	**236,10**

Disponible a partir de abril 2021

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SELNOVA, FORMA PARCIALMENTE CERRADA, RIMFREE



Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Forma parcialmente cerrada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.545.01.1	Blanco	36 cm	33 cm	53 cm	1	**192,10**

Combinable con
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 135
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 136

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SELNOVA, ELEVADO, FORMA CERRADA, RIMFREE



Propiedades
Suspendido • Rimfree • Inodoro de fondo profundo • Tipo 1, cantidad total 6 l, según EN 997 • Forma cerrada • Borde superior de cerámica elevado de 45 cm en altura estándar de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.694.01.2	Blanco	35,5 cm	37 cm	53 cm	1	**357,00**

Combinable con
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 135
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 136

INODORO AL SUELO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SELNOVA, ADOSADO A LA PARED, DESAGÜE HORIZONTAL, FORMA PARCIALMENTE CERRADA

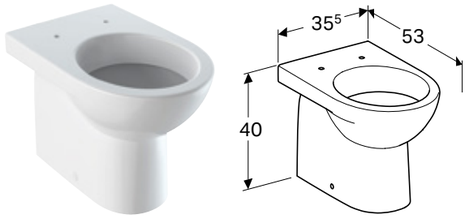

Propiedades
Al suelo • Inodoro de fondo profundo • Con borde de descarga • Desagüe horizontal • Tipo 2 según EN 997 • Tipo 1, cantidad total 6 l, según EN 997 • Forma parcialmente cerrada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.286.01.1	Blanco	35,5 cm	40 cm	53 cm	1	**229,50**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 134
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 135
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 136
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 135

INODORO AL SUELO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SELNOVA, ADOSADO A LA PARED, DESAGÜE HORIZONTAL O VERTICAL, FORMA PARCIALMENTE CERRADA, RIMFREE

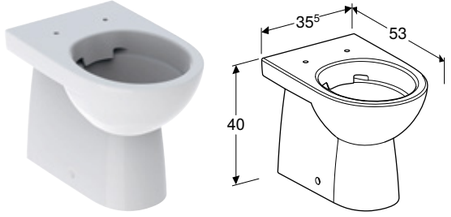

Propiedades
Adosado a la pared • Inodoro de fondo profundo • Al suelo • Rimfree • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997 • Desagüe horizontal o vertical • Tipo 2 según EN 997 • Forma parcialmente cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.393.01.1	Blanco	35,5 cm	40 cm	53 cm	1	**155,00**

Combinable con
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 135
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 136

INODORO AL SUELO GEBERIT SELNOVA PARA CISTERNA VISTA BAJA, FONDO PROFUNDO, DESAGÜE VERTICAL

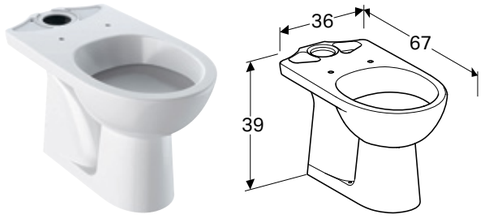

Propiedades
Al suelo • Inodoro de fondo profundo • Con borde de descarga • Desagüe vertical • Tipo 1, cantidad total 6 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.281.01.1	Blanco	36 cm	39 cm	67 cm	1	**173,80**

Combinable con
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 152
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para inodoro con borde de descarga → pág. 152
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 136
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 137
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 134
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 135
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 135
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 136

INODORO AL SUELO GEBERIT SELNOVA PARA CISTERNA VISTA BAJA, FONDO PROFUNDO, DESAGÜE HORIZONTAL, FORMA PARCIALMENTE CERRADA

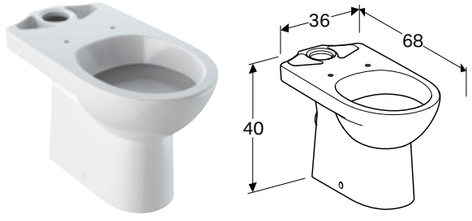

Propiedades
Al suelo • Inodoro de fondo profundo • Con borde de descarga • Desagüe horizontal • Tipo 1, cantidad total 6 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997 • Forma parcialmente cerrada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.287.01.1	Blanco	36 cm	40 cm	68 cm	1	**218,00**

Combinable con
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 152
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para inodoro con borde de descarga → pág. 152
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 136
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 137
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 134
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 135
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 135
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 136

INODORO AL SUELO GEBERIT SELNOVA PARA CISTERNA VISTA BAJA, FONDO PROFUNDO, DESAGÜE VERTICAL, FORMA PARCIALMENTE CERRADA



Propiedades
Al suelo • Inodoro de fondo profundo • Con borde de descarga • Desagüe vertical • Tipo 1, cantidad total 6 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997 • Forma parcialmente cerrada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.151.01.1	Blanco	35,6 cm	40 cm	66,5 cm	1	**318,60**

Combinable con
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 152
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para inodoro con borde de descarga → pág. 152
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 136
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 137
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág.134
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 135
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 135
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 136

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT SELNOVA, ANCLAJES DE PLÁSTICO, FIJACIÓN DESDE ABAJO



N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.330.01.1	Blanco	No	1	**32,40**

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 161
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 133
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 133
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 132
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova → pág. 129
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 130
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada → pág. 134

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT SELNOVA, FIJACIÓN DESDE ABAJO



N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.331.01.1	Blanco	No	1	**40,50**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova → pág. 129
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 130
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 166
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 133
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada → pág. 134
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 132
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 133
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, elevado → pág. 167

ASIENTO Y TAPA DE DEL INODORO GEBERIT SELNOVA, FIJACIÓN DESDE ARRIBA



N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.333.01.1	Blanco	Sí	No	1	**69,30**
500.335.01.1	Blanco	Sí	Sí	1	**85,30**
500.337.01.1	Blanco	No	No	1	**45,60**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, proyección reducida, forma cerrada, Rimfree → pág. 159
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 131
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, elevado, forma cerrada, Rimfree → pág. 131
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 132
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, elevado → pág. 167
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 166
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 133
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 133
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 132
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova → pág. 129
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 130
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada → pág. 134

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT SELNOVA CON ASIENTO DEL INODORO PARA NIÑOS, FIJACIÓN DESDE ARRIBA

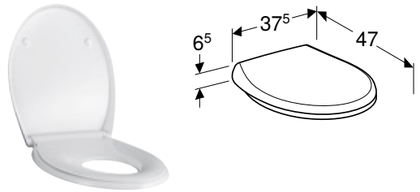

Propiedades
Tapa del inodoro superpuesta • Asiento del inodoro pequeño adecuado para niños • Imanes integrados para evitar que se escurra el asiento para niños

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.339.01.1	Blanco	Sí	Sí	1	**106,70**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 131
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, elevado, forma cerrada, Rimfree → pág. 131
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 132
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 166
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 133
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 133
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 132
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova → pág. 129
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 130
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada → pág. 134
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, elevado → pág. 167

CISTERNA VISTA BAJA GEBERIT SELNOVA, DOBLE DESCARGA, CONEXIÓN DE SUMINISTRO INFERIOR



Propiedades
Doble descarga • Conexión de suministro lateral

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.268.01.1	Blanco	36,5 cm	38 cm	16,5 cm	1	**78,20**

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, elevado → pág. 167
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 133
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 133
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada → pág. 134

CISTERNA VISTA BAJA GEBERIT SELNOVA, DOBLE DESCARGA, CONEXIÓN DE SUMINISTRO LATERAL



Propiedades
Doble descarga • Conexión de suministro lateral

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.269.01.1	Blanco	36,5 cm	39 cm	16,5 cm	1	**75,90**

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, elevado → pág. 167
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 133
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 133
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada → pág. 134

BIDÉ SUSPENDIDO GEBERIT SELNOVA



Propiedades
Suspendido

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.264.01.1	Blanco	Visible	35 cm	34,5 cm	53 cm	1	**86,10**

BIDÉ AL SUELO GEBERIT SELNOVA, ADOSADO A LA PARED, FORMA PARCIALMENTE CERRADA



Propiedades
Al suelo • Adosado a la pared • Conexión de suministro oculta • Fijación oculta • Forma parcialmente cerrada

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.289.01.1	Blanco	Visible	35 cm	40 cm	53 cm	1	**127,40**

GEBERIT

SELNOVA SQUARE

GEBERIT SELNOVA SQUARE

LAVABOS

Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Selnova

Geberit España, Versión: noviembre 2020

						Lavamanos				Lavabos		
						Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo	Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo	Lavamanos Geberit Selnova Square		Lavabo Geberit Selnova Square		
						45 cm, superficie de apoyo a la izquierda	45 cm, superficie de apoyo a la derecha	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm
					Blanco, grifo en el centro, rebosadero visible			500.322.01.1	500.310.01.1	500.290.01.1	500.300.01.1	500.299.01.1
					Blanco, sin grifo, rebosadero visible				500.301.01.1	500.291.01.1		
					Blanco, grifo a la derecha, rebosadero visible	500.318.01.1	500.319.01.1					
					Blanco, grifo a la izquierda, rebosadero visible							
Ancho del lavabo												
Muebles bajos para lavamanos												
Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Square, con una puerta	500.176.01.1		45 cm	Blanco				✓				
	501.396.JK.1			Lava				✓				
Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Square, con una puerta, compacto	501.395.JK.1		45 cm	Lava		✓	✓					
Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Square, con una puerta	501.394.JK.1		50 cm	Lava					✓			
Muebles bajos para lavabo												
Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Square, con una puerta	501.411.JK.1		55 cm	Lava						✓		
	501.399.JK.1		60 cm								✓	
	501.398.JK.1		65 cm									✓
Muebles bajos para lavabo para mueble												

✓ Compatible

GEBERIT SELNOVA SQUARE

LAVAMANOS GEBERIT SELNOVA SQUARE

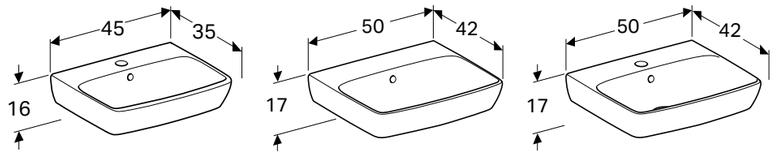

Propiedades
Se puede combinar con semipedestal • Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm								
500.322.01.1	Blanco	Centro	Visible	37,6 cm	16 cm	35 cm	1	**47,90**
B / Ancho: 50 cm								
500.310.01.1	Blanco	Centro	Visible	41,8 cm	17 cm	42 cm	1	**63,90**
500.301.01.1	Blanco	Sin	Visible	41,8 cm	17 cm	42 cm	1	**63,90**

Combinable con
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 144
- Semipedestal Geberit Selnova → pág. 129
- Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Square, con una puerta → pág. 144

LAVABO GEBERIT SELNOVA SQUARE

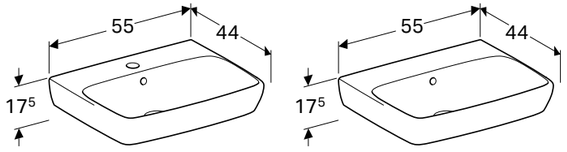





Propiedades
Se puede combinar con semipedestal • Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm								
500.290.01.1	Blanco	Centro	Visible	46,4 cm	17 cm	44 cm	1	**69,30**
500.291.01.1	Blanco	Sin	Visible	46,4 cm	17 cm	44 cm	1	**69,30**
B / Ancho: 60 cm								
500.300.01.1	Blanco	Centro	Visible	49,3 cm	18 cm	46 cm	1	**71,90**
B / Ancho: 65 cm								
500.299.01.1	Blanco	Centro	Visible	54,4 cm	18 cm	48 cm	1	**93,30**

Combinable con
- Semipedestal Geberit Selnova → pág. 129
- Pedestal Geberit Selnova → pág. 129
- Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Square, con una puerta → pág. 145

JUEGO DE LAVABO PARA MUEBLE GEBERIT SELNOVA SQUARE, DISEÑO ESBELTO, DOS CAJONES, MUEBLE BAJO PARA LAVABO

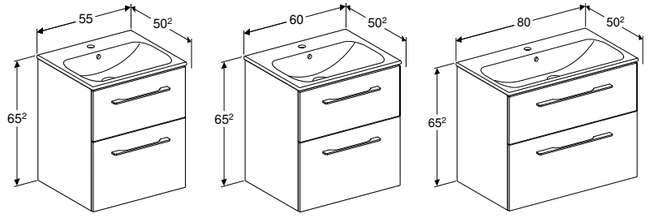



Propiedades
Suspendido • Borde más delgado • Con dos cajones • Tirador para abrir • Cajón con autocierre • Mueble bajo para lavabo de tablero aglomerado tricapa compacto • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
501.232.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Centro	Visible	65,2 cm	50,2 cm	1	**406,00**
501.234.00.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Centro	Visible	65,2 cm	50,2 cm	1	**393,00**
501.233.00.1	Lava / Cubierto mate	Centro	Visible	65,2 cm	50,2 cm	1	**406,00**
501.235.00.1	Nogal hickory claro / Melamina estructura madera	Centro	Visible	65,2 cm	50,2 cm	1	**393,00**
B / Ancho: 60 cm							
501.236.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Centro	Visible	65,2 cm	50,2 cm	1	**429,70**
501.238.00.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Centro	Visible	65,2 cm	50,2 cm	1	**417,40**
501.237.00.1	Lava / Cubierto mate	Centro	Visible	65,2 cm	50,2 cm	1	**430,00**
501.239.00.1	Nogal hickory claro / Melamina estructura madera	Centro	Visible	65,2 cm	50,2 cm	1	**418,00**
B / Ancho: 80 cm							
501.240.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Centro	Visible	65,2 cm	50,2 cm	1	**552,40**
501.242.00.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Centro	Visible	65,2 cm	50,2 cm	1	**540,10**
501.241.00.1	Lava / Cubierto mate	Centro	Visible	65,2 cm	50,2 cm	1	**552,40**
501.243.00.1	Nogal hickory claro / Melamina estructura madera	Centro	Visible	65,2 cm	50,2 cm	1	**540,10**
B / Ancho: 100 cm							
501.244.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	Centro	Visible	65,2 cm	50,2 cm	1	**712,00**
501.246.00.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	Centro	Visible	65,2 cm	50,2 cm	1	**699,70**
501.245.00.1	Lava / Cubierto mate	Centro	Visible	65,2 cm	50,2 cm	1	**712,00**
501.247.00.1	Nogal hickory claro / Melamina estructura madera	Centro	Visible	65,2 cm	50,2 cm	1	**699,70**

Combinable con
- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 146
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 146
- Armario con espejo Geberit Selnova Square con dos puertas → pág. 147

PEDESTAL GEBERIT SELNOVA SQUARE



N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.342.01.1	Blanco	1	**53,30**

Combinable con
- Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo → pág. 158
- Lavabo Geberit Smyle Square → pág. 116
- Lavamanos Geberit Selnova Square → pág. 142

MUEBLE BAJO PARA LAVAMANOS GEBERIT SELNOVA SQUARE, CON UNA PUERTA

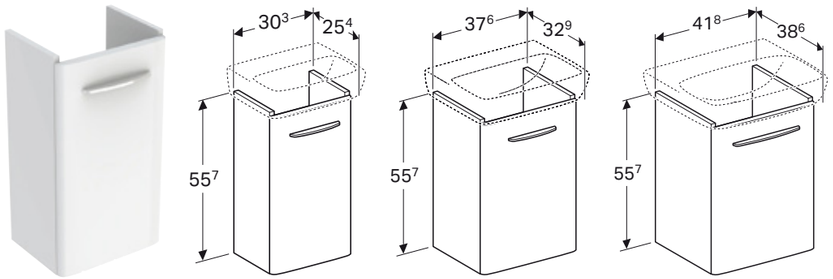

Propiedades
Suspendido • Con una puerta • Tirador para abrir • Puerta con mecanismo de cierre suave • Con una balda fija • Lado bisagra a la izquierda o a la derecha • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 45 cm						
500.176.01.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	37,6 cm	55,7 cm	32,9 cm	1	**161,80**
501.396.JK.1	Lava / Cubierto mate	37,6 cm	55,7 cm	32,9 cm	1	**134,20**
Ancho de lavabo: 50 cm						
501.394.JK.1	Lava / Cubierto mate	41,8 cm	55,7 cm	38,6 cm	1	**150,00**

Combinable con
- Lavamanos Geberit Selnova Square → pág. 142
- Armario con espejo Geberit Selnova Square con una puerta y una puerta abatible → pág. 148

MUEBLE BAJO PARA LAVAMANOS GEBERIT SELNOVA SQUARE, CON UNA PUERTA, COMPACTO

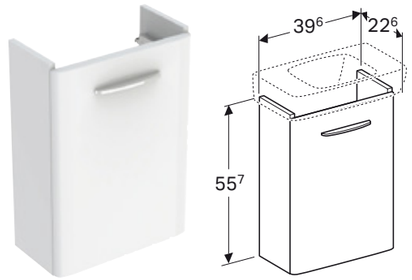

Propiedades
Suspendido • Con una puerta • Tirador para abrir • Puerta con mecanismo de cierre suave • Con una balda fija • Lado bisagra a la izquierda o a la derecha • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 45 cm						
501.395.JK.1	Lava / Cubierto mate	39,6 cm	55,7 cm	22,6 cm	1	**114,00**

Combinable con
- Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo → pág. 158
- Armario con espejo Geberit Selnova Square con una puerta y una puerta abatible → pág. 148

MUEBLE BAJO PARA LAVABO GEBERIT SELNOVA SQUARE, CON UNA PUERTA

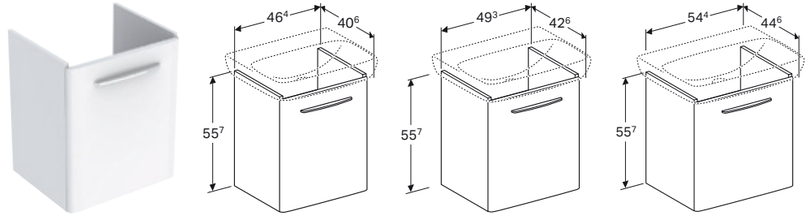

Propiedades
Suspendido • Con una puerta • Tirador para abrir • Puerta con mecanismo de cierre suave • Con una balda fija • Lado bisagra a la izquierda o a la derecha • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 55 cm						
501.411.JK.1	Lava / Cubierto mate	46,4 cm	55,7 cm	40,6 cm	1	**165,00**
Ancho de lavabo: 60 cm						
501.399.JK.1	Lava / Cubierto mate	49,3 cm	55,7 cm	42,6 cm	1	**183,00**
Ancho de lavabo: 65 cm						
501.398.JK.1	Lava / Cubierto mate	54,4 cm	55,7 cm	44,6 cm	1	**200,00**

Combinable con
- Lavabo Geberit Selnova Square → pág. 142
- Armario con espejo Geberit Selnova Square con una puerta y una puerta abatible → pág. 148

MUEBLE LATERAL GEBERIT SELNOVA SQUARE CON UNA PUERTA



Propiedades
Suspendido • Con una puerta • Tirador para abrir • Con una balda móvil • Puerta con mecanismo de cierre suave • Lado bisagra a la izquierda o a la derecha • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.272.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	33 cm	65 cm	29,7 cm	1	**196,50**
501.273.00.1	Lava / Cubierto mate	33 cm	65 cm	29,7 cm	1	**196,50**
501.274.00.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	33 cm	65 cm	29,7 cm	1	**184,30**
501.275.00.1	Nogal hickory claro / Melamina estructura madera	33 cm	65 cm	29,7 cm	1	**184,30**

Combinable con
- Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, diseño esbelto, dos cajones, mueble bajo para lavabo → pág.143
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 146
- Armario con espejo Geberit Selnova Square con dos puertas → pág. 147

MUEBLE DE MEDIA ALTURA GEBERIT SELNOVA SQUARE CON UNA PUERTA

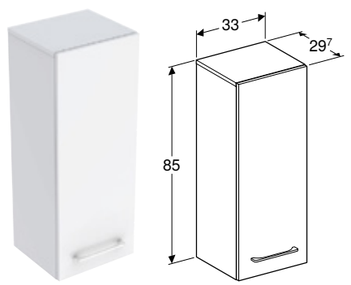

Propiedades
Suspendido • Con una puerta • Puerta con mecanismo de cierre suave • Tirador para abrir • Con dos suelos insertables con desfase • Lado bisagra a la izquierda o a la derecha • Antihumedad • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.276.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	33 cm	85 cm	29,7 cm	1	**221,00**
501.277.00.1	Lava / Cubierto mate	33 cm	85 cm	29,7 cm	1	**221,00**
501.278.00.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	33 cm	85 cm	29,7 cm	1	**208,70**
501.279.00.1	Nogal hickory claro / Melamina estructura madera	33 cm	85 cm	29,7 cm	1	**208,70**

Combinable con
- Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, diseño esbelto, dos cajones, mueble bajo para lavabo → pág. 143
- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 146
- Armario con espejo Geberit Selnova Square con dos puertas → pág. 147

ARMARIO CON ESPEJO GEBERIT SELNOVA SQUARE CON DOS PUERTAS

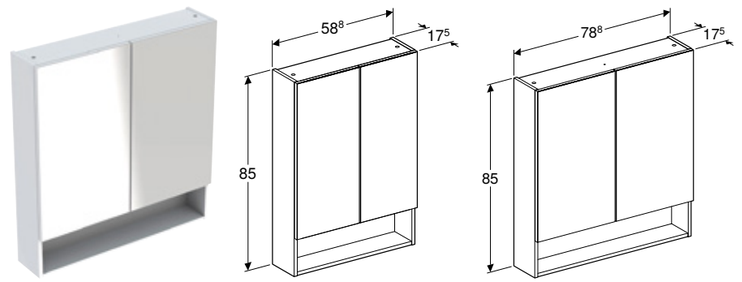

Propiedades
Suspendido • Con dos puertas • Con superficies de apoyo abiertas • Puerta con mecanismo de cierre suave • Con cuatro bases de apoyo de cristal con desfase • Lado bisagra a la izquierda o a la derecha • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 58,8 cm					
501.264.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	85 cm	17,5 cm	1	**233,30**
501.265.00.1	Lava / Cubierto mate	85 cm	17,5 cm	1	**233,30**
501.266.00.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	85 cm	17,5 cm	1	**221,00**
501.267.00.1	Nogal hickory claro / Melamina estructura madera	85 cm	17,5 cm	1	**221,00**
B / Ancho: 78,8 cm					
501.268.00.1	Blanco / Cubierto brillante intenso	85 cm	17,5 cm	1	**282,40**
501.269.00.1	Lava / Cubierto mate	85 cm	17,5 cm	1	**282,40**
501.270.00.1	Nogal hickory / Melamina estructura madera	85 cm	17,5 cm	1	**270,10**
501.271.00.1	Nogal hickory claro / Melamina estructura madera	85 cm	17,5 cm	1	**270,10**

Combinable con
- Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, diseño esbelto, dos cajones, mueble bajo para lavabo → pág. 143
- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 146
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 146

ARMARIO CON ESPEJO GEBERIT SELNOVA SQUARE CON UNA PUERTA Y UNA PUERTA ABATIBLE

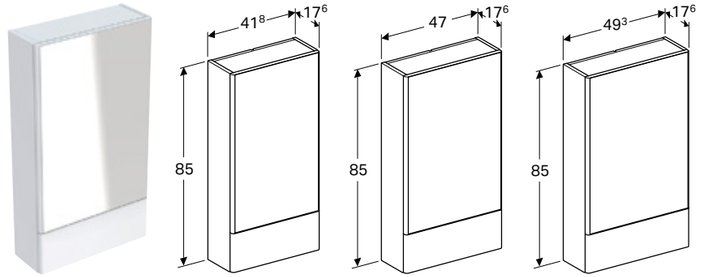

Propiedades
Suspendido • Con una puerta y una puerta abatible • Puerta con mecanismo de cierre suave • Puerta abatible con mecanismo de empuje para abrir • Con dos suelos insertables con desfase • Lado bisagra a la izquierda o a la derecha • Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.412.JK.1	Lava / Cubierto mate	41,8 cm	85 cm	17,6 cm	1	**147,00**
501.413.JK.1	Lava / Cubierto mate	47 cm	85 cm	17,6 cm	1	**152,00**
501.414.JK.1	Lava / Cubierto mate	49,3 cm	85 cm	17,6 cm	1	**162,00**

Combinable con
- Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Square, con una puerta → pág. 144
- Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Square, con una puerta, compacto → pág. 145
- Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Square, con una puerta → pág. 145

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SELNOVA SQUARE

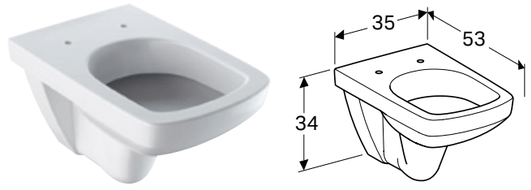

Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Con borde de descarga • Tipo 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.270.01.1	Blanco	35 cm	34 cm	53 cm	1	**116,90**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo → pág. 151
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba → pág. 151

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SELNOVA SQUARE, RIMFREE

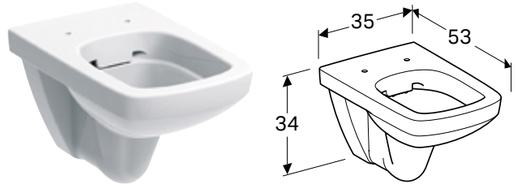

Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Tipo 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.275.01.1	Blanco	35 cm	34 cm	53 cm	1	**159,80**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo → pág. 151
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba → pág. 151

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SELNOVA SQUARE, FORMA PARCIALMENTE CERRADA, RIMFREE

Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997 • Forma parcialmente cerrada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.546.01.1	Blanco	35 cm	33 cm	54 cm	1	**204,00**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, fijación desde abajo → pág. 151

INODORO AL SUELO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SELNOVA SQUARE, ADOSADO A LA PARED, FORMA PARCIALMENTE CERRADA, RIMFREE



Propiedades
Al suelo • Adosado a la pared • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Desagüe horizontal o vertical • Tipo 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997 • Forma parcialmente cerrada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.153.01.1	Blanco	35,5 cm	40 cm	53 cm	1	**165,00**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo → pág. 151
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba → pág. 151

INODORO AL SUELO GEBERIT SELNOVA SQUARE COLOCADO PARA CISTERNA VISTA, FONDO PROFUNDO, ADOSADO A LA PARED, FORMA PARCIALMENTE CERRADA, RIMFREE



Propiedades
Al suelo • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Tipo 1, cantidad total 6 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997 • Desagüe horizontal o vertical • Forma parcialmente cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.489.01.1	Blanco	35 cm	40 cm	68 cm	1	**160,00**

Combinable con
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para WC, Rimfree → pág. 153
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 152
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba → pág. 151

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT SELNOVA SQUARE FIJACIÓN DESDE ABAJO



Propiedades
Tapa de plástico • Diseño rectangular • Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.332.01.1	Blanco	No	1	**50,60**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Square → pág. 148
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Square, Rimfree → pág. 149
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 150

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT SELNOVA SQUARE FIJACIÓN DESDE ARRIBA



Propiedades
Tapa de plástico • Diseño rectangular • Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.334.01.1	Blanco	Sí	No	1	**79,90**
500.336.01.1	Blanco	Sí	Sí	1	**96,10**
500.338.01.1	Blanco	No	No	1	**55,70**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, diseño rectangular → pág. 160
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Square colocado para cisterna vista, fondo profundo, adosado a la pared, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 150
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Square → pág. 148
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Square, Rimfree → pág. 149
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 150

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT SELNOVA SQUARE, FIJACIÓN DESDE ABAJO



Propiedades
Tapa de plástico • Diseño rectangular • Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.555.01.1	Blanco	No	No	1	**67,40**
501.556.01.1	Blanco	Sí	No	1	**107,80**
501.557.01.1	Blanco	Sí	Sí	1	**119,00**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Square, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 149

CISTERNA VISTA BAJA GEBERIT SELNOVA SQUARE, DOBLE DESCARGA, CONEXIÓN DE SUMINISTRO LATERAL, PARA INODORO CON BORDE DE DESCARGA

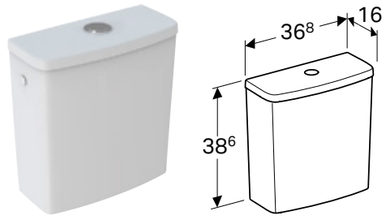

Propiedades
Doble descarga • Tipo 1, cantidad total 6 l, según EN 997 • Conexión de suministro lateral

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.267.01.1	Blanco	37 cm	39 cm	16,5 cm	1	**85,30**

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, elevado → pág. 167
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 133
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 133
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada → pág. 134

CISTERNA VISTA BAJA GEBERIT SELNOVA SQUARE, DOBLE DESCARGA, CONEXIÓN DE SUMINISTRO INFERIOR

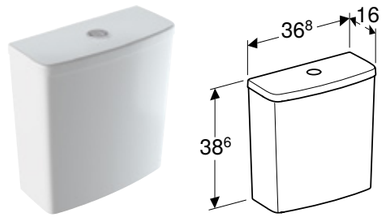

Propiedades
Doble descarga • Conexión de suministro inferior a la derecha

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.266.01.1	Blanco	37 cm	39 cm	16,5 cm	1	**85,30**

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, elevado → pág. 167
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 166
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Square colocado para cisterna vista, fondo profundo, adosado a la pared, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 150
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma parcialmente cerrada → pág. 133
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 133
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma parcialmente cerrada → pág. 134

CISTERNA VISTA BAJA GEBERIT SELNOVA SQUARE, DOBLE DESCARGA, CONEXIÓN DE SUMINISTRO LATERAL, PARA WC, RIMFREE

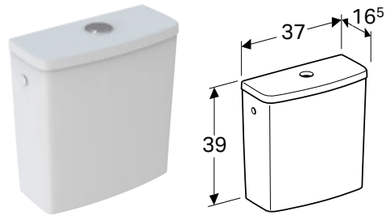

Propiedades
Doble descarga • Tipo 1, cantidad total 6 l, según EN 997 • Conexión de suministro lateral

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.578.01.1	Blanco	37 cm	39 cm	16,5 cm	1	**81,00**

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Square colocado para cisterna vista, fondo profundo, adosado a la pared, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 150
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 166

BIDÉ SUSPENDIDO GEBERIT SELNOVA SQUARE

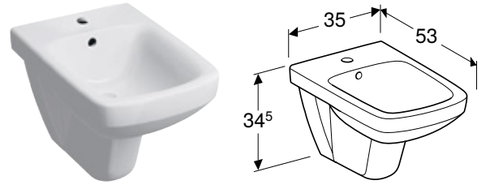

Propiedades
Suspendido

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.271.01.1	Blanco	Visible	35 cm	35,5 cm	53 cm	1	**101,30**

BIDÉ SUSPENDIDO GEBERIT SELNOVA SQUARE, FORMA PARCIALMENTE CERRADA



Propiedades
Suspendido • Conexión de suministro oculta • Forma parcialmente cerrada

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	**EUR/ud.**
501.547.01.1	Blanco	Visible	35 cm	26 cm	54 cm	1	**188,70**

BIDÉ AL SUELO GEBERIT SELNOVA SQUARE ADOSADO A LA PARED, FORMA PARCIALMENTE CERRADA

Propiedades
Adosado a la pared • Al suelo • Conexión de suministro oculta • Forma parcialmente cerrada • Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	**EUR/ud.**
500.483.01.1	Blanco	Visible	35 cm	40 cm	53 cm	1	**123,00**

GEBERIT
SELNOVA COMPACT

GEBERIT SELNOVA COMPACT

LAVAMANOS GEBERIT SELNOVA COMPACT



Propiedades
Se puede combinar con semipedestal

N.º de art.	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm						
501.548.00.1	Centro	Visible	17 cm	34 cm	1	**54,00**

LAVAMANOS GEBERIT SELNOVA COMPACT, COMPACTO

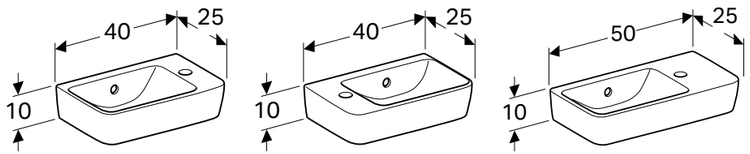

Propiedades
Asimétrico

N.º de art.	Toma de grifo	Rebosadero	Superficie de apoyo	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 40 cm							
501.517.00.1	Derecha	Visible	Sin	15 cm	25 cm	1	**50,00**
501.518.00.1	Izquierda	Visible	Sin	15 cm	25 cm	1	**50,00**
B / Ancho: 50 cm							
501.513.00.1	Derecha	Visible	Sin	15 cm	25 cm	1	**61,50**
501.506.00.1	Izquierda	Visible	Sin	15 cm	25 cm	1	**61,50**

LAVAMANOS GEBERIT SELNOVA COMPACT COMPACTO, CON SUPERFICIE DE APOYO

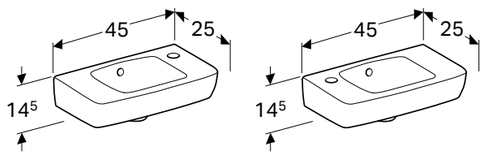

Propiedades
Empotrable • Asimétrico • Proyección reducida • Se puede combinar con semipedestal • Se puede combinar con pedestal • Con superficie de apoyo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Superficie de apoyo	Ancho de mueble bajo [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.318.01.1	Blanco	Derecha	Visible	Izquierda	40,8 cm	45 cm	15 cm	25 cm	1	**47,90**
500.319.01.1	Blanco	Izquierda	Visible	Derecha	40,8 cm	45 cm	15 cm	25 cm	1	**47,90**

Combinable con
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 144
- Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Square, con una puerta, compacto → pág. 145

LAVAMANOS GEBERIT SELNOVA COMPACT COMPACTO, CON SUPERFICIE DE APOYO



Propiedades
Con superficie de apoyo

N.º de art.	Toma de grifo	Rebosadero	Superficie de apoyo	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 50 cm							
501.507.00.1	Derecha	Visible	Izquierda	15 cm	25 cm	1	**61,50**

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SELNOVA COMPACT, COMPACTO, RIMFREE



Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.349.01.1	Blanco	35,5 cm	34 cm	48 cm	1	**161,10**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Compact, fijación desde arriba → pág. 160

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SELNOVA COMPACT, PROYECCIÓN REDUCIDA, FORMA CERRADA, RIMFREE



Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997 • Descarga de 4,5 l • Forma cerrada • Proyección reducida • Distancia al suelo de 8 cm

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.377.01.2	Blanco	35,5 cm	33 cm	49 cm	1	**219,30**

Combinable con
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 135

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SELNOVA COMPACT, COMPACTO, DISEÑO RECTANGULAR



Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Con borde de descarga • Tipo 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997 • Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.263.01.1	Blanco	36 cm	34 cm	48 cm	1	**143,70**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba → pág. 151

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT SELNOVA COMPACT, FIJACIÓN DESDE ARRIBA



N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.575.01.1	Blanco	No	No	1	**45,60**
501.576.01.1	Blanco	Sí	No	1	**65,80**
501.577.01.1	Blanco	Sí	Sí	1	**81,00**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, Rimfree → pág. 159

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT SELNOVA COMPACT SELNOVA, DISEÑO RECTANGULAR, FIJACIÓN DESDE ARRIBA



Propiedades
Tapa de plástico • Diseño rectangular • Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	Anclaje de sujeción rápida	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.928.01.1	Blanco	No	No	1	**52,30**
501.929.01.1	Blanco	Sí	No	1	**71,40**
501.930.01.1	Blanco	Sí	Sí	1	**85,70**

Disponible a partir de abril 2021

BIDÉ SUSPENDIDO GEBERIT SELNOVA COMPACT COMPACTO, DISEÑO RECTANGULAR



Propiedades
Suspendido • Conexión de suministro oculta • Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.272.01.1	Blanco	Visible	35 cm	34,5 cm	48 cm	1	**127,70**

BIDÉ SUSPENDIDO GEBERIT SELNOVA COMPACT, PROYECCIÓN REDUCIDA



Propiedades
Suspendido • Conexión de suministro oculta • Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.368.01.1	Blanco	Visible	35,5 cm	34,5 cm	48 cm	1	**105,60**

GEBERIT
SELNOVA COMFORT

GEBERIT SELNOVA COMFORT

LAVABO GEBERIT SELNOVA COMFORT SIN BARRERAS

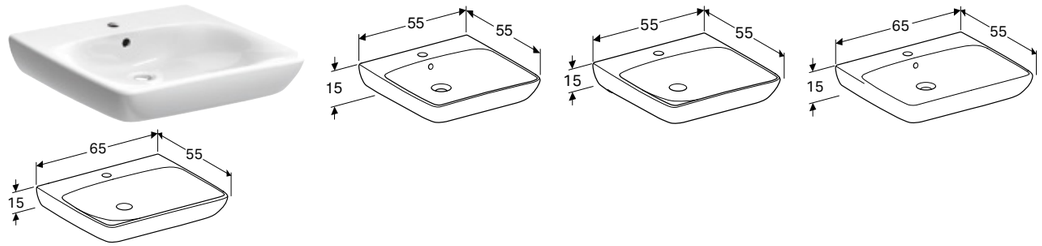

Propiedades
Frontal con forma ergonómica • Seno plano

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.302.01.1	Blanco	Centro	Visible	15 cm	55 cm	1	**96,10**
500.187.01.1	Blanco	Centro	Sin	15 cm	55 cm	1	**91,10**
B / Ancho: 65 cm							
500.292.01.1	Blanco	Centro	Visible	15 cm	55 cm	1	**116,90**
500.188.01.1	Blanco	Centro	Sin	15 cm	55 cm	1	**111,30**

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SELNOVA COMFORT, PROYECCIÓN AMPLIA

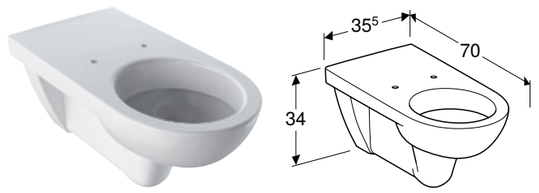

Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Con borde de descarga • Tipo 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997 • Proyección amplia

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.261.01.1	Blanco	35,5 cm	34 cm	70 cm	1	**239,70**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, fijación desde arriba → pág. 167
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, fijación desde abajo → pág. 168
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 169
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, fijación desde arriba → pág. 169

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SELNOVA COMFORT, PROYECCIÓN AMPLIA, RIMFREE

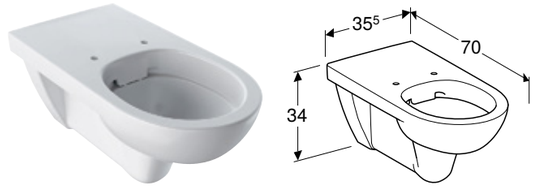

Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Tipo 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997 • Proyección amplia

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.262.01.1	Blanco	35,5 cm	34 cm	70 cm	1	**292,80**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, fijación desde arriba → pág. 167
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, fijación desde abajo → pág. 168
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 169
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, fijación desde arriba → pág. 169

INODORO SUSPENDIDO DE FONDO PROFUNDO GEBERIT SELNOVA COMFORT, PROYECCIÓN AMPLIA, FORMA PARCIALMENTE CERRADA, RIMFREE

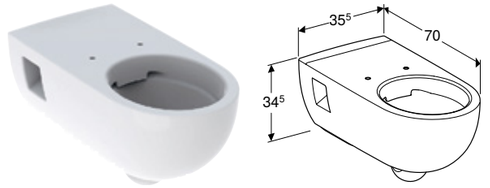

Propiedades
Suspendido • Inodoro de fondo profundo • Rimfree • Tipo 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997 • Forma parcialmente cerrada • Proyección amplia

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.693.01.2	Blanco	35,5 cm	34,5 cm	70 cm	1	**357,00**

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, fijación desde arriba → pág. 167
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 169

INODORO AL SUELO GEBERIT SELNOVA COMFORT PARA CISTERNA VISTA BAJA, FONDO PROFUNDO, DESAGÜE HORIZONTAL, ELEVADO, RIMFREE

Propiedades
Al suelo • Desagüe horizontal • Altura de asiento elevada 46 cm • Rimfree • Inodoro de fondo profundo • Tipo 1, cantidad total 6 l, según EN 997 • Tipo 2 según EN 997

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.486.01.1	Blanco	35,5 cm	46 cm	65,5 cm	1	**199,80**

Disponible a partir de abril 2021

Combinable con
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 152
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para WC, Rimfree → pág. 153
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 169
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, fijación desde arriba → pág. 167
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, fijación desde arriba → pág. 169
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, fijación desde abajo → pág. 168
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 135
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 136
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 135
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 134

INODORO AL SUELO GEBERIT SELNOVA COMFORT PARA CISTERNA VISTA BAJA, FONDO PROFUNDO, ELEVADO



Propiedades
Al suelo • Inodoro de fondo profundo • Con borde de descarga • Desagüe horizontal • Altura de asiento elevada 46 cm

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.284.01.1	Blanco	36 cm	46 cm	67 cm	1	**199,40**

Combinable con
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 152
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para inodoro con borde de descarga → pág. 152
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 137
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 136
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 135
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 135
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con asiento del inodoro para niños, fijación desde arriba → pág. 136
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, fijación desde arriba → pág. 167
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, fijación desde abajo → pág. 168
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 169
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, fijación desde arriba → pág. 169

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT SELNOVA COMFORT, SIN BARRERAS, FIJACIÓN DESDE ARRIBA



Propiedades
Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.559.01.1	Blanco	No	1	**86,60**
501.560.01.1	Rojo carmin	No	1	**91,10**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia → pág. 164
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 165
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, Rimfree → pág. 165
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, elevado → pág. 167

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT SELNOVA COMFORT, SIN BARRERAS, FIJACIÓN DESDE ABAJO



Propiedades
Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	UMV1 [ud.]	**EUR/ud.**
500.133.00.1	Blanco	No	1	**96,20**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia → pág. 164
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, Rimfree → pág. 165
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 166
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, elevado → pág. 167

ASIENTO Y TAPA DEL INODORO GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE SIN BARRERAS, DISEÑO RECTANGULAR, FIJACIÓN DESDE ABAJO



Propiedades
Sin barreras • Eje de anclaje de acero inoxidable, continuo • Diseño rectangular • Tapa del inodoro superpuesta • Antibacteriano • Piezas intermedias oblicuas que sobresalen del chaflán cerámico del inodoro cerámico contra el deslizamiento lateral del asiento y tapa del inodoro

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	UMV1 [ud.]	**EUR/ud.**
500.793.01.1	Blanco	No	1	**98,30**

ASIENTO DEL INODORO GEBERIT SELNOVA COMFORT SIN BARRERAS, FIJACIÓN DESDE ARRIBA



Propiedades
Sin barreras • Con barra de articulación

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	UMV1 [ud.]	**EUR/ud.**
500.340.01.1	Blanco	No	1	**77,30**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia → pág. 164
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 166
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova → pág. 129
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 130
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, elevado → pág. 167
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, Rimfree → pág. 165

ASIENTO DEL INODORO GEBERIT SELNOVA COMFORT, SIN BARRERAS, ANTIBACTERIANO, FIJACIÓN DESDE ARRIBA



Propiedades
Sin barreras • Eje de anclaje de acero inoxidable, continuo • Antibacteriano

N.º de art.	Color / superficie	Función de caída amortiguada	UMV1 [ud.]	**EUR/ud.**
501.558.01.1	Blanco	No	1	**63,80**
501.558.01.2	Rojo carmin	No	1	**68,40**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia → pág. 164
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, Rimfree → pág. 165
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 165
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, elevado → pág. 167
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 166

GEBERIT
OPTION

GEBERIT OPTION

ESPEJO CON LUZ GEBERIT OPTION BASIC, ILUMINACIÓN EN AMBOS LADOS

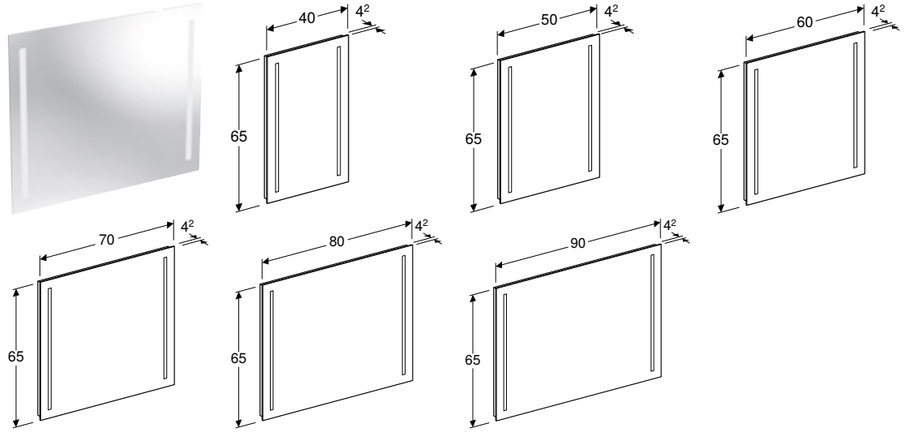

Propiedades
Adecuado para todas las series de baños • Iluminación LED • Interruptor mecánico

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Flujo luminoso [lm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.580.00.1	40 cm	65 cm	4,2 cm	2200 lm	4200 K	1	**286,40**
500.581.00.1	50 cm	65 cm	4,2 cm	2200 lm	4200 K	1	**300,20**
500.586.00.1	60 cm	65 cm	4,2 cm	2200 lm	4200 K	1	**317,30**
500.587.00.1	70 cm	65 cm	4,2 cm	2200 lm	4200 K	1	**330,70**
500.588.00.1	80 cm	65 cm	4,2 cm	2200 lm	4200 K	1	**348,00**
500.589.00.1	90 cm	65 cm	4,2 cm	2200 lm	4200 K	1	**359,70**

ESPEJO CON LUZ GEBERIT OPTION BASIC, ILUMINACIÓN POR ARRIBA

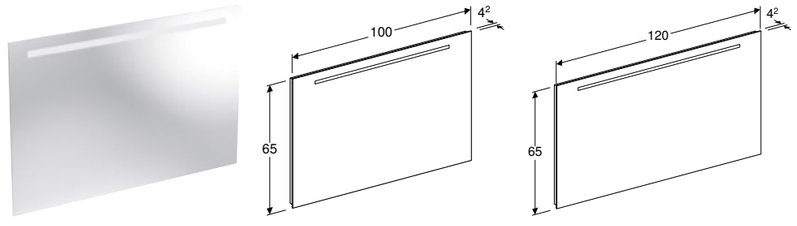

Propiedades
Adecuado para todas las series de baños • Iluminación LED • Interruptor mecánico

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Flujo luminoso [lm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.584.00.1	100 cm	65 cm	4,2 cm	1600 lm	4200 K	1	**394,00**
500.585.00.1	120 cm	65 cm	4,2 cm	1600 lm	4200 K	1	**422,40**

ESPEJO CON LUZ GEBERIT OPTION PLUS CON ILUMINACIÓN DIRECTA E INDIRECTA

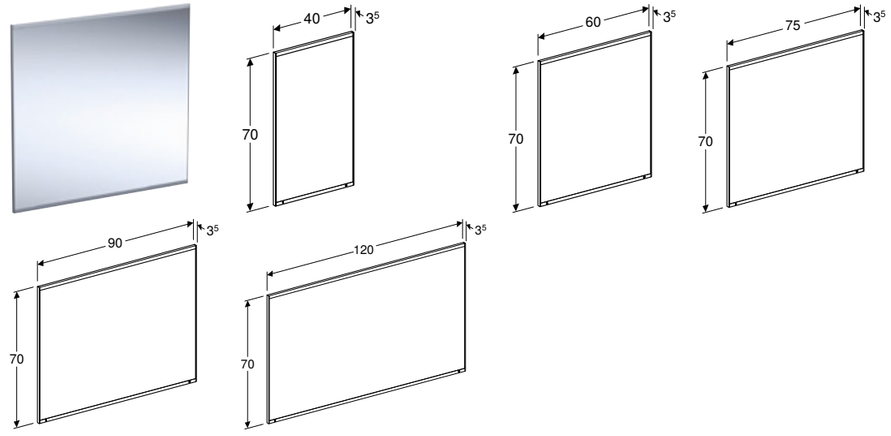

Propiedades
Adecuado para todas las series de baños • Iluminación LED • Iluminación directa e indirecta • Parte posterior con sistema de calentamiento para evitar que el espejo se empañe • Interruptor sensorial táctil • Regulable • Con función Memory

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Flujo luminoso [lm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.070.00.1	Plateado / Aluminio cepillado	40 cm	70 cm	3,5 cm	1876 lm	3000 K	1	**589,20**
501.071.00.1	Plateado / Aluminio cepillado	60 cm	70 cm	3,5 cm	2796 lm	3000 K	1	**613,80**
501.072.00.1	Plateado / Aluminio cepillado	75 cm	70 cm	3,5 cm	3495 lm	3000 K	1	**662,80**
501.073.00.1	Plateado / Aluminio cepillado	90 cm	70 cm	3,5 cm	4184 lm	3000 K	1	**712,00**
501.074.00.1	Plateado / Aluminio cepillado	120 cm	70 cm	3,5 cm	5544 lm	3000 K	1	**810,10**

ARMARIO CON ESPEJO GEBERIT OPTION BASIC CON ILUMINACIÓN Y DOS PUERTAS

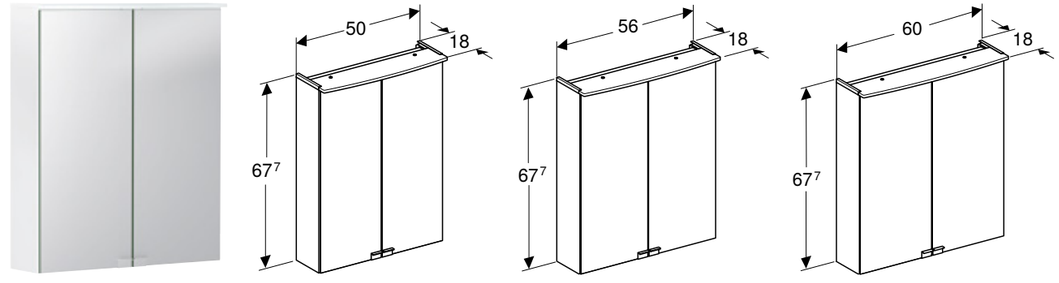

Propiedades
Adecuado para todas las series de baños • Iluminación LED • Interruptor mecánico • Base • Baldas de vidrio desplazables • Con dos puertas • Puertas espejadas en ambos lados

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Flujo luminoso [lm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.257.00.1	Cuerpo: blanco/cubierto mate Puertas: interior y exterior espejados	50 cm	67,5 cm	18 cm	1170 lm	4200 K	1	**430,00**
500.258.00.1	Cuerpo: blanco/cubierto mate Puertas: interior y exterior espejados	56 cm	67,5 cm	18 cm	1300 lm	4200 K	1	**442,60**
500.273.00.1	Cuerpo: blanco/cubierto mate Puertas: interior y exterior espejados	60 cm	67,5 cm	18 cm	1430 lm	4200 K	1	**455,30**

ARMARIO CON ESPEJO GEBERIT OPTION CON ILUMINACIÓN Y DOS PUERTAS

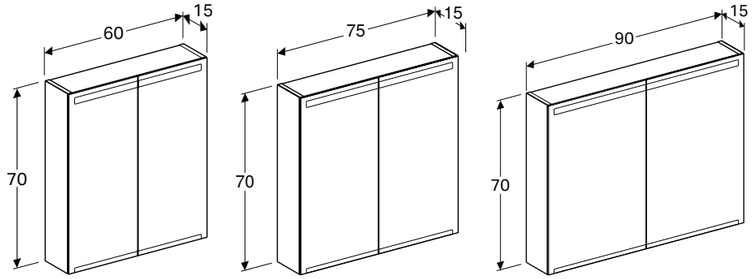

Propiedades
Adecuado para todas las series de baños • Iluminación LED • Iluminación indirecta • Interruptor sensor táctil para luz superior • Interruptor sensor táctil para luz inferior • Base • Lados exteriores espejados • Con dos puertas • Puertas espejadas en ambos lados • Baldas de vidrio desplazables

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Flujo luminoso [lm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	**EUR/ud.**
500.582.00.1	Cuerpo: exterior espejado Puertas: interior y exterior espejados	60 cm	70 cm	15 cm	935 lm	4200 K	1	**611,10**
500.205.00.1	Cuerpo: exterior espejado Puertas: interior y exterior espejados	75 cm	70 cm	15 cm	1190 lm	4200 K	1	**645,00**
500.583.00.1	Cuerpo: exterior espejado Puertas: interior y exterior espejados	90 cm	70 cm	15 cm	1445 lm	4200 K	1	**692,50**

ARMARIO CON ESPEJO GEBERIT OPTION PLUS CON ILUMINACIÓN Y DOS PUERTAS

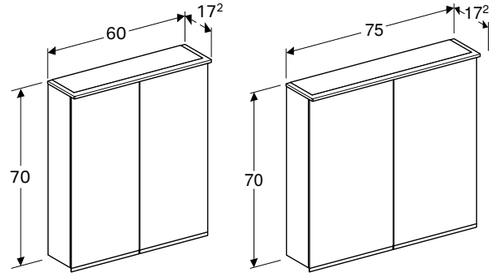

Propiedades
Adecuado para todas las series de baños • Iluminación LED • Iluminación indirecta • Interruptor sensor táctil para luz superior • Interruptor sensor táctil para luz inferior • Base • Conexión USB • Lados exteriores espejados • Lado posterior espejado • Con dos puertas • Puertas espejadas en ambos lados • Baldas de vidrio desplazables • Espejo de aumento • Soporte magnético

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Flujo luminoso [lm]	Color de la luz	UMV1 [ud.]	**EUR/ud.**
500.593.00.1	Cuerpo: exterior espejado Puertas: interior y exterior espejados	60 cm	70 cm	17,2 cm	1050 lm	4200 K	1	**790,50**
500.206.00.1	Cuerpo: exterior espejado Puertas: interior y exterior espejados	75 cm	70 cm	17,2 cm	1260 lm	4200 K	1	**834,60**

GEBERIT
DUCHAS

DUCHAS

PLATO DE DUCHA CUADRADO GEBERIT OLONA

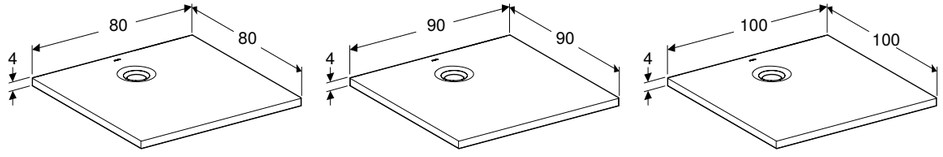

Propiedades
Cuadrado • Desagüe parte trasera centro • Clase de resistencia al deslizamiento según DIN: Clase B

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
550.750.00.1	Blanco / Mate	80 cm	80 cm	4 cm	1	**321,60**
550.751.00.1	Blanco / Mate	90 cm	90 cm	4 cm	1	**367,50**
550.752.00.1	Blanco / Mate	100 cm	100 cm	4 cm	1	**459,40**

Disponible a partir de abril 2021

PLATO DE DUCHA RECTANGULAR GEBERIT OLONA

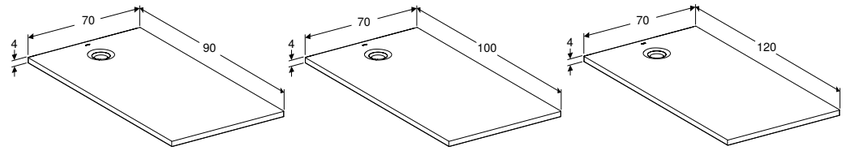

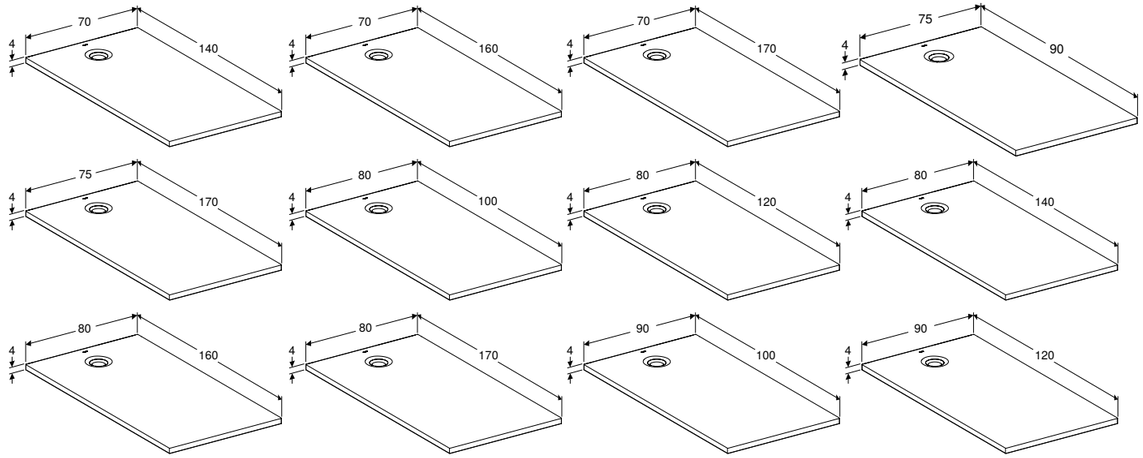

Propiedades
Rectangular • Desagüe parte trasera centro • Clase de resistencia al deslizamiento según DIN: Clase B

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
550.754.00.1	Blanco / Mate	70 cm	90 cm	4 cm	1	**333,10**
550.755.00.1	Blanco / Mate	75 cm	90 cm	4 cm	1	**339,90**
550.757.00.1	Blanco / Mate	70 cm	100 cm	4 cm	1	**356,00**
550.759.00.1	Blanco / Mate	80 cm	100 cm	4 cm	1	**367,50**
550.760.00.1	Blanco / Mate	90 cm	100 cm	4 cm	1	**390,50**
550.761.00.1	Blanco / Mate	70 cm	120 cm	4 cm	1	**402,00**
550.763.00.1	Blanco / Mate	80 cm	120 cm	4 cm	1	**413,40**
550.764.00.1	Blanco / Mate	90 cm	120 cm	4 cm	1	**436,40**
550.765.00.1	Blanco / Mate	100 cm	120 cm	4 cm	1	**505,30**
550.766.00.1	Blanco / Mate	70 cm	140 cm	4 cm	1	**470,90**
550.768.00.1	Blanco / Mate	80 cm	140 cm	4 cm	1	**482,30**
550.769.00.1	Blanco / Mate	90 cm	140 cm	4 cm	1	**505,30**
550.770.00.1	Blanco / Mate	100 cm	140 cm	4 cm	1	**574,20**
550.771.00.1	Blanco / Mate	70 cm	160 cm	4 cm	1	**539,80**
550.773.00.1	Blanco / Mate	80 cm	160 cm	4 cm	1	**551,20**
550.774.00.1	Blanco / Mate	90 cm	160 cm	4 cm	1	**574,20**
550.775.00.1	Blanco / Mate	100 cm	160 cm	4 cm	1	**643,10**
550.776.00.1	Blanco / Mate	70 cm	170 cm	4 cm	1	**574,20**
550.777.00.1	Blanco / Mate	75 cm	170 cm	4 cm	1	**581,10**
550.778.00.1	Blanco / Mate	80 cm	170 cm	4 cm	1	**585,70**
550.779.00.1	Blanco / Mate	90 cm	170 cm	4 cm	1	**608,70**
550.790.00.1	Blanco / Mate	90 cm	180 cm	4 cm	1	**631,60**

Disponible a partir de abril 2021

GEBERIT
BAÑERAS

BAÑERAS

BAÑERA RECTANGULAR GEBERIT SOANA, DISEÑO ESBELTO, CON PATAS









Propiedades
Bañera integrada • Rectangular • Borde más delgado • Desagüe por el extremo • Orificio de drenaje de ø 52 mm

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
554.001.01.1	Blanco / Brillante	70 cm	160 cm	45 cm	1	**439,00**
554.002.01.1	Blanco / Brillante	70 cm	170 cm	45 cm	1	**416,50**
554.014.01.1	Blanco / Brillante	75 cm	170 cm	45 cm	1	**428,80**
554.015.01.1	Blanco / Brillante	80 cm	180 cm	45 cm	1	**452,00**

BAÑERA RECTANGULAR GEBERIT SOANA, DISEÑO ESBELTO, DOBLE, CON PATAS





Propiedades
Bañera integrada • Rectangular • Ideal para dos personas • Borde más delgado • Desagüe en el centro excéntrico • Orificio de drenaje de ø 52 mm

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
554.003.01.1	Blanco / Brillante	75 cm	170 cm	45 cm	1	**439,80**
554.004.01.1	Blanco / Brillante	80 cm	180 cm	45 cm	1	**476,40**
554.005.01.1	Blanco / Brillante	90 cm	190 cm	45 cm	1	**513,00**

GEBERIT
MONOLITH

GEBERIT MONOLITH

MÓDULO SANITARIO GEBERIT MONOLITH PARA INODORO SUSPENDIDO, 101 CM, REVESTIMIENTO FRONTAL DE VIDRIO

Propiedades
Doble descarga • Posibilidad de compensación de tolerancias de construcción • Altura ajustable hasta 7 cm • Altura de fijación para el inodoro cerámico 35 ± 1 cm • Cisterna totalmente aislada contra la condensación • Revestimiento lateral de aluminio cepillado • Autoportante • Volumen de descarga ajustable • Conexión de suministro lateral • Posible conexión de suministro inferior con accesorios

N.º de art.		Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
131.022.JK.5	**N**	Revestimiento frontal: vidrio lava Revestimiento lateral: aluminio cromado negro	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**932,40**
131.022.JL.5	**N**	Revestimiento frontal: vidrio gris arena Revestimiento lateral: aluminio	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**932,40**
131.022.SI.5		Revestimiento frontal: vidrio blanco Revestimiento lateral: aluminio	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**950,20**
131.022.SJ.6	**N**	Revestimiento frontal: vidrio negro Revestimiento lateral: aluminio cromado negro	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**932,40**
131.022.SL.5		Revestimiento frontal: vidrio menta Revestimiento lateral: aluminio	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**750,00**

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2021

MÓDULO SANITARIO GEBERIT MONOLITH PARA INODORO SUSPENDIDO, 101 CM, REVESTIMIENTO FRONTAL DE GRES

Propiedades
Doble descarga • Posibilidad de compensación de tolerancias de construcción • Altura ajustable hasta 7 cm • Altura de fijación para el inodoro cerámico 35 ± 1 cm • Cisterna totalmente aislada contra la condensación • Revestimiento lateral de aluminio cepillado • Autoportante • Volumen de descarga ajustable • Conexión de suministro lateral • Posible conexión de suministro inferior con accesorios

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
131.022.00.5	Revestimiento frontal: gres de efecto pizarra Revestimiento lateral: aluminio cromado negro	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**1.048,20**
131.022.JV.5	Revestimiento frontal: gres de efecto hormigón Revestimiento lateral: aluminio	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**1.048,20**

Disponible a partir de abril 2021

Combinable con
- Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Comfort, inodoro suspendido → pág. 10
- Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Classic, inodoro suspendido → pág. 10
- Inodoro bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido → pág. 11
- Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro suspendido → pág. 11
- Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Classic, inodoro suspendido → pág. 12
- Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, forma parcialmente cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro → pág. 130
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 131

MÓDULO SANITARIO GEBERIT MONOLITH PARA INODORO SUSPENDIDO, 101 CM, REVESTIMIENTO FRONTAL DE VIDRIO

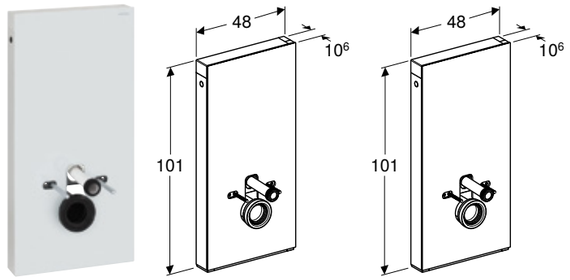

Propiedades
Doble descarga • Posibilidad de compensación de tolerancias de construcción • Altura ajustable hasta 7 cm • Altura de fijación para el inodoro cerámico 35 ± 1 cm • Cisterna totalmente aislada contra la condensación • Revestimiento lateral de aluminio cepillado • Autoportante • Volumen de descarga ajustable • Conexión de suministro inferior • Posible conexión de suministro lateral con accesorios

N.º de art.		Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
131.021.JK.5	**N**	Revestimiento frontal: vidrio lava Revestimiento lateral: aluminio cromado negro	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**932,40**
131.021.JL.5	**N**	Revestimiento frontal: vidrio gris arena Revestimiento lateral: aluminio	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**932,40**
131.021.SI.5		Revestimiento frontal: vidrio blanco Revestimiento lateral: aluminio	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**950,20**
131.021.SJ.6	**N**	Revestimiento frontal: vidrio negro Revestimiento lateral: aluminio cromado negro	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**932,40**
131.021.SL.5		Revestimiento frontal: vidrio menta Revestimiento lateral: aluminio	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**724,20**

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2021

MÓDULO SANITARIO GEBERIT MONOLITH PARA INODORO SUSPENDIDO, 101 CM, REVESTIMIENTO FRONTAL DE GRES

Propiedades
Doble descarga • Posibilidad de compensación de tolerancias de construcción • Altura ajustable hasta 7 cm • Altura de fijación para el inodoro cerámico 35 ± 1 cm • Cisterna totalmente aislada contra la condensación • Revestimiento lateral de aluminio cepillado • Autoportante • Volumen de descarga ajustable • Conexión de suministro inferior • Posible conexión de suministro lateral con accesorios

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
131.021.00.5	Revestimiento frontal: gres de efecto pizarra Revestimiento lateral: aluminio cromado negro	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**1.048,20**
131.021.JV.5	Revestimiento frontal: gres de efecto hormigón Revestimiento lateral: aluminio	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**1.048,20**

Disponible a partir de abril 2021

Combinable con
- Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Comfort, inodoro suspendido → pág. 10
- Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Classic, inodoro suspendido → pág. 10
- Inodoro bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido → pág. 11
- Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro suspendido → pág. 11
- Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Classic, inodoro suspendido → pág. 12
- Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, forma parcialmente cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro → pág. 130
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, forma parcialmente cerrada, Rimfree → pág. 131

MÓDULO SANITARIO GEBERIT MONOLITH PARA INODORO AL SUELO, 101 CM, REVESTIMIENTO FRONTAL DE VIDRIO

Propiedades
Doble descarga • Posibilidad de compensación de tolerancias de construcción • Cisterna totalmente aislada contra la condensación • Revestimiento lateral de aluminio cepillado • Autoportante • Volumen de descarga ajustable • Conexión de suministro lateral • Posible conexión de suministro inferior con accesorios

N.º de art.		Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
131.003.JK.5	**N**	Revestimiento frontal: vidrio lava Revestimiento lateral: aluminio cromado negro	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**932,40**
131.003.JL.5	**N**	Revestimiento frontal: vidrio gris arena Revestimiento lateral: aluminio	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**932,40**
131.003.SI.5		Revestimiento frontal: vidrio blanco Revestimiento lateral: aluminio	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**983,90**
131.003.SJ.6	**N**	Revestimiento frontal: vidrio negro Revestimiento lateral: aluminio cromado negro	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**932,40**
131.003.SL.5		Revestimiento frontal: vidrio menta Revestimiento lateral: aluminio	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**750,00**

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2021; F: Fin de serie

MÓDULO SANITARIO GEBERIT MONOLITH PARA INODORO AL SUELO, 101 CM, REVESTIMIENTO FRONTAL DE GRES

Propiedades
Doble descarga • Posibilidad de compensación de tolerancias de construcción • Cisterna totalmente aislada contra la condensación • Revestimiento lateral de aluminio cepillado • Autoportante • Volumen de descarga ajustable • Conexión de suministro lateral • Posible conexión de suministro inferior con accesorios

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
131.003.00.5	Revestimiento frontal: gres de efecto pizarra Revestimiento lateral: aluminio cromado negro	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**1.048,20**
131.003.JV.5	Revestimiento frontal: gres de efecto hormigón Revestimiento lateral: aluminio	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**1.048,20**

Disponible a partir de abril 2021

MÓDULO SANITARIO GEBERIT MONOLITH PARA INODORO AL SUELO, 101 CM, REVESTIMIENTO FRONTAL DE VIDRIO

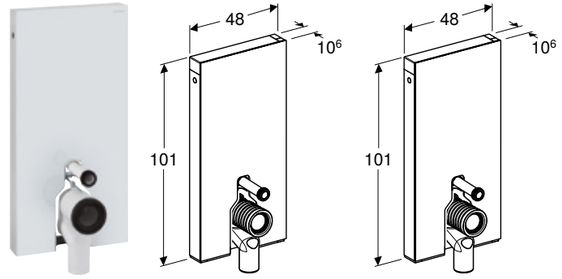

Propiedades
Doble descarga • Posibilidad de compensación de tolerancias de construcción • Cisterna totalmente aislada contra la condensación • Revestimiento lateral de aluminio cepillado • Autoportante • Volumen de descarga ajustable • Conexión de suministro inferior • Posible conexión de suministro lateral con accesorios

N.º de art.		Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
131.002.JK.5	**N**	Revestimiento frontal: vidrio lava Revestimiento lateral: aluminio cromado negro	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**932,40**
131.002.JL.5	**N**	Revestimiento frontal: vidrio gris arena Revestimiento lateral: aluminio	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**932,40**
131.002.SI.5		Revestimiento frontal: vidrio blanco Revestimiento lateral: aluminio	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**950,20**
131.002.SJ.6	**N**	Revestimiento frontal: vidrio negro Revestimiento lateral: aluminio cromado negro	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**932,40**
131.002.SL.5		Revestimiento frontal: vidrio menta Revestimiento lateral: aluminio	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**750,00**

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2021

MÓDULO SANITARIO GEBERIT MONOLITH PARA INODORO AL SUELO, 101 CM, REVESTIMIENTO FRONTAL DE GRES

Propiedades
Doble descarga • Posibilidad de compensación de tolerancias de construcción • Cisterna totalmente aislada contra la condensación • Revestimiento lateral de aluminio cepillado • Autoportante • Volumen de descarga ajustable • Conexión de suministro inferior • Posible conexión de suministro lateral con accesorios

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
131.002.00.5	Revestimiento frontal: gres de efecto pizarra Revestimiento lateral: aluminio cromado negro	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**1.048,20**
131.002.JV.5	Revestimiento frontal: gres de efecto hormigón Revestimiento lateral: aluminio	48 cm	101 cm	10,6 cm	1	**1.048,20**

Disponible a partir de abril 2021

MÓDULO SANITARIO GEBERIT MONOLITH PARA BIDÉ, 101 CM, CON TOALLERO

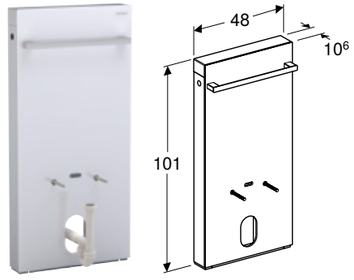

Propiedades
Posibilidad de compensación de tolerancias de construcción • Distancia entre fijaciones del bidé suspendido 18 cm • Altura ajustable hasta 7 cm • Revestimiento frontal de vidrio (vidrio templado) • Conexión del desagüe de pared de 8–21 cm en suelo acabado • Altura de fijación para el bidé suspendido 35 ± 1 cm • Revestimiento lateral de aluminio cepillado • Toallero cromado brillante • Autoportante • Conexión de suministro inferior

N.º de art.		Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
131.030.JK.5	**N**	Revestimiento frontal: vidrio lava Revestimiento lateral: aluminio cromado negro	1	**819,90**
131.030.JL.5	**N**	Revestimiento frontal: vidrio gris arena Revestimiento lateral: aluminio	1	**819,90**
131.030.SI.5		Revestimiento frontal: vidrio blanco Revestimiento lateral: aluminio	1	**865,20**
131.030.SJ.6	**N**	Revestimiento frontal: vidrio negro Revestimiento lateral: aluminio cromado negro	1	**819,90**

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2021

OTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTO

TABLERO MAGNÉTICO GEBERIT CON CAJAS DE ALMACENAMIENTO



Propiedades
Cajas de almacenamiento de diferentes tamaños • Cajas de almacenamiento con imanes de sujeción

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.649.01.2	Tablero magnético: blanco/revestido en polvo mate Imanes de sujeción: lava/revestido de polvo	1	**178,80**
500.649.JL.2	Tablero magnético: gris arena/revestido en polvo mate Imanes de sujeción: lava/revestido de polvo	1	**178,80**
500.649.JK.2	Tablero magnético: lava/revestido en polvo mate Imanes de sujeción: lava/revestido de polvo	1	**178,80**
500.649.16.1	Tablero magnético: negro/revestido en polvo mate Imanes de sujeción: lava/revestido de polvo	1	**183,50**

Combinable con
- Mueble lateral Geberit Acanto con un cajón y un cajón interior → pág. 79
- Mueble lateral Geberit Smyle Square con dos cajones → pág. 121

APÉNDICE

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 198

ÍNDICE DE REFERENCIAS 202

APÉNDICE

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

(válidas a partir del 1 de febrero de 2021)

1. Disposiciones generales

1.1 La totalidad de las ventas, entregas y servicios de Geberit S.A.U. (en adelante, "Geberit") se llevarán a cabo de forma exclusiva de conformidad con las siguientes condiciones generales de venta. En virtud del presente documento prevalecerán estos términos y condiciones generales, sobre cualquier otra existente tanto por parte de Geberit como del comprador. Estas condiciones generales de venta se considerarán aceptadas por el comprador, a más tardar, con la aceptación de la salida de las mercancías.

1.2 Cualquier contrato, pedido o acuerdo, en particular aquellos que pretendan modificar las condiciones establecidas en el presente, tan sólo serán vinculantes si Geberit los acepta de forma expresa y por escrito.

2. Rescisión de contrato - forma escrita

2.1 Las ofertas de Geberit no serán vinculantes, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.

2.2 Geberit tan sólo aceptará un pedido cuando éste haya sido confirmado por escrito y la confirmación del mismo se haya enviado al comprador.

2.3 La totalidad de contratos, declaraciones y otra información deberán establecerse por escrito para ser considerados válidos.

3. Condiciones de entrega

3.1 Las mercancías serán enviadas a portes pagados cuando el importe del pedido (impuestos no incluidos) supere los 800 € para la división sanitario y la división porcelana sanitaria y muebles, o de 1.500 € para la división de tuberías. En caso de pedidos con productos mezclados con la división de tuberías prevalecerá el mayor valor.

3.2 Aquellos pedidos cuyo importe sea inferior a los límites del apartado 3.1 llevarán un único recargo de 50 € por manipulación y gestión administrativa.

3.3 La entrega de las mercancías de las que se haya notificado que están listas para su envío deberá solicitarse inmediatamente ya que, de lo contrario, Geberit, a su entera discreción, podrá almacenarlas por cuenta y riesgo del comprador y facturarlas como mercancías entregadas en fábrica.

4. Periodo de entrega. Plazos de entrega y entrega parcial.

4.1 El periodo de entrega establecido no es vinculante, a menos que se acuerde específicamente por escrito su carácter vinculante.

4.2 El periodo de entrega se iniciará con el envío de la confirmación del pedido al comprador y finalizará cuando, en virtud de su vencimiento, el objeto de la entrega haya abandonado las instalaciones particulares de Geberit. En caso de la concurrencia de circunstancias inevitables o imprevisibles (de fuerza mayor) y de interrupciones de explotación de cualquier tipo, en particular, de daños a la maquinaria, huelgas y disputas laborales, así como el sufrimiento por nuestra parte de demoras en las entregas de importantes medios de explotación y materias primas o medidas administrativas, Geberit estará facultada para cancelar el contrato de venta, ya sea de forma total o parcial, o para prorrogar el periodo de entrega de forma correspondiente, contemplando un periodo de puesta en marcha. Geberit deberá informar por escrito al comprador de tales acontecimientos.

4.3 En caso de demora en la entrega, el comprador podrá rescindir el contrato tras el vencimiento frustrado de un plazo de entrega final particular. En los casos en que la ejecución del mismo no sea posible, estará facultado para ello, incluso sin que se haya establecido un plazo de entrega final. Sin perjuicio de lo que se disponga en el siguiente apartado 5.5, se excluirán cualesquier reclamaciones del comprador de indemnizaciones por daños derivados de una demora en la entrega, incluyendo, a título enunciativo, cualesquier daños emergentes y, también, aquellas reclamaciones del comprador en relación con el reembolso de gastos.

4.4 La exención de responsabilidad establecida en el apartado 5.4 no será de aplicación en caso de daños causados por intento premeditado o negligencia temeraria por parte de Geberit. En otros casos, con sujeción a la ley de cumplimiento obligatorio, la responsabilidad de Geberit se limitará a los daños previsibles y habituales contemplados en el contrato que no superen el importe del pedido en cuestión. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, Geberit estará facultada para realizar entregas parciales.

5. Precios, pagos y moras

5.1 Los precios de Geberit se basarán en las respectivas listas de precios válidas en la fecha de la confirmación del pedido, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.

5.2 A menos que se hayan acordado otras condiciones de pago entre Geberit y el comprador, las mercancías deberán abonarse a los 30 días de la fecha de la factura.

5.3 En caso de que existan pagos atrasados, los intereses de la suma pendiente de pago deberán abonarse de acuerdo con los tipos de interés bancarios, siendo estos siempre como mínimo el 6% anual.

5.4 Las letras de cambio, pagarés o cheques tan sólo se considerarán aceptados por Geberit en el momento de hacerse efectivos, no constituyendo en ningún caso por sí mismos el cumplimiento de la obligación correspondiente. En este sentido, los pagos efectuados mediante letras de cambio, pagarés o cheques no conllevarán el cumplimiento hasta hacerse efectivo el importe en cuestión de forma irrevocable en la cuenta bancaria de Geberit. La forma de cobro habitual de Geberit es transferencia bancaria.

5.5 En caso de que la mora, la insolvencia o las deudas por parte del comprador hagan peligrar la solvencia de éste, Geberit estará facultada para exigir de forma inmediata la liquidación de todas las cantidades adeudadas o la provisión de garantías, tanto en ese momento como en momentos futuros. Asimismo, Geberit podrá realizar únicamente las entregas pendientes en caso de que éstas se hayan abonado por adelantado o se hayan presentado las garantías suficientes. En caso de que el comprador no pueda cumplir lo anterior en un periodo razonable de tiempo, Geberit podrá rescindir el contrato de venta.

5.6 Los precios contenidos en la presente Tarifa son precios recomendados de venta al público no incluyéndose en ellos el IVA.

5.7 Geberit puede cambiar sus tarifas sin previo aviso, éstas serán de aplicación a partir de la comunicación al cliente. A partir de la entrada en vigor de una nueva Tarifa, cualquier material que no aparezca en ella dejará de tener validez su precio y deberá ser consultado a Geberit para saber si el material no está disponible o su nuevo precio.

6. Comercio Electrónico

6.1 Todas las ventas de productos realizadas utilizando medios electrónicos se regirán por estas condiciones generales de venta.

6.2 El comprador no podrá compartir ninguna contraseña, código de acceso o credencial similar que pueda concederle Geberit, reservándose Geberit el derecho a suspender o revocar cualquiera de dichas credenciales.

6.3 El comprador es el único responsable de garantizar la seguridad e integridad de su proceso de realización de pedidos.

6.4 El comprador acepta expresamente que Geberit pueda emitir confirmaciones o aceptaciones de pedidos y facturas electrónicas para cualquier compra de producto.

7. Protección de datos

Geberit, para la gestión de su actividad, procesa y controla los datos personales del comprador ("Datos") en el momento en que Geberit inicia una relación con el comprador. Geberit, en su calidad de responsable de la base de datos, realiza dicho procesamiento a los siguientes efectos: establecer y mantener una base de datos de sus deudores y sus respectivos perfiles de riesgo, así como con fines operativos, y para racionalizar los problemas de protección de datos dentro de su grupo. Al celebrar un contrato con Geberit, el comprador autoriza dicho procesamiento y consiente la comunicación de sus datos por parte de Geberit a empresas de su grupo de sociedades con los fines anteriormente expresados. Siempre y cuando Geberit garantice las medidas de salvaguardia adecuadas, el comprador autoriza también al envío de sus Datos por parte de Geberit a empresas asociadas de éste ubicadas en cualquier jurisdicción.Los Datos del Comprador se mantendrán durante el periodo de tiempo necesario y, como mínimo, hasta que se resuelva la relación entre Geberit y el Comprador. El Comprador está facultado para oponerse en cualquier momento y sin coste alguno al procesamiento de sus Datos con fines de marketing directo, para lo cual enviará un correo electrónico a Geberit, a la dirección info.iberia@geberit.com, expresando su oposición.El Comprador está facultado para acceder a sus Datos y hacer que sean modificados o cancelados de la forma que resulte necesaria.

8. Demora en la reclamación de las mercancías

En caso de que las cantidades especificadas de mercancías solicitadas por el comprador no se reclamen para su entrega en el periodo de tiempo acordado, Geberit estará facultada para retirarse de la venta con efectos inmediatos y/o ajustar los precios en consecuencia. El comprador no podrá reclamar ningún tipo de daños.

9. Embalaje

A menos que se acuerde lo contrario, las mercancías deberán entregarse en embalajes estándares. Se cobrarán gastos adicionales al comprador por cualesquiera embalajes especiales acordados. Las Unidades Mínimas de Venta (UMV) recogidas en la presente son de obligado cumplimiento, así como la venta por múltiplos de estas.

10. Devoluciones

10.1 El comprador deberá solicitar por escrito la autorización para proceder a la devolución de material. Cualquier devolución sin autorización que llegue a nuestros almacenes, no será entrada, corriendo cualquier gasto derivado de parte del comprador.

10.2 El comprador acepta el cargo del 25% (excepto en la gama Geberit AquaClean que será del 50%) en concepto de costes de recepción y revisión, que será descontado del abono del material. En todos los casos la mercancía deberá sernos remitida a portes pagados en las fechas designadas por Geberit y al almacén designado, a saber:

Geberit Produktions GmbH
Theuerbachstr. 1,
DE-88630 Pfullendorf
Att. Return Department
Geberit Keramik GmbH
An den Dieken 94, DE-40885 Ratingen-Lintorf
T: +49 2102 916 496
Att. Return Department.
Geberit Mapress GmbH
Kronprinzstrasse 40 DE-40764 Langenfeld
Att. Return Department

10.3 No se aceptarán las devoluciones que cumplan las siguientes condiciones:

- Material en el que el plazo desde su compra hasta la solicitud de devolución por parte del comprador sea superior a 12 meses contados a partir de la fecha de entrega.
- Material en el que el plazo desde su fabricación hasta la solicitud de devolución por parte del comprador sea superior a 18 meses contados a partir de la fecha de entrega.
- Material que no esté en perfecto estado de conservación, con su embalaje original, sin incluir ningún tipo de añadido o enmienda, y perfectamente limpio y organizado.
- Material que no respete las Unidades Mínimas de Venta (UMV) vigentes según lista de precios válida en el momento de la compra del material por parte del comprador.
- Tubos metálicos Mapress, en ningún caso.
- Tubos multicapa Mepla en barra, en ningún caso.
- Material cuyo valor acumulado por referencia sea inferior a
- 100 €.
- Material que no aparezca en la lista de precios en vigor, así como cualquier otro material de carácter especial o fabricado bajo especificaciones del cliente.
- No se aceptarán devoluciones de los muebles de baño, espejos, canales de ducha Geberit CleanLine, ni de los siguientes artículos: 111.853.00.1 y 111.855.00.1.

10.4 En el caso de cancelación de pedidos que se encuentren en tránsito, los costes de transporte a destino y reexpedición a nuestros almacenes serán cargados en el momento de la cancelación.

11. Mercancías defectuosas (Garantía)

11.1 El comprador deberá inspeccionar las mercancías de forma inmediata tras su recepción. Cualesquier defectos reconocibles en el transcurso de la inspección rutinaria deberán notificarse a Geberit por escrito en un plazo de veinticuatro horas tras su recepción, incluyendo en la notificación fotografías de los desperfectos observados. De lo contrario, las mercancías adquiridas se considerarán aceptadas y se eximirá a Geberit de cualesquier reclamaciones por defectos. Será aplicable el mismo plazo en caso de mercancía no recibida o recibida erróneamente.

11.2 En caso de existir defectos que no fuesen reconocibles durante el transcurso de la inspección rutinaria, la notificación por escrito de dichos defectos deberá remitirse inmediatamente tras su detección. De lo contrario, las mercancías adquiridas se considerarán aceptadas con la presencia de dichos defectos y, en consecuencia, se eximirá a Geberit de cualesquier reclamaciones por defectos.

11.3 El comprador se comprometerá a hacer llegar a Geberit las mercancías defectuosas o la parte defectuosa de las mismas en un periodo de tiempo razonable (no superior a una semana tras la comunicación por escrito del defecto), inmediatamente después de la detección del defecto. No se deberá alterar el estado de las mercancías a fin de comprobar el defecto. Con todo, esta obligación no eximirá al comprador de la carga de la prueba de la presencia de un defecto.

11.4 En caso de que se demuestre que las mercancías (que el comprador habrá almacenado, conservado y utilizado de forma profesional y pertinente) son defectuosas y que el comprador haya notificado los defectos tal y como se establece más arriba, Geberit podrá, a su entera discreción, cumplir ulteriormente sus obligaciones mediante la reparación de las mercancías defectuosas o mediante el suministro de piezas de repuesto sin costes adicionales. En caso de que alguno de estos dos tipos de cumplimiento se vislumbren como imposibles o no razonables, Geberit podrá declinarlos, así como el cumplimiento posterior, en la medida en que el comprador no cumpla sus obligaciones de pago.

11.5 En caso de que, de conformidad con el apartado 12.4, Geberit decline el cumplimiento posterior o éste no se haya realizado con éxito, el comprador podrá elegir entre la reclamación de la reducción correspondiente en el precio de compra (reducción del precio) o la rescisión del contrato de conformidad con la normativa legal (anulación).

11.6 Las reclamaciones por defectos estarán sujetas a un periodo de prescripción de un (1) mes tras la entrega de las mercancías al comprador.

11.7 Las reclamaciones por defectos estarán sujetas al cumplimiento previo por parte del comprador de todas y cada una de sus obligaciones.

11.8 Las reclamaciones por defectos de las mercancías estarán sujetas a las limitaciones de responsabilidad indicadas en el apartado 12.

11.9 Las anteriores disposiciones también se aplicarán en caso de que se entreguen otras mercancías o pequeñas cantidades en lugar de las acordadas.

12. Responsabilidad de Geberit

12.1 A menos que se acuerde lo contrario, se excluirán las eventuales reclamaciones del comprador contra Geberit motivadas por cualquier causa, y más concretamente las derivadas del incumplimiento de obligaciones contractuales principales y subsidiarias, así como del reembolso de gastos o responsabilidades extracontractuales. En particular, se excluyen las reclamaciones por daños, al margen de los daños a las mercancías adquiridas, las reclamaciones por lucro cesante y las reclamaciones que no se deriven de un defecto de las mercancías entregadas.

12.2 Con sujeción a la ley obligatoria, en otros casos, la responsabilidad de Geberit se limitará a los daños previsibles y habituales contemplados en el contrato que no superen el importe del pedido en cuestión.

12.3 En caso de que se excluya o limite la responsabilidad de Geberit, esta medida también será de aplicación a sus representantes, empleados, subcontratistas y agentes comerciales.

13. Reserva de propiedad. Avales.

13.1 Geberit conservará la propiedad de las mercancías suministradas hasta que se abone el pago total del correspondiente precio de compra y se liquiden la totalidad de las deudas pendientes por parte del comprador a Geberit (en adelante, “Mercancías Conservadas”). El comprador deberá adoptar todas las medidas necesarias para la protección de los derechos de propiedad de Geberit.

13.2 El comprador tan sólo podrá revender las Mercancías Conservadas en el transcurso normal de la actividad comercial y ello, con sujeción a sus términos y condiciones habituales.

13.3 En el momento del perfeccionamiento del contrato de venta con Geberit, el comprador cederá a Geberit todos los derechos de titularidad derivados, en el presente o en el futuro, de la reventa de las Mercancías Conservadas. Los derechos se considerarán un aval de las Mercancías Conservadas. El comprador no podría ceder de ningún otro modo dichos derechos pasivos. En la medida en que el comprador acuerde con sus clientes una relación basada en el mantenimiento permanente de una cuenta, la citada cesión hará referencia al saldo vigente en el momento en cuestión. El comprador todavía podrá cobrar los derechos pasivos de reventa de sus clientes o de terceros tras haber sido cedidos. Asimismo, la facultad de Geberit para cobrar los derechos no se verá alterada por lo anterior, sino que podrá solicitar que el comprador le informe sobre los derechos cedidos y sobre sus deudores, que le facilite toda la información por escrito que sea necesaria para el cobro y que le entregue los documentos pertinentes, así como que informe a los deudores por escrito acerca de la cesión de los derechos pasivos. No obstante, Geberit no asumirá la responsabilidad de cobrar los derechos ni la de solicitar la anterior información siempre y cuando no se produzcan los supuestos del apartado 5.5.

13.4 En los casos especificados en el apartado 5.5 y en caso de que el comprador incumpla las obligaciones del apartado 13.2, Geberit también podrá impedir la tramitación y la reventa de las Mercancías Conservadas con efectos inmediatos. Una declaración de rescisión del contrato por parte de Geberit también se considerará una anulación de la autorización para revender y cobrar los derechos de reventa. En estos casos, Geberit también podrá exigir la devolución inmediata de las Mercancías Conservadas por cuenta del comprador y con la exención de un derecho de reserva.

13.5 En caso de que no se pueda acordar con el comprador la reserva de propiedad de conformidad con la ley aplicable, se deberá considerar el establecimiento de un acuerdo en relación con un derecho de retención de las mercancías, de las mercancías tramitadas o de los derechos del precio de compra del comprador por la reventa de las mercancías. “Derecho de retención” significará que las mercancías se considerarán una garantía para Geberit hasta que el precio de compra se abone completamente y hasta que el comprador pueda tramitar o revender las mercancías, únicamente con el consentimiento de Geberit.

14. Reexportación

Geberit destaca de forma explícita el hecho de que sus productos estén protegidos por varios derechos de propiedad intelectual en otros países. En consecuencia, el comprador deberá consultar a Geberit antes de realizar las exportaciones programadas.

15. Prohibición de cesión

15.1 El comprador tan sólo podrá ceder los derechos y las deudas dimanantes de contratos de venta a terceros con el consentimiento previo de Geberit.

15.2 El comprador no está autorizado a retener el precio de compra en virtud de ninguna reclamación que no dimane del contrato de entrega en cuestión.

16. Lugar de perfeccionamiento, jurisdicción y ley aplicable

16.1 El lugar de perfeccionamiento de todas las obligaciones dimanantes del contrato de venta deberá ser el lugar de confirmación del pedido por Geberit S.A.U.

16.2 El lugar de jurisdicción para cualesquier disputas dimanantes y relacionadas con el contrato de venta deberá ser el tribunal competente en relación con el domicilio de Geberit S.A.U. De forma alternativa, Geberit también podrá entablar cualesquier procedimientos judiciales en el tribunal competente en relación con el lugar principal de actividad principal del comprador.

16.3 El contrato de venta estará sujeto a las leyes de España.

17. Garantía

17.1 Además de la garantía del apartado 11, Geberit garantiza, en relación con los productos y los periodos indicados a continuación, que las mercancías entregadas están libres de cualesquier defectos relativos a la producción o el material.

Sistemas de instalación (Geberit Kombifix, Geberit Duofix) y cisternas empotradas Geberit	10 años
Geberit Monolith	10 años
Tubería y accesorios Geberit HDPE	10 años
Sistema Geberit Pluvia	10 años
Tubería y accesorios Geberit Silent-P	10 años
Tubería y accesorios Geberit Mepla	10 años
Tubería y accesorios Geberit Mapress	10 años
Cisternas vistas Geberit 121, 123, 128 y 140	10 años
Válvulas para bañera, desagües y sifones	10 años
Pulsadores Geberit	5 años
Mecanismos Geberit	5 años
Sistemas de descarga electrónicos para inodoros y urinarios	2 años
Grifos electrónicos y neumáticos para lavabos	2 años
Geberit AquaClean	2 años
Herramientas	2 años
Juntas mecanismos Geberit	2 años
Productos porcelana sanitaria	10 años
Mobiliario	2 años
Tapas y asientos	2 años
Platos de ducha acrílico	2 años
Espejos Geberit	2 años

17.2 Los periodos de garantía se iniciarán a partir de la fecha de entrega al comprador.

17.3 Si los defectos de producción o de los materiales se producen durante el periodo de garantía, Geberit cumplirá sus obligaciones de garantía por medio de la reparación de las mercancías defectuosas o mediante el suministro de piezas de repuesto sin gastos adicionales. Las reclamaciones adicionales contra Geberit basadas en esta garantía adicional se excluirán de forma explícita, si es posible, de conformidad con la ley aplicable.

17.4 En el momento del vencimiento del periodo de garantía, se excluirán todas las reclamaciones de garantía, en particular aquellas relativas a las mercancías que se hayan reparado o cambiado durante el periodo de garantía.

17.5 La garantía tan sólo será válida en virtud de las siguientes condiciones:
- la instalación se conforma a las normas escritas de la técnica de aplicación, según lo declarado por Geberit; y
- las mercancías se han almacenado, instalado, mantenido y utilizado de forma correcta y profesional; y
- las mercancías no se han modificado y, en particular, no se han retirado, cambiado ni añadido piezas; y
- los sistemas se han fabricado únicamente con piezas originales de Geberit;

17.6 La garantía para el funcionamiento del sistema sifónico de evacuación para cubiertas Pluvia tan sólo será válida en virtud de las siguientes condiciones adicionales (al apartado 17.5):
- el sistema Pluvia de Geberit ha sido calculado por el personal especializado de Geberit con el programa original Pluvia de Geberit; y
- la ejecución se corresponde con toda la información
- geométrica del cálculo; y
- el sistema se ha fabricado únicamente con piezas originales de Geberit (tubos de desagüe, tuberías, sistema de fijación e instalación, etc.); y
- el montaje del sistema ha sido realizado por empresas instaladoras autorizadas por Geberit con la correspondiente acreditación en vigor; y
- la instalación se conforma a las normas escritas de técnica de aplicación publicadas por Geberit; y
- el sistema se ha probado siguiendo las normas y reglamentos locales; y
- las dimensiones del sistema instalado se han comprobado y
- comparado con el diseño y el cálculo inicial; y
- la cubierta se ha construido de conformidad con las normas locales de conocimiento de construcción general; y
- la cubierta debe disponer de tubos de desagüe directos de emergencia diseñados en relación con los volúmenes de exceso de agua previstos; y
- el cálculo estático de la estructura de la cubierta incluye una carga máxima de agua, hasta el nivel de desbordamiento; y
- el cálculo de la cubierta se basa en las normas locales y en las
- condiciones e intensidad de la lluvia; y
- el flujo libre de agua en los tubos de desagüe sobre la cubierta se comprueba de forma periódica, al menos una vez al mes y después de lluvias o tormentas intensas.

17.7 Geberit no asumirá ninguna garantía en relación con la instalación del sistema Pluvia.

17.8 Siempre y cuando se demuestre que el sistema Pluvia correctamente instalado no funciona y que se cumplen todas las condiciones de garantía anteriores, Geberit cumplirá sus obligaciones de garantía mediante la reparación del Sistema Pluvia sin gastos adicionales. Se excluirán expresamente cualesquier reclamaciones adicionales del comprador contra Geberit basadas en su garantía adicional.

18. Independencia de las cláusulas

La invalidez o el carácter no ejecutable de cualesquier disposiciones de las condiciones anteriores no afectarán a la validez o fuerza ejecutoria del resto de disposiciones de las presentes condiciones.

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	UMV1	PVP (€)	Página
124020000	1 ud.	497,50	93
124025000	1 ud.	516,40	93
124053000	1 ud.	184,30	92
124060000	1 ud.	156,00	93
124063000	1 ud.	179,90	93
124075000	1 ud.	284,30	93
124078000	1 ud.	303,80	93
124090000	1 ud.	390,60	93
124093000	1 ud.	414,50	93
124120000	1 ud.	617,70	94
124153000	1 ud.	184,30	92
124729000	1 ud.	113,30	92
124736000	1 ud.	83,10	92
124836000	1 ud.	83,10	92
131.002.00.5	1 ud.	1.048,20	192
131.002.JK.5	1 ud.	932,40	191
131.002.JL.5	1 ud.	932,40	191
131.002.JV.5	1 ud.	1.048,20	192
131.002.SI.5	1 ud.	950,20	191
131.002.SJ.6	1 ud.	932,40	191
131.002.SL.5	1 ud.	750,00	191
131.003.00.5	1 ud.	1.048,20	191
131.003.JK.5	1 ud.	932,40	190
131.003.JL.5	1 ud.	932,40	190
131.003.JV.5	1 ud.	1.048,20	191
131.003.SI.5	1 ud.	983,90	190
131.003.SJ.6	1 ud.	932,40	190
131.003.SL.5	1 ud.	750,00	190
131.021.00.5	1 ud.	1.048,20	189
131.021.JK.5	1 ud.	932,40	188
131.021.JL.5	1 ud.	932,40	188
131.021.JV.5	1 ud.	1.048,20	189
131.021.SI.5	1 ud.	950,20	188
131.021.SJ.6	1 ud.	932,40	188
131.021.SL.5	1 ud.	724,20	188
131.022.00.5	1 ud.	1.048,20	187
131.022.JK.5	1 ud.	932,40	186
131.022.JL.5	1 ud.	932,40	186
131.022.JV.5	1 ud.	1.048,20	187
131.022.SI.5	1 ud.	950,20	186
131.022.SJ.6	1 ud.	932,40	186
131.022.SL.5	1 ud.	750,00	186
131.030.JK.5	1 ud.	819,90	192
131.030.JL.5	1 ud.	819,90	192
131.030.SI.5	1 ud.	865,20	192
131.030.SJ.6	1 ud.	819,90	192
146.092.11.1	1 ud.	1.400,00	12
146.202.11.1	1 ud.	4.225,00	10
146.202.21.1	1 ud.	4.225,00	10
146.212.11.1	1 ud.	4.900,00	10
146.212.21.1	1 ud.	4.900,00	10
146.222.11.1	1 ud.	2.750,00	11
146.222.21.1	1 ud.	2.750,00	11
146.292.11.1	1 ud.	2.450,00	11
146.292.FW.1	1 ud.	2.450,00	11
146.292.SI.1	1 ud.	2.450,00	11
146.292.SJ.1	1 ud.	2.450,00	11
146.310.11.1	1 ud.	2.700,00	12
146.310.FW.1	1 ud.	2.775,00	12
146.310.SI.1	1 ud.	2.750,00	12
146.310.SJ.1	1 ud.	2.750,00	12
146.320.11.1	1 ud.	1.700,00	13
147.038.SI.1	1 ud.	297,90	13
147.038.SJ.1	1 ud.	297,90	13
147.041.SI.1	1 ud.	295,60	14
147.041.SJ.1	1 ud.	295,60	14
200920000	1 ud.	336,60	106
201950000	1 ud.	316,20	104
204000000	1 ud.	229,50	104
204060000	1 ud.	280,50	103
204070000	1 ud.	306,00	103
211910000	1 ud.	346,80	105
214020000	1 ud.	316,20	105
228950000	1 ud.	229,50	107
231910000	1 ud.	277,50	108
231950000	1 ud.	249,90	109
234000000	1 ud.	234,60	108
234050000	1 ud.	209,10	108
500.133.00.1	1 ud.	96,20	168
500.151.01.1	1 ud.	318,60	134
500.153.01.1	1 ud.	165,00	150
500.176.01.1	1 ud.	161,80	144
500.187.01.1	1 ud.	91,10	164
500.188.01.1	1 ud.	111,30	164
500.201.01.1	1 ud.	648,00	18
500.202.01.1	1 ud.	672,80	18
500.205.00.1	1 ud.	645,00	174
500.206.00.1	1 ud.	834,60	174
500.208.01.1	1 ud.	229,50	122
500.209.01.1	1 ud.	183,60	125
500.223.01.1	1 ud.	513,50	116
500.224.01.1	1 ud.	540,30	116
500.225.01.1	1 ud.	411,20	116
500.226.01.1	1 ud.	411,20	116
500.229.01.1	1 ud.	122,40	116
500.237.01.1	1 ud.	162,00	124
500.238.01.1	1 ud.	121,70	124
500.239.01.1	1 ud.	111,10	124
500.240.01.1	1 ud.	151,30	124
500.249.01.1	1 ud.	213,30	116
500.250.01.1	1 ud.	279,30	116
500.251.01.1	1 ud.	274,10	116
500.252.01.1	1 ud.	279,30	116
500.253.01.1	1 ud.	411,20	116
500.257.00.1	1 ud.	430,00	173
500.258.00.1	1 ud.	442,60	173
500.260.01.1	1 ud.	106,70	129
500.261.01.1	1 ud.	239,70	164
500.262.01.1	1 ud.	292,80	165
500.263.01.1	1 ud.	143,70	160
500.264.01.1	1 ud.	86,10	137
500.265.01.1	1 ud.	149,10	130
500.266.01.1	1 ud.	85,30	152
500.267.01.1	1 ud.	85,30	152
500.268.01.1	1 ud.	78,20	136
500.269.01.1	1 ud.	75,90	137
500.270.01.1	1 ud.	116,90	148
500.271.01.1	1 ud.	101,30	153
500.272.01.1	1 ud.	127,70	161
500.273.00.1	1 ud.	455,30	173
500.275.01.1	1 ud.	159,80	149
500.281.01.1	1 ud.	173,80	133
500.284.01.1	1 ud.	199,40	167
500.286.01.1	1 ud.	229,50	132
500.287.01.1	1 ud.	218,00	133
500.289.01.1	1 ud.	127,40	137
500.290.01.1	1 ud.	69,30	142
500.291.01.1	1 ud.	69,30	142
500.292.01.1	1 ud.	116,90	164
500.294.01.1	1 ud.	58,50	128
500.295.01.1	1 ud.	58,50	128
500.297.01.1	1 ud.	85,30	128
500.299.01.1	1 ud.	93,30	142
500.300.01.1	1 ud.	71,90	142
500.301.01.1	1 ud.	63,90	142
500.302.01.1	1 ud.	96,10	164
500.304.01.1	1 ud.	65,40	128
500.305.01.1	1 ud.	76,90	128
500.310.01.1	1 ud.	63,90	142
500.315.01.1	1 ud.	65,90	128
500.318.01.1	1 ud.	47,90	158
500.319.01.1	1 ud.	47,90	158
500.322.01.1	1 ud.	47,90	142
500.324.01.1	1 ud.	42,50	128
500.329.01.1	1 ud.	47,90	129
500.330.01.1	1 ud.	32,40	134
500.331.01.1	1 ud.	40,50	135
500.332.01.1	1 ud.	50,60	151
500.333.01.1	1 ud.	69,30	135
500.334.01.1	1 ud.	79,90	151
500.335.01.1	1 ud.	85,30	135
500.336.01.1	1 ud.	96,10	151
500.337.01.1	1 ud.	45,60	135
500.338.01.1	1 ud.	55,70	151
500.339.01.1	1 ud.	106,70	136
500.340.01.1	1 ud.	77,30	169
500.341.01.1	1 ud.	47,90	129
500.342.01.1	1 ud.	53,30	144
500.349.01.1	1 ud.	161,10	159
500.352.00.1	1 ud.	528,30	117
500.352.JK.1	1 ud.	528,30	117
500.352.JL.1	1 ud.	528,30	117
500.352.JR.1	1 ud.	528,30	117
500.353.00.1	1 ud.	588,10	117
500.353.JK.1	1 ud.	588,10	117
500.353.JL.1	1 ud.	588,10	117
500.353.JR.1	1 ud.	588,10	117
500.354.00.1	1 ud.	660,40	117
500.354.JK.1	1 ud.	660,40	117
500.354.JL.1	1 ud.	660,40	117
500.354.JR.1	1 ud.	660,40	117
500.355.00.1	1 ud.	872,10	117
500.355.JK.1	1 ud.	872,10	117
500.355.JL.1	1 ud.	872,10	117
500.355.JR.1	1 ud.	872,10	117
500.356.00.1	1 ud.	872,10	118
500.356.JK.1	1 ud.	872,10	118
500.356.JL.1	1 ud.	872,10	118
500.356.JR.1	1 ud.	872,10	118
500.357.00.1	1 ud.	486,00	121
500.357.JK.1	1 ud.	486,00	121
500.357.JL.1	1 ud.	486,00	121
500.357.JR.1	1 ud.	486,00	121
500.359.00.1	1 ud.	338,30	120
500.359.JK.1	1 ud.	333,50	120
500.359.JL.1	1 ud.	338,30	120
500.359.JR.1	1 ud.	329,10	120
500.360.00.1	1 ud.	338,30	120
500.360.JK.1	1 ud.	333,50	120
500.360.JL.1	1 ud.	338,30	120
500.360.JR.1	1 ud.	329,10	120
500.361.00.1	1 ud.	411,20	119
500.361.JK.1	1 ud.	411,20	119
500.361.JL.1	1 ud.	411,20	119
500.361.JR.1	1 ud.	411,20	119
500.368.01.1	1 ud.	105,60	161
500.377.01.2	1 ud.	219,30	159
500.379.01.1	1 ud.	235,50	123
500.393.01.1	1 ud.	155,00	132
500.483.01.1	1 ud.	123,00	154
500.486.01.1	1 ud.	199,80	166
500.489.01.1	1 ud.	160,00	150
500.500.01.1	1 ud.	459,90	68
500.501.01.1	1 ud.	401,00	69
500.503.00.1	1 ud.	781,60	66
500.503.01.1	1 ud.	822,80	66
500.503.43.1	1 ud.	754,70	66
500.504.00.1	1 ud.	637,70	67
500.504.01.1	1 ud.	671,00	67
500.504.43.1	1 ud.	617,50	67
500.505.00.1	1 ud.	478,20	63
500.505.01.1	1 ud.	503,40	63
500.505.43.1	1 ud.	461,60	63
500.506.00.1	1 ud.	677,90	64
500.506.01.1	1 ud.	713,40	64
500.506.43.1	1 ud.	655,00	64
500.507.00.1	1 ud.	558,00	67
500.507.01.1	1 ud.	586,90	67
500.507.43.1	1 ud.	541,50	67
500.508.00.1	1 ud.	582,00	63
500.508.01.1	1 ud.	612,70	63
500.508.43.1	1 ud.	562,90	63
500.509.00.1	1 ud.	876,70	64
500.509.01.1	1 ud.	922,40	64
500.509.43.1	1 ud.	848,00	64
500.510.01.1	1 ud.	540,30	53
500.512.01.1	1 ud.	540,10	53
500.513.00.1	1 ud.	582,00	64
500.513.01.1	1 ud.	612,70	64
500.513.43.1	1 ud.	562,90	64
500.514.00.1	1 ud.	582,00	64
500.514.01.1	1 ud.	612,70	64

Referencia	UMV1	PVP (€)	Página
500.514.43.1	1 ud.	562,90	64
500.515.00.1	1 ud.	876,70	65
500.515.01.1	1 ud.	922,40	65
500.515.43.1	1 ud.	848,00	65
500.516.00.1	1 ud.	876,70	65
500.516.01.1	1 ud.	922,40	65
500.516.43.1	1 ud.	848,00	65
500.517.00.1	1 ud.	733,60	65
500.517.01.1	1 ud.	771,90	65
500.517.43.1	1 ud.	709,20	65
500.518.00.1	1 ud.	1.115,90	66
500.518.01.1	1 ud.	1.174,30	66
500.518.43.1	1 ud.	1.082,30	66
500.519.00.1	1 ud.	754,70	68
500.520.00.1	1 ud.	596,00	67
500.521.00.1	1 ud.	646,50	68
500.522.00.1	1 ud.	730,60	68
500.530.01.1	1 ud.	281,50	62
500.531.01.1	1 ud.	470,20	62
500.532.01.1	1 ud.	489,50	62
500.533.01.1	1 ud.	502,70	63
500.534.01.1	1 ud.	522,10	63
500.535.01.1	1 ud.	502,70	63
500.536.01.1	1 ud.	522,10	63
500.537.01.1	1 ud.	187,10	68
500.538.01.1	1 ud.	484,10	54
500.539.01.1	1 ud.	515,00	54
500.540.01.1	1 ud.	189,90	54
500.542.01.1	1 ud.	383,90	46
500.543.01.1	1 ud.	422,40	46
500.544.01.1	1 ud.	344,70	44
500.545.01.1	1 ud.	390,40	45
500.546.01.1	1 ud.	390,40	45
500.547.01.1	1 ud.	561,30	44
500.548.01.1	1 ud.	577,30	45
500.549.01.1	1 ud.	577,30	45
500.550.01.1	1 ud.	662,50	62
500.551.01.1	1 ud.	681,80	62
500.552.01.1	1 ud.	681,80	62
500.553.01.1	1 ud.	738,50	44
500.554.JI.1	1 ud.	1.202,70	51
500.554.JJ.1	1 ud.	1.202,70	51
500.556.JI.1	1 ud.	732,20	47
500.556.JJ.1	1 ud.	732,20	47
500.557.JI.1	1 ud.	870,50	47
500.557.JJ.1	1 ud.	870,50	47
500.558.JI.1	1 ud.	1.295,30	49
500.558.JJ.1	1 ud.	1.295,30	49
500.559.JI.1	1 ud.	1.009,10	47
500.559.JJ.1	1 ud.	1.009,10	47
500.560.JI.1	1 ud.	1.480,30	49
500.560.JJ.1	1 ud.	1.480,30	49
500.561.JI.1	1 ud.	1.665,30	49
500.561.JJ.1	1 ud.	1.665,30	49
500.562.JI.1	1 ud.	1.527,00	48
500.562.JJ.1	1 ud.	1.527,00	48
500.563.JI.1	1 ud.	1.527,00	48
500.563.JJ.1	1 ud.	1.527,00	48
500.564.JI.1	1 ud.	2.036,10	50
500.564.JJ.1	1 ud.	2.036,10	50
500.565.JI.1	1 ud.	2.036,10	50
500.565.JJ.1	1 ud.	2.036,10	50
500.566.JI.1	1 ud.	1.148,10	47
500.566.JJ.1	1 ud.	1.148,10	47
500.567.JI.1	1 ud.	1.665,30	48
500.567.JJ.1	1 ud.	1.665,30	48
500.568.JI.1	1 ud.	1.665,30	48
500.568.JJ.1	1 ud.	1.665,30	48
500.569.JI.1	1 ud.	1.018,90	51
500.569.JJ.1	1 ud.	1.018,90	51
500.570.JI.1	1 ud.	879,60	52
500.570.JJ.1	1 ud.	879,60	52
500.571.JI.1	1 ud.	971,70	52
500.571.JJ.1	1 ud.	971,70	52
500.572.JI.1	1 ud.	787,40	52
500.572.JJ.1	1 ud.	787,40	52
500.580.00.1	1 ud.	286,40	172
500.581.00.1	1 ud.	300,20	172
500.582.00.1	1 ud.	611,10	174
500.583.00.1	1 ud.	692,50	174
500.584.00.1	1 ud.	394,00	172
500.585.00.1	1 ud.	422,40	172
500.586.00.1	1 ud.	317,30	172
500.587.00.1	1 ud.	330,70	172
500.588.00.1	1 ud.	348,00	172
500.589.00.1	1 ud.	359,70	172
500.593.00.1	1 ud.	790,50	174
500.600.01.2	1 ud.	336,60	81
500.601.01.2	1 ud.	275,40	82
500.602.01.2	1 ud.	377,40	81
500.603.01.2	1 ud.	255,00	82
500.604.01.2	1 ud.	107,10	82
500.605.01.2	1 ud.	163,20	82
500.609.01.2	1 ud.	622,20	76
500.609.16.1	1 ud.	622,20	76
500.609.JK.2	1 ud.	622,20	76
500.609.JL.2	1 ud.	622,20	76
500.611.01.2	1 ud.	698,00	76
500.611.16.1	1 ud.	698,00	76
500.611.JK.2	1 ud.	698,00	76
500.611.JL.2	1 ud.	698,00	76
500.612.01.2	1 ud.	779,00	76
500.612.16.1	1 ud.	779,00	76
500.612.JK.2	1 ud.	779,00	76
500.612.JL.2	1 ud.	779,00	76
500.613.01.2	1 ud.	1.006,60	77
500.613.16.1	1 ud.	1.006,60	77
500.613.JK.2	1 ud.	1.006,60	77
500.613.JL.2	1 ud.	1.006,60	77
500.618.01.2	1 ud.	571,70	79
500.618.16.1	1 ud.	571,70	79
500.618.JK.2	1 ud.	571,70	79
500.618.JL.2	1 ud.	571,70	79
500.619.01.2	1 ud.	784,10	78
500.619.16.1	1 ud.	784,10	78
500.619.JK.2	1 ud.	784,10	78
500.619.JL.2	1 ud.	784,10	78
500.627.01.2	1 ud.	647,50	75
500.628.01.2	1 ud.	647,50	75
500.629.01.2	1 ud.	214,50	74
500.630.01.2	1 ud.	328,90	74
500.637.01.2	1 ud.	733,50	77
500.637.16.1	1 ud.	733,50	77
500.637.JK.2	1 ud.	733,50	77
500.637.JL.2	1 ud.	733,50	77
500.638.01.2	1 ud.	935,80	78
500.638.16.1	1 ud.	935,80	78
500.638.JK.2	1 ud.	935,80	78
500.638.JL.2	1 ud.	935,80	78
500.639.01.2	1 ud.	455,30	79
500.639.16.1	1 ud.	455,30	79
500.639.JK.2	1 ud.	455,30	79
500.639.JL.2	1 ud.	455,30	79
500.640.01.2	1 ud.	182,20	75
500.641.01.2	1 ud.	318,70	75
500.642.01.2	1 ud.	455,30	75
500.643.01.2	1 ud.	455,30	75
500.644.00.2	1 ud.	859,90	80
500.645.00.2	1 ud.	948,40	80
500.646.00.2	1 ud.	1.068,00	80
500.649.01.2	1 ud.	178,80	80
500.649.16.1	1 ud.	183,50	80
500.649.JK.2	1 ud.	178,80	80
500.649.JL.2	1 ud.	178,80	80
500.660.01.2	1 ud.	158,10	82
500.670.01.1	1 ud.	156,10	106
500.681.01.1	1 ud.	169,60	32
500.682.01.1	1 ud.	169,60	32
500.683.00.2	12 ud.	330,80	121
500.685.01.1	12 ud.	341,70	122
500.687.01.1	1 ud.	153,00	124
500.688.01.1	1 ud.	142,80	124
500.690.01.1	1 ud.	405,10	18
500.693.01.2	1 ud.	357,00	165
500.694.01.2	1 ud.	357,00	131
500.700.01.2	1 ud.	74,80	28
500.701.01.2	1 ud.	74,80	28
500.702.01.2	1 ud.	74,80	28
500.703.01.2	1 ud.	74,80	28
500.704.01.2	1 ud.	74,80	28
500.705.01.2	1 ud.	74,80	28
500.706.01.2	1 ud.	74,80	28
500.707.01.2	1 ud.	74,80	28
500.708.01.2	1 ud.	82,40	29
500.709.01.2	1 ud.	82,40	29
500.710.01.2	1 ud.	82,40	29
500.711.01.2	1 ud.	82,40	29
500.712.01.2	1 ud.	82,40	30
500.713.01.2	1 ud.	82,40	30
500.714.01.2	1 ud.	82,40	30
500.715.01.2	1 ud.	82,40	30
500.716.01.2	1 ud.	87,40	29
500.717.01.2	1 ud.	87,40	29
500.718.01.2	1 ud.	87,40	29
500.719.01.2	1 ud.	87,40	29
500.720.01.2	1 ud.	87,40	30
500.721.01.2	1 ud.	87,40	30
500.722.01.2	1 ud.	87,40	30
500.723.01.2	1 ud.	87,40	30
500.724.01.2	1 ud.	94,80	30
500.725.01.2	1 ud.	94,80	30
500.726.01.2	1 ud.	94,80	30
500.727.01.2	1 ud.	94,80	30
500.728.01.2	1 ud.	99,70	30
500.729.01.2	1 ud.	99,70	30
500.730.01.2	1 ud.	99,70	30
500.731.01.2	1 ud.	99,70	30
500.732.01.2	1 ud.	99,70	31
500.733.01.2	1 ud.	99,70	31
500.734.01.2	1 ud.	99,70	31
500.735.01.2	1 ud.	99,70	31
500.736.01.2	1 ud.	112,00	31
500.737.01.2	1 ud.	112,00	31
500.738.01.2	1 ud.	112,00	31
500.739.01.2	1 ud.	112,00	31
500.740.01.2	1 ud.	112,00	31
500.741.01.2	1 ud.	112,00	31
500.742.01.2	1 ud.	112,00	31
500.743.01.2	1 ud.	112,00	31
500.744.01.2	1 ud.	82,40	32
500.745.01.2	1 ud.	82,40	32
500.746.01.2	1 ud.	82,40	32
500.747.01.2	1 ud.	82,40	32
500.748.01.2	1 ud.	87,40	33
500.749.01.2	1 ud.	87,40	33
500.750.01.2	1 ud.	87,40	33
500.751.01.2	1 ud.	87,40	33
500.752.01.2	1 ud.	92,30	33
500.753.01.2	1 ud.	92,30	33
500.754.01.2	1 ud.	92,30	33
500.755.01.2	1 ud.	92,30	33
500.756.01.2	1 ud.	102,30	33
500.757.01.2	1 ud.	102,30	33
500.758.01.2	1 ud.	102,30	33
500.759.01.2	1 ud.	102,30	33
500.760.01.2	1 ud.	102,30	34
500.761.01.2	1 ud.	102,30	34
500.762.01.2	1 ud.	102,30	34
500.763.01.2	1 ud.	102,30	34
500.764.01.2	1 ud.	107,30	34
500.765.01.2	1 ud.	107,30	34
500.766.01.2	1 ud.	107,30	34
500.767.01.2	1 ud.	107,30	34
500.768.01.2	1 ud.	149,60	24
500.769.01.2	1 ud.	149,60	24
500.770.01.2	1 ud.	149,60	24
500.771.01.2	1 ud.	162,00	25
500.772.01.2	1 ud.	169,60	25
500.773.01.2	1 ud.	169,60	25
500.774.01.2	1 ud.	167,00	26
500.775.01.2	1 ud.	162,00	26
500.776.01.2	1 ud.	162,00	26
500.777.01.2	1 ud.	174,50	26
500.778.01.2	1 ud.	174,50	26
500.779.01.2	1 ud.	172,00	27
500.780.01.2	1 ud.	179,50	27
500.781.01.2	1 ud.	179,50	27
500.782.01.2	1 ud.	149,60	32
500.783.01.2	1 ud.	149,60	32
500.784.01.1	12 ud.	412,80	102

Referencia	UMV1	PVP (€)	Página
500.793.01.1	1 ud.	98,30	168
500.814.00.1	12 ud.	409,70	103
500.833.01.1	1 ud.	180,50	68
500.835.01.1	1 ud.	164,40	107
500.837.01.1	1 ud.	156,80	90
500.840.00.1	1 ud.	226,00	123
500.841.00.1	1 ud.	168,30	125
501.070.00.1	1 ud.	589,20	173
501.071.00.1	1 ud.	613,80	173
501.072.00.1	1 ud.	662,80	173
501.073.00.1	1 ud.	712,00	173
501.074.00.1	1 ud.	810,10	173
501.159.00.1	1 ud.	659,60	35
501.160.00.1	1 ud.	659,60	35
501.162.00.1	1 ud.	659,60	35
501.163.00.1	1 ud.	659,60	35
501.165.00.1	1 ud.	735,30	35
501.166.00.1	1 ud.	735,30	35
501.168.00.1	1 ud.	735,30	35
501.169.00.1	1 ud.	735,30	35
501.171.00.1	1 ud.	1.150,50	36
501.172.00.1	1 ud.	1.150,50	36
501.174.00.1	1 ud.	1.150,50	36
501.175.00.1	1 ud.	1.150,50	36
501.177.00.1	1 ud.	1.243,30	36
501.178.00.1	1 ud.	1.243,30	36
501.180.00.1	1 ud.	1.243,30	36
501.181.00.1	1 ud.	1.243,30	36
501.183.00.1	1 ud.	1.272,70	37
501.184.00.1	1 ud.	1.272,70	37
501.186.00.1	1 ud.	1.272,70	37
501.187.00.1	1 ud.	1.272,70	37
501.189.00.1	1 ud.	1.365,40	37
501.190.00.1	1 ud.	1.365,40	37
501.192.00.1	1 ud.	1.365,40	37
501.193.00.1	1 ud.	1.365,40	37
501.232.00.1	1 ud.	406,00	143
501.233.00.1	1 ud.	406,00	143
501.234.00.1	1 ud.	393,00	143
501.235.00.1	1 ud.	393,00	143
501.236.00.1	1 ud.	429,70	143
501.237.00.1	1 ud.	430,00	143
501.238.00.1	1 ud.	417,40	143
501.239.00.1	1 ud.	418,00	143
501.240.00.1	1 ud.	552,40	143
501.241.00.1	1 ud.	552,40	143
501.242.00.1	1 ud.	540,10	143
501.243.00.1	1 ud.	540,10	143
501.244.00.1	1 ud.	712,00	143
501.245.00.1	1 ud.	712,00	143
501.246.00.1	1 ud.	699,70	143
501.247.00.1	1 ud.	699,70	143
501.264.00.1	1 ud.	233,30	147
501.265.00.1	1 ud.	233,30	147
501.266.00.1	1 ud.	221,00	147
501.267.00.1	1 ud.	221,00	147
501.268.00.1	1 ud.	282,40	147
501.269.00.1	1 ud.	282,40	147
501.270.00.1	1 ud.	270,10	147
501.271.00.1	1 ud.	270,10	147

Referencia	UMV1	PVP (€)	Página
501.272.00.1	1 ud.	196,50	146
501.273.00.1	1 ud.	196,50	146
501.274.00.1	1 ud.	184,30	146
501.275.00.1	1 ud.	184,30	146
501.276.00.1	1 ud.	221,00	146
501.277.00.1	1 ud.	221,00	146
501.278.00.1	1 ud.	208,70	146
501.279.00.1	1 ud.	208,70	146
501.394.JK.1	1 ud.	150,00	144
501.395.JK.1	1 ud.	114,00	145
501.396.JK.1	1 ud.	134,20	144
501.398.JK.1	1 ud.	200,00	145
501.399.JK.1	1 ud.	183,00	145
501.411.JK.1	1 ud.	165,00	145
501.412.JK.1	1 ud.	147,00	148
501.413.JK.1	1 ud.	152,00	148
501.414.JK.1	1 ud.	162,00	148
501.506.00.1	1 ud.	61,50	158
501.507.00.1	1 ud.	61,50	159
501.513.00.1	1 ud.	61,50	158
501.517.00.1	1 ud.	50,00	158
501.518.00.1	1 ud.	50,00	158
501.545.01.1	1 ud.	192,10	131
501.546.01.1	1 ud.	204,00	149
501.547.01.1	1 ud.	188,70	154
501.548.00.1	1 ud.	54,00	158
501.555.01.1	1 ud.	67,40	151
501.556.01.1	1 ud.	107,80	151
501.557.01.1	1 ud.	119,00	151
501.558.01.1	1 ud.	63,80	169
501.558.01.2	1 ud.	68,40	169
501.559.01.1	1 ud.	86,60	167
501.560.01.1	1 ud.	91,10	167
501.575.01.1	1 ud.	45,60	160
501.576.01.1	1 ud.	65,80	160
501.577.01.1	1 ud.	81,00	160
501.578.01.1	1 ud.	81,00	153
501.750.00.1	12 ud.	236,10	130
501.928.01.1	1 ud.	52,30	160
501.929.01.1	1 ud.	71,40	160
501.930.01.1	1 ud.	85,70	160
550.750.00.1	1 ud.	321,60	178
550.751.00.1	1 ud.	367,50	178
550.752.00.1	1 ud.	459,40	178
550.754.00.1	1 ud.	333,10	179
550.755.00.1	1 ud.	339,90	179
550.757.00.1	1 ud.	356,00	179
550.759.00.1	1 ud.	367,50	179
550.760.00.1	1 ud.	390,50	179
550.761.00.1	1 ud.	402,00	179
550.763.00.1	1 ud.	413,40	179
550.764.00.1	1 ud.	436,40	179
550.765.00.1	1 ud.	505,30	179
550.766.00.1	1 ud.	470,90	179
550.768.00.1	1 ud.	482,30	179
550.769.00.1	1 ud.	505,30	179
550.770.00.1	1 ud.	574,20	179
550.771.00.1	1 ud.	539,80	179
550.773.00.1	1 ud.	551,20	179
550.774.00.1	1 ud.	574,20	179

Referencia	UMV1	PVP (€)	Página
550.775.00.1	1 ud.	643,10	179
550.776.00.1	1 ud.	574,20	179
550.777.00.1	1 ud.	581,10	179
550.778.00.1	1 ud.	585,70	179
550.779.00.1	1 ud.	608,70	179
550.790.00.1	1 ud.	631,60	179
554.001.01.1	1 ud.	439,00	182
554.002.01.1	1 ud.	416,50	182
554.003.01.1	1 ud.	439,80	182
554.004.01.1	1 ud.	476,40	182
554.005.01.1	1 ud.	513,00	182
554.014.01.1	1 ud.	428,80	182
554.015.01.1	1 ud.	452,00	182
571900000	1 ud.	108,40	107
571910000	1 ud.	154,40	107
574120000	1 ud.	102,20	106
574130000	1 ud.	153,60	106
574950000	1 ud.	161,90	107
840000000	1 ud.	696,50	100
840002000	1 ud.	696,50	100
840037000	1 ud.	359,10	94
840039000	1 ud.	359,10	94
840045000	1 ud.	532,40	100
840047000	1 ud.	532,40	100
840052000	1 ud.	432,60	95
840054000	1 ud.	432,60	95
840120000	1 ud.	609,10	98
840122000	1 ud.	609,10	98
840220000	1 ud.	609,10	99
840222000	1 ud.	609,10	99
840260000	1 ud.	400,10	96
840262000	1 ud.	400,10	96
840275000	1 ud.	461,30	96
840277000	1 ud.	461,30	96
840290000	1 ud.	517,70	96
840292000	1 ud.	517,70	96
840337000	1 ud.	78,20	102
840339000	1 ud.	78,20	102
840360000	1 ud.	581,10	97
840362000	1 ud.	581,10	97
840375000	1 ud.	653,20	97
840377000	1 ud.	653,20	97
840390000	1 ud.	732,10	97
840392000	1 ud.	732,10	97
840420000	1 ud.	971,20	98
840422000	1 ud.	971,20	98
840520000	1 ud.	971,20	99
840537000	1 ud.	578,10	101
840720000	1 ud.	783,10	101
840760000	1 ud.	587,40	101
840790000	1 ud.	681,70	101
840837000	1 ud.	359,10	94
840839000	1 ud.	359,10	94
840960000	1 ud.	99,10	102
840962000	1 ud.	99,10	102
840990000	1 ud.	130,00	102
840992000	1 ud.	130,00	102
841000000	1 ud.	696,50	100
841001000	1 ud.	696,50	100
841002000	1 ud.	627,70	100

Referencia	UMV1	PVP (€)	Página
841037000	1 ud.	359,10	94
841038000	1 ud.	359,10	94
841039000	1 ud.	323,50	94
841045000	1 ud.	532,40	100
841046000	1 ud.	532,40	100
841047000	1 ud.	479,00	100
841052000	1 ud.	432,60	95
841053000	1 ud.	432,60	95
841054000	1 ud.	389,30	95
841120000	1 ud.	609,10	98
841121000	1 ud.	609,10	98
841122000	1 ud.	547,90	98
841220000	1 ud.	609,10	99
841221000	1 ud.	609,10	99
841222000	1 ud.	547,90	99
841260000	1 ud.	400,10	96
841261000	1 ud.	400,10	96
841262000	1 ud.	359,90	96
841275000	1 ud.	461,30	96
841276000	1 ud.	461,30	96
841277000	1 ud.	415,60	96
841290000	1 ud.	517,70	96
841291000	1 ud.	517,70	96
841292000	1 ud.	466,70	96
841337000	1 ud.	78,20	102
841338000	1 ud.	78,20	102
841339000	1 ud.	74,50	102
841360000	1 ud.	581,10	97
841361000	1 ud.	581,10	97
841362000	1 ud.	523,20	97
841375000	1 ud.	653,20	97
841376000	1 ud.	653,20	97
841377000	1 ud.	588,20	97
841390000	1 ud.	732,10	97
841391000	1 ud.	732,10	97
841392000	1 ud.	658,60	97
841420000	1 ud.	971,20	98
841421000	1 ud.	971,20	98
841422000	1 ud.	873,70	98
841520000	1 ud.	971,20	99
841521000	1 ud.	971,20	99
841522000	1 ud.	873,70	99
841837000	1 ud.	359,10	94
841838000	1 ud.	359,10	94
841839000	1 ud.	323,50	94
841960000	1 ud.	99,10	102
841961000	1 ud.	99,10	102
841962000	1 ud.	93,30	102
841990000	1 ud.	130,00	102
841991000	1 ud.	130,00	102
841992000	1 ud.	116,80	102

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
08902 L'Hospitalet de Llobregat

Tel. 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com

www.geberit.es

Sujeto a cambios sin previo aviso. La información que contiene este documento debe ser entendida como una descripción general de las diversas opciones técnicas disponibles.
Las especificaciones concretas de cada producto tienen que ser detalladas individualmente al cierre de cada proyecto, contrato o pedido.

ES-000.000.05.6 © 02.2021 Geberit S.A.U.