

CARRETES DE DESMONTAJE / DISMANTLING JOINTS

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE PN10/16 BRIDAS DIN PN-10/16. DISMANTLING JOINT NP16 FLANGES DIN PN-10/16.



TECFLOW

TF-DJ



UTILIZACIÓN / APPLICATION :

Se utilizan en instalaciones en las que ocasionalmente es necesario el desmontaje de las válvulas junto a las que se instalan, sin necesidad de sustituirlas de la tubería.

Are used next to valves, in installations where occasional dismantling is necessary, without substituting any pipe.

CARACTERÍSTICAS GENERALES/GENERAL CHARACTERISTICS :

Rango desde DN50 hasta DN2000 / Range from DN50 up to DN2000.

Mínima pérdida de carga / Low load loss.

Junta de estanqueidad de sección tórica / Tightness joint in the toric section.

Pintura epoxi 250 micras / Epoxy paint 250 microns RAL 5017.

NORMATIVAS / STANDARDS :

Montaje con bridas / Mounting with flanges : EN 1092-1 PN10 / PN16.

Pruebas de presión / Pressure Test : EN 12266-1.

Cuerpo / Body : 24 bar.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS:

Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.


Temperatura de trabajo / Working Temperature : - 5 °C - + 80 °C.

DIMENSIONES / DIMENSIONS : PN10

DN ND	ØD	ØK	L1	X	Nº Taladros Hole No.	d1	L2	Peso Weight
50	165	125	195	+/-25	4	M16	320	11
65	185	145	195	+/-25	4	M16	320	13
80	200	160	195	+/-25	4	M16	320	17
100	220	180	195	+/-25	8	M16	320	21
125	250	210	195	+/-25	8	M16	320	26
150	285	240	225	+/-25	8	M20	360	35
200	340	295	225	+/-25	8	M20	360	49
250	395	350	225	+/-25	12	M20	360	65
300	445	400	225	+/-25	12	M20	360	73
350	505	460	225	+/-25	16	M20	360	97
400	565	515	250	+/-25	16	M24	410	125
450	615	585	250	+/-25	20	M24	410	141
500	670	620	250	+/-25	20	M24	410	162
600	780	725	260	+/-25	20	M27	430	207
700	895	840	260	+/-25	24	M27	430	260
800	1015	950	275	+/-25	24	M30	465	355
900	1115	1050	290	+/-25	28	M30	465	408
1000	1230	1160	300	+/-25	28	M33	480	488
1200	1455	1380	325	+/-25	32	M36	530	750
1400	1675	1590	340	+/-25	36	M39	560	1037
1600	1915	1820	365	+/-25	40	M45	600	1525
1800	2115	2020	380	+/-25	44	M45	600	1830
2000	2325	2230	420	+/-25	48	M45	700	2280

DIMENSIONES / DIMENSIONS : PN16

DN ND	ØD	ØK	L1	X	Nº Taladros Hole No.	d1	L2	Peso Weight
50	165	125	195	+/-25	4	M16	320	11
65	185	145	195	+/-25	4	M16	320	13
80	200	160	195	+/-25	4	M16	320	17
100	220	180	195	+/-25	8	M16	320	21
125	250	210	195	+/-25	8	M16	320	26
150	285	240	225	+/-25	8	M20	360	35
200	340	295	225	+/-25	8	M20	360	52
250	405	355	235	+/-25	12	M24	370	76
300	460	410	250	+/-25	12	M24	370	93
350	520	470	250	+/-25	16	M24	410	129
400	580	525	255	+/-25	16	M27	430	164
450	640	585	270	+/-25	20	M27	430	190
500	715	650	275	+/-25	20	M30	465	243
600	840	770	285	+/-25	20	M33	480	332
700	910	840	285	+/-25	24	M33	480	368
800	1025	950	315	+/-25	24	M36	530	480
900	1125	1050	315	+/-25	28	M36	530	548
1000	1255	1170	335	+/-25	28	M39	560	719
1200	1485	1390	360	+/-25	32	M45	600	1110
1400	1685	1590	370	+/-25	36	M45	600	1350
1600	1930	1820	420	+/-25	40	M52	700	1822
1800	2130	2020	420	+/-25	44	M52	700	2555
2000	2345	2230	445	+/-25	48	M56	750	2645

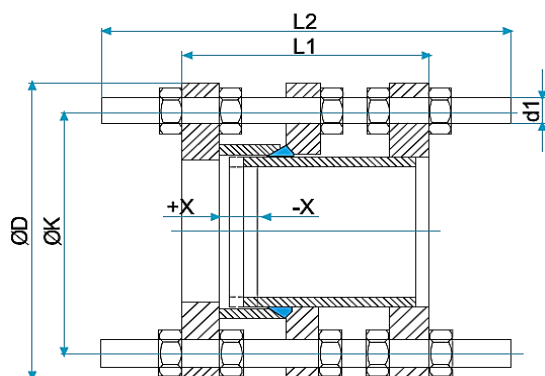

MATERIALES / CONSTRUCTION :

Pieza Part	Material Material	Opciones Options
Cuerpo Body	F. Dúctil GJS500 Ductile Iron GJS500	Acero Steel
Bridas Flanges	F. Dúctil GJS500 Ductile Iron GJS500	Acero Steel
Junta Joint	EPDM	NBR
Bulones y tuercas Rods & Nuts	Acero Galvanizado Galvanized Steel	A.Inox AISI304 S.Steel 304