

MIRILLA / SIGHT GLASS

MIRILLA DOBLE CRISTAL FUNDICIÓN GRIS GJL-200. ROSCA BSP. PN-16
SIGHT GLASS DOUBLE WINDOW CAST IRON GJL-200. THREADED ENDS BSP. NP-16



TECFLW
TF-SG-CI-T



UTILIZACIÓN / APPLICATION :

Aplicaciones en agua, líquidos no corrosivos, aceites, fuel, industria, etc.
 Water, non corrosive fluids, oil, nafta, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS :

Medidas / Range: DN 1/2" to DN 2".
 Construcción Fundición Gris EN GJL-200 / Cast iron EN GJL-200.
 Cristales Templados / Tempered glass.
 Juntas PTFE / Gasket PTFE
 Con Aleta Móvil / With Flapper SS-304.

NORMATIVAS / STANDARDS :

Fabricación / Manufacture according to ISO 9001 : 2008.
 Directiva CE / Directive 97/23/EC: DN 1/2" to 1" : excluded DN 1 1/4" to 2" : category II.
 Rosca BSP / Threaded BSP.
 Norma / Estándar: EN12516-1.



CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS :

Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
 Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -10 °C / +180 °C.



MATERIALES / CONSTRUCTION :

No.	Pieza Part	Material Material
1	Cuerpo Body	F.Gris GJL-200 Cast iron GJL-200
2	Tapa Cover	F.Gris GJL-200 Cast iron GJL-200
3	Cristales Glass	Cristal Templado Tempered Glass
4	Juna Tapa Gasket cover	PTFE
5	Junta Gasket	PTFE
6	Aleta Flapper	Acero inox AISI-304 S.Steel 304
7	Eje Axis	Acero inox AISI-304 S.Steel 304

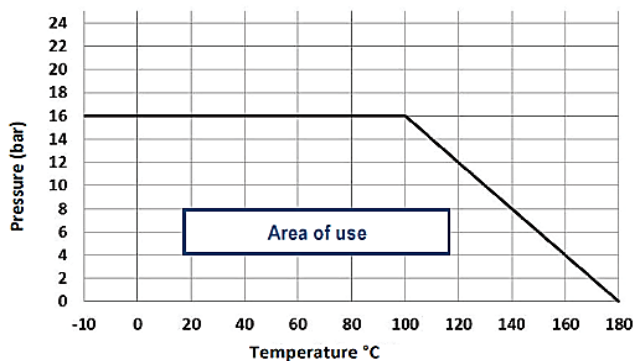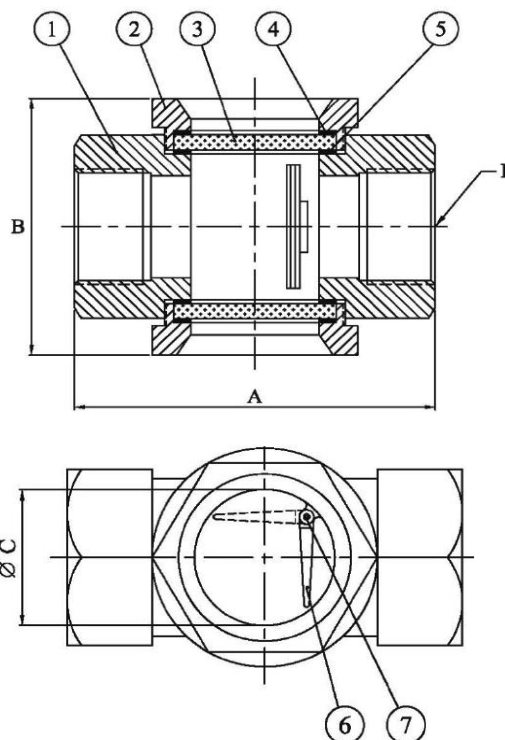

DIMENSIONES / DIMENSIONS :

DN ND	A	B	C	Peso Weight
1/2"	75	70	22	0,70
3/4"	90	75	30	1,00
1"	90	83	30	1,20
1 1/4"	120	110	42	2,10
1 1/2"	120	110	42	2,10
2"	140	125	51	3,30