

MIRILLA / SIGHT GLASS

MIRILLA TURBULENCIA DOBLE CRISTAL F. GRIS GJL-250 CON BRIDAS PN-16 TURBULENCE SIGHT GLASS DOUBLE WINDOW CAST IRON FLANGED ENDS



TECFLW

TF-SG-CI-F



CE

UTILIZACIÓN / APPLICATION :

Aplicaciones en Industria química, condensado de vapor, industria, etc.
Chemical. steam condensate. industrv. etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS :

Medidas / Range: DN15 - DN100
Construcción Fundición Gris EN GJL-250/ *Cast iron EN GJL-250*
Cristales Templados / *Tempered glass*
Juntas Fibras / *Gasket Fiber*

NORMATIVAS / STANDARDS :


Fabricación / *Manufacture according to* ISO 9001 : 2008.
Directiva CE / *Directive 97/23/EC*: DN 15 to 25 : *excluded* DN 32 to 200 : *category II*
Bridas PN-16 RF / *Flanges NP-16 EN1092-2*
Longitud / *Length according to* EN 558-1 series 1

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS :

Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : -5 °C / +180 °C.


MATERIALES / CONSTRUCTION :

No.	Pieza Part	Material Material
1	Cuerpo <i>Body</i>	F.Gris GJL-250 <i>Cast iron GJL-250</i>
2	Junta cristal <i>Gass gasket</i>	Fibras comprimidas <i>Fiber Gasket</i>
3	Cristales <i>Glass</i>	Cristal Templado <i>Tempered Glass</i>
4	Tapa <i>Cover</i>	F.Gris GJL-250 <i>Cast iron GJL-250</i>
5	Tornillo <i>Bolt</i>	Acero 8.8 <i>Steel 8.8</i>
6	Tuerca <i>Nut</i>	Acero 8.8 <i>Steel 8.8</i>

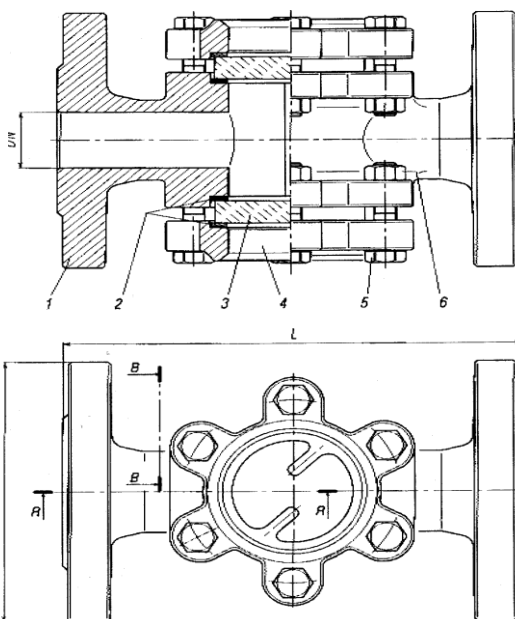

DIMENSIONES / DIMENSIONS :

DN ND	L	F	Drillings	Peso Weight
15	130	95	4	2,90
20	150	105	4	3,50
25	160	115	4	4,00
32	180	140	4	6,00
40	200	150	4	6,50
50	230	165	4	9,00
65	290	185	4	15,00
80	310	200	8	17,70
100	350	220	8	24,90
125	400	250	8	Consultar
150	480	285	8	Consultar
200	600	340	12	Consultar

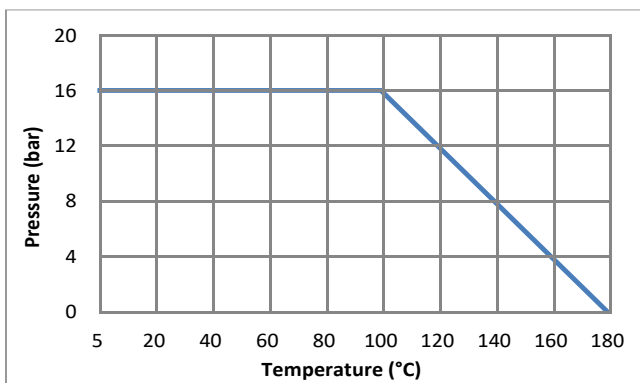

REGULATIONS AND STANDARD OF CONSTRUCTION