

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES

RETENCIÓN DISCO WAFER INOX CF8M/316 PN-40 ANSI 150/300#. DISC CHEK VALVE S.STEEL CF8M/316 NP-40 ANSI 150/300#.



TECFLOW

TF-DCV-W



UTILIZACIÓN / APPLICATION :

Aplicaciones en Industria química, farmacéutica, petroquímica, aire comprimido, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, pressurized air, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS :

Disco con muelle / Spring type.

Conexiones Wafer / Connection Wafer PN-10/16/25/40 - ANSI 150/300Lbs.

Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position

Flecha indicadora de posición / Position indicator arrow.

Cierre metal-metal / Metal-metal seat.

NORMATIVAS / STANDARDS :

Fabricación Diseño / Manufacture according to : GB/T12236.

Directiva CE / Directive 2014/68/EU: CE

Pruebas de presión / Pressure Tests according to GB/T13927.

Producto / Product STYLE: H71W-6-40 (P/R)

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS :

Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 40 bar.

Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -20 °C / +180 °C.



MATERIALES / CONSTRUCTION :

No.	Pieza Part	Material Material
1	Cuerpo Body	A.Inox CF8M S.Steel CF8M
2	Disco Disc	A.Inox CF8M S.Steel CF8M
3	Muelle Spring	A.Inox AISI-304 S.Steel AISI-304
4	Terminal Cap	A.Inox CF8M S.Steel CF8M






DIAGRAMA Pt / Pt DIAGRAM:

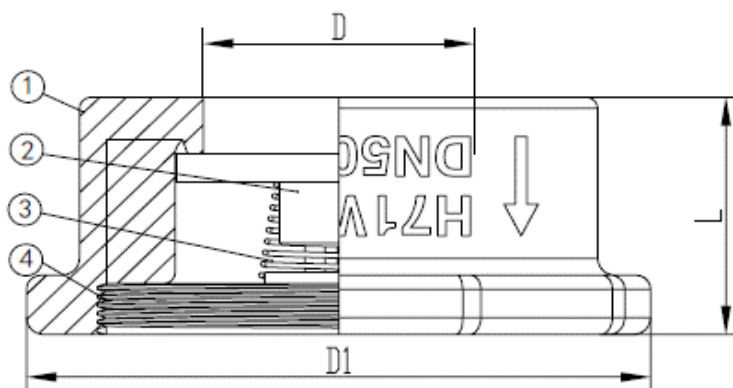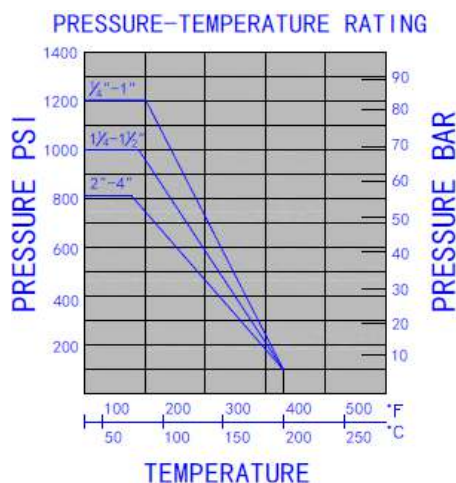

DIMENSIONES / DIMENSIONS :

DN ND	D	D1	L	Peso Weight
15	14	52	22	0.14
20	19	62	24	0.20
25	24	72	26	0.34
32	30	83	30	0.51
40	38	93	32	0.68
50	46	106	40	0.74
65	62	125	46	1.49
80	78	143	50	2.04
100	96	163	60	2.92
125	118	195	78	4.45
150	142	220	95	6.24
200	175	273	105	11.33