

VÁLVULAS DE FUELLE / BELLOW VALVES

VÁLVULA DE GLOBO CON FUELLE FUNDICIÓN DÚCTIL GJS400 PN16. BRIDAS DIN PN16 BELLOW GLOBE VALVE DUCTILE IRON GJS400 NP16, FLANGED ENDS DIN NP-16



TECFLW®

TF-BGLV-DI-F



UTILIZACIÓN / APPLICATION :

Aplicaciones en Industria, vapor, etc.

Industries applications, Steam, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS :

Fuelle inox AISI-304 / Bellow s. steel AISI-304.

PN-16 Bidas RF / NP-16 Flanges RF.

Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position.

Flecha indicadora de posición / Position indicator arrow.

Cierre tapa de seguridad / Blowout safety bonnet sealing.

Tapa atornillada / Bolted bonnet.

Husillo rotatorio no ascendente / Rising non - rotating stem.

Pintura Azul / Blue painting.

NORMATIVAS / STANDARDS :

Fabricación / Manufacture according to ISO 9001 : 2008

Directiva CE / Directive 2014/68/EU: CE No. 0035 Risk Category III Module H.

Construcción / Construction according to EN 13709.

Pruebas de presión / Pressure Tests according to EN 12627.

Bridas PN-16 / Flanges PN-16 according to EN 1092-1.

Longitud / Length according to EN 558-1.

Fuelle / Bellows MSS-SP 117.



CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS :

Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.

Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 10 °C / + 200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION :

No.	Pieza Part	Material Material
1	Cuerpo Body	Fund. Dúctil GJS400 Ductile iron GJS400
2	Asiento Seat Ring	Acero inox AISI-420 S. Steel 420
3	Disco Disc	SS420/WCB+13%Cr
4	Bola Acero Steel Ball	DIN 17230 100Cr6
5	Eje Stem	Acero inox AISI-420 S. Steel 420
6	Fuelle Bellow	Inox AISI-304 S. Steel 304
7	Junta Gasket	Grafito Graphite
8	Bonete Bonnet	Fund. Dúctil GJS400 Ductile iron GJS400
9	Tornillo Bolt	DIN 17100 RST37-2
10	Empaquetadura Packing	Grafito Graphite
11	Prensa Gland	EN 10083-2 C45
12	Pasador de bloqueo Locking Pin	Inox AISI-304 S. Steel 304
13	Locator	EN 10083-2 C45
14	Engrasador Grease Nipple	Acero Steel
15	Eje tuerca Stem Nut	EN 10083-2 C45
16	Volante Handwheel	Acero carbono Carbon Steel
17	Tuerca de bloqueo locking Nut	EN 10083-2 C45
18	Anillo de retención Snap Ring	Acero carbono Carbon Steel

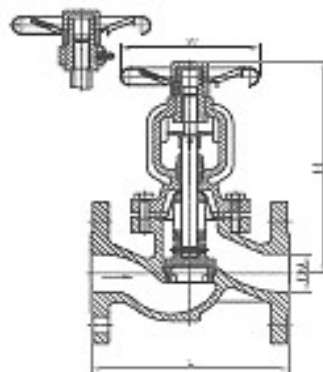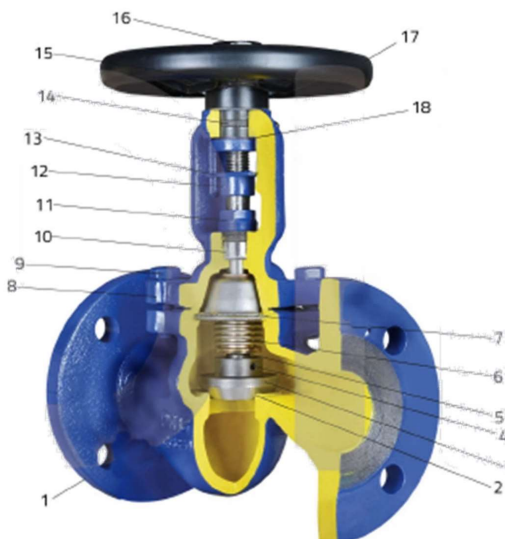

DIMENSIONES / DIMENSIONS :

DN ND	L1	H	W	Peso Weight
15	130	194	120	3,10
20	150	194	120	3,87
25	160	205	140	5,10
32	180	215	140	8,66
40	200	224	140	9,83
50	230	230	160	14,13
65	290	282	200	20,37
80	310	335	220	28,77
100	350	361	280	38,27
125	400	445	280	57,87
150	480	466	340	75,37
200	600	653	400	122,27
250	730	824	450	208,00
300	850	993	600	350,00