

FILTROS EN Y / Y-STRAINERS

FILTRO Y EN F.DÚCTIL PN16 ROSCA BSP
Y STRAINER DUCTILE IRON PN16. THREADED BSP

TECFLW

TF-YS-DI-T



UTILIZACIÓN / APPLICATION:
Aplicaciones en sistemas de agua, aplicaciones industriales, climatización, etc.
Water systems, industrial applications, HVAC systems, etc.


CARACTERÍSTICAS GENERALES/ GENERAL CHARACTERISTICS:
Filtro inox recambiable / Removable stainless steel filter.
Rosca BSP/ BSP ends.
Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position
Flecha indicadora de posición / Position indicator arrow.
Perforación / Mesh: 1 mm.
Tapón de drenaje / Draining plug.

NORMATIVAS / STANDARDS:
Fabricación / Manufacture according to ISO 9001 : 2008.
Directiva CE / Directive 2014/68/EU: Risk Category III Module H.
Pruebas de presión / Pressure Tests according to UNE-EN 12266-1.


CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS :
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure: 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature: - 10 °C / + 200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION:

No.	Pieza Part	Material Material
1	Cuerpo Body	F.Dúctil GJS400 D.Iron GJS400
2	Tapa Bonnet	F.Dúctil GJS400 D.Iron GJS400
3	Tamiz Filter	A.Inox AISI 304 S.Steel 304
4	Junta Cuerpo Body gasket	Grafito Graphite
5	Tapón drenaje Plug	Acero Carbono C.Steel
6	Junta Gasket	Cobre Copper

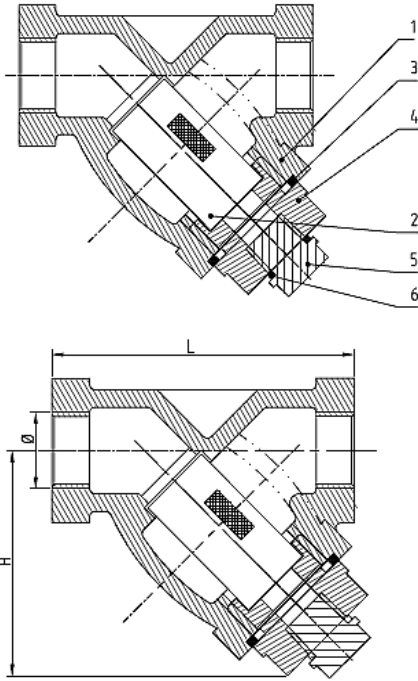

TAMIZ / FILTER



DIMENSIONES / DIMENSIONS :

DN ND	L	H	A	Peso Weight
1/2"	76	52	1	0,60
3/4"	102	65	1	1,00
1"	124	81	1	1,50
1 1/4"	132	97	1	2,20
1 1/2"	146	103	1	2,60
2"	184	117	1	4,10

The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.
Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso.