

MIRILLA / SIGHT GLASS

MIRILLA TURBULENCIA DOBLE CRISTAL F. GRIS GJL-250 CON BRIDAS PN-16 TURBULENCE SIGHT GLASS DOUBLE WINDOW CAST IRON FLANGED ENDS

TECFLW

TF-SG-CI-F



CE

UTILIZACIÓN / APPLICATION :

Aplicaciones en Industria química, condensado de vapor, industria, etc.
Chemical. steam condensate. industrv. etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS :

Medidas / Range: DN15 - DN100

Construcción Fundición Gris EN GJL-250/ *Cast iron EN GJL-250*

Cristales Templados / *Tempered glass*

Juntas Fibras / *Gasket Fiber*

NORMATIVAS / STANDARDS :

Fabricación / *Manufacture according to ISO 9001 : 2008.*

Directiva CE / *Directive 97/23/EC: DN 15 to 25 : excluded DN 32 to 200 : category II*

Bridas PN-16 RF / *Flanges NP-16 EN1092-2*

Longitud / *Length according to EN 558-1 series 1*

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS :


Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure : 16 bar.*

Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature : -5 °C / +180 °C.*




MATERIALES / CONSTRUCTION :

No.	Pieza Part	Material Material
1	Cuerpo Body	F.Gris GJL-250 <i>Cast iron GJL-250</i>
2	Junta cristal Glass gasket	Fibras comprimidas <i>Fiber Gasket</i>
3	Cristales Glass	Cristal Templado <i>Tempered Glass</i>
4	Tapa Cover	F.Gris GJL-250 <i>Cast iron GJL-250</i>
5	Tornillo Bolt	Acero 8.8 <i>Steel 8.8</i>
6	Tuerca Nut	Acero 8.8 <i>Steel 8.8</i>

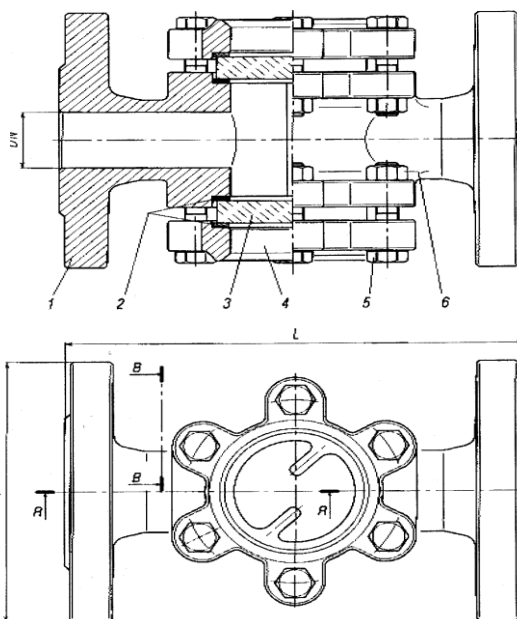

DIMENSIONES / DIMENSIONS :

DN ND	L	F	Drillings	Peso Weight
15	130	95	4	2,90
20	150	105	4	3,50
25	160	115	4	4,00
32	180	140	4	6,00
40	200	150	4	6,50
50	230	165	4	9,00
65	290	185	4	15,00
80	310	200	8	17,70
100	350	220	8	24,90
125	400	250	8	Consultar
150	480	285	8	Consultar
200	600	340	12	Consultar

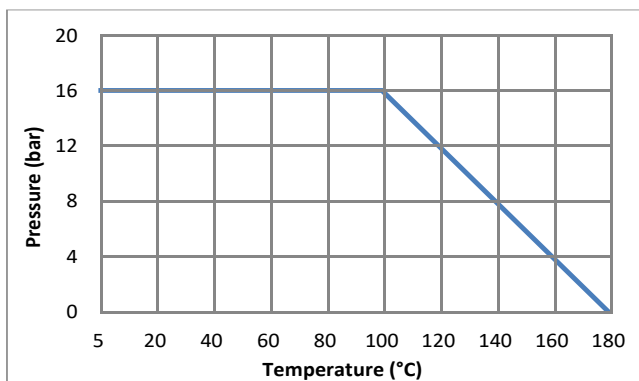

REGULATIONS AND STANDARD OF CONSTRUCTION