

PURGADOR / STEAM TRAP

PURGADOR DE BOYA FUND. DÚCTIL CONEXIONES ROSCADAS PN-16 DUCTIL IRON FLOAT STEAM TRAP THREADED ENDS NP-16

TECFLW®

TF-FST-T



UTILIZACIÓN / APPLICATION :

Aplicaciones en Industria química, farmaceutica, petroquímica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS :

G 1/2" - G 3/4" - G 1".

ΔP 4,5 / 10 / 14 bar.

Construcción EN GJS-400-18 / Ductil iron EN GJS-400-18

Eliminador termostático de aire / Thermostatic capsule for air elimination

Rosca BSP / BSP Thread

Montaje horizontal / Installed horizontally

NORMATIVAS / STANDARDS :

Fabricación / Manufacture according to ISO 9001 : 2008.

Directiva equipos a presión / Pressure equipment directive: DN 15 to 25 : excluded G1/2" to G 1"

Rosca BSP / BSP Thread: ISO 228

Materiales fundición / materials of cast iron : EN 1503-3

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS :

Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.



Temperatura máxima del fluido / Maximum allowed fluid Temperature : 0 °C / +250 °C.

Uso con vapor saturado / Used saturated steam: 14,5 Bar / +200 °C.




MATERIALES / CONSTRUCTION :

No.	Pieza Part	Material Material
1	Cuerpo Body	EN-GJS-400-18
2	Tapa Cover	EN-GJS-400-18
3	Eliminador termostático Thermostatic capsule	Inoxidable Stainless steel
4	Asiento capsula Capsule seat	Inoxidable 304 Stainless steel 304
5	Asiento flotador Float seat	Inoxidable 304 Stainless steel 304
6	Bola Ball	Inoxidable 440C Stainless steel 440C
7	Palanca flotador Float lever	Inoxidable 304 Stainless steel 304
8	Flotador Float	Inoxidable 304 Stainless steel 304

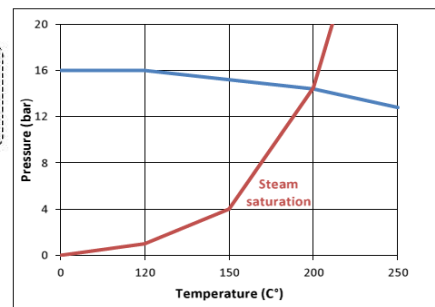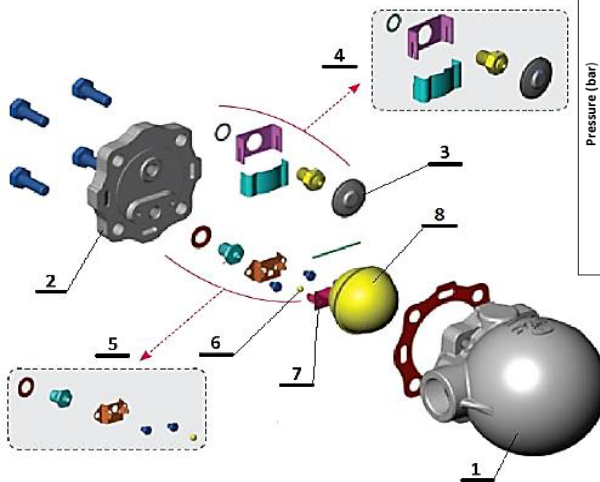

DIMENSIONES / DIMENSIONS :

DN ND	A	B	C	ØD	ØD1	L	Peso Weight
1/2"	150	81,5	108	98	40	122	3,30
3/4"	150	81,5	108	98	40	122	3,20
1"	167	92,5	108	120	47	145	4,00

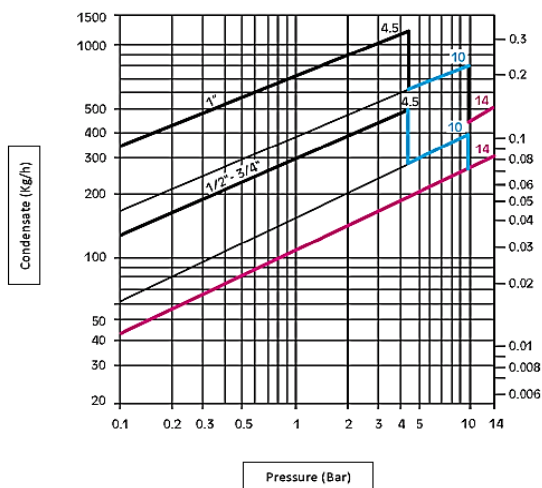

Condensate (kg/s)

