

PURGADOR / STEAM TRAP

PURGADOR DE BOYA INOXIDABLE CONEXIONES ROSCADAS PN-16 STAINLESS STEEL FLOAT STEAM TRAP THREADED ENDS NP-16

TECFLOW®

TF-FST-SS-T



CE

UTILIZACIÓN / APPLICATION :

Aplicaciones en Industria química, farmaceutica, petroquímica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS :

G 1/2" - G 3/4" - G 1".

ΔP 4,5 / 10 / 14 bar.

Construcción Inox 1.4408 / Stainless steel 1.4408 (AISI-316)

Eliminador termostático de aire / Thermostatic capsule for air elimination

Rosca BSP / BSP Thread

Montaje horizontal / Installed horizontally

NORMATIVAS / STANDARDS :

Fabricación / Manufacture according to ISO 9001 : 2008.

Directiva equipos a presión / Pressure equipment directive: DN 15 to 25 : excluded G1/2" to G 1"

Rosca BSP / BSP Thread: ISO 228

Materiales Inox / materials of Stainless steel : EN 1503-3

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS :

Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 25 bar.



Temperatura máxima del fluido / Maximum allowed fluid Temperature : 0 °C / +250 °C.

Uso con vapor saturado / Used saturated steam: 16 Bar / +205 °C.




MATERIALES / CONSTRUCTION :

No.	Pieza Part	Material Material
1	Cuerpo Body	Inoxidable 1.4408 Stainless steel 1.4408
2	Tapa Cover	Inoxidable 1.4408 Stainless steel 1.4408
3	Eliminador termostático Thermostatic capsule	Inoxidable 304 Stainless steel 304
4	Asiento capsula Capsule seat	Inoxidable 304 Stainless steel 304
5	Asiento flotador Float seat	Inoxidable 304 Stainless steel 304
6	Bola Ball	Inoxidable 440C Stainless steel 440C
7	Palanca flotador Float lever	Inoxidable 304 Stainless steel 304
8	Flotador Float	Inoxidable 304 Stainless steel 304

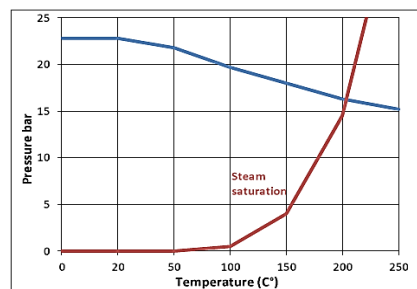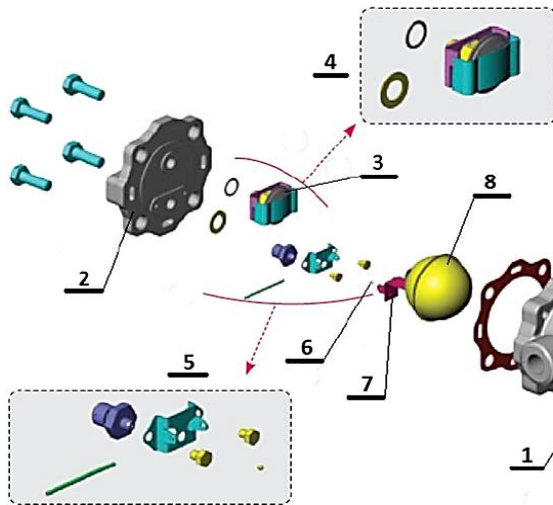

DIMENSIONES / DIMENSIONS :

DN ND	A	B	C	ØD	ØD1	L	Peso Weight
1/2"	136,5	81,5	108	98	40	122	3,30
3/4"	136,5	81,5	108	98	40	122	3,30
1"	148,5	92,5	108	120	47	145	4,30

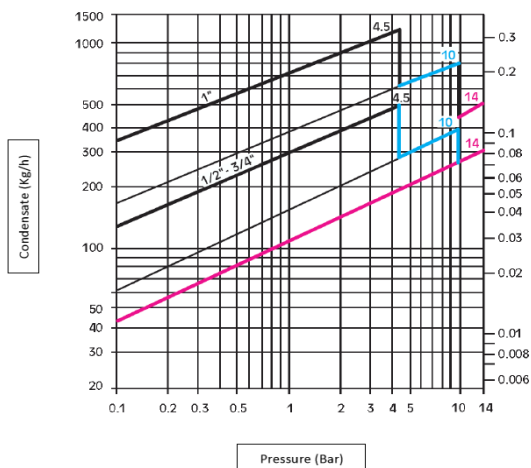

Condensate (Kg/h)

