

VÁLVULAS DE COMPUERTA / GATE VALVES

V. COMPUERTA A.INOX CF8M/316 PN-16 ROSCA BSP GATE VALVE S.STEEL CF8M/316 NP-16 BSP ENDS

TECFLOW

TF-GV-SS-T



UTILIZACIÓN / APPLICATION :

Aplicaciones en Industria química, farmaceutica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS :

Paso total / Full Bore.
Husillo rotatorio no ascendente / Rotating non rising stem .
Husillo roscado interior / Inside screw stem
Bonete roscado / Screwd bonnet.
Cierre metal-metal / Metal-metal seat .
Cuña solida / Single wedge

NORMATIVAS / STANDARDS :

Fabricación Diseño / Manufacture Design according to GB/T12234.
Directiva CE / Directive 2014/68/EU: CE
Pruebas de presión / Pressure Tests according to GB/T13927
Rosca BSP Hembra / Female BSP



CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS :

Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 200 WOG.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -20 °C / +200 °C.



MATERIALES / CONSTRUCTION :

No.	Pieza Part	Material Material
1	Cuña Wedge	A.Inox CF8M S.Steel CF8M
2	Cuerpo Body	A.Inox CF8M S.Steel CF8M
3	Eje Stem Holder	A.Inox AISI-316 S.Steel 316
4	Junta cuerpo Body gasket	PTFE
5	Junta Gasket	S201/S304
6	Bonete Bonnet	A.Inox CF8M S.Steel CF8M
7	Empaquetadura Packing	PTFE
8	Casquillo Gland	S201/S304
9	Tuerca Nut	A.Inox AISI-304 S.Steel 304
10	Eje Stem	A.Inox AISI-316 S.Steel 316
11	Junta Gasket	S201/S304
12	Placa Name plate	Steel
13	Tuerca Nut	S201/S304
14	Volante Handwheel	CI

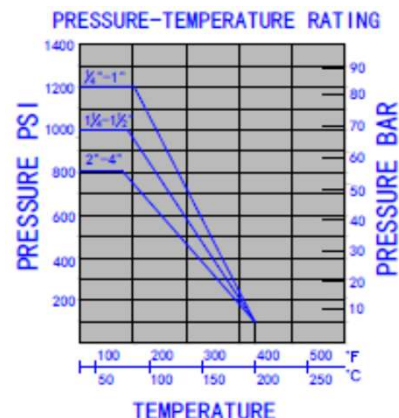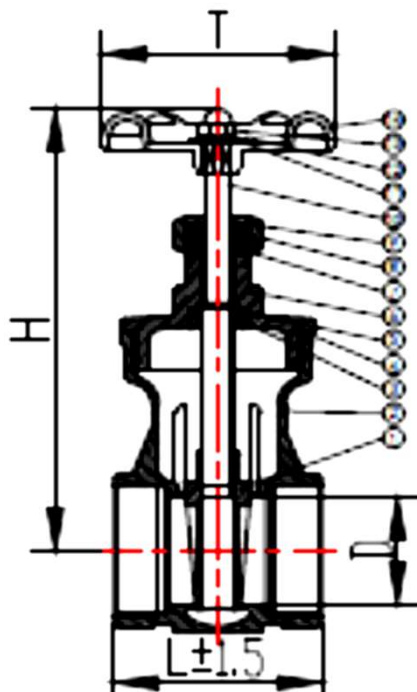

DIMENSIONES / DIMENSIONS :

DN ND	DN	D	L ±1.5	H	T	Peso Weight
1/2"	15	15	53	93	64	0,36
3/4"	20	20	57	100	73	0,44
1"	25	25	61	112	73	0,56
1 1/4"	32	32	71	123	77	0,78
1 1/2"	40	40	74	137	98	1,15
2"	50	50	83	157	107	1,56