

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES

VÁLVULA DE BOLA EN PVC. PN-10. EXTREMOS PARA ROSCAR PVC BALL VALVE NP-10. SCREWED ENDS

TECFLOW®
TF-BVPVC-T



UTILIZACIÓN / APPLICATION :

Riego, distribución de agua y piscinas.
Watering, water distribution and swimming pool.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS :

Medidas / Range: DN15 - DN100.
Paso Total / Full Bore.
Eje anti-expulsión / Anti blow-out stem
Cuerpo de tres piezas con rosca BSP / 3 pieces type threaded female BSP union.

NORMATIVAS / STANDARDS :

Fabricación / Manufacture according to ISO 9001 : 2015
Directiva CE / Directive 2014/68/EU: Products excluded from directive (Article 1, § 2b)
Medidas / Size according to: EN 1452
Pruebas de presión / Pressure Tests according to UNE EN 917.
Extremos roscados BSP / BSP cylindrical threaded ends according to: ISO 228-1.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS :


Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 10 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : + 60 °C.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



MATERIALES / CONSTRUCTION :

No.	Pieza Part	Material Material
1	Maneta Lever	ABS
2	Eje Stem	PVC
3	Bola Ball	PVC
4	Tuerca Thread	PVC
5	Manguito Sleeve	PVC
6	Bola Ball	PVC
7	Asientos Seats	PTFE
8	Junta Tórica O-Ring	EPDM

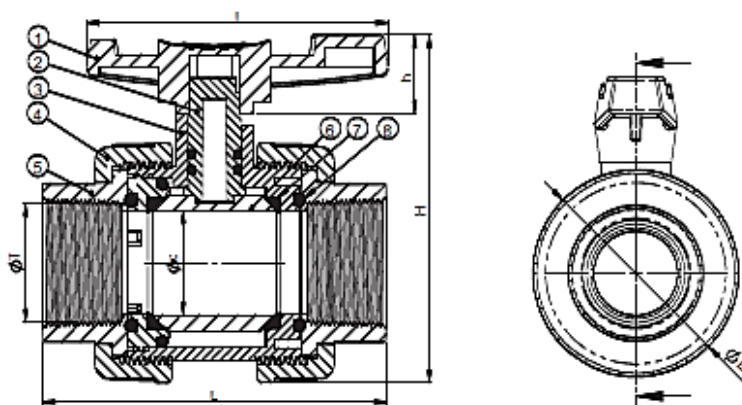

DIMENSIONES / DIMENSIONS :

DN ND	ØD	Ød	L	I	H	h
1/2"	50,50	15,00	107,00	63,00	80,00	24,00
3/4"	60,50	19,50	117,30	68,00	90,50	29,00
1"	68,00	25,00	103,80	83,00	101,60	30,50
1.1/4"	87,00	32,00	144,00	102,50	119,00	30,50
1.1/2"	101,00	38,00	161,00	121,50	141,00	38,00
2"	114,50	50,00	165,00	140,00	166,50	43,50
2.1/2"	138,50	63,00	254,50	193,50	205,00	62,00
3"	159,00	75,00	263,70	193,50	222,50	62,00
4"	210,00	100,00	318,00	250,00	275,00	68,50