

VÁLVULAS DE COMPUERTA / GATE VALVES

VÁLVULA DE COMPUERTA EN BRONCE UL/FM H.ASCENTENTE ROSCAS NPT OS&Y BRONZE GATE VALVE UL/FM SCREWED ENDS NPT

TECFLW

TF-GV-RSBZ-UL-T



UTILIZACIÓN / APPLICATION :

Instalaciones contra incendios.

Fire protection systems.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS :

Rango desde DN3/4" hasta DN2" / Range from ND3/4" up to ND2".

Paso total / Full bore .

Cierre bidireccional 100% estanco / 100% Tightness in both ways.

Mínima pérdida de carga / Minimum head loss.

Bajo par de maniobra / Low torque values.

NORMATIVAS / STANDARDS :

Roscas / Threaded: NPT.

Pruebas de presión: EN 12266-1 Clase A / Pressure Test: EN 12266-1 Rate A.

Cuerpo / Body : 18 bar. Asiento / Seat : 13,2 bar.


CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS:

Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 12 bar.

Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : 0 °C / + 80 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION :

No.	Pieza Part	Material Material
1	Cuerpo Body	BRONZE ASTM C83600
2	Tapa Bonnet	BRONZE ASTM C83600
3	Eje Stem	Latón Brass
4	Volante Hand-wheel	F.Gris EN-GJL-250 C.Iron EN-GJL-250
5	Prensa Gland	BRONZE ASTM C83600
6	Compuerta Wedge	BRONZE ASTM C83600
7	Pasador Disco Disc Pin	A.Inox AISI304 S.Steel 304
8	Empaquetadura Packing	Grafito Graphite
9	Chaveta Stud	Acero Steel
10	Cojinete Bushing	Latón Brass
11	Tornillo Screw	Acero Steel

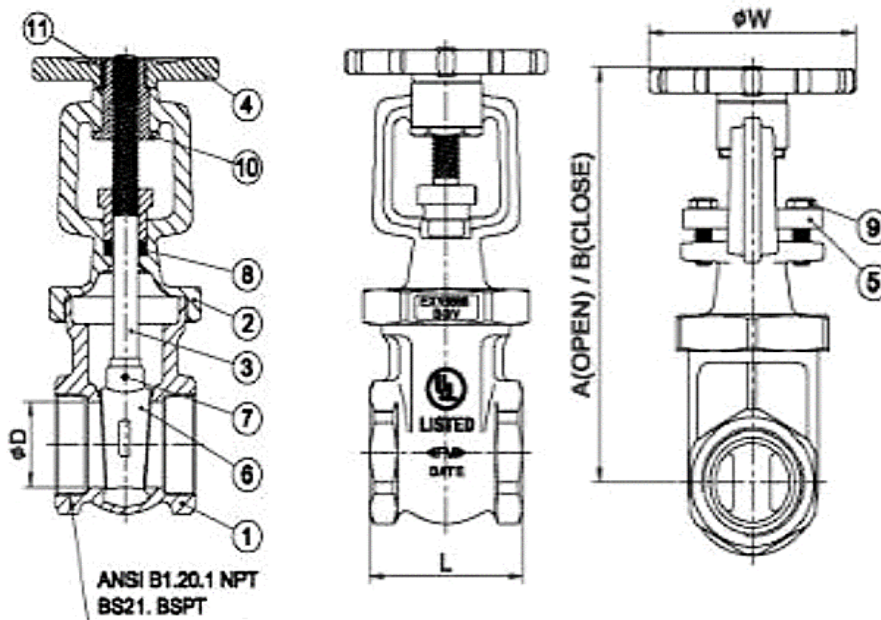

DIMENSIONES / DIMENSIONS :

DN ND	L ± 0,5	A ± 3	B ± 3	D	Peso Weight
3/4"	59	172	145,5	20	1,39
1"	69	196,5	163	25	1,78
1.1/4"	75	220,5	181,5	32	2,50
1.1/2"	82	243	197	37,5	3,25
2"	90,5	282	227	50	4,80