VÁLVULAS DE GLOBO / GLOBE VALVES

VÁLVULA DE GLOBO FORJADA A. CARBONO A-105 ANSI 800Lbs NPT - BSP - SW

FORGED GLOBE VALVE CARBON STEEL A-105 ANSI 800Lbs BSP-NPT-SW

TECFLOW®

TF-GLV-800-T

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :

Gas oil, vapor, petroquímica, petroleo, alta presión.
Nafta, steam, petrochemical, petroleum, high pressure.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :

Medidas / *Size* 3/8" *to* 2".
Husillo ascendente giratorio / *Rising rotating stem OS&Y*
Bonete atornilado / *Bolted bonnet.*
Cierre metal-metal F6+XU con asiento estellitado / *Stellite Metal-metal seat F6+XU* TRIM 8
Flecha indicadora flujo / *Respect the flow direction indicated by the arrow.*
Paso estándar / *Standar Port*
Clase 800# / *class 800 lbs.*

NORMATIVAS / *STANDARDS* :

Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2008
Directiva CE / *Directive 2014/68/EU: CE Nº 0036 Risk Category III module H*
Pruebas de presión / *Pressure Tests according to* API 598 Table 6
Rosca BSP cónica / *BSP Conical according to* ISO 7-1 Rc
Rosca NPT / *NPT according to* ANSI B1.20.1
Soldar SW / *Socket welding ends according to* ISO 15761
Diseño / *desinning according to* ISO 15761 and API 602 8th
ATEX / *ATEX Group II Category 2G/2D zone 1&21 zone 2&22 according to directive* 2014/34/EU
Marcaje ATEX opcional / *Optional marking.*

CONDICIONES DE SERVICIO / *WORKING CONDITIONS :*

Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 136 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : - 29 °C / + 425 °C.

MATERIALES / *CONSTRUCTION :*

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Tuerca volante *Wheel nut*	Acero carbono *Carbon steel*
2	Placa aluminio *Name plate*	Aluminio *Aluminium*
3	Volante *Handwheel*	Acero carbono *Carbon steel*
4	Tuerca *Yoke Nut*	ASTM A582 type 416
5	Tuerca prensa *Gland Nut*	ASTM A194 Gr. 2H
6	Brida prensa *Gland flange*	ASTM A105
7	Perno prensa *Gland stud*	SS410
8	Prensaestopas *Gland*	ASTM A276 type 410
9	Empaquetadura *Packing*	Grafito *Graphite*
10	Tornillos *Bolts*	ASTM A 193 Gr.B7
12	Eje *Stem*	ASTM A276 type 410
13	Bonete *Bonnet*	ASTM A105
14	Junta *Gasket*	SS316+Graphite
15	Asiento *Seat*	Stellite Gr. 6
18	Cuerpo *Body*	ASTM A105
19	Disco *Disc*	ASTM A276 type 410

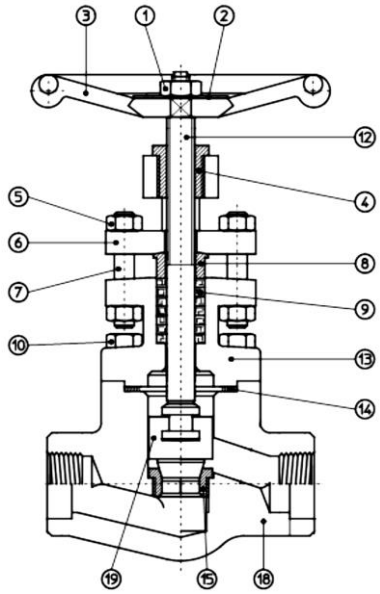

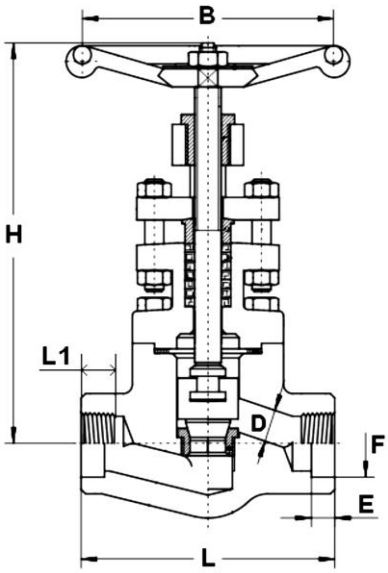

DIMENSIONES / *DIMENSIONS :*

DN ND	ØD	L	H (open)	ØB	L1	E (SW)	ØF (SW)	Kvs m3/h	Peso Weight
3/8"	9	80	148	90	13	11,1	17,6	1,2	1,90
1/2"	9	80	148	90	15	12,7	21,8	1,3	1,90
3/4"	13	90	165	90	18	14,5	27,2	3,3	2,14
1"	17,5	110	180	110	19	16	33,9	5,9	3,42
11/4"	22,5	127	213	130	20	17,5	42,7	9,5	5,14
11/2"	29,5	155	248	130	21	19	48,8	12,4	7,06
2"	35	170	257	180	21	22	61,2	21,6	11,00

The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

INDUSTRIAS LEKUE
www.industriaslekue.com