

VÁLVULAS DE COMPUERTA / GATE VALVES

VÁLVULA DE COMPUERTA ACERO INOXIDABLE. HUSILLO ASCENDENTE. PN16

GATE VALVE. S. STEEL. RISING STEM. FLANGED PN16

TECFLW

TF-MGV-SS-F



UTILIZACIÓN / APPLICATION :

Distribución de agua, gas oil, vapor, petroquímica, petróleo, gas
Water distribution, nafta, steam, petrochemical, petroleum, gas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS :

Medidas / Size DN40 - DN600.

Husillo ascendente / Rising stem.

Volante fijo no ascendente / Fixed non rising handwheel.

Bonete atornillado / Bolted bonnet.

Cierre metal-metal / Metal-metal seat.

Cuña flexible de una pieza / Flexible one piece wedge.

NORMATIVAS / STANDARDS :

Fabricación / Manufacture according to ISO 9001 : 2015 and ISO 14001: 2015.

Directiva CE / Directive 2014/68/EU: CE Nº 0036 Risk Category III module H.

Pruebas de presión / Pressure Tests according to DIN 3230

Longitud / Face to face according to DIN 3202 - F4.

Bridas R.F. / R.F. flanges according to EN 1092-1 PN16.

Diseño / Design according to DIN 3352

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS :


Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.

Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -20 °C / +400 °C.



MATERIALES / CONSTRUCTION :

No.	Pieza Part	Material Material
1	Cuerpo Body	A.Inox ASTM A351 CF8M S. Steel ASTM A351 CF8M
2	Asiento Seat	A.Inox ASTM A351 CF8M S. Steel ASTM A351 CF8M
3	Disco Disc	A.Inox ASTM A351 CF8M S. Steel ASTM A351 CF8M
4	Eje Stem	ASTM A182 F316
5	Junta tapa Bonnet gasket	AISI-316 + Graphite
6	Perno Bonnet bolt	ASTM A193 Gr. B8M
7	Tuerca Nut	ASTM A194 8M
8	Tapa Bonnet	A.Inox ASTM A351 CF8M S. Steel ASTM A351 CF8M
9	Asiento trasero Back seat	A.Inox ASTM A351 CF8M S. Steel ASTM A351 CF8M
10	Empaquetadura Packing	Grafito Graphite
10	Empaquetadura Packing	Grafito Graphite
11	Pasador Eyebolt pin	ASTM A194 8M
11	Puente Yoke	A.Inox ASTM A351 CF8M S. Steel ASTM A351 CF8M
12	Prensa Packing Gland	A.Inox ASTM A351 CF8M S. Steel ASTM A351 CF8M
13	Gland plate	A.Inox ASTM A351 CF8M S. Steel ASTM A351 CF8M
14	Tornillo prensa Gland eyebolt	ASTM A193 Gr. B8M
15	Tuerca Nut	ASTM A194 8M
16	Tuerca eje Stem nut	Aleación cobre Cooper alloy
17	Tuerca prensa Gland nut	Acero Steel
18	Volante Handwheel	Fund.dúctil Ductil iron
19	Tuerca volante Handwheel nut	Acero Steel

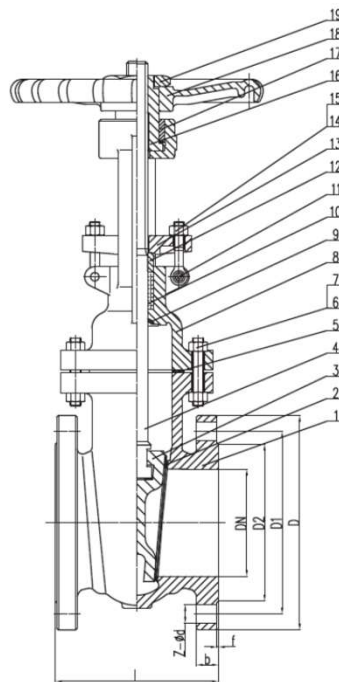

DIMENSIONES / DIMENSIONS :

DN ND	D	D1	D2	Z-Ød	Kvs	Peso Weight
40	150	110	88	4-Ø18	265	13,00
50	165	125	102	4-Ø18	265	15,00
65	185	145	122	8-Ø18	423	21,00
80	200	160	138	8-Ø18	614	27,00
100	220	180	158	8-Ø18	1124	34,00
125	250	210	188	8-Ø18	1807	58,00
150	285	240	212	8-Ø22	2690	64,00
200	340	295	268	12-Ø22	4947	101,00
250	405	355	320	12-Ø26	7727	163,00
300	460	410	378	12-Ø26	11546	221,00
350	520	470	438	12-Ø26	14070	330,00
400	580	525	490	16-Ø30	18650	505,00
450	640	585	550	20-Ø30	24800	720,00
500	715	650	610	20-Ø33	30900	920,00
600	840	770	725	20-Ø36	50000	1190,00



www.industriaslekue.com