

CARRETES DE DESMONTAJE / DISMANTLING JOINTS

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE PN16 BRIDAS DIN PN-16 DISMANTLING JOINT NP16 FLANGES DIN PN-16



TECFLW®

TF-DJ-SF-16



UTILIZACIÓN / APPLICATION :

Se utilizan en instalaciones en las que ocasionalmente es necesario el desmontaje de las válvulas junto a las que se instalan, sin necesidad de sustituir las de la tubería.

Are used next to valves, in installations where occasional dismantling is necessary, without substituting any pipe.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS :

Diseñados para absorber movimientos de dilatación en las líneas de conducción de fluidos.

Designed to absorb dilatation movements, vibrations in fluid conduction pipelines.

Rango desde DN50 hasta DN1000 / Range from ND50 up to ND1000.

Mínima pérdida de carga / Low load loss.

Junta de estanqueidad de sección tórica / Tightness joint in the toric section.

Pintura epoxi 100 micras / Epoxy paint 200 microns RAL 5015 / 5017.

NORMATIVAS / STANDARDS :

Montaje con bridas / Mounting with flanges : EN 1092-1 PN16

Pruebas de presión / Pressure Test : EN 12266-1.

Cuerpo / Body : 24 bar.


CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS:

Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.

Temperatura de trabajo / Working Temperature : - 5 °C - + 80 °C.

DIMENSIONES / DIMENSIONS :

DN ND	L	Tolerancia Tolerance	D	K	I	Nº Taladros Hole No.	b	Peso Weight
50	180	+/-30	165	125	18	4	18	6
65	180	+/-30	185	145	18	4	18	8
80	180	+/-30	200	160	18	4	20	10
100	180	+/-30	220	180	18	8	20	11
125	180	+/-30	250	210	18	8	22	13
150	180	+/-30	285	240	23	8	22	16
200	220	+/-40	340	295	23	12	24	25
250	230	+/-40	405	355	27	12	26	32
300	230	+/-40	460	410	27	12	28	40
350	270	+/-40	520	470	27	16	30	57
400	270	+/-40	580	525	30	16	32	73
450	270	+/-40	640	585	30	20	32	82
500	270	+/-40	715	650	33	20	34	125
600	330	+/-50	840	770	36	20	36	170
700	350	+/-50	910	840	36	24	36	210
800	350	+/-50	1025	950	39	24	38	240
900	350	+/-50	1125	1050	39	28	40	300
1000	350	+/-50	1255	1170	42	28	42	400

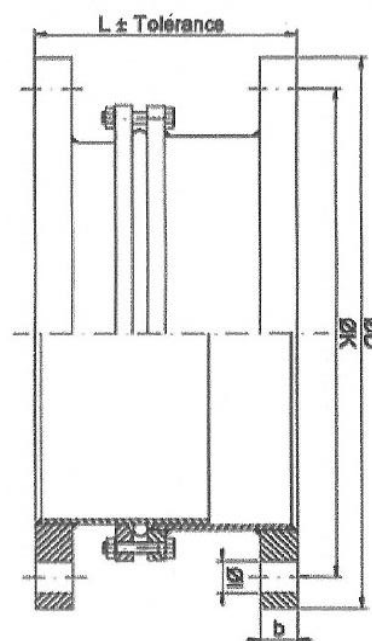

MATERIALES / CONSTRUCTION :

No.	Pieza Part	Material Material	Opciones Options
1	Cuerpo Body	A.Inox AISI304 S.Steel 304	A.Inox AISI316 S.Steel 316
2	Bridas Flanges	Acero Carbono Carbon Steel	A.Inox AISI316 S.Steel 316
3	Junta Joint	NBR	EPDM
4	Tornillería Bolts & Nuts	Acero Cincado 8.8 Carbon Steel 8.8	A.Inox AISI304 S.Steel 304